

# BIS RapidRail® Уголки 135°

(G 35 10)

для создания конструкций из профиля RapidRail







## Свойства и преимущества

- соединитель с гайками быстрого монтажа BIS RapidRail®
- для создания конструкций из монтажных профилей
- подходит для профиль WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- с предварительно смонтированными монтажными гайками BIS RapidRail® для быстрого и надежного монтажа
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (POM) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая



RAL-GZ 655/D  
Cert.Nr. 2012-09

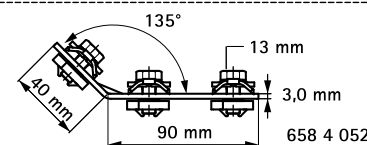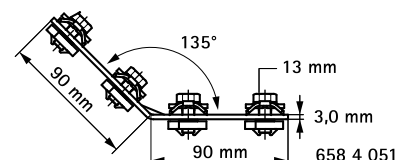

Арт. №	Модель	α (°)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Тип	F <sub>a,z</sub> (H)	F <sub>a,x</sub> (H)	RAL	Уп.мин
6584051	длинный / длинный	135°	15,0	WMO - 35	1 562	1 109	RAL <sup>1</sup>	25
6584052	короткий / длинный	135°	15,0	WMO - 35	1 336	448	RAL <sup>1</sup>	25
6584053	короткий / короткий	135°	15,0	WMO - 35	1 336	448	RAL <sup>1</sup>	25

RAL<sup>1</sup> = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/D в комбинации с профилями WM1, 2, 15 и 30.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.