

PROFIMOY
ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Шановні, добрий день !

Пропоную вашій увазі інформацію по апарату високого тиску для вирішення будь-яких завдань з миття (миття виробничих площ, обладнання, автотранспорту стін, пробивка злив і каналізацій).

ООО "ПРОФТЕХНІКА"

02121. г КИЇВ. Вулиця Горлівська 226/228

ТЕЛЕФОН

+38(050) 105 55-00 . +38(050) 410 55-54



АПАРАТ ВИСОКОГО ТИСКУ PROFI

ГАРАНТІЯ СКЛАДАЄ 24 МІСЯЦІ


За Вашим підприємством буде закріплено сервісного інженера для забезпечення безперебійної роботи обладнання та щоквартального технічного аудиту.

НА ВСЮ НИЖЧЕНАВЕДЕНУ ПРОДУКЦІЮ НАДАЄТЬСЯ
ТЕХНІЧНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ

(інструкції з експлуатації), сертифікати згідно з українським законодавством



МОБІЛЬНИЙ (15/200)
60.000 грн з ПДВ

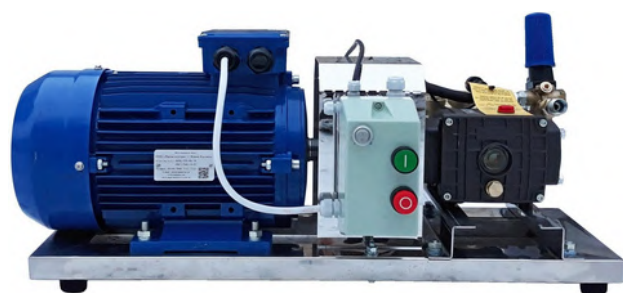

СТАЦІОНАРНИЙ (15/200)
57.000 грн з ПДВ

2 РЕЖИМИ РОБОТИ

Перший режим для робіт типу СТАРТ-СТОП

Другий режим для постійних робіт

Ціни Вказано у національній валюті з урахуванням ПДВ.
Умови оплати - передоплата.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Сільське господарство; харчова, металургійна промисловість, готелі і спортивні центри, місцеві органи влади, транспорт, ринки, суднобудування і т.д.

Апарати високого тиску PROFi відносяться до промислового класу електрообладнання і призначені для миття (очистка) внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін, устаткування, резервуарів, трубопроводів автотранспорту і т.д

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Одиниця виміру	Величина
Кількість фаз	—	3
Напруга в мережі	В	380
Частота току	Гц	~50
Споживання енергії дивуна	кВт	5,5
Сила струму двигуна	А	12
Мін.температура води що подається	Гр.С	5
Макс.температура води що подається	Гр.С	45
Обсяг води на виході (продуктивність)	л/хв	15
Робочий тиск	Бар/мПа	200/20
Частота обертів двигуна	Об/хв	1450
Довжина/Ширина/Висота	Мм	800/480/480

ОБ'ЄМ МАСЛА 0,55

- Для помпи (насосу) рекомендуємо використовувати напівсинтетичне масло SmartOil 10W-40.
- Можливо використання мінерального масла іншого виробника марки 15W-40

КОНСТРУКЦІЯ АПАРАТУ PROFI 1



Вхід води та вихід ВД виведені на одну панель з боку кнопок керування апарату



БАЙПАСНИЙ КЛАПАН

З регулюванням від 20 до 200 бар

ПОМПА MMD (15/250)

Поршні спеціально оброблені для плавного ходу та кращого

Подвійна система ущільнення прокладок


Роликотідшипники з високою стійкістю

Корпус насоса призначений для тривалого використання

ПОМПА МАЗЗОНІ (ІТАЛІЯ)/ПРОМИСЛОВОГО КЛАСУ

Триплунжерна кривошипно-шатунна з керамічними гільзами.

РІЗНИЙ ДІАМЕТР ВПУСКНИХ ТА ВИПУСКНИХ КЛАПАНІВ ЗБІЛЬШУЄ ЇХ ТЕРМІН СЛУЖБИ



ДВИГУН ПРОМИСЛОВОГО КЛАСУ

трифазний асинхронний, 4-х полюсний двигун із короткозамкненим ротором



ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ 1450 ОБ/ХВ

Знижений рівень вібрації



ОПЦІЇ ДЛЯ АВТ



ЗАХИСТ ЗАТРИМКА

3.800 грн



ЗАХИСТ ТА ЗАТРИМКА

Захист від пропадання та перекосу фаз, та затримка при відпусканні пістолета 30 секунд



ЛІЧИЛЬНИК МОТОГОДИН

1.000 грн



ЛІЧИЛЬНИК МОТОГОДИН

Відстежує мотогодини




ДЕМПФЕР

3.000 грн



ДЕМПФЕРНА ГРУША

Гасить гідроудари, що утворюються при включенні та відключенні апарату, що дозволяє збільшити термін його служби

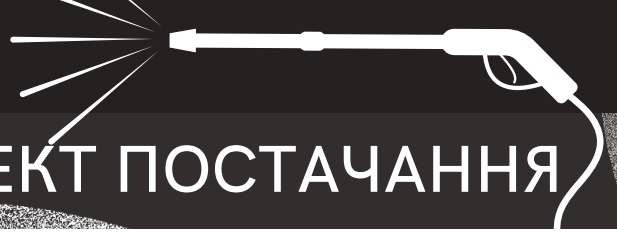

СТАНДАРНИЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



Рукав високого тиску 10 м з армуванням високоміцним сталевим дротом і захистом від вигинання, сідло клапана із високоякісної (нержавіючої) сталі.



Пістолет с мягкою накладкою



Струйна трубка 650мм-2м



Віерна форсунка + форсункотримач



Латунний фільтр 1 шт. (Працювати без нього не рекомендується)



Гумовий накінецьник (за потребою)

ДОДАТКОВО ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ



Швидкознімний з'єднувач типу «Мама»
Матеріал - нержавіюча сталь 1260 грн.



Швидкознімний з'єднувач типу «Тато»
Матеріал - нержавіюча сталь 500 грн.



Грязевая фреза, формує точковий струмень, 10-кратно збільшує продуктивність очищення. Висока стійкість за рахунок керамічного сопла 2600 грн.

у подарунок



Пінна насадка для розпилювання піни 1700 грн.

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



Манометр (400 бар)
1000 грн.



Піскоструминна насадка
3800 грн.



Пістолет з інжектором для піни
та перемикачем вода/піна
16.000 грн.




Італійський Барабан
10м
5200 грн.



Італійський Барабан
40м
6200 грн.



Італійський Барабан
20м
5600 грн.




Аспераційна насадка
7.000 грн.



Промивна
(каналізаційна) форсунка
3800 грн.



Пробивна (каналізаційна)
форсунка
500 грн.



Оцинкована труба під
високий тиск
300 грн за погонний метр



Пульт дистанційного
керування + 20м кабель
3000 грн.



Масло SMART OIL 4л
(на 4000 мотогодин)
1500 грн + 1 рік гарантії

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДИ КРИСТАЛ

ГАРАНТІЯ СКЛАДАЄ 24 МІСЯЦІ



КРИСТАЛ 2000

90.000 грн з ПДВ

УСТАНОВКА ОЧИЩЕННЯ ТА РЕЦИРКУЛЯЦІЇ СТИЧНИХ ВОД «КРИСТАЛ 2000» ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ДВОСТУПІНЧАСТОЇ ХІМІЧНОЇ ТА МЕХАНІЧНОЇ ОЧИСТКИ ВИКОРИСТАНОЇ СТИЧНОЇ ВОДИ В УМОВАХ МИТТЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ З МЕТОЮ ЕКОНОМІЇ ЗА РАХУНОК БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ У ЗАМКНУТОМУ ЦИКЛІ З ПРОДУКТИВНІСТЮ 2000 Л/Г

КОАГУЛЯНТ ЕФЕКТИВНО СПРАВЛЯЄТЬСЯ З МАСЛАМИ, ЩО У ВОДІ.
ДЕЗІНФЕКТОР ПРИБИРАЄ ЗАПАХИ З ВОДИ У ТЕПЛУ ПОРУ РОКУ

Конструкція установки має занурювальний насос, компактну монопанель з розміщеним на ній піщано-гравійним фільтром та водонапірним обладнанням, блок контролю та управління режимами водопідготовки, пристрої дозування хімічних реагентів, а також накопичувальну ємність на 200 літрів.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- 1) УСТАНОВКА «КРИСТАЛ 2000»
- 2) ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ НАСОС
- 3) ТРОС ІЗ КАРАБІНАМИ ДЛЯ ПІДВІСУ НАСОСА
- 4) ТРУБКА ПВХ ПОДАЧІ ХІМРЕАГЕНТІВ 2Х7,5М
- 5) КОАГУЛЯНТ 5Л
- 6) ДЕЗІНФЕКТОР 5Л
- 7) ПІСОК КВАРЦОВИЙ 25КГ
- 8) ІНСТРУКЦІЯ

Особливістю цієї моделі є її ручне управління. Подача очищеної води на обладнання, а також очищення фільтра здійснюється оператором вручну

ПЕРЕВАГИ АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

PROFI

ПЕРЕДАЧА ВІД ДВИГУНА НА НАСОС - ЕЛАСТИЧНА МУФТА

У всіх апаратах, що серійно виробляються, вал двигуна «лежать» на підшипнику в насосі (так звана - «моноблочна система»). При навантаженій роботі підшипники виходять з ладу з усіма наслідками (є ймовірність, що вода з насоса потрапить у двигун). Щоб уникнути цих неполадок у пропонованих апаратах вал між двигуном і насосом розділяють еластичною муфтою, що значно продовжує термін служби апарата високого тиску і у разі неполадок двигуна не «страждає» насос, у разі неполадок насоса не «страждає» двигун.

У РАЗІ ВИХОДУ З ЛАДУ ДВИГУНА, ПОКУПЕЦЬ МОЖЕ ПРИДБАТИ ДВИГУН БУДЬ-ЯКОГО ВИРОБНИКА І САМ ЗАМІНИТИ ЙОГО (НЕМАЄ ПРИВ'ЯЗКИ ДО КОНКРЕТНОЇ ФІРМИ ТА КОНКРЕТНОГО ВИРОБНИКА)

НАШ СЕРВІС

Торгова компанія "Профтехніка" приділяє особливу увагу оперативному сервісному обслуговуванню. Наш досвід показує, що навіть саме надійне обладнання вимагає уважного ставлення, знань і регулярного технічного обслуговування.


-Штат сервісного центру фірми "Профтехніка" укомплектований висококваліфікованими фахівцями, що пройшли спеціальний курс навчання на заводі-виробнику, постійно підвищують свій професійний рівень на щорічних семінарах виробників обладнання.

-Фірма "Профтехніка" має склади запасних частин і витратних матеріалів, забезпечуючи, таким чином, мінімальні терміни обслуговування обладнання.

-Ми пропонуємо своїм клієнтам повну гарантію, тобто усунення несправностей, що виникли з вини заводу-виробника.

Схема підключення є приблизною, зроблена для ознайомлення, та не відображає кінцевого результату

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

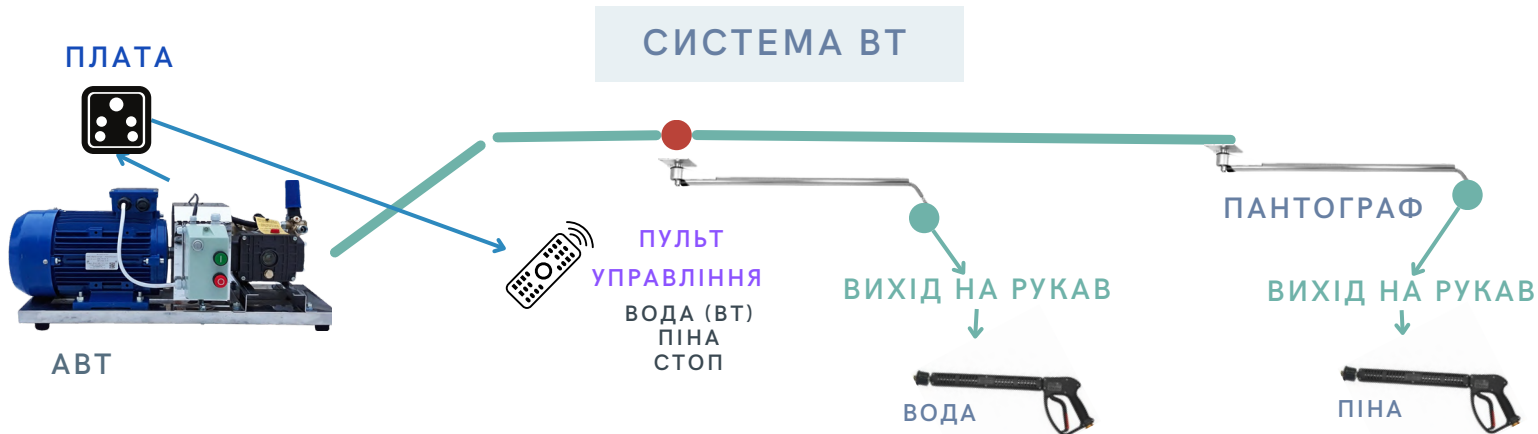

помпа високого тиску (250 бар., 900 л/г)

- електродвигун (5,5 кВт з гнучкою муфтою та тепловим захистом, 3-х фазний
- стійка для встановлення обладнання, електронний блок управління програмами, система BY-PASS (зупинка двигуна при вимкненому пістолеті високого тиску)

- пантограф підвісний з нержавіючої сталі (2 од.)
- безоплатний принцип роботи

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МИЙКИ

38.000 грн з ПДВ

- стійка для встановлення обладнання, електронний блок управління програмами, система
- Фільтр жорсткого/механічного очищення (2од.);
- дозатор хімії з дозуванням подачі хімії EX 5;
- виносний пульт з нержавіючої сталі (антивандальні кнопки з підсвіткою для вибору програм, безпечне живлення 24V, програми: вода, піна, стоп);
- підставки під пістолети з нержавіючої сталі (2од.);
- прищепки для килимів з нержавіючої сталі (4 шт.);
- рукав високого тиску (400 бар, 2 шт. по 20 м., 8 2-SN);
- пантограф підвісний з нержавіючої сталі (2 од.);
- безоплатний принцип роботи

ЗАГАЛЬНА СУМА

185.000 грн з ПДВ

КРИСТАЛ 2000 УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ТА РЕЦЕРКУЛЯЦІ

90.000 грн з ПДВ

Комплектація :

- 1) Установка «Кристал 2000»
- 2) Занурювальний насос
- 3) Трос із карабінами для підвісу насоса
- 4) Трубка ПВХ подачі хімреагентів 2x7,5м
- 5) Коагулянт 5л
- 6) Дезінфектор 5л
- 7) Пісок кварцовий 25кг
- 8) Інструкція

СТАЦІОНАРНИЙ АПАРАТ ВИСОКОГО ТИСКУ PROFI 1 (15/200)

57.000 грн з ПДВ

Комплект постачання :

- Пістолет
- Струйна трубка
- форсунка+форсункотримач
- Фільтр (латунний)
- Брудова фреза
- Рукав 10м