


SEVEN LOCK


SL-7769 BF

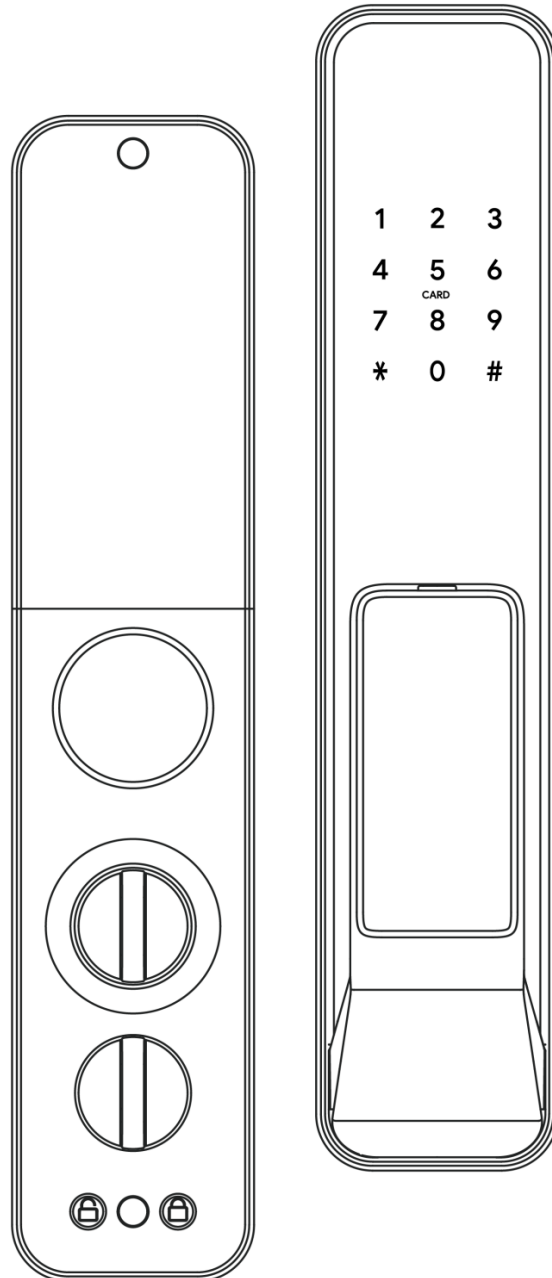

Інструкція користувача

1. Вступ

1.1. Конструкція замка

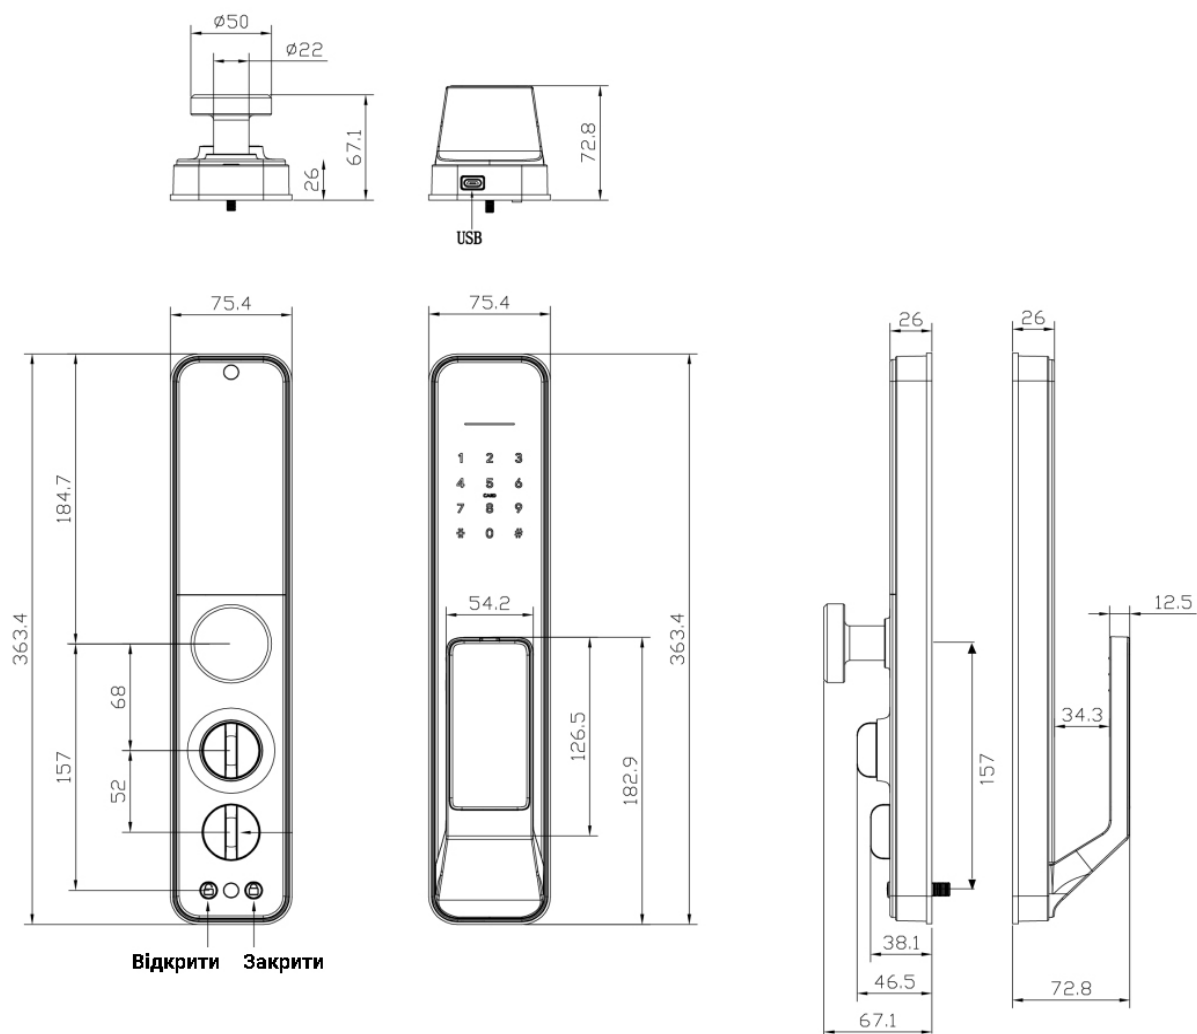

1.2. Комплектація


№	Назва	Кількість.	№	Назва	Кількість
1	Передня панель	1	10	Врізні гвинти: 10*5 мм (для алюмінієвих дверей)	4
2	Задня панель	1	11	Врізні гвинти: 25*4 мм (для дерев'яних дверей)	4
3	Врізна частина	1	12	М5*30 мм Гвинт	1
4	Карта	3	13	М5*40 мм Гвинт	1
5	Механічний ключ	2	14	М5*50 мм Гвинт	1
6	Водонепроникна гумова пластина	2	15	М5*60 мм Гвинт	1
7	Заглушки для гвинтів М5*35 мм	2	16	М5*65 мм Гвинт	1
8	Розподільна коробка	1+1	17	Посібник користувача	1
9	Розсувні гвинти М5*10 мм	1	18	Циліндр	1

1.3. Технічні характеристики

Підходить для моделей	SL-7769BF	Підходить для дверей	Металеві двері Дерев'яні двері
Матеріал	Алюмінієвий сплав	Тип батареї	Літієва батарея 5000 mAh
Вага замка	3.5 кг	Товщина дверей для встановлення	38-60 мм (60-80 мм опціонально)
Спосіб розблокування	Bluetooth Відбиток пальця Пароль Карта Механічний ключ Шлюз (опціонально)	Ємність даних	Відбитки пальців: 200 Паролі: 150 Карти: 200
Колір	Чорний	Робоча температура	-10°C - 55°C
Сигнал тривоги при низькому заряді батареї	Менше ніж 4.8 В	Робоча вологість	0-95%

1.4. Ініціалізація системи

Відкрийте кришку передньої панелі, натисніть і утримуйте кнопку "Reset" на задній панелі протягом 5 секунд, натисніть "000#", і ініціалізація завершиться.



2. Встановлення


2.1 Відрегулюйте ручку.

Зверніть увагу: При додаванні у додаток, виберіть напрямок відчинення дверей.


Open to right




Open to left



Outside



Outside



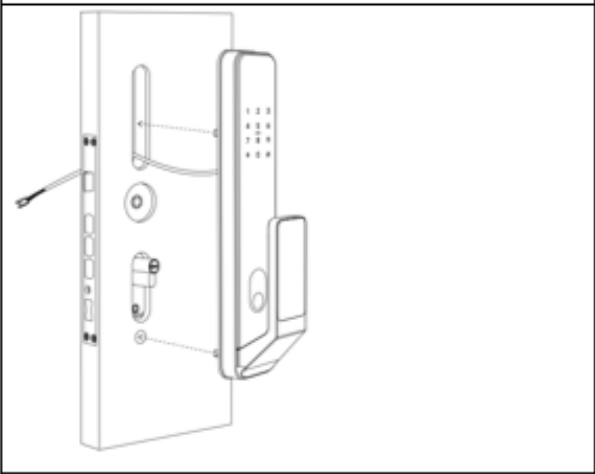
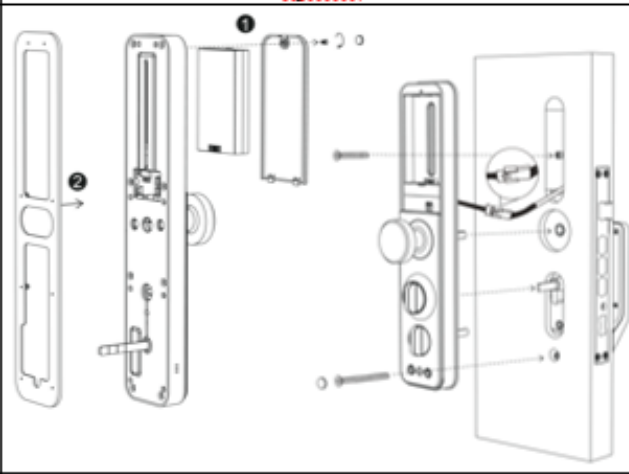




Outside



Outside

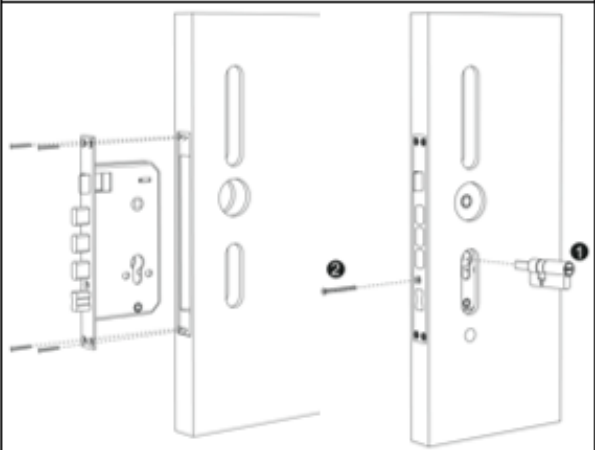2.2. Схема встановлення

Крок 1. Встановлення врізного циліндра та замка	Крок 2. Встановіть ковзаючий гвинтовий кожух
	 <p>1. місце ГВИНТОВОГО кожуха регулюється в діапазоні від 55 мм до 100 мм від квадратного валу.</p>
Крок 3. Встановіть передню панель	Крок 4. Встановіть задню панель і з'єднайте провід
	
Крок 5. Встановіть батарею	Крок 6. Встановлення завершено
	

3. Налаштування



Для налаштування та програмування замка завантажте на ваш смартфон програму Oji Smart. Ви можете знайти його у Play Маркет (Android OS) або App Store (iOS). Після встановлення програма Oji Smart з'явиться у списку програм вашого телефону.

Повну інструкцію по роботі з додатком ви можете завантажити за посиланням з QR-коду на коробці.