


百福特冷凝器系列
BAIFUTE CONDENSER SERIES



百福特冷凝器系列
BAIFUTE CONDENSER SERIES


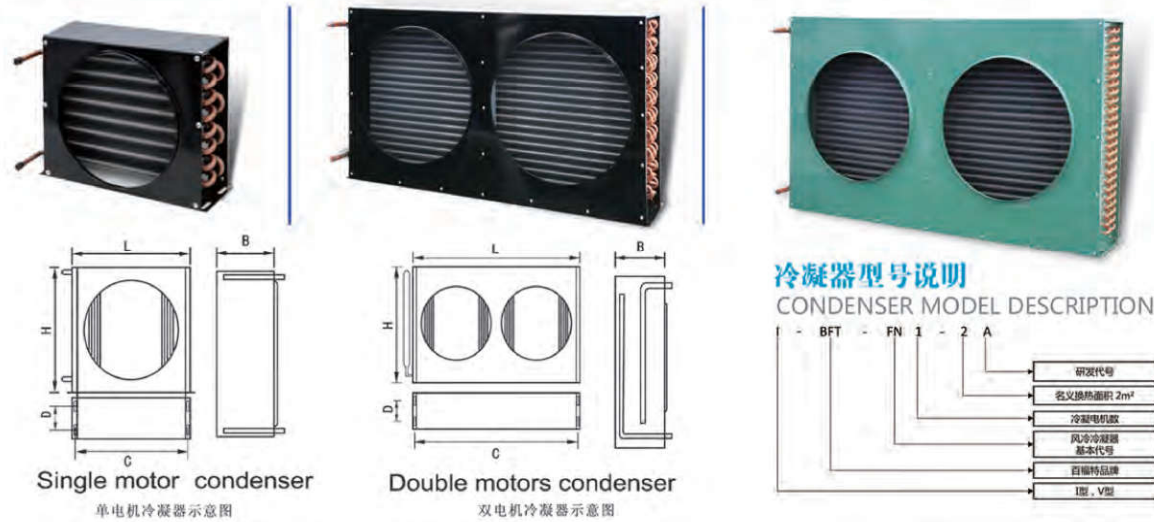


"V" type condenser size

Four motors condenser size

V型冷凝器尺寸示意图

四电机冷凝器尺寸示意图

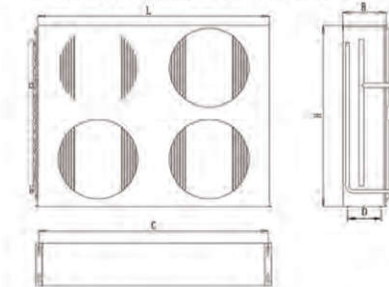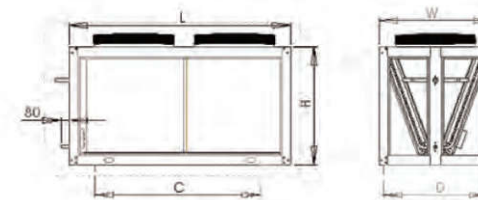

冷凝器性能尺寸表 Condenser size

型号 Model	面积 Area	环排数 Row*line	配用风机Motor parameter				接口直径Nozzle diameter		外形尺寸 Shape dimension		安装尺寸及紧固件 Install dimension		
			数量 Amount	风叶直径 Fan diameter	功率 Power	电压 Voltage	进口 Inlet	出口 Outlet	L*B*H	C*D	D		
	m ²	排数*环数	n	mm	W	V	Φmm	Φmm	mm	mm	Φmm		
I-BFT-FN1-2B	2.1	2*4	1	200	40	220	10	10	276*102*230	262*50	6		
I-BFT-FN1-3B	3.1	3*4	1	200	40	220	10	10	276*102*230	262*50	6		
I-BFT-FN1-4.5B	4.54	3*5	1	250	60	220/380	10	10	312*110*286	298*56	6		
I-BFT-FN1-6B	5.78	3*6	1	300	75	220/380	10	10	379*122*336	363*58	6		
I-BFT-FN1-9B	9.2	3*8	1	350	140	220/380	10	10	436*180*428	426*116	8		
I-BFT-FN1-8B	8	4*6	1	300	75	220/380	10	10	394*180*334	380*106	6		
I-BFT-FN1-12B	11.96	4*8	1	350	140	220/380	16	12	436*180*428	426*116	8		
I-BFT-FN1-15B	15	4*9	1	350	140	220/380	16	12	482*180*478	468*116	8		
I-BFT-FN1-18B	18.1	4*10	1	400	180	220/380	16	12	520*180*530	510*116	8		
I-BFT-FN1-25B	25.04	4*11	1	400	180	220/380	19	16	640*200*580	630*136	8		
I-BFT-FN1-23B	22.62	5*10	1	400	180	220/380	19	16	518*200*530	508*136	8		
I-BFT-FN1-24B	23.66	6*8	1	350	140	220/380	19	16	560*240*428	550*166	10		
I-BFT-FN1-28B	28.04	6*9	1	400	180	220/380	19	16	587*240*478	577*166	10		
I-BFT-FN2-9B	9.22	3*5	2	250	2*60	220/380	10	10	674*110*284	660*56	6		
I-BFT-FN2-19B	18.98	3*8	2	350	2*140	220/380	19	16	854*180*430	844*116	10		
I-BFT-FN2-16B	16	4*6	2	300	2*75	220/380	16	12	744*170*342	734*106	8		
I-BFT-FN2-25B	26.69	4*8	2	350	2*140	220/380	19	16	854*180*430	844*116	10		
I-BFT-FN2-31B	30.86	4*10	2	350	2*140	220/380	19	16	854*180*530	844*116	10		
I-BFT-FN2-35B	34.67	4*10	2	400	2*180	220/380	19	16	954*202*544	942*128	10		
I-BFT-FN2-48B	48.01	4*12	2	400	2*180	220/380	19	16	1094*200*649	1082*130	10		
I-BFT-FN2-43B	43.34	5*10	2	400	2*180	220/380	19	16	954*202*544	942*128	10		
I-BFT-FN2-52B	52.01	5*12	2	400	2*180	220/380	22	19	954*202*644	942*128	10		
I-BFT-FN2-86B	86.12	5*16	2	500	2*450	220/380	25	22	1174*220*844	1162*146	10		
I-BFT-FN2-62B	62.41	6*12	2	400	2*180	220/380	25	22	954*240*644	942*166	10		
I-BFT-FN3-25B	25.03	4*6	3	300	3*75	220/380	19	16	1139*170*340	1127*106	8		

半封闭专用冷凝器性能尺寸表

型号 Model	适用机组 Suitable unit	面积 Area	环排数 Row*Line	配用风机Motor Parameter					接口直径Nozzle Diameter		外形尺寸 Shape Dimension		安装尺寸及紧固件 Install Dimension		
				数量 Amount	风叶直径 Diameter	风量 Air-Volume	功率 Power	电压 Voltage	进口 Inlet	出口 Outlet	L*B*H	C*D	D		
	HP	m ²	排数*环数	n	mm	m ³ /h	W	V	Φmm	Φmm	mm	mm	Φmm		
I-BFT-FN1-29B	4	29.24	4*11	1	500	7620	380	380	19	16	739*200*584	729*126	10		
I-BFT-FN1-38B	5	38.02	4*13	1	500	7620	380	380	22	19	812*200*688	800*166	10		
I-BFT-FN1-53B	8	52.89	4*16	1	550	10600	550	380	25	22	911*200*842	899*166	10		
I-BFT-FN2-72B	10	71.5	4*13	2	500	2*7620	2*380	380	32	25	1314*220*700	1302*156	10		
I-BFT-FN2-81B	10	81.02	4*15	2	500	2*7620	2*380	380	32	25	1296*220*800	1280*156	10		
I-BFT-FN2-93B	15	93.03	5*13	2	550	2*10600	2*550	380	32	25	1366*240*700	1354*166	10		
I-BFT-FN2-110B	15	109.93	5*16	2	550	2*10600	2*550	380	32	25	1314*240*850	1302*166	10		

四电机冷凝器性能尺寸表 Four motors condenser size

型号 Model	面积 Area	环排数 Row*Line	配用风机Motor Parameter					接口直径 Nozzle Diameter		外形尺寸 Shape Dimension		安装尺寸及紧固件 Install Dimension		
			数量 Amount	风叶直径 Fan Diameter	风量 Air-Volume	功率 Power	电压 Voltage	进口 Inlet	出口 Outlet	L*B*H	C*D	D		
	m ²	排数*环数	n	mm	m ³ /h	W	V	Φmm	Φmm	mm	mm	Φmm		
I-BFT-FN4-65B	65	4*16	4	350	4*3150	4*150	380	22	16	1072*200*842	1060*126	10		
I-BFT-FN4-80B	80	4*20	4	400	4*4235	4*190	380	25	19	1072*200*1042	1060*126	10		
I-BFT-FN4-100A	100	5*20	4	400	4*4235	4*190	380	25	19	1134*220*1047	1120*146	10		
I-BFT-FN4-120A	120	5*24	4	400	4*4235	4*190	380	25	22	1134*240*1247	1120*175	10		
I-BFT-FN4-150A	150	6*24	4	400	4*4235	4*190	380	28	22	1134*260*1047	1120*186	10		
I-BFT-FN4-185B	185	6*24	4	450	4*5580	4*240	380	32	25	1408*260*1248	1398*186	10		

V型冷凝器性能尺寸表 "V" type condenser size

型号 Model	面积 Area	环排数 Row*Line	配用风机Motor Parameter					接口直径 Nozzle Diameter		外形尺寸 Shape Dimension		安装尺寸及紧固件 Install Dimension		
			数量 Amount	风叶直径 Fan Diameter	功率 Power	风量 Air-Volume	电压 Voltage	进口 Inlet	出口 Outlet	L*W*H	C*D	D		
	m ²	排数*环数	n	mm	W	m ³ /h	V	mm	mm	mm	mm	mm		
V-BFT-FN2-80	80	3*12	2	450	2*240	2*5580	380	25	19	1247*731*695	630*684	12		
V-BFT-FN2-100	100	3*14	2	450	2*240	2*5580	380	25	19	1247*781*790	750*734	12		
V-BFT-FN2-120	120	3*14	2	500	2*380	2*7620	380	25	19	1407*781*790	750*734	12		
V-BFT-FN2-140	140	3*14	2	550	2*550	2*10600	380	28	22	1567*871*780	820*824	12		
V-BFT-FN2-160	160	4*14	2	550	2*550	2*10600	380	28	22	1567*871*780	820*824	12		
V-BFT-FN2-185	185	3*18	2	600	2*700	2*11800	380	28	22	1607*921*981	960*874	12		
V-BFT-FN2-210	210	3*18	2	630	2*780	2*13500	380	32	22	1827*931*981	1200*884	12		
V-BFT-FN2-250	250	4*18	2	630	2*780	2*13500	380	32	22	1827*931*981	1200*884	12		
V-BFT-FN3-300	300	3*18	3	630	3*780	3*13500	380	35	25	2507*931*981	1850*884	12		
V-BFT-FN3-350	350	4*18	3	630	3*780	3*13500	380	42	25	2507*931*981	1850*884	12		

备注：1、表格中没有的型号可以根据客户要求定制要求生产。

2、遵循企业发展战略和质量理念，产品设计更新、改良，恕不另行通知。

Remark: 1、Models not available in the table can be manufactured to customer specifications.

2、Following enterprise development strategy, please forgive us for no timely notice after product updated.