COMPACT



ПІДКУЗОВНІ ЦИЛІНДРИ

Каталог моделей

Member of JOST World

ЗМІСТ

ЗМІСТ

РОЗШИФРУВАННЯ КОДУ	
СИСТЕМА КОДУВАННЯ ПЕРЕКИДНИХ ЦИЛІНДРІВ СЕРІЙ UL І UM	4
СИСТЕМА КОДУВАННЯ ПЕРЕКИДНИХ ЦИЛІНДРІВ СЕРІЇ UH	4
ULB — ПІДКУЗОВНІ ЦИЛІНДРИ	
ULB 077	5
ULB 093	5
ULB 110	5
ULE — ПІДКУЗОВНІ ЦИЛІНДРИ	
ULE 077	6
ULE 110	6
UMB — ПІДКУЗОВНІ ЦИЛІНДРИ	
UMB 129	7
UMB 149	7
UMB 169	8
UMB 191	8
UME — ПІДКУЗОВНІ ЦИЛІНДРИ	
UME 129	9
UME 149	9
UME 169	9
UME 191	10
UHB — ПІДКУЗОВНІ ЦИЛІНДРИ	
UHB 110	11
UHB 129	11
UHB 149	11
UHB 169	11
UHB 191	12
UHB 214	12
UHB 238	12
РЕМКОМПЛЕКТИ УЩІЛЬНЕНЬ ТА АДАПТЕРИ ВХОДУ ОЛИВИ	
РЕМКОМПЛЕКТИ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ UL	13
РЕМКОМПЛЕКТИ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ UM	13
РЕМКОМПЛЕКТИ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ UH	13
АДАПТЕРИ ВХОДУ ОЛИВИ	13
КРОНШТЕЙНИ	
КРОНШТЕЙНИ НА БОЛТАХ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ (ПОТРІБНО 2 ШТ.)	14
КРОНШТЕЙНИ ПІД ЗВАРЮВАННЯ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ (ПОТРІБНО 2 ШТ.)	14
ЛОЖЕМЕНТИ	
ЛОЖЕМЕНТИ ДЛЯ ПІДКУЗОВНИХ ЦИЛІНДРІВ UL, UM І UH	15
ЛОЖЕМЕНТИ З КЛАПАНОМ ВІДСІЧЕННЯ ТА КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ UM І UH	15
ШАРНІРИ ПЕРЕКИДАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ФІКСАЦІЇ КУЗОВА	
ШАРНІРИ ПЕРЕКИДАННЯ — 3-СТОРОННІ КУЛІ	16
ФІКСАЦІЯ КУЗОВА	16
СТРАХУВАЛЬНІ ТРОСИ	16
ГІДРОСТАНЦІЇ	
ГІДРОСТАНЦІЇ 12 В І 24 В (ОДНОСТОРОННЬОЇ ДІЇ)	17
АКСЕСУАРИ ДО ГІДРОСТАНЦІЙ	
ЕЛЕКТРИЧНИЙ КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ	18
ЕЛЕКТРИЧНИЙ КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ	18
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ: ПІДЙОМ/ОПУСКАННЯ	18
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	18
РУЧНІ НАСОСИ	
РУЧНІ НАСОСИ (ОДНОСТОРОННЬОЇ ДІЇ)	19
ВАЖЕЛІ ДЛЯ РУЧНИХ НАСОСІВ	19

РОЗШИФРУВАННЯ КОДУ

СИСТЕМА КОДУВАННЯ ПЕРЕКИДНИХ ЦИЛІНДРІВ СЕРІЙ UL І UM

UMB 149 - 5 - 1480 - K258 - 50 - 3/4” - HC

UMB	149	5	1480	K258	50	3/4"	xx				
UMB								Опис типу циліндра			
	149							Робочий діаметр першого ступеня			
		5						Кількість ступенів	40		
			1480					Загальний хід, мм (з урахуванням виносу)	45	3/8"	
				K258				Довжина у складеному стані	50	1/2"	
					50			Діаметр різьби нижньої цапфи	55	3/4"	HC
						3/4"		Приєднання входу		1"	1HC
							XX	Інші опції			LT


СИСТЕМА КОДУВАННЯ ПЕРЕКИДНИХ ЦИЛІНДРІВ СЕРІЇ UH

UHB 238 - 10 - 2221 - K250 - 60 - SD - HC

UHB	238	10	2221	K250	60	SD	HC	
UHB								Опис типу циліндра
	238							Робочий діаметр першого ступеня
		10						Кількість ступенів
			2221					Загальний хід, мм (з урахуванням виносу)
				K250				Відстань між точками шарнірів
					60			Діаметр пальця цапфи
						SD		Ступінчаста конструкція (де застосовується)
							HC	Повне тверде хромування

ULB - ЦИЛІНДРИ

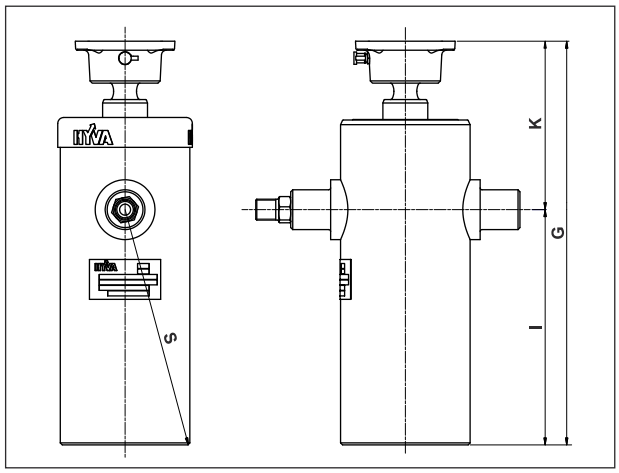Підкузовний 3-сторонній перекидний циліндр ULB
Циліндри ULB постачаються разом із чашкою та адаптером BSPOT. Ложемент, клапан відсічення та кронштейни замовляються окремо.





Розміри K і G вкл. 20 мм виносу з допуском -5/+30 мм.

ULB 077

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71416117	ULB 077-2-0410-K170-40-½"-HC	190	6-10	14	1.8	8	410	240	170	245
71416175	ULB 077-2-0610-K170-40-½"-HC	190	6-9	17	2.7	8	510	340	170	343
71416209	ULB 077-3-0745-K162-40-½"-HC	190	4-9	18	2.7	8	442	280	162	284
71416299	ULB 077-3-1045-K162-40-½"-HC	190	3-9	23	3.7	8	542	380	162	383

ULB 093


Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71417251	ULB 093-4-0880-K164-40-½"-F-HC	190	4-9	22	4.0	8	412	248	164	254
71417309	ULB 093-4-1080-K164-40-½"-HC	190	4-9	25	4.9	8	462	298	164	303

ULB 110

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71418237	ULB 110-4-0825-K177-40-½"-HC	190	7-13	26	5.5	11	413	236	177	245
71418305	ULB 110-4-1065-K177-40-½"-HC	190	7-13	30	6.4	11	473	296	177	303
71418351	ULB 110-4-1225-K177-40-½"-HC	190	7-12	33	8.2	11	513	336	177	342
71418439	ULB 110-4-1545-K177-40-½"-HC	190	7-12	38	10.3	11	593	416	177	241
71418297	ULB 110-5-1040-K169-40-½"-HC	190	4-9	28	6.0	8	405	236	169	245
71418349	ULB 110-5-1240-K169-40-½"-HC	190	4-9	32	7.1	8	445	276	169	284
71418441	ULB 110-5-1540-K169-40-½"-HC	190	4-9	36	8.8	8	505	336	169	342

ULE - ЦИЛІНДРИ

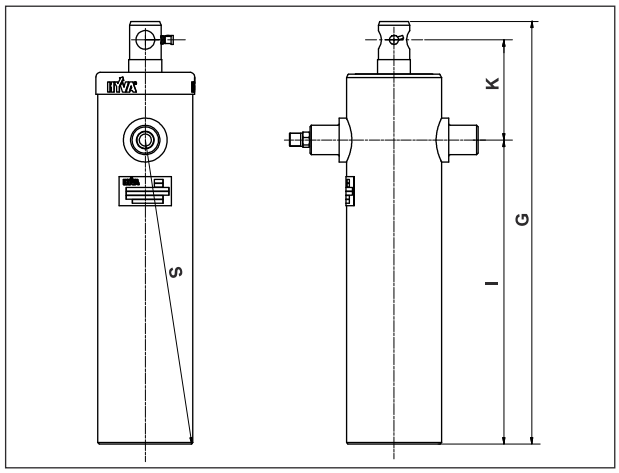Підкузовний перекидний циліндр ULE
Циліндри ULE постачаються разом з адаптером BSPOT. Ложемент, клапан відсічення та кронштейни замовляються окремо.





Розміри K і G вкл. 20 мм виносу з допуском -5/+30 мм.

ULE 077


Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71446213	ULE 077-3-0745-K130-40-½"-HC	190	4-9	17	2.7	8	435	280	130	284
71446299	ULE 077-3-1045-K130-40-½"-HC	190	3-9	22	3.7	8	535	380	130	383

ULE 110

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71448285	ULE 110-2-0995-K157-40-½"-HC	190	10-13	38	8.9	11	732	545	157	549
71448258	ULE 110-3-0910-K152-40-½"-HC	190	9-13	29	7.1	11	518	336	152	342
71448295	ULE 110-3-1030-K152-40-½"-HC	190	10-13	32	8.0	11	558	376	152	382
71448350	ULE 110-4-1225-K358-40-½"-HC	190	7-12	31	8.2	11	505	120	358	136
71448477	ULE 110-4-1705-K492-40-½"-HC	190	7-12	41	11.4	11	639	120	492	136
71448297	ULE 110-5-1040-K137-40-½"-HC	190	4-9	27	6.0	8	398	236	137	245
71448555	ULE 110-5-1940-K137-40-½"-HC	190	4-9	42	11.1	8	578	416	137	421

UMB - ЦИЛІНДРИ

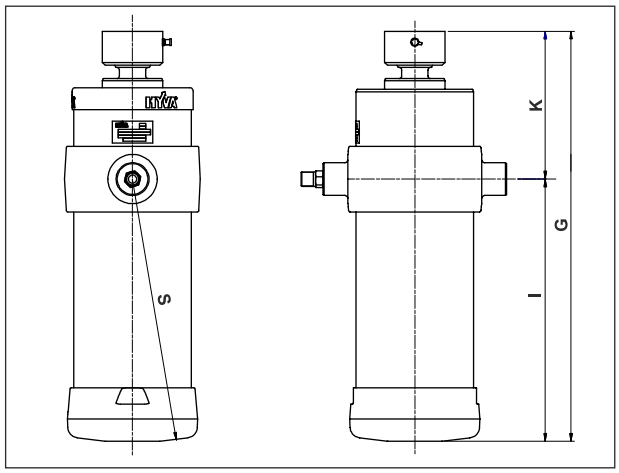Підкузовний 3-сторонній перекидний циліндр UMB
Циліндри UMB постачаються разом із чашкою та адаптером BSPOT. Ложемент, клапан відсічення та кронштейни замовляються окремо.





Розміри K і G вкл. 20 мм виносу з допуском -5/+30 мм.

UMB 129

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71404203	UMB 129-3-0700-K318-45-½"-HC	220	15-21	46	7.4	17.5	468	150	318	168
71404287	UMB 129-3-1000-K212-45-½"-HC	220	15-20	42	9.7	17.5	568	356	212	229
71404291	UMB 129-4-1020-K205-45-½"-HC	220	12-20	49	9.3	17.5	481	276	205	286
71404429	UMB 129-4-1500-K205-45-½"-HC	220	11-20	60	10.8	17.5	601	396	205	325
71404385	UMB 129-4-1340-K205-45-½"-HC	220	11-20	56	13.7	17.5	561	356	205	403
71404521	UMB 129-4-1820-K205-45-½"-HC	220	11-20	68	16.6	17.5	695	490	192	496
71404421	UMB 129-5-1480-K192-45-½"-HC	220	6-17	59	7.7	15	508	316	192	229
71404537	UMB 129-5-1880-K192-45-½"-HC	220	6-17	67	10	15	588	396	192	286
71404281	UMB 129-5-0980-K192-45-½"-HC	220	7-17	46	11.6	15	408	216	192	325
71404365	UMB 129-5-1280-K192-45-½"-HC	220	6-17	53	14.7	15	468	276	192	403
71404567	UMB 129-5-1980-K192-45-½"-HC	220	6-17	70	15.5	15	622	430	192	436
71404659	UMB 129-5-2280-K192-45-½"-HC	220	7-18	76	17.8	15	682	490	192	496
71404709	UMB 129-5-2480-K192-45-½"-HC	220	7-18	81	19.4	15	722	530	192	535

UMB 149

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71405637	UMB 149-3-2230-K265-50-¾"-HC	220	25-31	107	32.1	25	996	731	265	736
71405291	UMB 149-4-1020-K265-50-¾"-HC	220	19-29	62	12.9	25	492	227	265	242
71405429	UMB 149-4-1500-K265-50-¾"-HC	220	18-28	76	18.9	25	612	347	265	357
71405521	UMB 149-4-1820-K265-50-¾"-HC	220	17-28	86	23	25	706	441	265	449
71405623	UMB 149-4-2180-K265-50-¾"-HC	220	20-32	96	27.5	25	796	531	265	538
71405725	UMB 149-4-2540-K265-50-¾"-HC	220	19-31	106	32.1	25	886	621	265	627
71405851	UMB 149-4-2980-K265-50-¾"-HC	220	19-31	118	34.7	25	996	731	265	736
71405281	UMB 149-5-0980-K258-50-¾"-HC	220	13-23	57	10.8	20	425	167	258	187
71405365	UMB 149-5-1280-K258-50-¾"-HC	220	12-23	64	14.1	20	485	227	258	242
71405421	UMB 149-5-1480-K258-50-¾"-HC	220	12-23	69	16.3	20	525	267	258	280
71405537	UMB 149-5-1880-K258-50-¾"-HC	220	11-23	79	20.7	20	605	347	258	357
71405709	UMB 149-5-2480-K258-50-¾"-HC	220	13-25	95	27.4	20	739	481	258	488
71405439	UMB 149-6-1540-K245-50-¾"-HC	220	6-17	68	14.8	15	472	227	245	242
71405509	UMB 149-6-1780-K245-50-¾"-HC	220	6-17	75	17.2	15	512	267	245	280

UMB - ЦИЛІНДРИ

UMB 169


Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71406291	UMB 169-4-1020-K265-50-¾"-HC	220	21-29	74	17.2	25	492	227	265	246
71406727	UMB 169-4-2540-K265-50-¾"-HC	220	25-32	126	42.8	25	886	621	265	628
71406367	UMB 169-5-1280-K265-50-¾"-HC	220	20-29	78	19.1	25	792	227	265	246
71406421	UMB 169-5-1480-K265-50-¾"-HC	220	19-29	84	22.1	25	532	267	265	284
71406537	UMB 169-5-1880-K265-50-¾"-HC	220	18-28	96	28.1	25	612	347	265	360
71406659	UMB 169-5-2280-K265-50-¾"-HC	220	21-32	109	34	25	706	441	265	451
71406707	UMB 169-5-2480-K265-50-¾"-HC	220	21-32	115	37	25	746	481	265	490
71406781	UMB 169-5-2730-K265-50-¾"-HC	220	20-31	122	40.7	25	796	531	265	540
71406895	UMB 169-5-3180-K265-50-¾"-HC	220	20-31	136	47.4	25	886	621	265	628
71406439	UMB 169-6-1540-K258-50-¾"-HC	220	12-23	79	20.3	20	485	227	258	246
71406509	UMB 169-6-1780-K258-50-¾"-HC	220	12-23	86	23.5	20	525	267	258	284
71406578	UMB 169-6-2020-K258-50-¾"-HC	220	14-26	92	26.7	20	565	307	258	322
71406647	UMB 169-6-2260-K258-50-¾"-HC	220	13-25	99	29.9	20	605	347	258	360
71406783	UMB 169-6-2740-K258-50-¾"-HC	220	13-25	113	36.3	20	699	441	258	451
71406852	UMB 169-6-2980-K258-50-¾"-HC	220	13-25	119	39.4	20	739	481	258	490
71406937	UMB 169-6-3280-K258-50-¾"-HC	220	13-25	127	43.3	20	789	531	258	540
71406517	UMB 169-7-1800-K245-50-¾"-HC	220	7-17	85	21.1	15	472	227	245	246
71406595	UMB 169-7-2080-K245-50-¾"-HC	220	8-19	90	24.3	15	512	267	245	284
71406675	UMB 169-7-2360-K245-50-¾"-HC	220	7-19	99	27.6	15	552	307	245	322

UMB 191

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71407291	UMB 191-4-1020-K270-60-¾"-HC	220	27-37	91	22.3	32	495	225	270	249
71407709	UMB 191-5-2480-K270-60-¾"-HC	220	30-40	140	48.6	32	749	479	270	491
71407909	UMB 191-5-3180-K270-60-¾"-HC	220	29-40	165	62.3	32	889	619	270	628
71407511	UMB 191-6-1780-K270-60-¾"-HC	220	19-34	107	31.2	30	535	265	270	286
71407647	UMB 191-6-2260-K270-60-¾"-HC	220	22-38	122	39.6	30	615	345	270	361
71407691	UMB 191-6-2380-K270-60-¾"-HC	220	21-38	129	41.7	30	649	379	270	394
71407783	UMB 191-6-2740-K270-60-¾"-HC	220	21-38	140	48	30	709	439	270	452
71407853	UMB 191-6-2980-K270-60-¾"-HC	220	20-38	148	52.2	30	749	479	270	491
71407923	UMB 191-6-3280-K270-60-¾"-HC	220	20-37	157	57.5	30	779	529	270	540
71407475	UMB 191-7-1660-K263-60-¾"-HC	220	12-23	97	26	20	468	205	263	231
71407595	UMB 191-7-2080-K278-60-¾"-HC	220	14-32	110	32.6	25	543	265	278	286
71407675	UMB 191-7-2360-K278-60-¾"-HC	220	14-32	118	37	25	583	305	278	323
71407589	UMB 191-8-2060-K278-60-¾"-HC	220	8-24	98	29	20	503	225	278	249
71407681	UMB 191-8-2380-K278-60-¾"-HC	220	7-22	106	33.5	20	543	265	278	286
71407989	UMB 191-8-3980-K278-60-¾"-HC	220	7-19	149	56	20	757	479	278	491

UME - ЦИЛІНДРИ

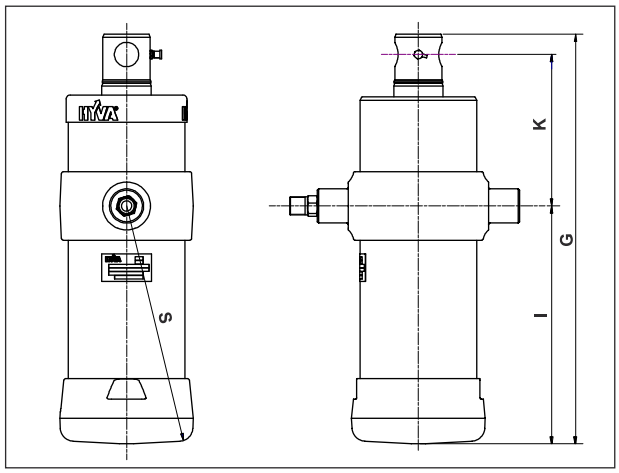Підкузовний перекидний циліндр UME
Циліндри UME постачаються разом з адаптером BSPOT. Ложемент, клапан відсічення та кронштейни замовляються окремо.





Розміри K і G вкл. 20 мм виносу з допуском -5/+30 мм.

UME 129

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71434287	UME 129-3-1000-K168-45-½"-HC	220	15-20	51	10.6	17.5	554	356	168	364
71434537	UME 129-5-1880-K158-45-½"-HC	220	6-15	64	14.7	13	581	396	158	403

UME 149

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71435523	UME 149-4-1820-K221-50-¾"-H45-HC	220	17-28	84	23	25	697	441	221	449
71435623	UME 149-4-2180-K221-50-¾"-HC	220	20-32	93	27.5	25	782	531	221	538
71435537	UME 149-5-1880-K221-50-¾"-HC	220	11-26	76	20.7	25	598	598	221	357

UME 169

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71436521	UME 169-4-1820-K231-50-¾"-HC	220	22-28	102	30.6	25	707	441	231	451
71436557	UME 169-4-1980-K231-50-¾"-HC	220	22-28	107	33.3	25	747	481	231	490
71436623	UME 169-4-2180-K231-50-¾"-HC	220	25-32	114	36.7	25	797	531	231	540
71436727	UME 169-4-2540-K231-50-¾"-HC	220	25-32	125	42.8	25	887	621	231	628
71436865	UME 169-4-2980-K231-50-¾"-HC	220	25-31	140	50.2	25	997	731	231	737
71436653	UME 169-5-2280-K221-50-¾"-H45-HC	220	21-32	107	34	25	697	441	221	451
71436709	UME 169-5-2480-K221-50-¾"-HC	220	21-32	113	37	25	732	481	221	490
71436783	UME 169-5-2730-K221-50-¾"-H45-HC	220	20-31	120	40.7	25	787	531	221	540
71436929	UME 169-5-3280-K221-50-¾"-H45-HC	220	20-31	149	48.9	25	987	731	221	540
71436851	UME 169-6-2980-K221-50-¾"-HC	220	13-29	117	39.4	23	732	481	221	490
71436937	UME 169-6-3280-K221-50-¾"-HC	220	13-29	125	43.3	23	782	531	221	540
71436991	UME 169-6-3820-K221-50-¾"-HC	220	12-29	139	50.5	23	872	621	221	628


UME - ЦИЛІНДРИ

UME 191

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Об'єм (л)	Макс. зусилля 1-го ступеня (т)	G (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)
71437651	UME 191-5-2280-K236-60-¾"-HC	220	31-40	133	44.7	32	710	439	236	452
71437709	UME 191-5-2480-K236-60-¾"-HC	220	30-40	140	48.6	32	750	479	236	491
71437779	UME 191-5-2730-K345-60-¾"-H65-HC	220	30-40	149	53.5	32	820	430	345	443
71437909	UME 191-5-3180-K345-60-¾"-HC	220	29-40	164	62.3	32	890	510	345	521
71437911	UME 191-5-3180-K345-60-¾"-H65-HC	220	29-40	164	62.3	32	910	520	345	531
71437783	UME 191-6-2740-K330-60-¾"-HC	220	21-38	138	48	30	700	335	330	352
71437973	UME 191-6-3820-K345-60-¾"-H65-HC	220	20-37	172	67	30	910	520	345	531
71437995	UME 191-6-4030-K345-60-¾"-H65-HC	220	20-37	193	70.6	30	1020	630	645	639
71437941	UME 191-7-3480-K226-60-¾"-H35-HC	220	13-25	150	54.6	20	735	479	226	491

UHB - ЦИЛІНДРИ

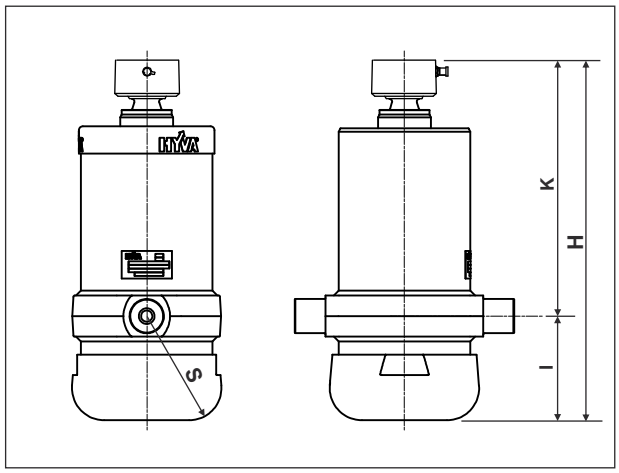Підкузовний 3-сторонній перекидний циліндр UH
Циліндр UH може постачатися з різними ложементами, клапанами відсічення, адаптерами входу, кронштейнами та чашками — вони замовляються окремо. Усе оптимізовано та розроблено саме під UH.





Розміри K і K вкл. 20 мм виносу з допуском -5/+30 мм.

UHB 110

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Робочий об'єм (л)	Загальний об'єм (л)	H (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)	Тип ложемента
71423301	UHB 110-2-1322-K370-45-60-HC	280	27-27	50	11	12	891	521	370	522	1

UHB 129

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Робочий об'єм (л)	Загальний об'єм (л)	H (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)	Тип ложемента
71424471	UHB 129-3-1661-K370-45-HC	280	23-23	66	16	18	781	411	370	309	1
71424381	UHB 129-4-1608-K320-45-60-HC	280	23-23	56	14	15	627	307	320	310	1
71424401	UHB 129-4-1864-K290-45-HC	280	23-23	66	16	17	691	401	290	309	1

UHB 149

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Робочий Об'єм (л)	Загальний об'єм (л)	H (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)	Тип ложемента
71425351	UHB 149-3-1506-K290-50-80-HC	280	32-32	78	20	22	752	462	290	433	2
71425181	UHB 149-4-0980-K324-50-HC	280	32-32	56	11	12	459	135	324	150	2
71425501	UHB 149-5-2011-K320-50-60-HC	280	25-28	75	20	22	629	309	320	300	2
71425301	UHB 149-6-1423-K321-50-HC	280	19-23	58	13	14	456	135	321	150	2

UHB 169

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Робочий Об'єм (л)	Загальний об'єм (л)	H (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)	Тип ложемента
71426681	UHB 169-3-2623-K615-50-HC	280	29-29	140	46	50	1131	516	615	484	2
71426501	UHB 169-5-1997-K340-50-80-HC	280	29-29	93	27	30	651	311	340	307	2
71426401	UHB 169-5-3317-K450-50-HC	280	29-29	130	46	50	915	465	450	440	2
71426451	UHB 169-6-1618-K339-50-HC	280	25-25	75	20	21	486	147	339	165	2
71426471	UHB 169-6-1834-K370-50-60-HC	280	25-25	78	22	24	522	152	370	169	2
71426431	UHB 169-7-1584-K300-50-HC	280	20-24	70	17	19	449	149	300	166	2

UHB - ЦИЛІНДРИ

UHB 191

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Робочий Об'єм (л)	Загальний об'єм (л)	H (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)	Тип ложемента
71427611	UHB 191-4-2633-K615-60-80-HC	280	41-41	152	53	58	919	304	615	298	3
71427981	UHB 191-4-3417-K520-60-HC	280	41-41	187	69	75	1115	595	520	550	3
71427985	UHB 191-6-3975-K520-60-75-HC	280	34-34	168	64	70	915	395	520	377	3
71427531	UHB 191-7-2131-K349-60-HC	280	27-31	106	31	33	549	200	349	208	3
71427991	UHB 191-7-4645-K515-60-HC	280	34-34	178	67	73	923	408	515	388	3


UHB 214


Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Робочий Об'єм (л)	Загальний об'єм (л)	H (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)	Тип ложемента
71428571	UHB 214-7-2329-K365-60-SD-H	280	32-32	136	45	48	552	187	365	196	3
71428551	UHB 214-8-2281-K320-60-SD-HC	280	24-28	128	40	43	514	194	320	202	3
71428611	UHB 214-8-2489-K350-60-SD-HC	280	25-29	134	43	47	540	190	350	198	3
71428545	UHB 214-9-2252-K250-60-SD-HC	280	28-32	119	36	39	464	214	250	220	3
71428621	UHB 214-9-2558-K260-60-SD-HC	280	27-32	127	41	44	498	238	260	241	3
71428541	UHB 214-10-2197-K250-60-SD-HC	280	19-24	114	32	34	435	185	250	194	3

UHB 238

Артикул	Опис	Тиск (бар)	Макс. вантаж (т)	Маса (кг)	Робочий Об'єм (л)	Загальний об'єм (л)	H (мм)	I (мм)	K (мм)	S (мм)	Тип ложемента
71429441	UHB 238-8-2518-K250-60-SD-HC	280	31-32	156	56	60	520	270	250	272	3
71429201	UHB 238-9-2008-K250-60-SD-HC	280	32-32	131	41	44	437	187	250	199	3
71429401	UHB 238-9-2458-K250-60-SD-HC	280	32-32	147	50	54	487	237	250	243	3
71429801	UHB 238-9-2818-K250-60-SD-HC	280	32-32	159	58	62	527	277	250	277	3
71429301	UHB 238-10-2221-K250-60-SD-HC	280	23-29	133	42	45	437	187	250	199	3
71429781	UHB 238-10-2721-K250-60-SD-HC	280	25-32	148	51	55	487	237	250	243	3

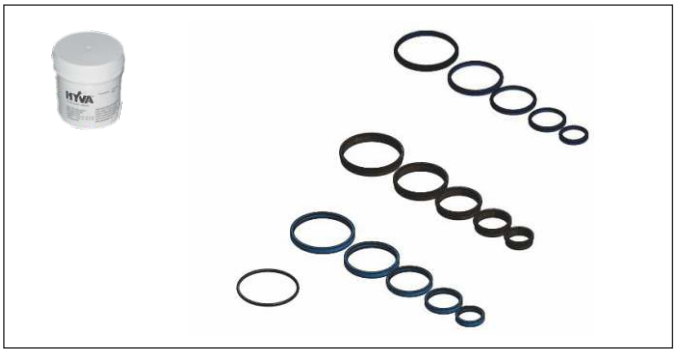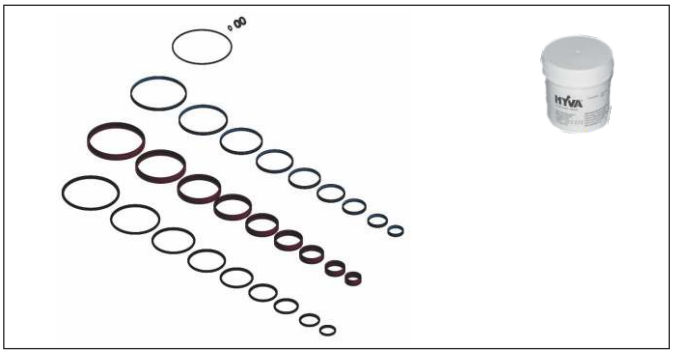ремкомплекти та адаптери входу оливи





РЕМКОМПЛЕКТИ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ UL

Артикул	Опис
71906620K	Ремкомплект ущільнень повний UL 77-2
71906630K	Ремкомплект ущільнень повний UL 77-3
71906720K	Ремкомплект ущільнень повний UL 93-2
71906730K	Ремкомплект ущільнень повний UL 93-3
71906740K	Ремкомплект ущільнень повний UL 93-4
71906820K	Ремкомплект ущільнень повний UL 110-2
71906821K	Ремкомплект ущільнень повний UL 110-2 LONG
71906830K	Ремкомплект ущільнень повний UL 110-3
71906840K	Ремкомплект ущільнень повний UL 110-4
71906850K	Ремкомплект ущільнень повний UL 110-5

РЕМКОМПЛЕКТИ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ UM

Артикул	Опис
71904430K	Ремкомплект ущільнень повний UM 129-3
71904440K	Ремкомплект ущільнень повний UM 129-4
71904450K	Ремкомплект ущільнень повний UM 129-5
71904451K	Ремкомплект ущільнень повний UM 129-5 LONG
71904540K	Ремкомплект ущільнень повний UM 149-4
71904550K	Ремкомплект ущільнень повний UM 149-5
71904560K	Ремкомплект ущільнень повний UM 149-6
71904650K	Ремкомплект ущільнень повний UM 169-5
71904660K	Ремкомплект ущільнень повний UM 169-6
71904670K	Ремкомплект ущільнень повний UM 169-7
71904760K	Ремкомплект ущільнень повний UM 191-6
71904770K	Ремкомплект ущільнень повний UM 191-7
71904780K	Ремкомплект ущільнень повний UM 191-8

Фото 1



Фото 2



Фото 3



АДАПТЕРИ ВХОДУ ОЛИВИ

Артикул	Опис	Фото
73103000	Адаптер входу оливи 00 ½"BSPOTC x M18x1.5	1
73103002	Адаптер входу оливи 00 ¾"BSPOTC x M22x1.5	1
73103013	Адаптер входу оливи 90 ¾"BSPOTC x M22x1.5	2
73103018	Адаптер входу оливи 90 M22x1.5-24 M18x1.5	2
73103019	Адаптер входу оливи 90 M22x1.5-24 M22x1.5	2
01601700	Клапан розриву шланга ¾"BSPOTC x M22x1.5	3

РЕМКОМПЛЕКТИ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ UH


Артикул	Опис
73208023K	Ремкомплект ущільнень повний UH 110-3
73208033K	Ремкомплект ущільнень повний UH 129-3
73208034K	Ремкомплект ущільнень повний UH 129-4
73208035K	Ремкомплект ущільнень повний UH 129-5
73208044K	Ремкомплект ущільнень повний UH 149-4
73208045K	Ремкомплект ущільнень повний UH 149-5
73208046K	Ремкомплект ущільнень повний UH 149-6
73208053K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-3
73208054K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-4
73208055K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-5
73208056K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-6
73208057K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-7
73208064K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-4
73208065K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-5
73208066K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-6
73208067K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-7
73208068K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-8
73208070K	Ремкомплект ущільнень повний UH 214-10
73208077K	Ремкомплект ущільнень повний UH 214-7
73208078K	Ремкомплект ущільнень повний UH 214-8
73208079K	Ремкомплект ущільнень повний UH 214-9
73208080K	Ремкомплект ущільнень повний UH 238-10
73208081K	Ремкомплект ущільнень повний UH 238-11
73208089K	Ремкомплект ущільнень повний UH 238-9
73208123K	Ремкомплект ущільнень повний UH 110-3 LONG
73208133K	Ремкомплект ущільнень повний UH 129-3 LONG
73208134K	Ремкомплект ущільнень повний UH 129-4 LONG
73208135K	Ремкомплект ущільнень повний UH 129-5 LONG
73208144K	Ремкомплект ущільнень повний UH 149-4 LONG
73208145K	Ремкомплект ущільнень повний UH 149-5 LONG
73208146K	Ремкомплект ущільнень повний UH 149-6 LONG
73208153K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-3 LONG
73208154K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-4 LONG
73208155K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-5 LONG
73208156K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-6 LONG
73208157K	Ремкомплект ущільнень повний UH 169-7 LONG
73208164K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-4 LONG
73208165K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-5 LONG
73208166K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-6 LONG
73208167K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-7 LONG
73208168K	Ремкомплект ущільнень повний UH 191-8 LONG


УВАГА:
Потрібний ремкомплект дивіться у специфікації циліндра.

кронштейни

КРОНШТЕЙНИ НА БОЛТАХ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ (ПОТРІБНО 2 ШТ.)


Артикул	Опис	ØR (мм)	S (мм)	T (мм)	U (мм)	V (мм)	W (мм)	ØX (мм)	Маса (кг)
73105071	Кронштейн болтовий D40	40	105	140	40	33	15	15	1.1
73105073	Кронштейн болтовий D45	45	105	140	45	33	15	15	1.0
73105076	Кронштейн болтовий D50	50	120	155	50	37	17	15	1.4
73105079	Кронштейн болтовий D60	60	130	165	50	42	17	15	1.6

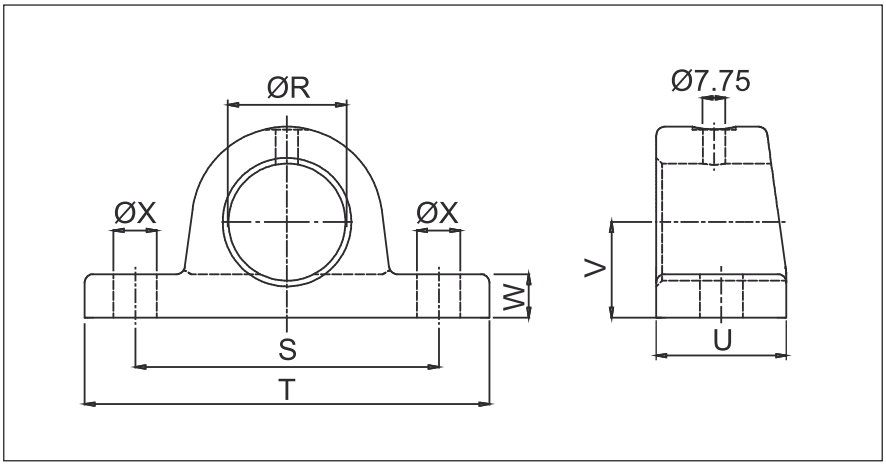


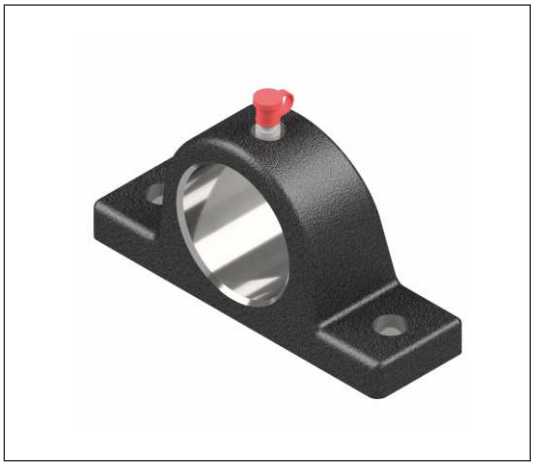

КРОНШТЕЙНИ ПІД ЗВАРЮВАННЯ ДЛЯ ЛОЖЕМЕНТІВ (ПОТРІБНО 2 ШТ.)

Артикул	Опис	ØR (мм)	S (мм)	T (мм)	U (мм)	V (мм)	W (мм)	ØX	Маса (кг)
73105034	Кронштейн під зварювання D40	40	70	112	39	20	75	M12	1.5
73105035	Кронштейн під зварювання D50	50	80	122	39	20	85	M12	1.5
73105036	Кронштейн під зварювання D60	60	90	122	39	20	90	M12	2.1
73105037	Кронштейн під зварювання D50 K.O. UH тип 1	50	80	122	39	20	85	M12	2.5
73105038	Кронштейн під зварювання D50 K.O. UH тип 2	50	80	122	39	20	85	M12	2.8
73105039	Кронштейн під зварювання D50 K.O. UH тип 3	60	90	122	39	20	90	M12	3.0

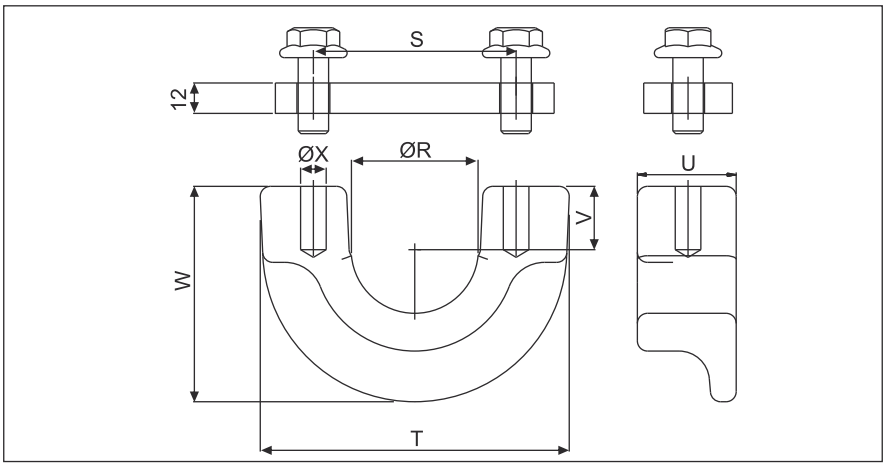


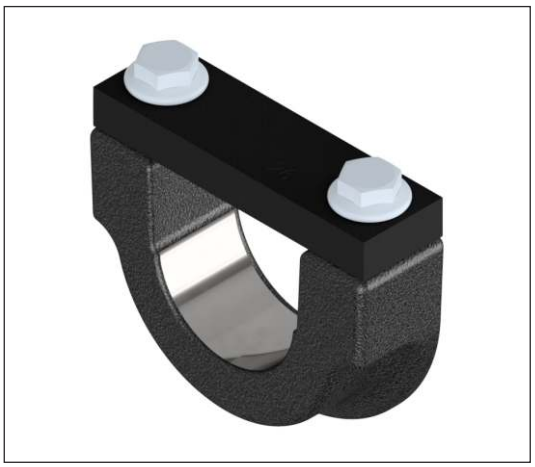

ложементи

ЛОЖЕМЕНТИ ДЛЯ ПІДКУЗОВНИХ ЦИЛІНДРІВ UL, UM І UH


Артикул	Опис	J (мм)	K (мм)	L (мм)	ØM (мм)	N (мм)	O (мм)	ØP (мм)	Q (°)	Маса (кг)
73104003	Ложемент UL 077-093	225	132	107	40	32	39	40	60	7.3
73104011	Ложемент UL 110	230	152	112	40	32	39	40	60	8.3
73104021	Ложемент UM 129	280	180	135	45	35	39	50	60	13.6
73104031	Ложемент UM 149	330	210	152	50	37	39	50	60	20.3
73104041	Ложемент UM 169	380	235	162	50	37	39	50	60	26.5
73104051	Ложемент UM 191	400	250	190	60	45	39	60	60	39.3
73209014	Ложемент UH 110-129	290	177	110	50	35	36	50	30	18.3
73209024	Ложемент UH 149-169	393	232	126	50	37	36	50	30	30.8
73209034	Ложемент UH 191-238	459	294	159	60	46	36	60	30	50.7

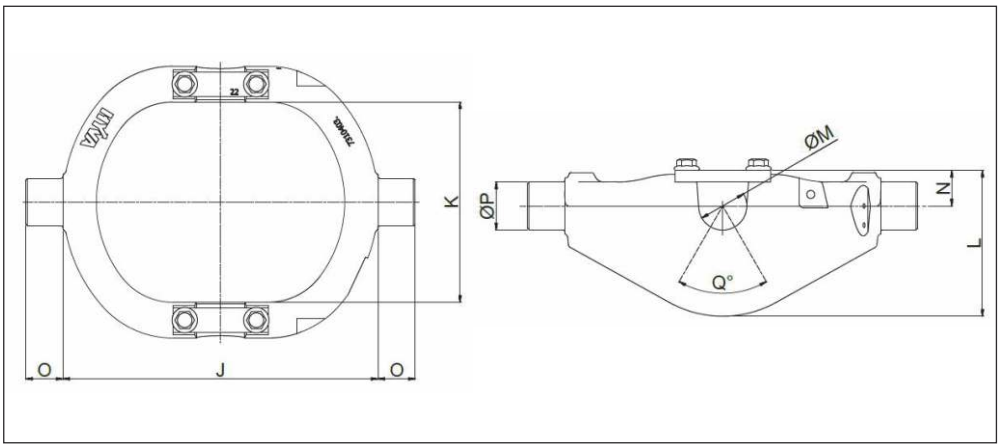



ЛОЖЕМЕНТИ З КЛАПАНОМ ВІДСІЧЕННЯ ТА КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ ЦИЛІНДРІВ UM І UH

Артикул	Опис	G (мм)	H (мм)	J (мм)	K (мм)	L (мм)	ØM (мм)	N (мм)	O (мм)	ØP (мм)	Q (°)	T (мм)	Маса (кг)
73104023	Ложемент UM 129 пневматичний К.О.	240	137	280	180	135	45	35	39	50	60	122	19.4
73104033	Ложемент UM 149 пневматичний К.О.	310	137	330	210	152	50	37	39	50	60	122	25.7
73104043	Ложемент UM 169 пневматичний К.О.	320	137	380	235	162	50	37	39	50	60	122	31.8
73104053	Ложемент UM 191 пневматичний К.О.	340	147	400	250	190	60	45	39	60	60	122	45.4
73209015	Ложемент UH тип 1 пневматичний К.О.	325	86	290	177	116	50	41	36	50	30	Без кронштейна	20.3
73209016	Ложемент UH тип 1 гідравлічний К.О.	356	86	290	177	116	50	41	36	50	30	Без кронштейна	23.0
73209025	Ложемент UH тип 2 пневматичний К.О.	381	95	393	232	132	50	43	36	50	30	Без кронштейна	33.4
73209026	Ложемент UH тип 2 гідравлічний К.О.	413	95	393	232	132	50	43	36	50	30	Без кронштейна	36.0
73209035	Ложемент UH тип 3 пневматичний К.О.	434	99	459	294	165	60	52	36	60	30	Без кронштейна	53.4
73209036	Ложемент UH тип 3 гідравлічний К.О.	465	99	459	294	165	60	52	36	60	30	Без кронштейна	56.0

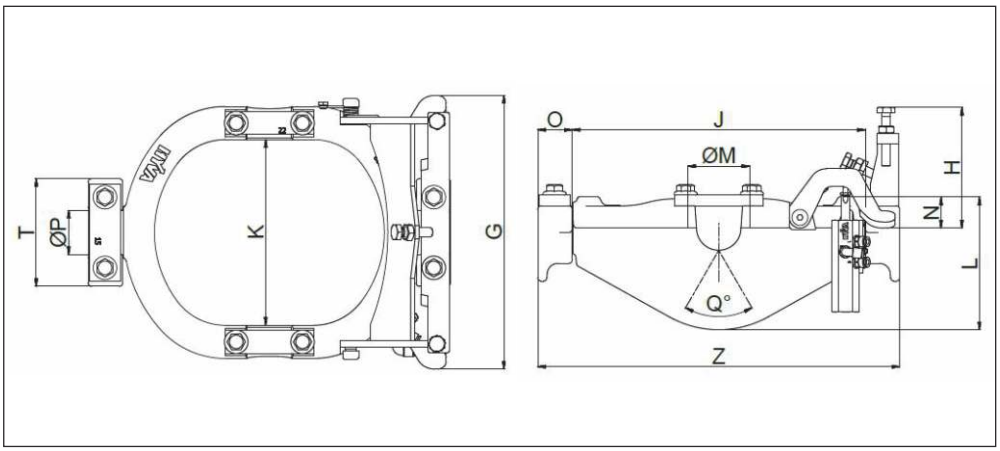



шарніри та фіксація кузова


ШАРНІРИ ПЕРЕКИДАННЯ — 3-СТОРОННІ КУЛІ

Артикул	Опис
17008030	Шарнір перекидання 3-сторонній, гориз. куля 60S-12T
50308030	Шарнір перекидання 3-сторонній, гориз. куля 80S-24T
50308029	Шарнір перекидання 3-сторонній, гориз. куля 100S-36T




ФІКСАЦІЯ КУЗОВА

Артикул	Опис
08101000	Комплект гуми Polyp (сталь)
08101010	Комплект гуми Polyp (алюміній)
08102864T	Hyfix, сталь
14897167T	Кронштейн Hyfix, сталь
08102867	Комплект Hyfix, алюміній, з кронштейном
14897168	Кронштейн Hyfix, алюміній

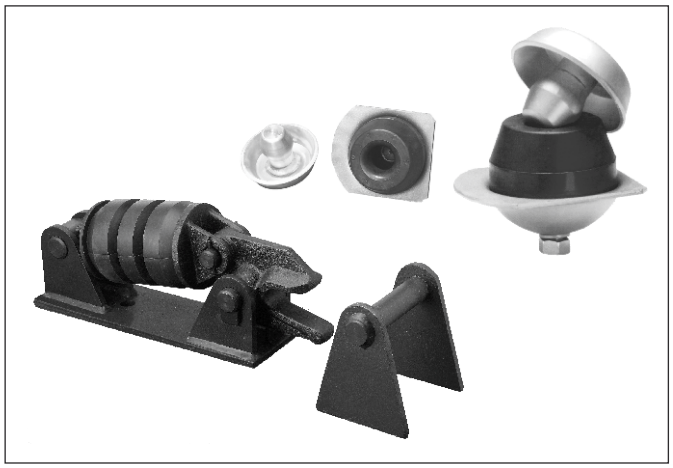

СТРАХУВАЛЬНІ ТРОСИ


Артикул	Опис
09209004	Страхувальний трос 900 x 16 мм
09209005	Страхувальний трос 950 x 16 мм
09209022	Страхувальний трос 1000 x 16 мм
09209026	Страхувальний трос 1200 x 16 мм

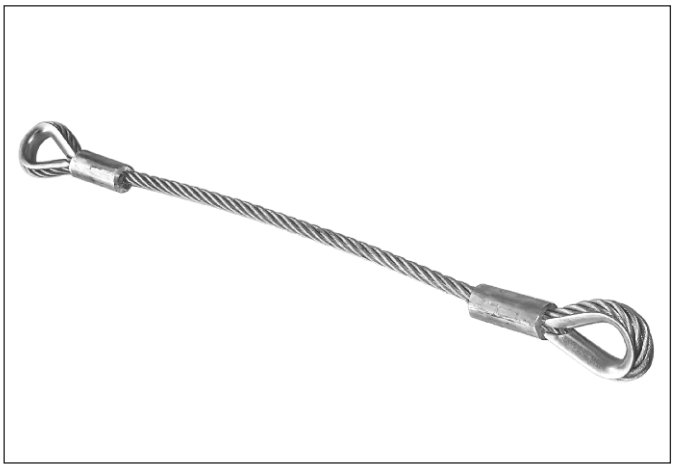

ГІДРОСТАНЦІЇ 12 В І 24 В (ОДНОСТОРОННЬОЇ ДІЇ)

Артикул	Опис	Напруга (В)	Номінальна потужність (Вт)	Насос ($см^3$/об)	Бак сталевий об'єм (л)	Макс. тиск (бар)	Струм при макс. тиску (А)	Потік при 100 бар (л/хв)
14553000	Гідростанція 1600W - 12V - 10L	12	1600	3.1	10	140	290	6.5
14553001	Гідростанція 1600W - 12V - 15L	12	1600	3.1	15	140	290	6.5
14553005	Гідростанція 1600W - 12V - 20L	12	1600	3.1	20	140	290	6.5
14553500	Гідростанція 2200W - 24V - 10L	24	2200	3.1	10	170	165	7.2
14553501	Гідростанція 2200W - 24V - 15L	24	2200	3.1	15	170	165	7.2
14553505	Гідростанція 2200W - 24V - 20L	24	2200	3.1	20	170	165	7.2

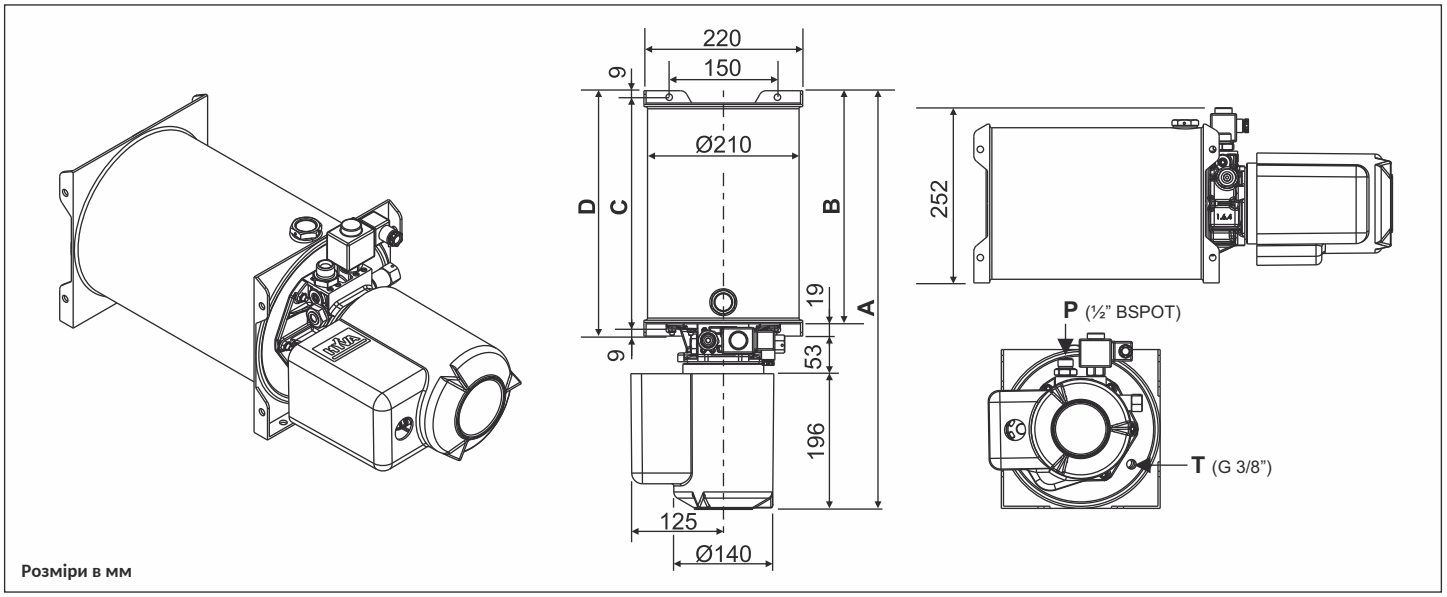Пульт ДК у комплекті



Розміри в мм


Артикул	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
14553000	570	302	322	340
14553001	720	452	472	490
14553005	724	369	389	475
14553500	570	302	322	340
14553501	720	452	472	490
14553505	724	415	389	475



аксесуари до гідростанції


ЕЛЕКТРИЧНИЙ КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ

Артикул	Опис	Номінальна напруга	Макс. струм	Клас захисту	Робоча температура
14886501	Кінцевий вимикач електричний (посилений), нормально замкнений	12V	25 A індуктивне	IP67	-20 °C до +40 °C
		24V	15 A індуктивне		

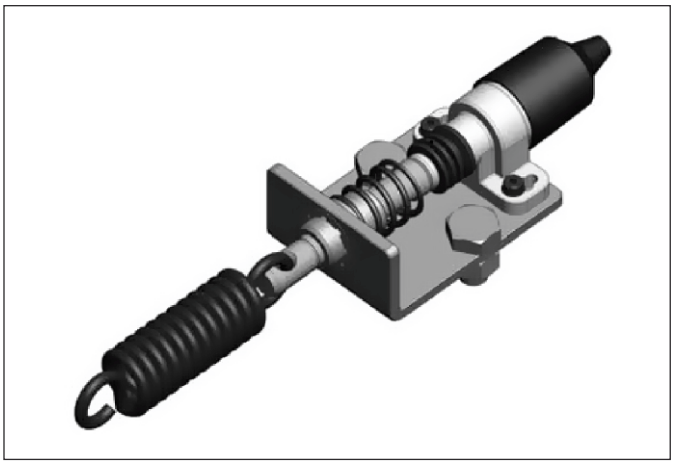

ЕЛЕКТРИЧНИЙ КІНЦЕВИЙ ВИМИКАЧ

Артикул	Опис
02070111	Кінцевий вимикач електричний тягового типу, нормально замкнений

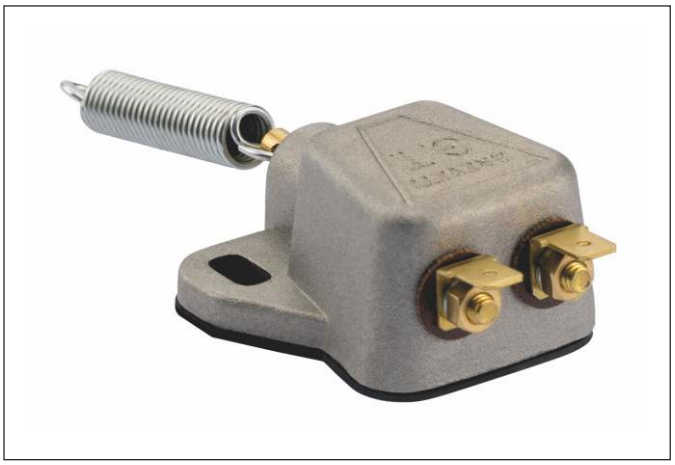

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ: ПІДЙОМ/ОПУСКАННЯ

Артикул	Опис
02070121	Електрична панель керування: підйом/опускання



ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Артикул	Опис
14552657	Пульт ДК, кабель 2 м — 2 кнопки
14552658	Тримач пульта ДК для гідростанції



ручні насоси

РУЧНІ НАСОСИ (ОДНОСТОРОННЬОЇ ДІЇ)

Артикул	Опис	Односторонньої дії застосування	Клапан опускання	Макс. тиск (бар)	Вхід (")	Вихід (")	Тип важеля	Фото
14580203	Ручний насос PM 50 з клапаном опускання	Так	Так	250	½	½	A	1
57100BM300	Ручний насос HYJW70 з клапаном опускання	Так	Так	200	½	½	B	2

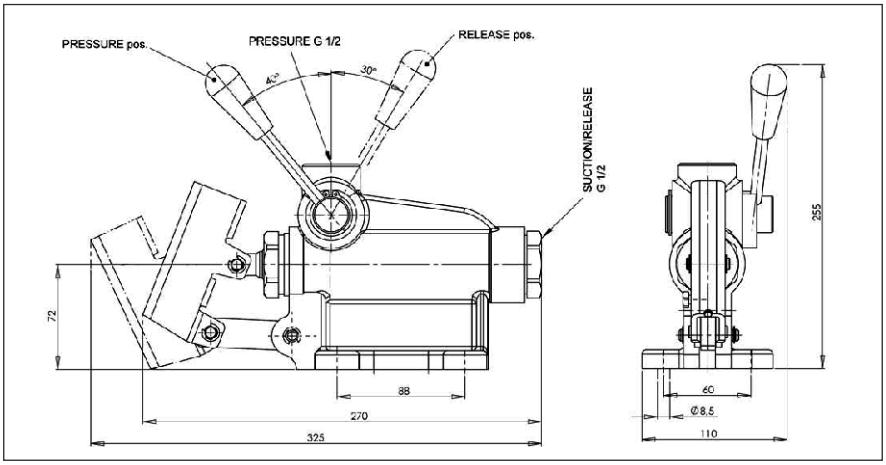
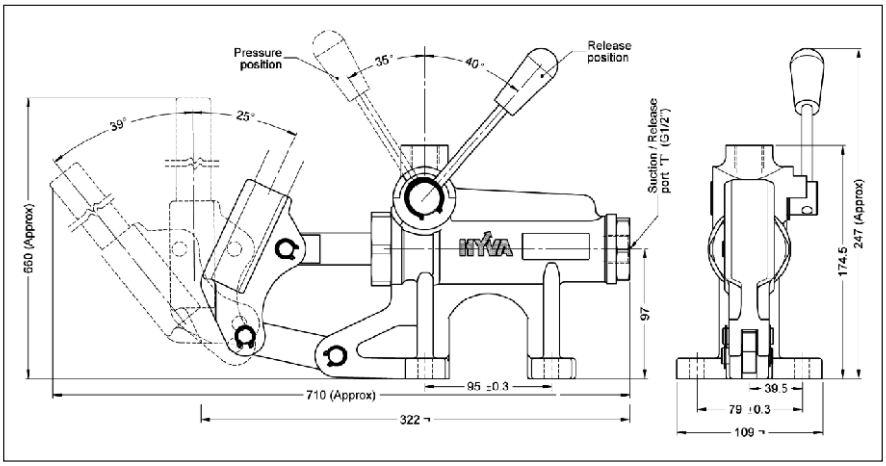
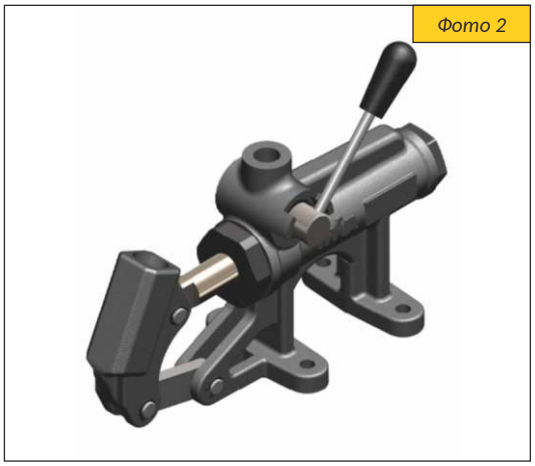


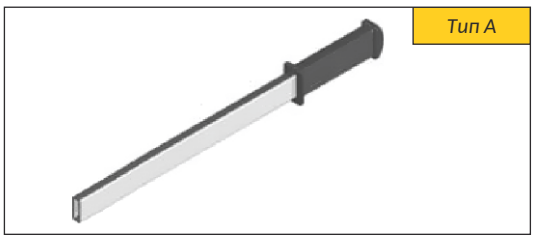

Фото 1




Фото 2

ВАЖЕЛІ ДЛЯ РУЧНИХ НАСОСІВ

Артикул	Опис	Тип	Довжина (мм)
02070341	Важіль для ручного насоса	A	600
57100BM400	Важіль для 57100BM300	B	600


Тип A


Тип B



ДОРОЖНЯ ТА ПОЗАШЛЯХОВА ТЕХНІКА

HYVA

ПОРТФОЛІО

- Перекидні циліндри та гідрокомплекти
- DTS — цифрові рішення для перекидання
- Гідравлічні компоненти
- Тягово-зчіпні пристрої
- Системи горизонтального завантаження та розвантаження
- Електричні рішення
- Системи перевезення контейнерів
- Рішення для поводження з відходами
- (Рол)лоадери та суднові крани

HYVA

Member of JOST World

PG-E PDCL-0002 / 09-07-2025 / RV AD

Можливі технічні зміни