



Partizan COD-VF3SE

Ключевые особенности:


- ✓ Наружная AHD камера
- ✓ 3 степени свободы
- ✓ Разрешение 1.0 Мп
- ✓ Степень защиты IP66
- ✓ Варифокальный объектив
- ✓ ИК подсветка
- ✓ Всепогодный корпус
- ✓ OSD меню



Модель	COD-VF3SE		
Версия	3.0		
Сенсор	1/4" OmniVision		
Светочувствительность	0.5 Лк		
Разрешение	1000ТВЛ		
	1280x720@25 к/с		
ИК подсветка	Дальность	До 40 м	
	Угол освещения	60°	
	Длина волны	850 нм	
ИК фильтр	Авто		
Объектив	Фокусное расстояние	2.8 - 12 мм	
	Диафрагма	F1.4	
	Угол обзора	Гор.	70 °– 18.56°
		Верг.	43° – 10.50°
Экспозиция	Авто	1/50с – 1/100000с	
	Ручная		
Режим День/Ночь	Авто / Цвет / Ч-Б		
Размер пикселя	3.0 μm x 3.0 μm		
Динамический диапазон	69 дБ		
Соотношение сигнал/шум	39 дБ		
Функции обработки видео (SoC)	AEC, AGC, AWB, ABF, ABLC, OSD, PrivacyMasks.		
Видеовыход	Станд.	PAL	
	Выход	1Vpp, 75Ω	
Тревожные	Входы	Нет	
	Выходы	Нет	
Питание	DC12В	0,500А	
Размеры	Кожус	Ø75x120 мм	
	Кронштейн	Ø80x100 мм	
Степень защиты IP	IP66		
Температурный режим t°	-40°C - +60°C		
Вес	795 г		
Гарантия	2 года		

Комплект поставки: Руководство, подкладка для монтажа, набор дюбелей.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

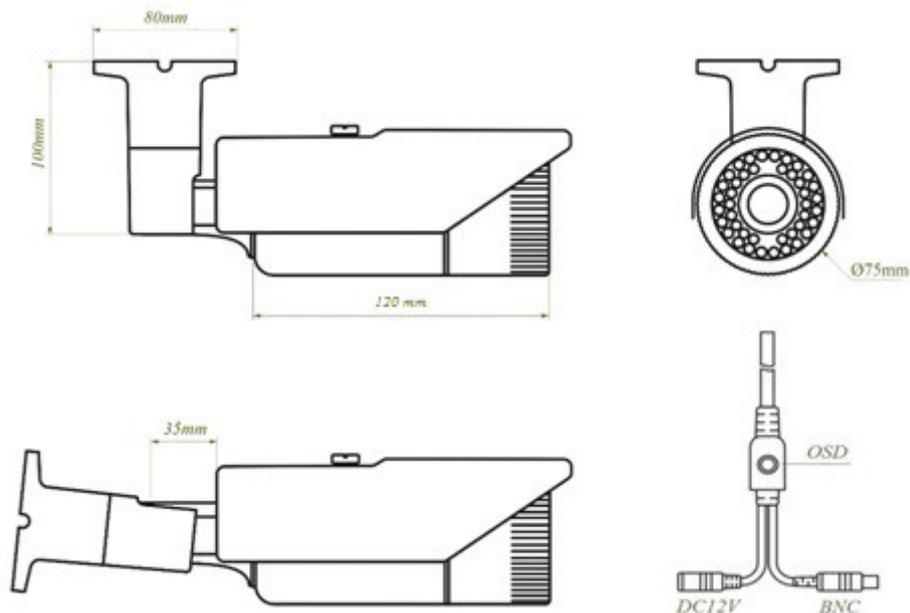

BNC - стандартный разъём для подключения BNC коннекторов.

DC12V - стандартный коннектор питания для подключения блока питания постоянного тока. Рекомендуется использовать коннектор питания с внешним диаметром 5.5 мм

- Для удобства монтажа в комплекте предоставляется монтажная подложка на клейкой основе, на которой схематически отмечено места для сверления поверхности установки камеры.
- Используя дюбеля, входящие в комплект, закрепите камеру на поверхности.
- После установки камеры отрегулируйте угол обзора камеры и резкость.