

AIRIDGE FELT

Коньковый вентиль для битумной кровли





AIRIDGE FELT коньковый вентиль для битумной кровли

AIRIDGE FELT коньковый вентиль - это новинка серии кровельных аксессуаров VILPE®.

AIRIDGE FELT коньковый вентиль предназначен для вентиляции битумных кровель в коттеджном строительстве. Вентилю устанавливают в ряд по коньку крыши, скрепляя их с помощью торцевых защелок-вставок. Необходимо обеспечить приток воздуха из-под карнизов кровли.

Уникальная схема расположения воздушных бороздок обеспечивает оптимальную вентиляцию и исключает попадание внутрь дождя и снега.

Увеличенная по сравнению с аналогами толщина изделия не допускает деформаций конька.


В кровельных конструкциях всегда имеется влага. Излишняя влага является причиной образования грибков, плесени и микроорганизмов. Проблем с влагой можно избежать достаточной вентиляцией кровельных конструкций. С помощью AIRIDGE FELT конькового вентиля осуществляется вентиляция всей кровли. Необходимо убедиться в том, что воздух беспрепятственно проходит от карнизов к коньку.

Сырье





VILPE® AIRIDGE FELT коньковый вентиль изготовлен из ударопрочного полипропилена, не подверженного коррозии, устойчивого к воздействию ультрафиолета и погодных условий. Материал химически нейтрален и экологичен.

Размеры

Размер вентиля 580 x 325 x 30 мм. VILPE® AIRIDGE FELT исключает необходимость подрезания конькового элемента кровельного материала, полностью совпадая с ним по ширине.

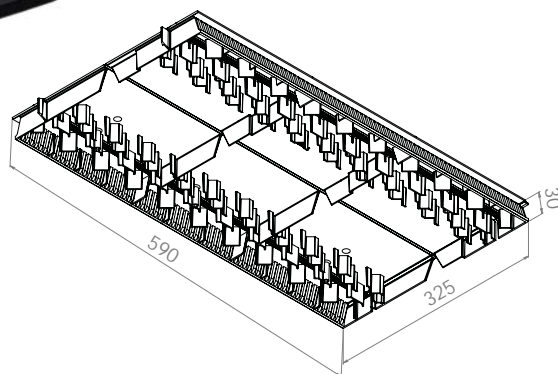

Монтаж

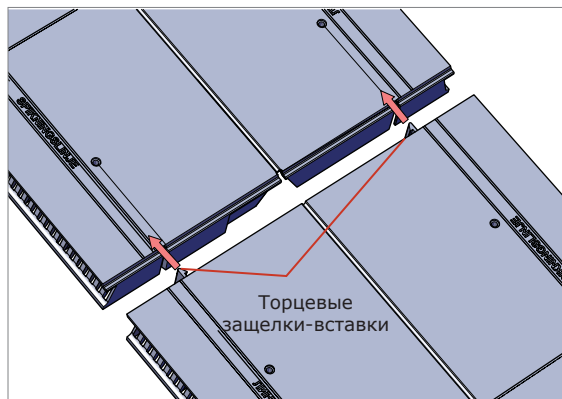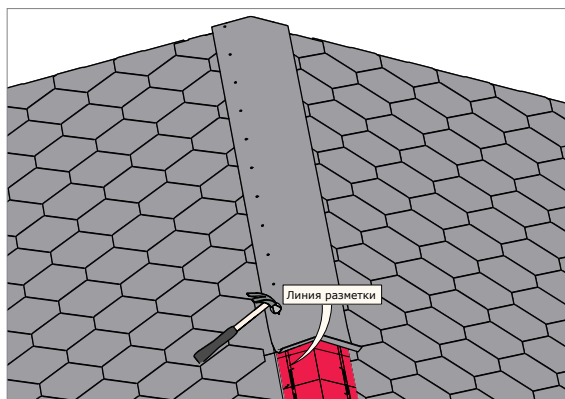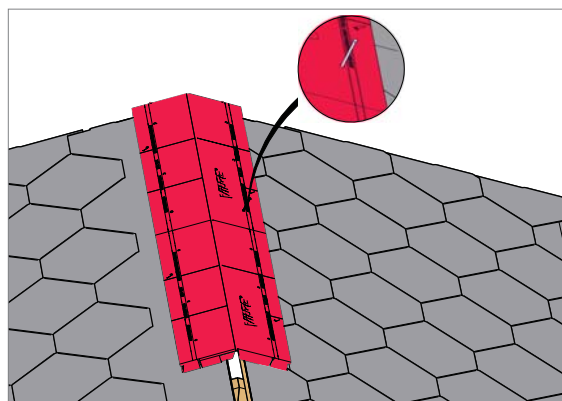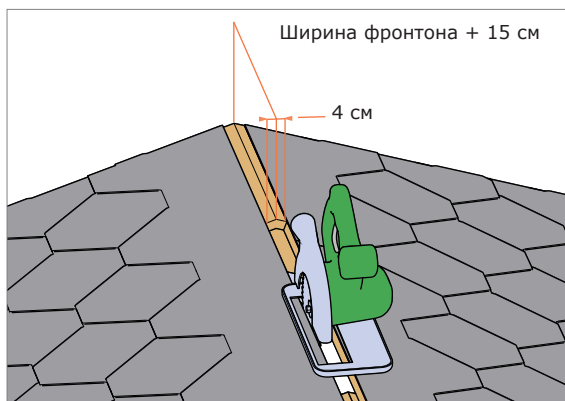

Вырезать вдоль конька или оставить открытым при монтаже кровли отверстие шириной 4 см. Если вдоль конька проходит коньковая балка, убедиться в беспрепятственной вентиляции всего подкровельного пространства до самого конька. Расстояние от внешней стены дома до начала отверстия 15 см для обеспечения целостности досок обшивки фронтона. Установить AIRIDGE FELT коньковый вентиль от края конька. Соединить коньковые вентиля с помощью торцевых защелок-вставок и прибить к основанию через готовые отверстия для гвоздей. Прибить коньковый элемент кровельного материала к коньковому вентилю по линии разметки.



Стандартные цвета

ЧЕРНЫЙ

Аналог RR 33 -RAL 9005

Код изделия

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	КОД ИЗДЕЛИЯ
AIRIDGE FELT коньковый вентиль	Черный	73090