

ЛАЗУРИ И КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Профессиональная защита, отделка и уход за древесиной



Защита снаружи



Наряду с созданием теплой и комфортной атмосферы, древесина также открывает неограниченные возможности индивидуального дизайна для дома и сада. Древесина является одним из любимых строительных материалов. Однако, при эксплуатации под открытым небом она нуждается в эффективной защите. Если вы стремитесь сохранить красоту древесины надолго, то вам потребуется такая защита, которая глубоко проникает в материал.

От чего мы защищаем древесину?

УФ-излучение.

Солнце воздействует на поверхность древесины не только теплом, но и ультрафиолетовым излучением, проникающим в древесину. В сочетании с осадками, оно может вызвать изменение цвета не защищенной древесины в течение нескольких недель или месяцев. Нежелательных изменений цвета и свойств поверхности можно избежать путем применения пигментированного покрытия, однако, наши новые погодоустойчивые лазури в бесцветном исполнении Wetzerschutz-Lasur UV и Langzeit-Lasur UV предлагают уникальную возможность защиты, оставляя цвет дерева натуральным.

Плесень, грибок, синева.

Древесина, как природный материал, начиная с момента рубки, оказывается вовлеченной в медленный и необратимый процесс разложения, являющийся неотъемлемым звеном

круговорота веществ в природе. Микроорганизмы в большом количестве содержатся в древесине с самых первых моментов ее жизни. Непосредственно после сруба дерева эти грибки и водоросли могут привести к образованию на древесине темных и даже черных участков, в результате их жизнедеятельности могут увеличиться капиллярные свойства древесины, что влечет за собой повышенное водопоглощение, что, в конечном счете, ускоряет процесс гниения.

Насекомые-вредители.

Помимо грибков, вызывающих изменение окраски и повреждение структуры материала, мы еще не упомянули о вредителях животного происхождения, действующих на древесине. Жучки домового, например, являются одним из самых опасных бичей деревянных материалов в умеренной климатической зоне и поражают, прежде всего, хвойные породы. Вредитель откладывает яйца в образующиеся трещины, а личинки грызут поверхностные слои.

Лазури Remmers для защиты древесины на улице.

Сбалансированный состав из современных антисептиков и полимеров в наших лазуриях для отделки наружной древесины, надежно защитит от любых микроорганизмов, вызывающих повреждения, а наши UV-блокираторы надежно сохраняют неизменным цвет вашего покрытия на долгие годы! Лазури Remmers изготовлены из высококачественного сырья и

пигментов и гарантируют надежную многолетнюю защиту древесины. Долгосрочная защита от грибка и синевы документально подтверждена сертификатами качества и испытаний Немецкого Института по обеспечению качества продукции и постоянно им контролируется.



Защита снаружи

Грунты, пропитки



ADOLIT BS 3

Арт. 2119

Концентрированная грунтовка для временной защиты сырой древесины от синевы



Свойства

Средство для профилактической временной защиты свежесрубленной и свежераспиленной древесины от поражения синевой на основе четвертичных аммониевых соединений. Водорастворимый концентрат.

- Оптимальная комбинация действующих веществ (Quat/IPBC)
- Низкий расход
- Защита от синевы более 6 месяцев
- Различные методы обработки (погружение, обливание, распыление и др.).

Сфера применения

Для временной защиты свежесрубленной и свежераспиленной древесины (естественной влажности) от поражения плесенью и синевой. Особенно перед весенне-летним сезоном.

Упаковка: ■ 30 л ■ 1000 л

Расход:

На 1 м² древесной поверхности берут приблизительно 150 – 180 мл готового к употреблению раствора (концентрация раствора не менее 1,5 – 3%).

ADOLIT BQ 20

Арт. 2552

Водорастворимый концентрат солей для долговременной защиты древесины



Свойства

Продукт Adolit BQ 20 применяется для профилактической обработки конструктивной древесины против синевы, гнили, насекомых.

- Водорастворимый концентрат, разводится с водой 1:9
- Активные вещества глубоко проникают в древесину, обеспечивая эффективную защиту за один проход
- Готовый раствор не имеет запаха, наносится кистью, распылением и окунанием

Сфера применения

- Для защиты конструктивной древесины от синевы при наружных и внутренних работах, на поверхностях, не имеющих контакта с землей
- Не предназначен для обработки мебели и детских игрушек

Упаковка: ■ 30 л

Расход:

Концентрат, разводится водой 1:9, расход при нанесении кистью – 200 мл/м², распылением – 300 мл/м².



ADOLIT TPP 1

Арт. 2166

Водорастворимый концентрат органических антисептиков для долговременной защиты

Свойства

Продукт Adolit TPP 1 применяется для профилактической обработки древесины против синевы, гнили, насекомых, как основной антисептик. Также может применяться для временной защиты на этапе строительства.

- Водорастворимый концентрат
- Для профилактической защиты от плесени, синевы, насекомых
- Как временный антисептик не требует дополнительной защиты от атмосферных воздействий до 4-х недель

Сфера применения

Подходит для обработки статически нагруженной древесины (строительных конструкций) внутри и снаружи.

- Упаковка:**
- 1000 кг (farblos)
 - 120 кг
 - 1000 кг (цветной)

Расход:

Концентрат, разводится водой в пропорции 1:9 – 1:6, расход составляет 200 – 500 мл/м² в зависимости от метода нанесения (кистью, распылением, окуриванием).



IMPRÄGNIERGRUND PLUS

Арт. 2056

Грунтовка для защиты древесины от грибка, синевы, гнили и насекомых

Свойства

Самый «мощный» на современном рынке биоцидный препарат, наносимый без использования автоклава для профилактики и борьбы с поражениями дереворазрушающими грибами и насекомыми, а также синевой, плесенью и мхами. В состав входят альгицидные, фунгицидные и инсектицидные вещества.

Расход:

Расход составляет приблизительно 150 – 200 мл/м² в зависимости от способа применения.

Сфера применения

Подходит для обработки статически нагруженных деревянных конструкций (стропила, балки, фермы), а также для защиты древесины на улице.

- Бесцветная
- Быстро сохнет
- Защищает древесину от всех биопоражений
- После пропитки хорошо окрашивается любыми красками, лазурями и лаками Реммерс

- Упаковка:**
- 5 л
 - 20 л



Защита снаружи

Финишные покрытия



HK-LASUR

Арт. 2250 – 2292

Декоративная лазурь с антисептиком для защиты и отделки древесины снаружи



Свойства

Декоративная, глубокопроникающая, деревозащитная лазурь для наружных работ с современной комбинацией действующих веществ. Специальная смесь антисептиков и полимеров защищает от синевы, гнили, грибка, водорослей, насекомых и ультрафиолета. Содержит растворитель. НК-Lasur новой рецептуры лучше проникает в древесину, имеет небольшой глянец и обладает лучшими декоративными свойствами.

- Не трескается, глубоко проникает
- Отталкивает воду и регулирует влажность древесины
- Возможно перекрашивание без удаления или шлифования

Полезные советы:

Защитное грунтование до использования продукта НК-Lasur не требуется. Лазурь Remmers HK-Lasur представляет собой продукт «2 в 1» и обеспечивает полную защиту за счет особенностей своего состава. Эффективность и надежность сертифицирована знаком RAL.

Преимущества нашей лазури:

Сбалансированный состав из комплекса антисептиков в лазури создает синергический эффект, повышая эффективность биоцидной защиты и оставляя ее безопасной для человека и животных.

Антисептик в Лазури:

IPBC (3-Йод-2-пропинилбутилкарбонат) – избирательное действие против грибка синевы, гнили и спор других микроорганизмов – содержание в лазури 1,5% по массе

Высокодисперсные цветостойкие пигменты и ультрафиолетостойкая акриловая смола обеспечивают максимальное проникновение. Таким образом древесина, покрытая лазурью Remmers HK-Lasur, надежно защищена от «выгорания» химически и физически. А водоотталкивающие свойства обеспечивают долговечность. В отличие от средств некоторых других производителей НЕ содержит борной кислоты, хлоридов, флюанидов и солей меди и хрома, опасных для здоровья и запрещенных в странах ЕС.

Для наружных работ:

- Фасады
- Свесы крыш
- Ставни и балконные перила
- Парадные изгороди
- Палисады и беседки
- Аркады и автомобильные навесы
- Настилы, мосты и мостки
- Заборы, ворота

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
 ■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



AQUA HK-LASUR

Арт. 1370 - 1380

Декоративная лазурь премиум-класса на водной основе для наружной защиты древесины

Свойства

Декоративная лазурь премиум-класса на водной основе для наружной защиты древесины с современной комбинацией действующих веществ. Тонкослойная, шелковисто-матовая лазурь «3 в 1».

Преимущества нашей лазури:

Комплексная защита- AQUA HK-LASUR является продуктом «3 в 1» и уже содержит средства защиты древесины.

Защищает от влаги и УФ-излучения. Эффективное профилактическое средство против грибковой синевы.

Защитная пленка от зеленых отложений. Долговременная защита с равномерным выветриванием. Быстрое высыхание, два слоя за один день, при помощи содержащихся в ней пропитки и грунтовок. Последующая обработка не требует шлифовки

- На водной основе
- Отсутствует неприятный запах
- Инструменты промываются обычной водой
- Очень низкое содержание летучих органических соединений, незначительное негативное влияние на озоновый слой
- Тонкослойная: не отслаивается!
- Равномерное выветривание на продолжительный период
- Содержит УФ-фильтр

Советы и информация:

Используя AQUA HK-LASUR нет необходимости в дополнительной пропитке или грунтовке для защиты древесины.

AQUA HK-LASUR является продуктом «3 в 1» и уже содержит средства защиты. Для достижения особой шелковисто-глянцевой поверхности мы предлагаем при необходимости дополнительную рабочую операцию с Wetterschutz-Lasur UV (лазурь-гель с повышенной защитой от УФ-излучения). Долговечные яркие цвета лазури достигаются дополнительным финишным слоем Wetterschutz-Lasur UV в цвете Farblos UV+.

Осторожно пользоваться средствами защиты древесины.

Сферы применения

Для всей статически нагруженной древесины без контакта с грунтом

- фасады из древесины
- деревянные дома
- садовые домики
- навесы для авто
- софиты, фахверки
- альтанки, перголы
- заборы, ворота

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2.5 л
■ 5 л ■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²
197-216 мл/м² для профилактической эффективности против синевы



Защита снаружи

Финишные покрытия UV+



LANGZEIT-LASUR UV*

Арт. 2234 – 2248

Долговременная защита древесины с комфортным нанесением



Свойства

Декоративная средневязкая не содержащая биоцидов лазурь на базе растворителя. Позиционируется между пропитывающей и толстослойной лазурями. Продукт регулирует влажность древесины, обладает водоотталкивающей способностью, содержит свето- и атмосферостойкие пигменты и не отслаивается.

Расход: 2,5 л в 1 слой, хватает приблизительно на 12,5 м².

Упаковка: ■ 4 л ■ 20 л

Сфера применения

Для цветной и декоративной обработки древесины хвойных и лиственных пород, как, например, деревянные фасады, свесы крыш, ставни и балконные перила, беседки, садовая мебель и т.д.

- Отличная атмосферостойкость
- Водоотталкивающие свойства
- Регулирует влажность
- Обеспечивает наивысшее качество поверхностей
- Грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе
- Можно комбинир. любые оттенки
- Соответствует требованиям DIN EN 71-3 (безопасность игрушек)

WETTERSCHUTZ-LASUR UV*

Арт. 1553, 1555 – 1565

Высококачественная водная лазурь с отличной защитой от УФ-излучения



Свойства

Высококачественная водная средневязкая лазурь-гель с отличной защитой от УФ-излучения, прекрасно подходит для защиты светлой древесины от потемнения.

- Долговременная защита от воздействия погодных условий благодаря нано УФ-блокираторам
- Вариант «бесцветный УФ+» может использоваться также в качестве УФ-блокирующего слоя поверх пигментированных покрытий для предотвращения потемнения светлой древесины
- Соответствует требованиям DIN EN 71-3 (Безопасность игрушек)

Сфера применения

- Для древесины снаружи
- Для деревянных домов, наружной обшивки, нижних поверхностей крыш, заборов, навесов и др.
- Совместно с Holzschutz-Creme бесцветный вариант продукта Wetterschutz-Lasur UV+ подходит и для поверхностей с непосредственным воздействием погодных условий
- Может применяться и внутри помещений, т.к. не содержит биоцидов

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: «Бесцветный»: 3 x 100 мл/м²



UNIVERSAL-HOLZLASUR

Арт. 3171 – 3177

Универсальная лазурь на водной основе для наружных и внутренних работ

Свойства

Материал применяется для наружной и внутренней отделки хвойных и лиственных пород (внешняя облицовка и обшивка домов, беседок, изгородей).

- Быстрое равномерное высыхание
- Не имеет запаха
- Шелковисто-глянцевая декоративная поверхность, защита от УФ-излучения
- Пленочная защита от синевы, гнили, влажности.

Сфера применения

- Для защиты древесины от влажности и УФ-излучения при наружных и внутренних работах, на поверхностях не имеющих контакта с землей
- Бесцветный вариант – только для внутренней отделки

Упаковка: ■ 5 л

Расход: 2 x 80 – 100 мл/м² в зависимости от способа применения.



CARBOLIN

Арт. 2015

Лазурь-пропитка коричневого цвета для наружных работ

Свойства

Лазурь-пропитка на водной основе с консервирующим эффектом для защиты древесины от микробиологических поражений (плесень, водоросли), обладает атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению, противогололедным реагентам.

Сфера применения

Для наружных работ по древесине (загоны для скота, ограждения, заборы, сваи, опоры).

Упаковка: ■ 5 л ■ 30 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



Защита снаружи

Профессиональные материалы Induline



INDULINE GW-310

Арт. 3385

Лазурь-грунтовка с защитой от синевы на водной основе



Свойства

Тонкослойная лазурь-грунтовка на водной основе, оптимизирована под нанесение окунанием.

- Эмульгируемая водой тонкопленочная лазурь-грунтовка
- Защита древесины от УФ-излучения и атмосферных осадков
- Обеспечивает защиту от синевы
- Блокирует водорастворимые компоненты древесины
- Не отслаивается

Сфера применения

Продукт Induline GW-310 предназначен для профилактической защиты от синевы всех видов древесины, используемых снаружи, не имеющих контакта с землей (деревянная обшивка, балки, заборы, беседки и т.д.). Продукт оптимизирован под нанесение методом окунания и облива, реже – кистью.

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: 2 x 80 – 120 мл/м²

INDULINE LW-710

Арт. 3987 – 3988

Тонкослойная лазурь на водной основе с высокими декоративными свойствами



Свойства

Высокодекоративная тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от УФ-излучения и атмосферных воздействий. Оптимизирована под нанесение распылением или кистью.

- Высокая эластичность, сохраняемая длительный период времени
- Высокие декоративные свойства
- Шелковисто-глянцевое покрытие
- Прекрасное водоотталкивание и надежная защита от УФ-излучения
- Пленочная защита от плесени и водорослей

Сфера применения

■ Для наружной древесины хвойных и лиственных пород, когда необходимы высокие декоративные свойства (деревянная обшивка домов, беседки, садовые домики, балконы).

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: 100 – 150 мл/м²

Стандартные оттенки на сосне

Защита снаружи



Бесцветный



Hemlock



Pinie



Kiefer



Eiche Hell




Eiche Rustical




Mahagoni




Teak

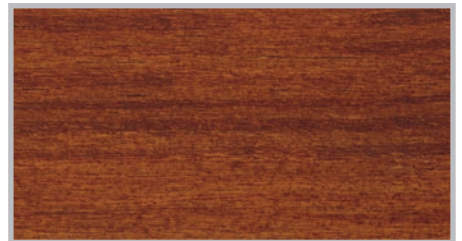


Kastanie

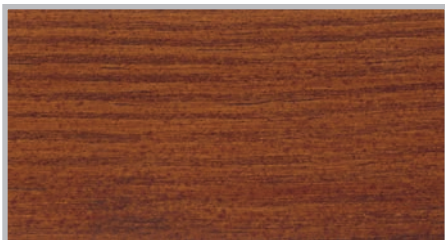

Nussbaum

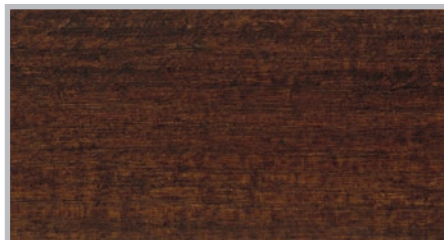

Palisander

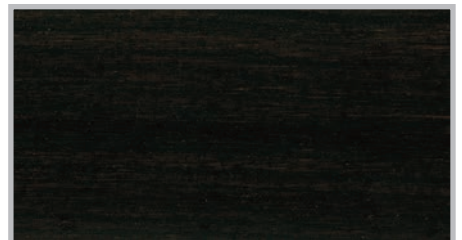

Ebenholz



Weiss




Silbergrau



Friesenblau



Salzgrün

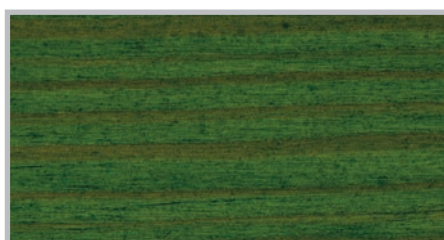

Tannengrün

* Обращаем ваше внимание, что на реальный цвет покрытия влияет порода древесины, качество ее шлифовки, а также расход материала.

Защита снаружи





ISOLIERGRUND

Арт. 3440

Специализированный продукт против проступания красящих веществ из древесины

Свойства

Специальное покрытие на водной основе для предотвращения проступания водорастворимых веществ в древесине (например, дубильных экстрактов или солей).


Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 5 л ■ 10 л

Расход: При нанесении в два слоя, банки 2,5 л хватает приблизительно на 18 м². В соотв. с правилами RAL минимальный расход продукта 75 – 80 мл/м² на каждый слой.

Сфера применения

Грунтовка предназначена для обработки фасадов, балконов, перил, заборов на улице, а также деревянной обшивки стен и ванных комнат внутри помещения.

- Матово-белое покрытие
- Устойчиво к атмосферным воздействиям, позволяет обработанной древесине «дышать»
- Предохраняет от проступания желтых пятен на светлых красках
- Улучшает изоляцию древесины от внешних воздействий на 20%

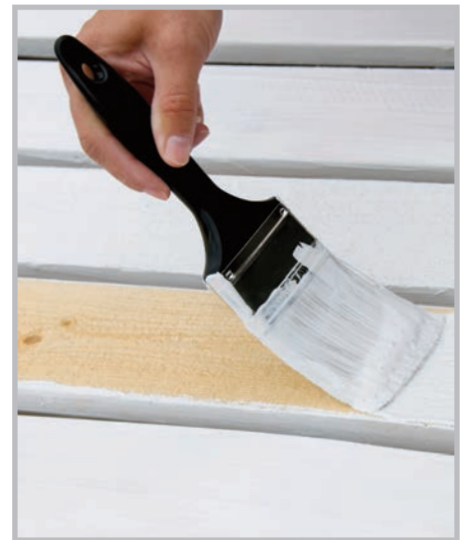

Снаружи и внутри


Кроющие краски



DECKFARBE / ROFALIN ACRYL

Арт. 2330

Погодоустойчивая защитная краска для древесины и других оснований

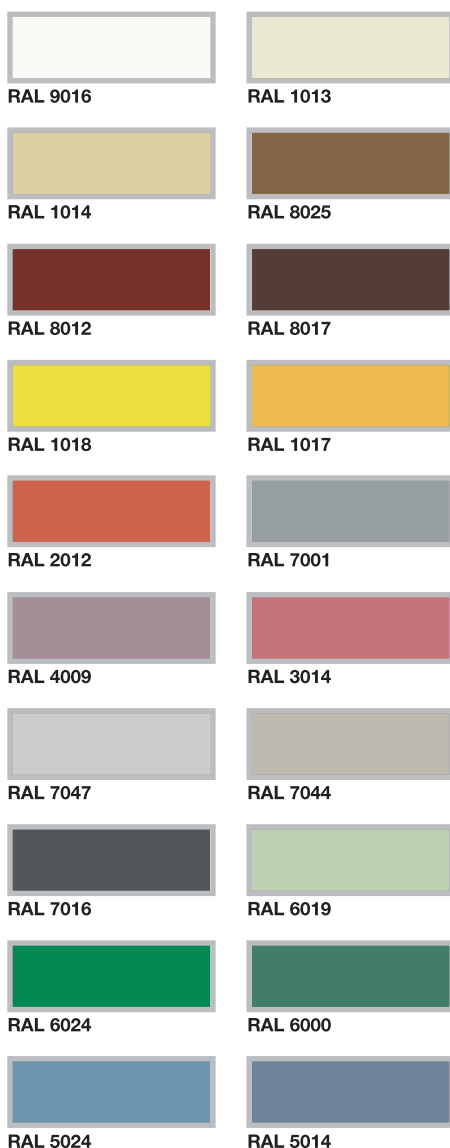

Свойства

Deckfarbe и Rofalin Acryl – кроющие краски для защиты от погодных условий на водной основе. Выпускаются 20 стандартных тонов, колеровка позволяет получить более 2000 оттенков по системам RAL, NCS, FC и др.

- Deckfarbe – шелковисто-гляцевая
- Rofalin Acryl – шелковисто-матовая
- Высокая укрывная способность
- Высокая степень эластичности
- Устойчивость к щелочам и дождям
- Древесина сохраняет способность «дышать»
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек)
- Нейтральный запах

Сфера применения:

- Обшивки фасадов
- Свесы крыш
- Ставни и балконные перила
- Парадные изгороди
- Палисады и беседки
- Аркады и автомобильные навесы
- Настилы, мосты и мостки
- Заборы
- Оцинкованные листы и минеральные основания
- Обшивка стен и потолков

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²

Безопасная для детей

Краски Deckfarbe и Rofalin Acryl протестированы на соответствие стандарту DIN EN 71/3 – «Безопасность игрушек» и пригодны для окрашивания детских городков, площадок для игр и детских игрушек. Не каждый производитель натуральных красок может похвастаться подобным достижением!

Для любых случаев

Бывают случаи, когда ваш деревянный фасад требует ремонта покрытия, и восстановить его привлекательный внешний вид при помощи полупрозрачных лазурей уже невозможно. Мы предлагаем отличный выход из этой ситуации – кроющие погодоустойчивые краски Deckfarbe и Rofalin Acryl, которые одинаково хорошо подойдут для древесины на улице и в помещениях. Вы можете получить практически любой цвет покрытия, что значительно расширяет границы вашего творчества.

Для любых оснований

Deckfarbe и Rofalin Acryl подходят не только для дерева, они прекрасно ложатся на оцинкованный металл (водостоки, отливы, кровля) и даже на штукатурку или бетон.

* По запросу возможны специальные тона, колеровка по системам RAL и NCS.




Природный материал древесина: комфортное жилье

Как никакой другой материал, древесина создает комфортную обстановку. Наряду с безупречным внешним видом, это также связано с «приятными» физическими свойствами данного природного материала. Для достижения этого комфорта требуется правильный уход. В то время как древесина под открытым небом нуждается в защите от ветра, погодных явлений и грибка, к интерьерной древесине выдвигаются другие требования и необходимы особые формы защиты и ухода.

Продукция Remmers, представленная в настоящем разделе, не содержит биоцидов* и поэтому абсолютно безвредна для людей, животных и окружающей среды. Сертификат «Голубой ангел», оценка «отлично» по результатам экологических испытаний по стандарту EN 71-3 (безопасность детских игрушек) подтверждают особую безопасность рекомендуемых здесь составов Remmers.

* Исключение: средство Induline SW-900 для укрепления поверхности и защиты от синевы, гнили и насекомых.

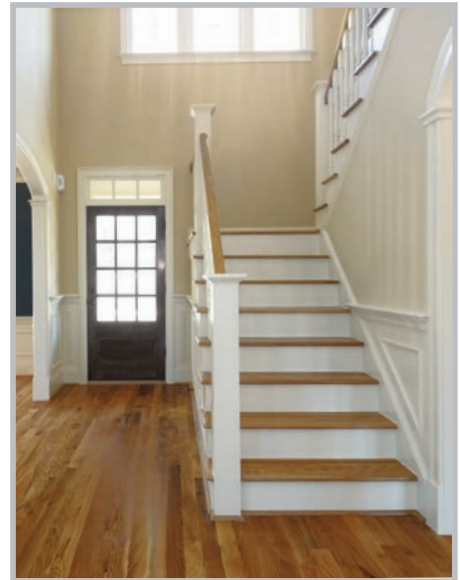

INDULINE SW-900 / SW-900 IT

Арт. 3781

Грунтовка, повышающая качество интерьерной древесины с защитой от синевы

Свойства

Бесцветная защитная грунтовка на водной основе, выравнивающая впитываемость и защищающая от синевы и гниения, продукт Induline SW-900 IT имеет еще и инсектицидное действие.

- Укрепляет поверхность
- Защищает древесину от гнили, синевы и насекомых
- Отлично шлифуется
- Выравнивает впитывающие свойства древесины, уменьшает образование пятен

Сфера применения

- Для подготовки интерьерной древесины к дальнейшей декоративной отделке
- Для защиты древесины (особенно хвойных пород) от поражения синевой и гнилью
- Для выравнивания цвета и повышения качества финишного слоя при последующем нанесении лазурей

Упаковка: ■ 5 л ■ 20 л

Расход: 80 – 120 мл/м² за один рабочий проход



Внутренняя отделка

Декоративные лазури



ALLZWECK-LASUR

Арт. 2350 – 2367

Лазурь для наружной и внутренней отделки, безопасная для окружающей среды

Свойства

Лазурь на водной основе, обеспечивающая уникальную долговременную защиту и длительное время сохраняющая высокую эластичность. Allzweck-Lasur обеспечивает оптимальную защиту от УФ-излучения, регулирует влажность древесины, обладает отличными декоративными свойствами.

- Выразительный шелковистый вид поверхности
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек)
- Быстрое и равномерное высыхание

Сфера применения

- Для обработки всех деревянных поверхностей внутри помещений
- Подходит также для применения снаружи
- Предназначена для обшивки стен и потолков

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



WOHNRAUM-LASUR

Арт. 2400, 2401, 2302 – 2308

Восковая лазурь для обработки древесины при выполнении внутренних работ

Свойства

Представляет собой эмульсию на основе пчелиного воска, натуральных смол и льняного масла, изготовленную по особой рецептуре. Уже первый слой обеспечивает защиту и уход для древесины и изящную бархатную поверхность.

- Водоотталкивающие свойства
- Обеспечивает наивысшее качество поверхностей, уникальный вид
- Грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек).

Сфера применения

- Подходит для защиты древесины внутри помещений: деревянной обшивки стен, потолков и мебели.
- Очень хорошо подходит для обработки древесины во влажных помещениях, например душевых комнатах, саунах и банях (за исключением парной).

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²





HARTWACHS-ÖL

Арт. 0695

Масло с твердым воском для обработки полов, а также стен внутри помещений

Свойства

- Жидкое средство на основе натуральных масел и пчелиного воска. Служит для укрепления верхнего слоя древесины и придания водоотталкивающих свойств.
- Шелковисто-матовая поверхность
 - Экономия времени, эффективное использование
 - Не перекрывает поры (древесина «дышит»), нейтральный запах
 - Долговечность, грязеотталкивающие свойства, устойчивость к износу
 - Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности
 - Соотв. DIN EN 71-3 и DIN 68861 1C

Сфера применения

- Стены внутри помещений
- Деревянная мебель
- Паркет, лестницы
- Пробковые полы
- Внутренние двери
- Подходит для влажных помещений (душевые, сауны)

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 20 л

Расход: 10 – 50 мл/м² на каждый проход, в зависимости от впитывающей способности.



AQUA PL-413-PARKETTLACK

Арт. 2374 – 2376

Полиуретановый запечатывающий лак для лестниц и паркета, наносимый валиком

Свойства

- Полиуретан/акрилатный лак на водной основе, подходит для обработки паркета и лестниц, наносится валиком.
- При нанесении не имеет запаха
 - Вязкость и растекаемость адаптированы для нанесения валиком
 - Исключительная устойчивость к истиранию и царапанию
 - Высокая устойчивость к воде и спирту
 - Превосходные адгезионно-грунто-вочные свойства


Сфера применения

В качестве однокомпонентного лака для поверхностей в жилых помещениях, подверженных механической нагрузке. При повышенной нагрузке используется с отвердителем Aqua H-480-Härter.

- Паркет и лестницы
- Деревянные полы и настилы

Упаковка: ■ 5 л ■ 10 л

Расход: 100 – 120 мл/м² за один рабочий проход

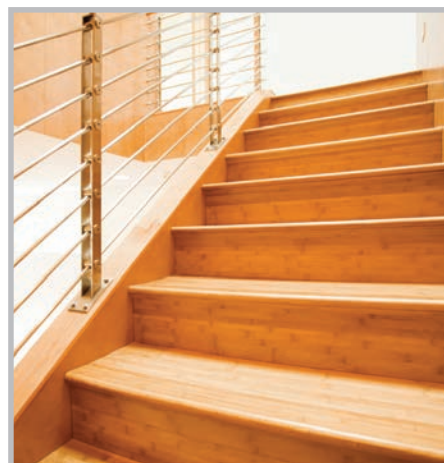

Внутренняя отделка

Стандартные оттенки на сосне



Бесцветный




Hemlock




Pinie




Kiefer

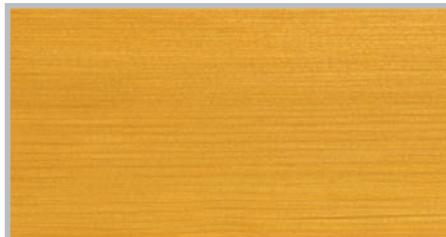


Eiche Hell

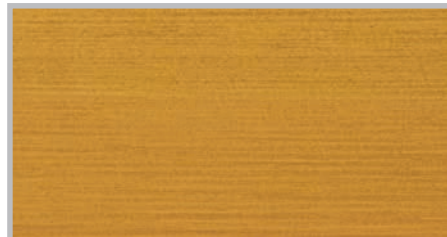


Eiche Rustical

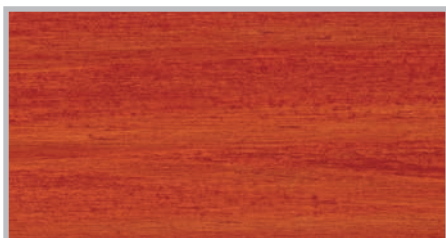


Mahagoni

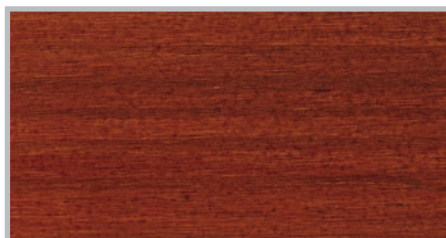


Teak

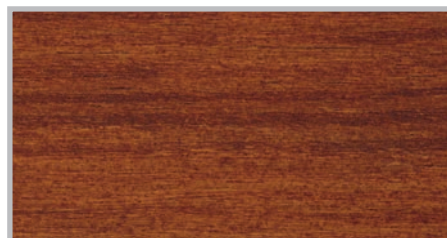

Kastanie

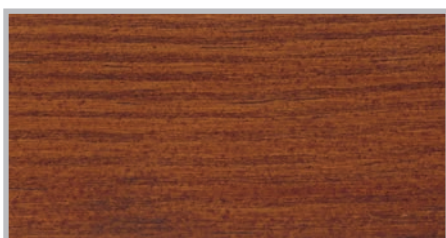

Nussbaum

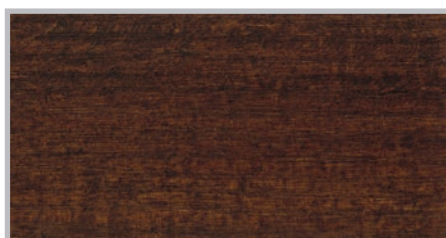


Palisander




Silbergrau




Weiss

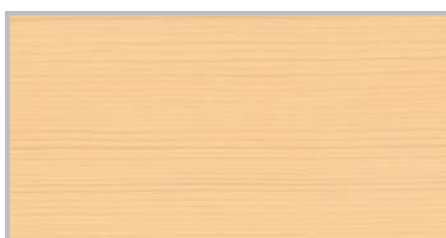


Birke

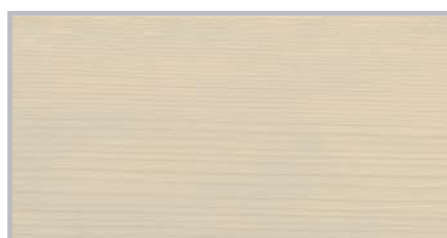


Antikgrau

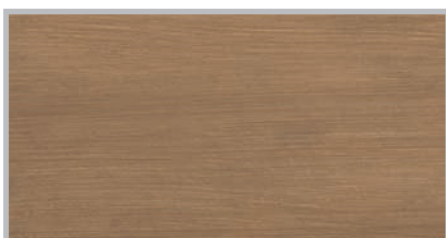

Toskanagrau

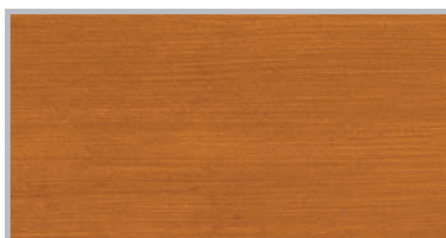

Kirsche

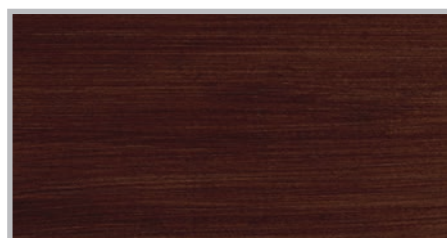

Mokka

* Обращаем ваше внимание, что на реальный цвет покрытия влияет порода древесины, качество ее шлифовки, а также расход материала.

Защитные масла

Для террас



GARTENHOLZ-ÖL / INDULINE OW-815

Арт. 3451 – 3452

Инновационная длительная защита для террас и садовой мебели из древесины

Свойства

- Продукт Remmers Gartenholz-Öl идеально подходит для обработки дощатых настилов из древесины. Применение этого материала, обеспечивает в 3 раза более длительную защиту по сравнению с традиционными маслами.
- Особо длительная защита от атмосферного воздействия и посерения
 - Высокая защита от ультрафиолетового излучения
 - Образует защитную пленку от зеленого налета (водорослей)
 - На водной основе – без запаха

Сфера применения

- Длительная защита древесины, применяемой для садового декора
- Обработка дощатых настилов и садовой мебели
- Подходит для обработки многих пород древесины: сосна, кедр, лиственница, дуб, ироко, а также термически модифицированной древесины.

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 80 – 100 мл/м²



PFLEGE-ÖL

Арт. 2652 – 2655

Средство на основе льняного масла для садовой мебели и настилов

Свойства


- Водоотталкивающие качества, открыто-пористая структура, исключительно экономичный в нанесении продукт
- Предохраняет древесину от пересыхания
- Защищает от посерения (кроме бесцветного исполнения)
- Быстрое высыхание, хорошо наносится

Сфера применения


- Ценные породы древесины в летних и зимних садах
- Для обработки, например, тика, бангирай, лиственницы, дугласа, ироко, дуба и т.д.
- Подходит также для обработки деревянных настилов из WPC и термодревесины

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 5 л

Расход: 2 слоя с расходом примерно 100 мл/м² на каждый слой

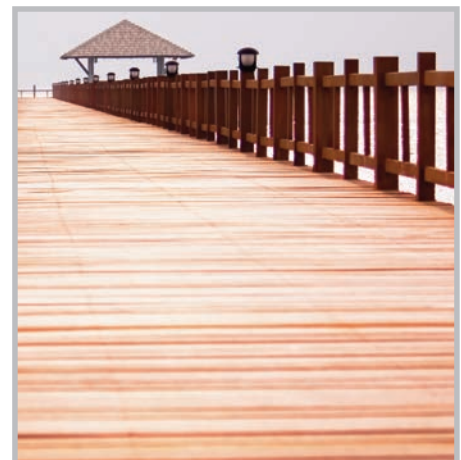

Герметик для швов

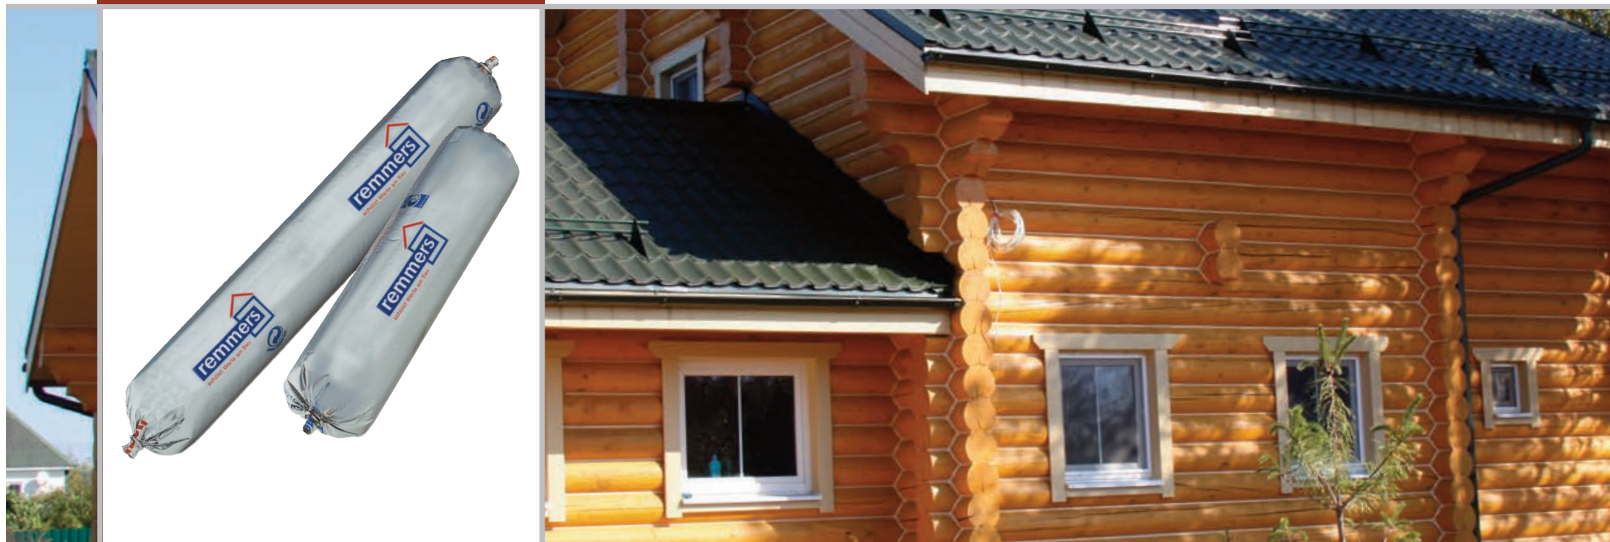

ACRYL 100

Арт. 7360, 7370, 7375

Герметик для закрытия швов и трещин в деревянном срубе на акриловой основе



Свойства

Герметик Acryl 100 предназначен для заделки швов, как снаружи, так и внутри помещений.

- Высокая эластичность и упругость до 160% от начального размера
- Возможно последующее окрашивание лазуриями Remmers
- Не содержит растворителей и действующих антисептиков
- Устойчивость к воздействию влаги, быстрое отверждение
- Высокая долговечность
- Отличная адгезия к деревянным поверхностям

Сфера применения

- Швы между бревнами или брусом
- Заделка трещин
- Внутренние помещения
- Присоединительные швы оконных рам
- Сухое строительство из гипсокартона и пенобетона

Существуют исполнения:

- гладкий шелковисто-глянцевый
- шероховатый (мелко-зернистый)

Расход: Около 100 мл/погонный метр при сечении шва 1 см²

Упаковка:

- Алюминиевая туба 600 мл (вес 1 кг)




Белый



Бук



Коричневая охра



Орегон



Коричнево-бежевый



Коричневый




Тик



Темный орех



Защита торцов



INDULINE SW-910

Арт. 3777

Пленкообразующая защита для торцов (пропитка) на водной основе

Свойства

Прозрачная водная пленкообразующая пропитка для защиты торцов деревянных конструкций от влаги и растрескивания.

- Образует бесцветную, эластичную, водоотталкивающую пленку
- Предотвращает водопоглощение на поверхности торцов и V-образных швов
- Эффективное сохранение стабильности объема без растрескивания
- Наносится кистью, валиком

Расход:

Около 100 мл/м² в зависимости от впитывающей способности основания

Сфера применения

Для обработки поверхностей разреза и торцевого распила древесины и деревянных конструкций. Например: торцов бревен и бруса в срубах, стропил и несущих балок, а также дверных и оконных блоков.

- Торцы и срезы бруса и досок
- Окна, заборы, ворота, входные двери, профилированные изделия, стропила
- Грунтовка для МДФ-плит против водопоглощения
- Для наружных работ

Упаковка:

- 0,5 л
- 2,5 л
- 20 л

Расход:

100 мл/м²



- Наши материалы известны в Украине с 1998 года
- Реммерс – признанный европейский лидер в области защиты древесины
- Все материалы разработаны, изготовлены и фасуются только в Германии
- Сотни объектов на сайте www.remmers-media.com

Предлагаем комплексный сервис:

- Выезд на объект для диагностики основания
- Разработку технологического регламента
- Колеровку в любой оттенок, подбор тона
- Выполнение пробной площадки, обучение персонала
- Доставка по всей Украине

ООО «РЕММЕРС», 08290, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Ленина 3
тел.: +38 (044) 364-19-85, факс: +38 (044) 364-19-86 / www.remmers.ua

Ведущий специалист отдела по вопросам защиты и покраски древесины:
Трушковский Юрий Александрович тел.: +38 (066) 395-33-22

Germany: 49624 Löningen, tel.: +49 05432 / 83-0 | www.remmers.de

