




УКРВЕТ
обладнання для ветеринарії

ОБЛАДНАННЯ для скотарства

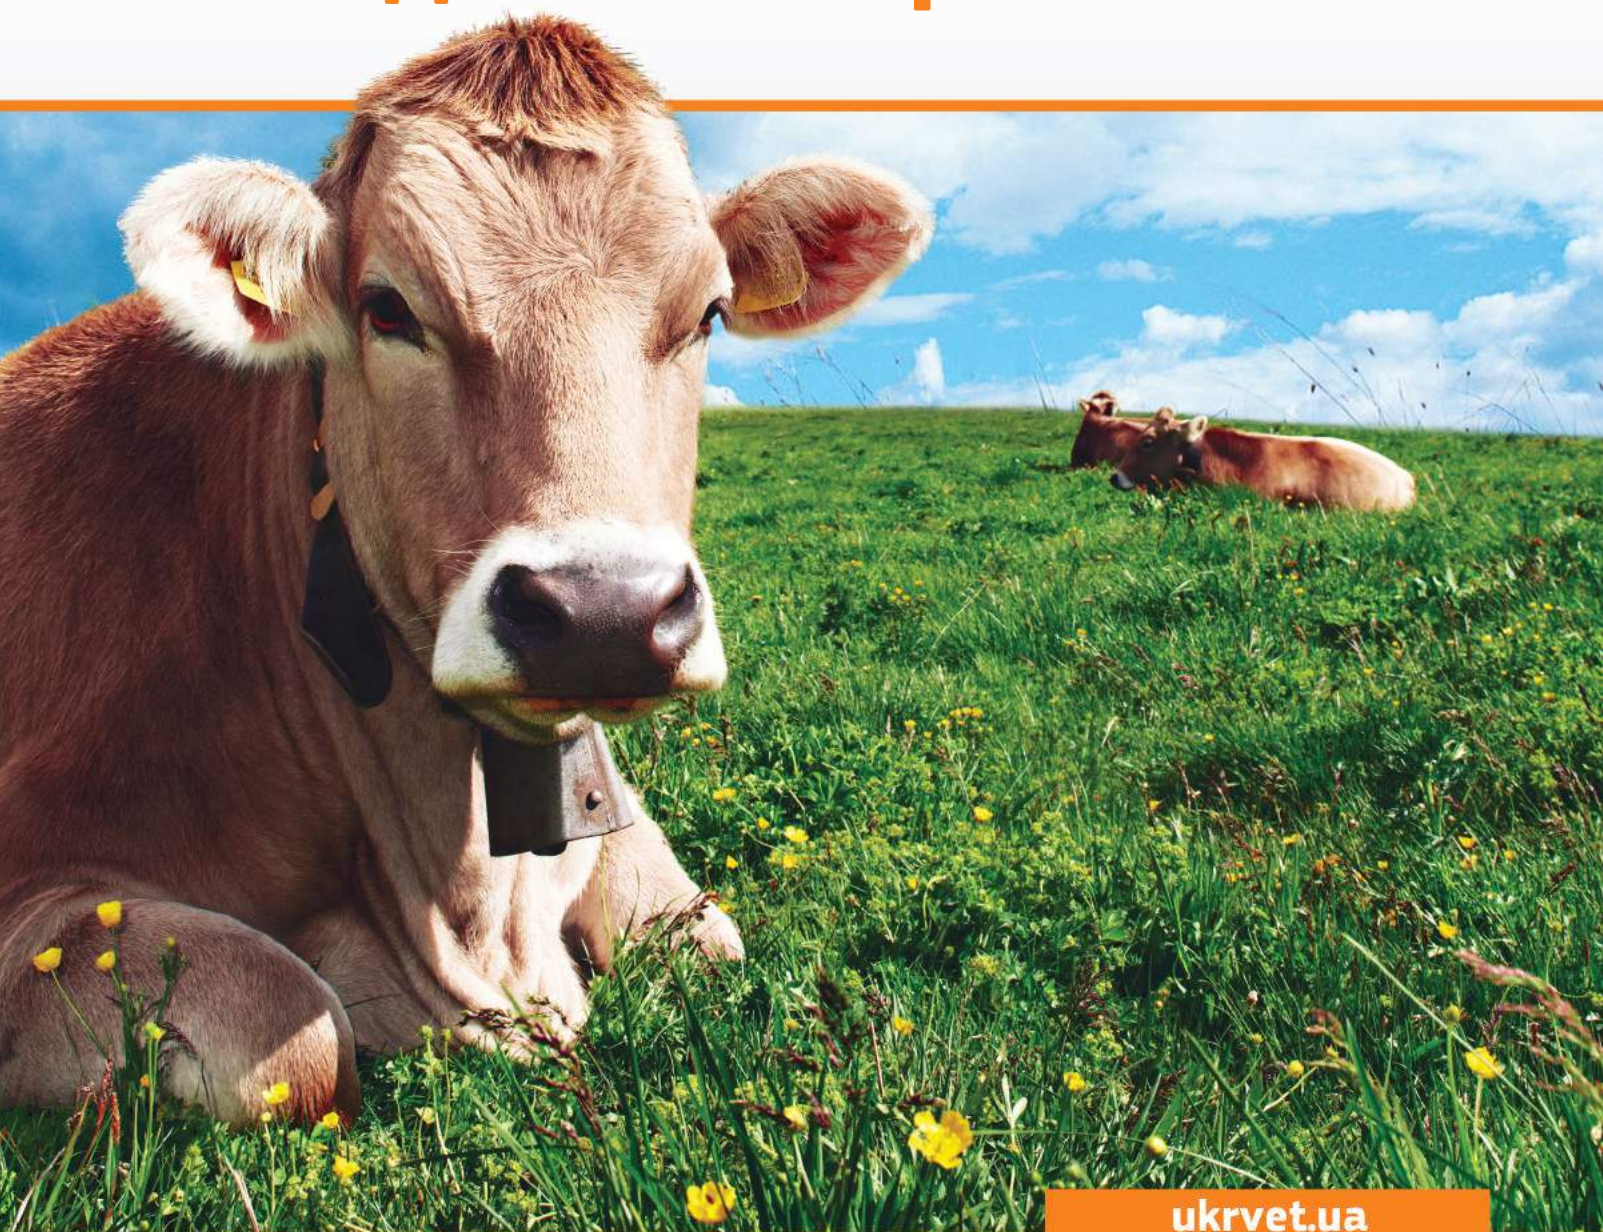

ukrvet.ua





УКРВЕТ



обладнання для ветеринарії

Якісне обладнання для тваринництва та ветеринарії.

Використання ветеринарного обладнання від ТОВ «УКРВЕТ» — це запорука високої ефективності роботи та відмінної окупності вкладень. Асортимент товарів компанії УКРВЕТ повноцінно забезпечує технологічні ланки в усіх галузях тваринництва та ветеринарії. Поставки товарів здійснюються всесвітньовідомими компаніями, продукція яких добре зарекомендувала себе на Світовому ринку. Гарантія на обладнання становить до 24 місяців. В наявності є сервісний центр з обслуговування та ремонту медичного та ветеринарного обладнання.

Клієнти можуть отримати повноцінну консультацію фахівця з усіх питань, пов'язаних з товаром і його особливостями. За необхідності забезпечується і навчання.

Співпраця з ТОВ «УКРВЕТ» - Ваш успіх і прибуток!

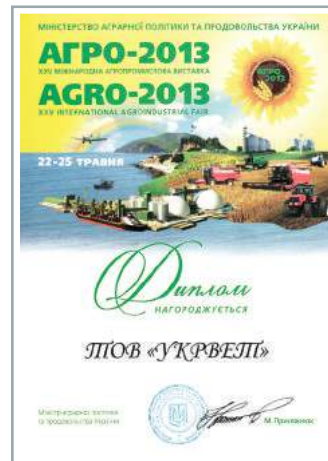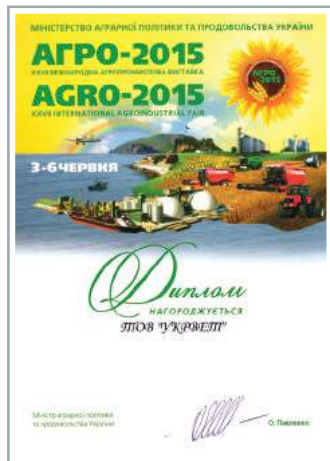

ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ

ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ

Еструальний детектор
 Пастовводжувач QuickLock 2000
 Пастовводжувач ERGO
 Універсальні чохла для пастовводжувача
 Санітарні чохла для пастовводжувача
 Різак для паєт, Minitube
 Різак для паєт, Kruuse
 Посудина Дьюара
 Термочохол для пастовводжувачів
 Набір для штучного осіменіння корів, KOIT-2
 Термостат для розморожування CITO
 Термостат біологічний
 Пінцети анатомічні
 Рукавички для ректального дослідження
 Рукавички для ректальних досліджень із захистом плеча
 Рукавички для сонографічних досліджень KRUTEX SonoSleeve
 Рукавички для сонографічних досліджень із захистом плеча
 Гель для штучного осіменіння. Спермодобротний гель ReproJelly
 Підігрівальний столик Пакенаса
 Мікроскопи

КОНТРОЛЬ ТІЛЬНОСТІ

Цифровий ультразвуковий сканер KX 5200
 Цифровий ультразвуковий сканер UKR-01
 Цифровий ультразвуковий сканер DVU-80
 Цифровий ультразвуковий сканер MSU1
 Цифровий ультразвуковий сканер MSU2S
 Шпикомір UT-01

Гель для ультразвукового дослідження

ПОСЛУГИ

Надання послуг з використанням УЗД приладів
 Ремонт УЗД обладнання та датчиків

РОДОДОПОМОГА ТА АКЕСУАРИ

Пристрій для надання рододопомоги VINK
 Пристрій для надання рододопомоги VINK, (альтернативна тяга)
 Акушерські набори
 Підйомний механізм для корів PROFI та Standart
 Пута для фіксації копит Profi та Classic
 Реаніматор для телят
 Колострометр KRUUSE
 Колострометр
 Рефрактометр

ДОГЛЯД ЗА ТЕЛЯТАМИ

Зонд для випоювання телят
 Відро для випоювання телят
 Запасний клапан до відра для випоювання
 Соски для випоювання телят
 Пляшка для молока
 Пляшка для випоювання телят Speedy Feeder
 Ковдри для телят та корів. Водяна баня.
 Підігрівач молока для телят з тефлоновим покриттям і зручною рукояткою
 Молочні шаттли «Milk Buggy»
 Індивідуальний будиночок для телят

Групові будиночки для телят

6 ДОГЛЯД ТА УТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

6 ГІГІЕНА ВИМ'Я ТА СОСКІВ

6 Папір для очищення вим'я
 6 Серветки гігієнічні для очищення вим'я
 6 Super (багаторазові)
 7 Серветки для очищення вим'я Uddero CLEAN
 7 Серветки (одноразові) для вим'я Uddero CLEAN
 7 Вологий папір для вим'я
 7 Засіб для обробки сосків після доїння
 7 Опрыскувач дезінфекційний зі стаканом для соска
 7 Стакан для дезінфікуючого засобу, безповоротний (Non-Return)
 8 Стакан для дезінфікуючого засобу, безповоротний (Non-Return) з щіткою
 8 Стакан для дезінфікуючого засобу, стандартний
 8 **ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ КЕТОЗУ**
 8 Зонд для випоювання корів
 9 Тест-смужки FreeStyle Optium β-Ketone
 9 Кетометр Optium Xceed
 9 Пропіленгліколь (сухий, рідкий)
 9 Експрес-тести (смужки) для визначення рівня кетонів тіл
 9 Рукавички нітрилові MilkMaster
 9 Шприц для вливання Drencher

10 ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ МАСТИТУ

10 Детектор маститу
 11 Лопатка для проби Шальма
 12 Чашка для здоювання перших цівок молока
 12 Соскові штифти вовняні з вазеліном
 13 Діагностичний маститний тест
 13 Одноразові штифти (соскова канюля)
 13 Оригінальний тестер для визначення маститу SHOOF

14 ВИДАЛЕННЯ РОГІВ

14 Електропила для видалення рогів TECNALL
 14 Роговипалювач електричний
 14 Запасне сопло до електричного роговипалювача
 14 Роговипалювач газовий Portasol III
 15 Роговипалювач акумуляторний BUDEX
 15 Паста для видалення рогів Доктора Нейлор
 15 Олівець каустичний для видалення ріжок у телят
 15 Ручна дротова пила для спилювання рогів
 15 Ручки для ручної дротової пили
 16 **ПОЇННЯ ТА ДОЗУВАННЯ**
 16 Поїлка для телят MILK TRAIN подвійна
 16 Поїлка чашкова, чавунна Фарма для корів і коней
 16 Поїлка для великої рогатої худоби та коней (чавун)
 16 Незамерзаючі поїлки TERMOLAC
 17 Термопоїлки Uno та Duo
 17 Гідравлічні дозатори марки Dosatron
 17 Гідравлічні дозатори марки MixRite
 18 **ДОГЛЯД ЗА ШЕРСТЯНИМ ПОКРИВОМ**
 18 Металевий скрібак

18 Металевий скрібак для ВРХ
 18 Металевий скрібак з гребнем для гриви
 19 Скрібак для корів
 19 Скрібак для чистки
 19 Спиральний скрібак
 19 Механічна щітка чесалка «Euro-Farm»
 19 Щітка з дозатором «VINK»
 19 TailWell2® потужний тример для хвоста
 19 Мати для корів
 20 Машинка для стрижки корів/коней ZXRH-933 (акумуляторна, DC)
 20 Машинка для стрижки корів/коней ZXH-902 (AC)
 20 Машинка для стрижки овець ZXS-306 (AC)
 21 Машинка для стрижки овець ZXS-301 (AC)
 21 Машинка для стрижки ZXP-888
 21 **ПЕРЕГІН ТА УТИХОМИРЕННЯ. ЕЛЕКТРООГОРОЖІ**
 21 Електричний погонич Magic Shock PRO, MOD 1500
 21 Електричний погонич Magic Shock PRO, MOD 2000
 22 Електричний погонич Magic Shock PRO, MOD 2500
 22 Електричний погонич Picador
 22 Електричний погонич KAWE
 22 Антибрик, модель ANTI-KICK
 23 Носові кільця для бугаїв Profi та Standart
 23 Щипці носові для фіксації бугаїв HARMS
 23 Щипці з пружиною для фіксації корів та телят
 23 Пластикові кільця проти самовидоювання корів (мале, середнє, велике)
 23 Кільце проти самовидоювання MÜLLER (з фіксуною пластиною)
 23 Палка - поводити для бугаїв
 24 Тісьма, дріт, мотузка
 24 Ізолятори
 24 Столпчики
 24 Аксесуари
 24 Електризатори
 25 **ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ТВАРИН. ВАГИ ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ ТВАРИН**
 25 Вушні бірки MS TAG
 25 Кліпсатор для вушних бірок MStag
 25 Бірка вушна Primaflex
 25 Універсальний біркувач Primaflex
 25 Маркер для вушних бірок Kerbl
 25 Маркер-олівець для маркування тварин, MS Schippers
 26 Маркер для вушних бірок, MS Schippers
 26 Маркер-олівець для маркування тварин, Kruuse
 27 Маркер-спрей для маркування тварин
 27 Набір для татуювання
 27 РАЙДЕКС - олівці для маркування м'яса
 27 Браслети на бабки (пластик)
 27 Маркувальні браслети на бабки (текстильні)
 27 Номерний цифровий блок
 27 Нашийник для ВРХ
 28 Система Brand-a-Bull для таврування холодом
 29 Ваги для зважування корів

КОРЕКЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА КОПИТАМИ ТА РАТИЦЯМИ

ІНСТРУМЕНТИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА КОПИТАМИ ТА РАТИЦЯМИ

Диски для обробки ратиць (на 3/6 ножів) 40
Диск для обробки ратиць 7 ножів Demotec 40
Диск шліфувальний, двосторонній, Philipsen 40
Диск шліфувальний, Basic 41
Ніж для розчистки копит та ратиць Profi 41
Ніж для розчистки копит та ратиць (вузьке лезо) 41
Ніж для розчистки копит та ратиць Kruuse 41
Точильний брусок 41
Щипці торцеві для обрізки копит 42
Щипці відкривні Knipex 42
Ножичі для обробки копит та ратиць бокові 42
Рашпіль для обробки копит 42
Рашпіль для обробки копит з ручкою 42
Лінійка для виміру копит та ратиць 42
Набір Demotec-95, для обробки копит та ратиць, 14 шт/уп. 43
Набір Demotec Easy-Bloc для обробки копит та ратиць 43
Набір TECHNOBASE 8000 для обробки копит та ратиць 43
Дерев'яні колодки для ратиць 43
Клей для дерев'яних колодок 44
Набір Technovit 6091 з прискорювачем 44
Набір Technovit-2-Bond для обробки ратиць 44
Накілечники для нанесення клею 44
Дозувальний пристрій (пістолет) для нанесення клею 44
Пов'язка для копит та ратиць Kromberg 45
Пов'язка для копит та ратиць Silbertape 45
Марлевий бинт Mulino 45
Самоклеюча пов'язка для копит та ратиць Valueline 45
Самоклеюча пов'язка для копит та ратиць Vetflex 45
Пов'язка копитна (на копитний пір) 45
Копитний гель Kruuse Hoof-Gel 45
Дезкилимки для копит та ратиць 46
Копитні ванни Kombi 46
Мідний купорос 46

СТАНКИ ДЛЯ РОЗЧИСТКИ КОПИТ, РАТИЦЬ ТА ФІКСАЦІЇ ТВАРИН

Механічний станок ОРТОВЕТ 026 47
Станок з одним електроприводом ОРТОВЕТ 026Е 47
Станок з електроприводами Ортовет ПРОФІ 47
Станок для розчистки ратиць з електроприводом модель «KVK 650-SP 0» 47
Станок для розчистки ратиць з гідравлічним управлінням, модель «KVK 650-SP 2 ++» 48
Станок ОРТОПЕД в комплектації "Міні" 48
Станок ОРТОПЕД в комплектації "Стандарт" 48
Станок ОРТОПЕД в комплектації "Профі" 48

ВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ШПРИЦИ ТА ГОЛКИ

Ветеринарні ін'єктори ECO-MATIC з тримачем флакону 2 мл, 5 мл (LL) 49
Ветеринарний шприц ECO-MATIC з шлангом 2 мл, 5 мл (LL) 49
Ветеринарні ін'єктори MULTI-MATIC 49

40 Ветеринарний ін'єктор-автомат SOCOREX 0,5 мл зі шлангом 50
Ветеринарний шприц Socorex з тримачем флакону 50
40 Ветеринарний ін'єктор-автомат Ferro-matic 3мл 50
Ветеринарний ін'єктор-автомат Uni-matic 50
41 Шприци багаторазового використання Kruuse 51
41 Голки одноразового використання Kruuse 51
41 Голки багаторазового використання Kruuse 51
41 Контейнери для використаних голок 51
41 **ВЕТЕРИНАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВРХ** 52
41 Ін'єктор для туберкулізації безголковий BI-7M 52
42 Зонд магнітний Коробова 52
42 Набір для оперування лівостороннього зміщення сечуга. 52
42 Магніти. Рукотка для введення магнітів 52
42 Захисні чоботи. Вимірювальна стрічка 53
42 Сепаратори кормів та гною. 53
42 Експрес тести на визначення сечовини в молоці. 53
43 Хірургічний набір 54
43 Стерилізатори (вогневий, електричний) 54
43 Ножичі гострокінцеві 54
43 Ножичі тупокінцеві 54
43 Пінцети (анатомічні, хірургічні) 54
44 Лезо до скальпеля 55
44 Ручка скальпеля 55
44 Скальпель черевковидний 55
44 Скальпель загострений 55
44 Ніж черевковидний 55
44 Ніж хрящовий, ребровий 55
45 Сумка для ветеринара 55
45 **ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ** 56
45 Дезінфекційні килимки 56
45 Бланідас Актив 56
45 Бланідас 300 57
45 Лізоформін 3000 57
45 Сталосан Ф 57
46 Порошковий розпилювач «Дустер VS 1800» 57
46 Туманогенератори 57
46 Лампа для знищення комах «Екопому» 58
46 Бахіли одноразові, високі 58
46 Бахіли одноразові, короткі 58
46 Халат одноразовий 58
47 Комбінезон одноразовий з капюшоном 58
47 Шапочка одноразова 58

РОЗВЕДЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ВІВЦЯМИ ТА КОЗАМИ

48 Відро для випоювання ягнят 59
48 Ножичі для догляду за ратицями 59
48 Ножі для догляду за ратицями 59
48 Стакан для дезінфікуючого засобу Non-Return 60
Серветки гігієнічні для очищення вим'я Super (багаторазові) 60
49 Засіб для обробки сосків після доїння 60
Лопатка для проби Шальма 60
49 Каліфорнійський маститний тест (KMT) 60
Вушні бірки PrimaFlex № 0 61
49 Кліпсатор для вушних бірок Primaflex 61
Маркер для вушних бірок Kerbl 61
49 Олівець для вушних бірок Allflex 61
49 Блок для маркування RAIDEX 61

61 Маркувальні браслети на бабки (текстильні) 61
61 Щипці-аплікатор для гумових кілець 62
61 Гумові кільця для кастрації 62
61 Ножичі для стрижки овець 62
61 Паста для видалення рогів Доктора Нейлора 62
61 Олівець каустичний для видалення ріжок у ягнят та козенят (помадка) 62
61 Машинка для стрижки овець ZXS-306 (AC) 63
61 Машинка для стрижки овець ZXS-301 (AC) 63

ЛАБОРАТОРНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

АНАЛІЗ МОЛОКА

64 **ЛАБОРАТОРНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ** 64
64 **АНАЛІЗ МОЛОКА** 64
64 Аналізатор молока ультразвуковий, ЕКОМІЛК Оптима 64
64 Аналізатор молока ультразвуковий, ЕКОМІЛК Стандарт 64
64 Аналізатор молока ультразвуковий ЕКОМІЛК Бонд 65
64 Аналізатор молока Milkotester Master Classic 65
64 Аналізатор молока Milkotester Master PRO 65
64 Аналізатор молока Milkotester Master ECO 66
64 Аналізатор соматичних клітин в молоці ЕКОМІЛК Scan 66
64 ЕКОПРИМ (європейський аналог Mastoprim) 66
64 Центрифуга з підігрівом Nova Safety 66
64 Центрифуга лабораторна «Орбіта» 67
64 Експрес-тести (смужки) для аналізу молока на (рівень кетонових тіл; кількість соматичних клітин; наявність сечовени) 67
64 Аналізатор молока Milk Doctor-SOS для визначення: сечовини, кетонів, лактатдегідрогенази 67
64 Тест для визначення широкого спектру антибіотиків та інгібіторів CowSide® II 68
64 Шарм Роза тест визначення антибіотиків у молоці (США) 68
64 Інкубатор для тестів визначення антибіотиків у молоці Шарм Роза 68
64 Безінкубаторний тест для визначення бета лактамів і тетрациклінів в молоці Biotech 100 rpb 68
64 **ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОЛОЧНИХ ЗАЛІВ** 69
64 Щітка для миття молочних цистерн 69
64 Щітки для соскової гуми та доїльних стаканів 69
64 Щітки для очищення молочних рукавів 69
64 Фартух для доїння та прибирання 69
64 Нарукавник з гумовою манжетою 69
64 **ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ТА ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ** 70
64 Мікропланшетний ІФА аналізатор MR-96A 70
64 них захворювань 70
64 Напівавтоматичний біохімічний аналізатор BA-88A 70
64 ІФА дослідження для визначення інфекційних захворювань 70
64 Вода демінералізована 70
64 **ПРОМИСЛОВЕ LED ОСВІТЛЕННЯ** 71
64 LED Лампа NANO T8 24W 4000K 71
61 LED Лампа TURBO NEW 10W E27 4000K 71
61 Лампа КЛЛ T4 55W 2700K E27 71
61 LED SMD Прожектор чорний з радіатором 200W 6500K 71
61 LED Світильник 60*60 (панель) 40W 71
61 Світильник лінійний IP65 34W 4000K (1.2m) 71

ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛЯТ



- Штучне осіменіння • Контроль тільності • Рододопомога та аксесуари •
- Догляд за телятами •



Еструальний детектор

Виробництво: Draminski, Польща

- Пристрій контролює характерні зміни вагінального слизу під час овуляції за допомогою вимірювання її електричного опору, що дозволяє твариннику точно визначити період овуляції;
- Пристрій визначає оптимальний час злучки і запліднення;
- Детектор може використовуватися для підтвердження вагітності через 19-23 дні після спаровування;
- Елемент живлення: 9 В;
- Матеріал: міцний пластик;
- Вага: 300 г.



Паєтовводжувач QuickLock 2000

Виробництво: Minitube, Німеччина

- Паєтовводжувач призначений для введення сперми ректо – цервікальним методом.
- Інструмент використовується для збільшення ефективності штучного осіменіння великої рогатої худоби;
 - Пройшов випробування на території України;
 - Нержавіюча сталь;
 - Зручний фіксатор-тримач "рибка" 7см;
 - Використовується з чохлом;
 - Довжина зони введення 43-45 см



Паєтовводжувач ERGO

Виробництво: Minitube, Німеччина

- Нержавіюча сталь;
- Зручний тримач-фіксатор;
- Використовується з чохлом;
- Довжина зони введення 48 -49 см.



Універсальні чохла для паєтовводжувача

Виробництво: Minitube, Німеччина

- Для всіх видів соломинок;
- Закруглена форма кінчика полегшує процес запліднення, не травмуючи слизової оболонки;
- Довжина 50 см;
- Упаковка 50 шт.



Санітарні чохла для паєтовводжувача

Виробництво: Minitube, Німеччина

- Призначений для запобігання мікробної крос-контамінації;
- Міцний поліетилен, має зону перфорації для зручного відривання;
- Довжина 44 см;
- Рулон 80 шт.



Різак для паєт, Minitube

Виробництво: Minitube, Німеччина

- Ергономічна форма;
- Точне обрізання паєт 0,25 мл и 0,5 мл;
- Легко та просто очищається.



Різак для паєт, Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

- Характеристика:
- Для швидкого обрізання кінчика паєт (принцип гільйотини);
- Легко очищається;
- Пластиковий корпус



Посудина Дьюара

Виробництво: Україна

- Посудина Дьюара серії СК являє собою резервуар типу «посуд в посуді». Для підтримки глибокого вакууму, протягом тривалого часу, поміщений адсорбент і хімічний поглинач водню.
- Внутрішній посуд виготовлений зі спеціального високоміцного склопластику.
- Внутрішній і зовнішній шар сплав алюмінію.



Термочохол для паєтовводжувачів

Виробництво: Minitube, Німеччина

- Для транспортування та зберігання інструментів для штучного осіменіння;
- Комплект із зарядним пристроєм і ремнем;
- Перезарядна батарея, 8 годин роботи;
- Зарядний пристрій має підключення в автомобіль (12 V прямий струм) або в розетку (220 V);
- Фіксація та регулювання температури;
- Міцний матеріал, легко очищається.



Набір для штучного осіменіння корів, КОІТ-2

Виробництво: Україна

- Інструкція по штучному осіменінню корів, записна книжка та ручка.
- Халат з косинкою або шапочкою;
- Мило в мильниці або пеналі та рушничок;
- Гігієнічний крем для рук.
- Розчин фурациліну, «фізіологічний розчин» або інші необхідні розчини в полімерних судинах;
- Інструменти, підготовлені для осіменіння тварин (асептичним способом).
- Вагінальні дзеркала з освітлювачем;
- Одноразові полімерні рукавички.
- Пінцет великий анатомічний;
- Ножі, скальпель, і корнцанг.
- Спиртові тампони;
- Запальничка або сірники;
- Вата гігроскопічна біла і сіра;
- Марлеві серветки;
- Розмір контейнера 570х310х190мм.



Пінцети анатомічні

Виробництво: Пакистан

- Нержавіюча сталь;
- Довжина 25,0 см; 20,0 см; 15,0 см



Термостат для розморожування СІТО

Виробництво: СІТО, США

Термостат призначений для розморожування та відігрівання замороженої сперми до необхідної робочої температури перед безпосереднім застосуванням її в пунктах штучного осіменіння.

- Автоматично нагріває та підтримує точну температуру води 35,6 С°;
- Регулювання температури в межах $\pm 1,5$ С°;
- Для паєт міні та паєт середнього типу;
- Має світлові індикатори нагріву та готовності до роботи;
- Матеріал: міцний АСБ - пластик;
- Термометр для визначення температури в бані;
- Кабель живлення;
- Об'єм 0,6 л
- Працює від мережі 220, 12 В.



Рукавички для ректального дослідження

Виробництво: Kruuse, Данія

- Довжина 95 см
- Одноразові 100 % поліетиленові (червоні) рукавички ;
- Товщина матеріалу 25 мкр;
- Ідеально підходять для ветеринарів;
- 50 шт/уп. в картонній коробці з дозатором



Термостат біологічний

Виробництво: Україна

- Для нагріву сімені до потрібної температури перед застосуванням;
- Діапазон температури +33 - +48° С;
- Об'єм 1 л;
- Потужність 0,75 кВт;
- Розміри: 150х150х300 мм;
- Живлення: 220 В



Рукавички для ректальних досліджень із захистом плеча

Виробництво: Kruuse, Данія

- Довжина 120 см (розмір малий та великий);
- Одноразові 100 % поліетиленові (помаранчеві) рукавички з захистом плеча, зап'яччя та грудей;
- Найякісніші, товщина матеріалу 25 мкр та висока чутливість;
- Ідеально підходять для ветеринарів;
- 50 шт/уп. в картонній коробці з дозатором.



Рукавички для сонографічних досліджень KRUTEX SonoSleeve

Виробництво: Kruuse, Данія

- Одноразові оглядові рукавички KRUTEX SonoSleeve є революційним рішенням для проведення ректальних досліджень
- Наявність 6-го пальця.
- Лінійний ректальний датчик розміщується всередині 6-го пальця.
- Дозволяють легко маніпулювати лінійним ректальним датчиком і зберігають його фізично-чистим після кожного дослідження (Гель наносять безпосередньо на робочу поверхню датчика, а потім одягають рукавицю. Це дозволяє усунути будь-який повітряний зазор і тим самим забезпечити ультразвукове зображення з максимально можливою якістю).

- Довжина 90 см;
- Упаковка 100 шт. в картонній коробці з дозатором;
- До плеча;
- 100 % Поліетилен;
- Товщина матеріалу 25 мр



Рукавички для сонографічних досліджень із захистом плеча

Виробництво: Kruuse, Данія

- Довжина 120 см;
- Наявність 6-го пальця;
- Упаковка 50 шт. в картонній коробці з дозатором;
- з захистом плеча, зап'яччя та грудей
- 100 % поліетилен;
- Товщина матеріалу 25 мр



Підігрівальний столик Пакенаса

Виробництво: Україна

- Діапазон температури +34...+45 °C;
- Похибка температури: не більше 0,5 °C;
- Час нагрівання до робочої температури: не більше 10 хв;
- Час безперервної роботи необмежений;
- Вага столика не більше 2 кг



Гель для штучного осіменіння. Спермадобротний гель ReproJelly

Виробництво: Minitube, Німеччина

- Для штучного осіменіння, ректального та ультразвукового аналізу, штучних вагін;
- У тюбику з кришкою, що закручується;
 - Об'єми 100 мл, 3 л.



Мікроскопи

Виробництво: Micromed, КНР

Біологічні мікроскопи дослідницького класу, для морфологічних досліджень в прохідному світлі в світлому полі. Застосовується в ветеринарних лабораторіях, лабораторіях штучного осіменіння і науково-дослідних установах. Функціональні моделі, що відмінно зарекомендували себе для щоденного тривалого використання.

- Мікроскопи монокулярні Micromed;
- Мікроскопи бінокулярні Micromed;
- Мікроскопи трінокулярні Micromed.





Цифровий ультразвуковий сканер KX 5200

Виробництво: Kaixin, КНР

Ультразвуковий сканер KX 5200 — прилад, що призначений для професійної діагностики вагітності, акушерсько-гінекологічних патологій та визначення оптимального часу для осіменіння у всіх видів сільськогосподарських тварин.

Гарантія: 12 місяців.

Навчання: спеціалізоване навчання персоналу.

- Монітор: 5.7» LCD з високою роздільною

здатністю. Висока яскравість і контрастність. Широкий кут огляду;

- Базові режими сканування: В, 2В, 4В, В/М, М;
- Можливість кріплення: на зап'ясті, на підставці, в сумці і перед собою;
- Захищений конектор для датчика з автоматичним визначенням типу датчика. Можливість роботи з додатковими датчиками;
- Мова меню: Українська, Англійська і Китайська;
- До 4 годин автономної роботи;
- Масштабування: 8 рівнів;
- Максимальна глибина сканування: 240 мм;
- Посилення: 0-127 dB;
- Динамічний діапазон: 27-90 dB;
- Відтінки сірого: 256;
- TGC регулювання: ближнє поле, далеке поле;
- Регулювання фокусу: 1-4;
- Частота кадрів: 30 кадрів/сек;
- Пам'ять: 100 знімків;
- Режим «ZOOM»;
- Постійна пам'ять: 100 зображень;
- Кінопетля: на 256 Зображень;
- 8 псевдоколірів (включаючи В/В);
- USB порт: швидкісний з підтримкою USB

Flash та принтерів для друку зображень;

- Подвійний TV режим PAL/NTSC;
- Вага: 1,1кг;
- Розмір основного блоку (ДхШхВ): 155х180х80мм.

Комплектація:

- Основний блок: 1 шт;
- Багаточастотний лінійний ректальний датчик 6.5MHz: 1 шт;
- Адаптер живлення: 1 шт;
- Літієві батареї: 2 шт;
- Шкіряний чохол: 1 шт;
- Рукавичка кріплення: 1 шт;
- Зарядний пристрій: 1 шт;
- Пульт дистанційного керування: 1 шт;
- Керівництво по експлуатації: 1 шт.

Додаткова комплектація:

- Ультразвукові датчики;
- Окуляри для перегляду зображень;
- Ректальний подовжувач датчика для дистанційного ректального дослідження;
- USB флеш-диск;
- Відеопринтер;
- Батарея (2400 mAh);
- Миша маніпулятор



Цифровий ультразвуковий сканер UKR-01

Виробництво: Kaixin, КНР

Ультразвуковий сканер UKR-01 - прилад, що призначений для професійної діагностики вагітності, акушерсько-гінекологічних патологій та визначення оптимального часу для осіменіння у всіх видів сільськогосподарських тварин.

Гарантія: 12 місяців.

Навчання: спеціалізоване навчання персоналу.

Монітор: 5.7» LCD з високою роздільною здатністю. Висока яскравість і контрастність. Широкий кут огляду;

- Базові режими сканування: В, 2В, 4В, В/М, М;
- Можливість кріплення: на зап'ясті, на підставці, в сумці і перед собою;
- Захищений конектор для датчика з автоматичним визначенням типу датчика. Можливість роботи з додатковими датчиками;
- Волого та пилозахищений корпус;
- USB порт: швидкісний з підтримкою USB Flash та принтерів для друку зображень;
- Подвійний TV режим: PAL/NTSC;
- Можливість дистанційного керування;
- Літієва батарея (5200 mAh), час роботи 4 годин;
- Мова меню: Українська, Англійська і Китайська;
- Масштабування: 8 рівнів;
- Максимальна глибина сканування: 240 мм;
- Посилення: 0-127 dB;
- Динамічний діапазон: 27-90 Дб;
- Відтінки сірого: 256;
- 8 псевдоколірів (включаючи В/В);
- ТГК регулювання: ближнє поле / далеке поле;

- Режим «ZOOM»;
- Регулювання фокусу: 1-4;
- Постійна пам'ять: 100 зображень;
- Кінопетля: на 256 Зображень;
- Електроживлення: 110 ~ 230 В, 50 Гц;
- Вага: 1,1кг;
- Розмір основного блоку (ДхШхВ): 212х154х58 мм.

Комплектація:

- Основний прилад: 1 шт;
- 6.5МГц мультисистотний ректальний лінійний датчик: 1 шт;
- Адаптер мережевого живлення: 1 шт;
- Літієва батарея: 1 шт;
- Зарядний пристрій: 1 шт;
- Ремінь кріплення: 1 шт;
- Силиконовий чохол: 1 шт;
- Насадка на монітор для затемнення: 1 шт;
- Чемодан для зберігання та перенесення;
- Керівництво по експлуатації.

Додаткова комплектація:

- Окуляри для перегляду зображень;
- Батарея (5200mAh);
- Ректальний подовжувач датчика для дистанційного ректального дослідження.

Вигляд	Датчик	Дослідження	Тварини
	Лінійний ректальний датчик (з ручкою) - 6,5 МГц.	Внутрішні органи, плід	Вівця, коза
	Конвексний датчик — 3.5 МГц	Внутрішні органи, поверхневі органи, плід, кардіо.	Свиня, собака, кішка, миша, кролик, лисиця, дрібні і великі тварини
	Конвексний ректальний датчик - 4,0 МГц	Внутрішні органи, поверхневі органи, плід, кардіо.	Корова, кінь, лама, великі тварини
	Мікроконвексний датчик - 5,0 МГц	Внутрішні органи, поверхневі органи, плід, кардіо.	Кінь, свиня, собака, кішка, кролик, лисиця, дрібні та великі тварини, птахи
	Лінійний датчик - 7,5 МГц	Поверхневі органи і судини.	Кінь, корова, лама, свиня, вівця, коза, собака, кішка, кролик, лисиця, миша, дрібні та великі тварини, птахи: курка, качка, гусак.
	Лінійний датчик - 3,5 МГц. (L150B2 \ 180мм)	Для дослідження процентного вмісту внутрішньом'язового жиру і підшкірної клітковини (шпигу).	Свині, коні, ВРХ



Цифровий ультразвуковий сканер DVU-80

Виробництво: Kaixin, КНР

Ультразвуковий сканер DVU 80 призначений для діагностики великої рогатої худоби на тільність, визначення акушерсько-гінекологічних патологій. Апарат прийнятний найбільше для фермерських господарств з поголів'ям 300-500 голів дійного стада, а також для використання в освітніх цілях. УЗД апарат DVU 80 ергономічний і його зручно носити. Можливість кріплення апарату на тубу забезпечує більш безпечну роботу в умовах ферми, а

також звільняє руку оператора від додаткових навантажень.

Тривала робота апарату забезпечується завдяки літєвій батареї великої ємності і дозволяє працювати більш ніж 6 годин.

Гарантія: 12 місяців.

Навчання: спеціалізоване навчання персоналу.

- Посилення: 0-120 Дб;
- Динамічний діапазон: 30-90 Дб;
- Відтінки сірого: 256;
- Частота кадрів: 30 к / сек;
- TGC регулювання: ближнє поле / далеке поле;
- USB-порт;
- Відео-вихід PAL-NTSC (можливість підключення принтера і робочих станцій);
- Можливість дистанційного керування;
- Літєва батарея (4400 mAh), час роботи 6 годин;
- Електроживлення: 110 ~ 230 В, 50 Гц;
- Вага: 1,5 кг;
- Розмір основного блоку (ДхШхВ): 190х150х53 мм.

Комплектація:

- Основний прилад: 1шт;

- 6.5 МГц лінійний ректальний датчик (або 4,0 МГц конвексний ректальний датчик): 1шт;
- Блок живлення: 1шт;
- Акумулятор: 1шт;
- Шнур живлення / зарядний пристрій: 1шт;
- Гумовий чохол: 1шт;
- Силиконовий чохол: 1шт;
- Тримач датчика: 1шт;
- Ремінь кріплення на пояс: 1шт;
- Кейс: 1шт.

Доступні датчики:

- 3.5 МГц конвексний датчик;
- 6.5 МГц лінійний ректальний датчик;
- 4 МГц ректальний конвексний датчик.

Додаткова комплектація:

- Додаткова літєва батарея;
- Відео-окуляри I-Scan;
- Зовнішній наручний монітор 3,5";
- Мультичастотний конвексний ректальний датчик 4,0 МГц;
- Флеш-карта «Kaixin»;
- Ректальний подовжувач датчика для дистанційного ректального дослідження;
- Сумка.



Цифровий ультразвуковий сканер MSU1

Виробництво: Kaixin, КНР

Цифровий ультразвуковий діагностичний апарат з механічним секторним датчиком MSU1 – легкий, переносний та маленький апарат, що призначений для діагностики супоросності, визначення оптимального часу для осіменіння та акушерсько-гінекологічних захворювань у свиноматок. Можливі андрологічні дослідження та проведення досліджень і розрахунків по

визначенню товщини жирової та м'язової тканин.

Гарантія: 12 місяців.

Навчання: спеціалізоване навчання персоналу.

- 5,7 «дюймів» РК-дисплей з високою роздільною здатністю (висока яскравість і контрастність, широкий кут огляду, зручний перегляд);
- Базові режими сканування: В, 2В, 4В, В/М, М;
- USB-порт з можливістю підключення принтера;
- Відео-вихід PAL-NTSC (можливість приєднання термопринтера і відео-окулярів);
- Літієва батарея (2400 mAh), час роботи 2 години;
- Мова меню: українська, китайська та англійська;
- Масштабування: 5 рівнів;
- Максимальна глибина сканування: 200 мм;
- Посилення: 0-127 Дб;
- Динамічний діапазон: 27-90 Дб;
- Відтінки сірого: 256;
- Частота кадрів: 30 кадрів/сек;
- 8 псевдоколірів (включаючи В/В);
- Локальний масштаб і забарвлення зображення;

- Постійна пам'ять: 100 зображень;
- Кінопетля: на 256 Зображень;
- Електроживлення: 110 ~ 230 В, 50 Гц;
- Вага: 1,0 кг;
- Розмір основного блоку (ДхШхВ): 155х180х80 мм.

Комплектація:

- Основний прилад: 1 шт;
- Механічний секторний вологозахисний датчик – 3,5 МГц: 1 шт;
- Адаптер електроживлення на 12 В: 1 шт;
- Літієва батарея: 1 шт;
- Зарядний пристрій: 1 шт;
- Кронштейн: 1 шт;
- Ремінь: 1 шт;
- Пульт дистанційного керування: 1 шт;
- Сумка для перенесення: 1 шт;
- Керівництво по експлуатації (російською мовою): 1 шт.

Додаткова комплектація:

- Окуляри для перегляду зображення;
- Літієві батареї (2400 mAh);
- Миша;
- Чорний кейс.



Цифровий ультразвуковий сканер MSU2S

Виробництво: Kaixin, КНР

Цифровий ультразвуковий діагностичний апарат з механічним секторним датчиком MSU2S – легкий, переносний та маленький апарат, що призначений для діагностики супоросності, визначення оптимального часу для осіменіння та акушерсько-гінекологічних захворювань у свиноматок. Можливі андрологічні дослідження та проведення досліджень і роз-

рахунків по визначенню товщини жирової та м'язової тканин.

Гарантія: 12 місяців.

Навчання: спеціалізоване навчання персоналу.

- Монітор: 5.7» LCD з високою роздільною здатністю. Висока яскравість і контрастність. Широкий кут огляду;
- Базові режими сканування: В, 2В, 4В, В/М, М;
- Можливість кріплення: наручне та настільне;
- Захищений конектор для датчика з автоматичним визначенням типу датчика;
- Волого та пилозахисний корпус;
- USB порт: швидкісний з підтримкою USB Flash та принтерів для друку зображень;
- Подвійний TV режим;
- Можливість дистанційного керування;
- Літієва батарея (5200 mAh), час роботи 4 години;
- Мова меню: Українська, Англійська і Китайська;
- Масштабування: 8 рівнів;
- Максимальна глибина сканування: 240 мм;
- Посилення: 0-127 Дб;
- Динамічний діапазон: 27-90 Дб;

- Відтінки сірого: 256;
- 8 псевдоколірів (включаючи В/В);
- ТГК регулювання: ближнє поле / далеке поле;
- Режим «ZOOM»;
- Регулювання фокусу: 1-4;
- Постійна пам'ять: 100 зображень;
- Кінопетля: на 256 Зображень;
- Електроживлення: 110 ~ 230 В, 50 Гц;
- Вага: 1,1кг;
- Розмір основного блоку (ДхШхВ): 212х154х58мм.

Комплектація:

- Основний прилад: 1 шт;
- 3.5MHz вологозахисний механічний секторний датчик: 1 шт;
- Адаптер живлення: 1 шт;
- Батарея: 1 шт;
- Зарядний пристрій: 1 шт;

Додаткова комплектація:

- Батарея (5200 mAh)



Шпикомір UT-01

Виробництво: Kaixin, КНР

Гарантія: 12 місяців.

- Компактний і зручний дизайн;
- Інтегрований USB порт і датчик виміру;

- USB порт для підзарядки приладу;
- Прилад легко використовувати однією рукою;
- Датчик приладу має високий клас захисту від пилу і вологи;
- Результати дослідження добре візуалізуються на панелі приладу;
- Вбудована батарея дозволяє працювати приладу 10 годин без підзарядки;
- Функція енергозбереження: авто-виключення після 2-х хвилин простою;
- Простота дослідження: однією кнопкою можна провести вимірювання 3-х рівнів товщини шпиків;
- Діапазон вимірювання складає 4 ~ 35 мм з похибкою ± 1 мм;
- Пам'ять на 99 вимірювань з можливістю привласнити номер кожному виміру;
- Дані зберігаються навіть при виключенні приладу;
- Можливість експорту даних



Гель для ультразвукового дослідження

Виробництво: Kruse, Данія

- Доступна ємність: 260, 1000 пляшки та 5 кг каністра;
- В'язкість: $80\,000 \pm 10\,000$ СПЗ;
- Властивості: антикорозійний, термостійкий гель. Не шкодить технічному стану датчиків та є водорозчинним;
- Термін придатності: 5 років.

Надання послуг з використанням УЗД приладів

Наша компанія надає наступні послуги з використанням УЗД приладів:

- УЗД діагностика тільності;
- УЗД діагностика гінекологічних захворювань корів;
- Експертна оцінка відтворення телиць і нетелей перед продажем;
- Схеми лікування гінекологічних захворювань;
- Методи підвищення заплідненості корів і телиць;
- Поліпшення відтворення стада;
- Забезпечуємо виїзд в господарство, індивідуальний підхід, розширена консультація з питань відтворення.

Ремонт УЗД обладнання та датчиків

Компанія УКРВЕТ проводить гарантійний та після гарантійний ремонт портативних ультразвукових сканерів для тваринництва. Ми піклуємося про те, щоб забезпечити нашим клієнтам якісний ремонт апаратів ультразвукової діагностики з гарантією.

Проводяться наступні роботи по ремонту та діагностиці:

- Діагностика та ремонт основних блоків УЗД апаратів;
- Діагностика та ремонт електронних датчиків;
- Діагностика та ремонт механічних секторних датчиків





Пристрій для надання рододопомоги VINK

Виробництво: Vink, Нідерланди

- За допомогою цих акушерських пристроїв важкі пологи (наприклад, у випадку неправильного розташування плоду) може приймати одна людина.
- Із нержавіючої сталі
- Механізм на штанзі може рухатися вниз, вгору і назад
- Рівномірна тракція плоду
- Міцна і надійна конструкція
- При ускладненнях натяг можна відразу послабити
- Розмір штанги 180 та 200 см



Пристрій для надання рододопомоги VINK, (альтернативна тяга)

Виробництво: Vink, Нідерланди

- підходить для отелення в лежачому і стоячому положеннях;
- механізм на штанзі може рухатися вниз, вгору і назад
- 180 та 200 см;
- для м'яких порід;
- попереми́нний (крабовий) витяг;
- довговічна конструкція із нержавіючої сталі



Акушерські набори

Основну роботу при наданні рододопомоги акушер виконує мануально і акушерськими мотузками. У разі необхідності лікар використовує спеціальні інструменти. Залежно від призначення розрізняють інструменти допоміжні, для відштовхування, вилучення плоду та для фетотомії.

Виробництво: Україна, Росія

- матеріал: нержавіюча сталь
- комплектність 23 або 17 інструментів (малий та великий)



Набір акушерських інструментів МАЛИЙ

1. Гак акушерський: 1 шт.
2. Штовхач до гаку: 1 шт.
3. Гачок гострий до гака акушерського: 1 шт.
4. Гачок тупий до гака акушерського: 1 шт.
5. Гачок акушерський подвійний: 1 шт.
6. Наплічник металевий до петлі акушерської: 1 шт.
7. Петля акушерська: 2 шт.
8. Гачок акушерський тупий: 2 шт.
9. Ніж акушерський схований прямий: 1 шт.
10. Ніж акушерський схований зігнутий: 1 шт.
11. Фетотом двоствольний розкладний: 1 шт.
12. Подовжувач до фетотома: 2 шт.
13. Провідник до фетотома розкладний: 1 шт.
14. Ручка до пили дротової: 2 шт.
15. Пилка дротова: 1 шт.
16. Рукавичка акушерська права: 1 шт.
17. Кейс для інструментів (металевий): 1 шт.



Набір акушерських інструментів великий з МІНІ-ЛЕБІДКОЮ

1. Гак акушерський: 1 шт.
2. Штовхач до гаку: 1 шт.
3. Гачок гострий до гака акушерського: 1 шт.
4. Гачок тупий до гака акушерського: 1 шт.
5. Гачок акушерський подвійний: 1 шт.
6. Петля акушерська: 2 шт.
7. Гачок акушерський тупий: 2 шт.
8. Ніж акушерський прихований прямий: 1 шт.
9. Ніж акушерський прихований вигнутий: 1 шт.
10. Рукавичка акушерська права: 1 шт.
11. Міні-лебідка: 1 шт.
12. Ручка одинарна до міні-лебідки: 1 шт.
13. Ручка подвійна до міні-лебідки: 1 шт.
14. Трос сталевий: 2 шт.
15. Подовжувач: 1 шт.
16. Фіксатор для міні-лебідки: 1 шт.
17. Кейс для інструментів (металевий): 1 шт.



Підйомний механізм для корів PROFI та Standart

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Посилена (Profi) та стандартна моделі призначені для корів, які не можуть піднятися власними силами внаслідок ускладнень (тяжкі пологи, парез, захворювання кінцівок);
- металева конструкція;
- якісна гумова обшивка захоплюючих хомутів;
- регулювальний гвинт з дерев'яною/пластиковою ручкою;
- види по вантажопідйомності Profi: до 900 кг; до 1500 кг.
- види по вантажопідйомності Standart: до 800 кг; до 1300 кг.



Пута для фіксації копит Profi та Classic

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- підвищена міцність до розтягування і розриву;
- матеріал Classic: нейлон;
- матеріал Profi: посилений нейлон (спеціальний спосіб плетіння);
- витримує високі навантаження;
- полегшення вставання корів після отелення;
- можлива модифікація з регулюванням;

Рекомендовані професійними асоціаціями Німеччини!



Реаніматор для телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Пристрій для новонароджених тварин із захворюваннями дихальних шляхів, може забезпечити штучне дихання.
- Для відкачування слизу з ротової та носової порожнини;
- Для відновлення кровотоку при ускладненнях.



Колострометр KRUUSE

- визначення рівня іммуноглобулінів у молозиві;
- зменшення втрати поголів'я;
- зміцнення імунітету поголів'я, що вигодується;

Виробництво: Данія, Kruuse

- Матеріал - скло;
- Довжина - 20 см;
- В комплекті пластиковий циліндр 250 мл;
- Рекомендована температура молозива 22 °C;



Колострометр

Виробництво: Україна

- Матеріал - скло;
- Довжина - 25 см;
- В комплекті без циліндра;
- Рекомендована температура молозива 37* C;



Рефрактометр

- Пристрій призначений для визначення вмісту білка (іммуноглобулінів) в сироватці крові.
- Для визначення загального вмісту білка в сечі.

Виробництво: Китай

- Сироватковий білок:
- Діапазон: 0-12 г/dl
- Роздільна здатність: 0.2г/dl
- Точність: ± 0,20 г/dl
- Показник заломлення:
- Діапазон: 1.3330 - 1.3600 RI
- Роздільна здатність: 0,00025 RI
- Точність: ± 0,00025 RI



Зонд для вигоювання телят

Виробник: Kruuse, Данія

- Простий та безпечний спосіб для вигоювання телят молозивом в перші години життя;
- Гнучкий зонд з твердим накінецьником;
- Довжина зонду 105 см;
- Матеріал - харчовий пластик;
- Перемикач швидкості подачі молозива;
- Об'єми бачка 2 л, 4 л.



Відра для вигоювання телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: міцний пластик, стійкий до молочної кислоти та хімічних речовин;
- Не містить кадмію;
- Колір сірий, синій;
- В комплекті з соскою та клапаном;
- Металева ручка;
- Об'єм 8 л.



Запасний клапан до відра для вигоювання

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: пластик
- В комплекті з ущільнюючим кільцем.



Соски для вигоювання телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- З хрестовим розрізом;
- Використовуються з пляшками та відром для вигоювання телят;
- Дopusщено до контакту з харчовими продуктами;
- Стійкі до хімічних речовин;
- Легко чистити та мити;
- Матеріал: гума (червона соска);
- Матеріал: еластична гума (біла соска);
- Довжина 100 мм



Пляшка для молока

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для індивідуального вигоювання;
- Матеріал: харчовий пластик;
- Має шкалу заповнення;
- В комплекті з червоною соскою;
- Об'єм 2 л;



Пляшка для вигоювання телят Speedy Feeder

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Поїльна чаша з 3-х ходовим дозуючим краном;
- Ергономічна, двостороння ручка;
- Широка шийка пляшки діаметром 70 мм;
- Матеріал: харчовий пластик;
- В комплекті соска "насосного" типу;
- Широке дно гарантує хорошу стійкість;
- Об'єм 2,5 л;



Водяна баня для розморожування молозива

Виробник: Росія, ОАО «Бердський електромеханічний завод»

- Внутрішній корпус бані виготовлений з полірованої нержавіючої сталі. Застосування цього матеріалу гарантує довговічність, хімічну стійкість і чудовий зовнішній вигляд;

- Цифрове управління забезпечує одночасну індикацію заданої і поточної температури з точністю до 0,1
- Бані комплектуються кришками з набором концентричних кілець, що дозволяють розміщувати різні плоскодонні колби, склянки, чашки для випарювання і т. д.
- Для зручності заміни робочої рідини передбачена зливна пробка.

Модель	ВБ-4	ВБ-10	ВБ-20	ВБ-8К
Дискретність встановлення температури, °C	0,1	0,1	0,1	0,1
Похибка підтримання температури, °C	±1	±1	±1	±1
Кількість гнізд, шт	1	2	4	2
Розмір робочого отв. мм	24-120			
Штатив	ні	ні	ні	на 78 пробірок 39 гнізд, д=0,9см 39 гнізд, д=1,6см
Живлення, частота	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Потужність, Вт	400	500	1000	1000
Розміри робочої камери, мм	168×168×80	325×168×80	325×325×80	325×325×80
Габаритні розміри, мм	340×235×190	490×235×190	490×370×190	490×370×190
Маса, кг, не більше	3,3	4,5	6	7



Ковдра для телят Ripstop

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Ковдри для телят підтримують імунну систему в перші дні життя і запобігають появі проблем з кишечником та інших розладів.

Комплектність:

- Тканина з поліестера 600 Denier Polyester-Ripstop
- Не пропускає воду при водяному стовпі до 3000 мм
- Можливе машинне прання при 30 °C
- Дозволяє уникнути стресу для новонароджених телят в результаті впливу холоду
- Довжина: 70 см, 80 см



Ковдра для телят Premium

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Комплектність:

- Утримує тепло завдяки шару пінополіуретану
- Водонепроникний (до 3000 мм водяного стовпа) і пропускає повітря чотирьохшаровий матеріал
- Можливе машинне прання при 30 °C
- Дуже м'яка і зносостійка
- Довжина: 70 см, 80 см



Ковдра для корів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Тепле покривало для хворих та нерухомих корів

Комплектність:

- Верхній матеріал являє собою міцну тканину з поліестеру 600 Denier Polyester-Ripstop
- Не пропускає воду при водяному стовпі до 3000 мм
- «Дихаючі» властивості перешкоджають надмірному виділенню поту (3000 г / м² / 24 год.);
- Можливе машинне прання при 30 °C



Підігрівач молока для телят з тефлоновим покриттям і зручною ручкою

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- З практичною ручкою для обслуговування однієї або двома руками;
- Термостат з плавним регулюванням;
- Стійка конструкція;
- Хв. рівень заповнення 15 см
- Нагрів 8 літрів від 18 ° C до 42 ° C приблизно за 16 хвилин

Переваги тефлонового покриття (політетрафторетилен):

- Простота очищення завдяки брудовідштовхуючим властивостям;
- Абсолютна кислотостійкість;
- Неможливість займання нагрівального кільця завдяки високому рівню термостійкості покриття.

Технічні дані:

- Напруга: 230 В
- Потужність: 2300 Вт
- Клас захисту: IPX7
- Вага: 4,7 кг
- Висота: 815 мм
- Діаметр нагрівального елементу: 160 мм
- Мін. глибина занурення: 150 мм
- Макс. глибина занурення: 690 мм
- Макс. температура: 80 ° C



Молочний шаттл «Milk Buggy» 220 л.

Виробництво: Велика Британія



Молочний шаттл «Milk Buggy» 165 л.

Виробництво: Велика Британія

Молочний шаттл автоматизує процес приготування та транспортування молочної суміші до телят.

- Моторизований візок (живлення від акумуляторної батареї 24В). Індикатор стану акумуляторної батареї.
- Мішалка-змішувач з інтервальним таймером (живлення 220В).
- Вбудована система промивання (розприскувач-промивач з роз'ємом швидкого з'єднання) для повної очистки апарату.
- Нагрівач (потужність 4500 Вт) з попереднім прогрівом (живлення 220В), 7-денна програма таймера з подвійною подачею.
- Насос для подачі з точним цифровим витратоміром і насадкою-автостопом. (живлення від акумуляторної батареї 12В)
- Легке рульове управління з приводом на 3 колеса при низькому розташуванні центру тяжіння для відмінного зчеплення з дисковими гальмами.
- Вбудована переносна рейка з сосковою полікою.
- 40мм клапан для ретельного промивання.
- Світлодіодні індикатори насоса та батареї;
- Мішалка потужністю 55 Кв.



Індивідуальний будиночок для телят

Виробництво: Україна

- Спеціальний матеріал - склопластик (пластик, збагачений скловолокном)
- Висока стабільність і міцність будиночка при його невеликій масі.
- Гладкі стінки сприяють гігієні
- Білий колір запобігає зайвому нагріванню будиночка
- Ідеальна форма будиночка перешкоджає скупченню конденсату, а також сприяє оптимальній циркуляції повітря.
- Окантовка гарантує стабільність і довговічність будиночка,
- Легке перекидання будиночка для проведення робіт з очищення та дізінфекції.
- Проста, за своєю конструкцією, огорожа з кріпленнями для сосок і відер

За бажанням до огорожі прикріплюється годівниця для сіна або годівниця для комбікорму і сіна, а також будиночок комплектується тентованою шторкою з високою зносостійкістю, на випадок сильних опадів та вітру.



Групові будиночки для телят

Виробництво: Україна

- Матеріал: скло-фібра;
- Корисна площа близько 15 м², на якій розміщуються до 20 телят;
- Довговічність;
- Гарантія зручності та здоров'я телят;
- Висока термічна ізоляція;
- Стійкість до високих температур, холоду та УФ-випромінювання;
- Конструкція з трьох однакових частин, які легко і швидко перевозяться і монтуються.

Додаткове обладнання: оцинкований паркан 4 м x 4,3 м

ДОГЛЯД ТА УТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ



- Гігієна вим'я та сосків • Засоби для профілактики та лікування кетозу •
- Засоби для профілактики та лікування маститу • Видалення рогів •
- Поїння та дозування • Догляд за шерстяним покривом • Перегін та фіксація • Електроогорожі •



Папір для очищення вим'я

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Відмінна абсорбуюча здатність;
- Проклеєний;
- Чудово підходить для вим'я;
- Упаковка: 2 рулони по 1000 шт;
- Розміри (ДхШ): 38 x 22 см.

Матеріал, сумісний з продуктами харчування.



Серветки гігснічні для очищення вим'я Super (багаторазові)

Виробництво: Avita, Польща

- 50 серветок в пакеті;
- Серветка багаторазового використання для очищення вим'я і зменшення кількості мікробів;
- Піддається машинному пранню і є стійкою до кип'ятіння (до 95 ° C);
- Може використовуватися понад 300 разів;
- Матеріал: 80% віскоза, 20% поліпропілен.
- Розмір: 34x37 см



Серветки для очищення вим'я Uddero CLEAN

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Гарна гідрофільна здатність;
- Одноразова, що не дозволяє перенесення різних захворювань від тварини до тварини;
- Не містить формальдегідів;
- Швидко розкладається;
- Упаковка: 6 рулонів по 800 шт;
- Розміри (ДхШ): 24x22 см



Серветки (одноразові) для вим'я Uddero CLEAN

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Одноразові
- Призначені для сухого та вологого чищення вим'я і сосків корів та інших тварин.
- Висока вологопоглинальна здатність
- Міцні до розриву;
- Не містять формальдегіду;
- Упаковка: 2 рулона по 200 шт;
- Розміри (ДхШ): 24х22 см.



Вологий папір для вим'я

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Використовується як папір для очищення вим'я, надає стимулюючу дію завдяки креповій структурі;
- Виготовлено з первинної целюлози;
- Висока міцність на розрив;
- Біологічна здатність до розщеплення
- Упаковка 1000 шт; 800 шт;
- Розмір аркуша: 20х20 см.



Засіб для обробки сосків після доїння

Виробництво: Австрія, Німеччина

LuxDip 25 — цей продукт, на основі йоду, розроблений не тільки для гарної дезінфекції сосків, а й надійного запобігання агресивного впливу мікроорганізмів навколишнього середовища. До його складу входять високоякісні компоненти.

Перевага продукту:

- Інноваційна дезінфекція;
- Вміст йоду в обсязі 2.500 ppm гарантує надійну протидію збудникам маститу. Спеціальна формула довго підтримує високий рівень активності компонентів;

- Не утворює крапель;
- Спеціальна рецептура не дозволяє продукту стікати з сосків, робить LuxDip 25 рентабельним і вигідним у використанні;
- В результаті занурення продукт чітко видно, завдяки темно жовтому забарвленню соска після обробки;
- Відмінна рецептура дозволяє належним чином доглядати за шкірою;
- Активні речовини роблять шкіру сосків гладкою і м'якою, тим самим зменшують ймовірність поселення мікроорганізмів і забруднення;
- Здорове вим'я і шкіра сосків дозволяють підвищити надой і якість молока;
- Рідина в тарі 20 л, 200 л.

SensoDip 50 — це готовий до використання продукт на основі хлоргексидину

Перевага продукту:

- Продукт готовий до застосування, не вимагає перемішування або розведення;
- Продукт SensoDip 50 містить 5.000 ppm хлоргексидину, тим самим гарантує ефективний захист проти хвороботворних мікроорганізмів вимені, про що свідчить тест EN-1656;
- Дуже хороша ефективність;

- Високий вміст ланоліну і гліцерину покращують стан шкірного покриву, а так само зміцнюють природну опірність вимені до агресивного впливу навколишнього середовища;
- Ефективна дезінфекція, хороший захист проти маститу;
- Чудова видимість на сосках вимені SensoDip 50 - дозволяє зробити легкий контроль ефективності обробки сосків вимені.

Властивості продукту

- Основний склад: 0,5% (5.000 ppm) - хлоргексидин, гліцерин, ланолін. Щільність 1,025 - 1,035 при 20°C. pH середовища: 5,0 - 7,0 при 25°C.

Застосування:

- Продукт поставляється в готовому до застосування рідкому вигляді;
- Після доїння занурити соски вимені в продукт міні на 2/3;
- Температура зберігання від +2 до +30°C;
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів;
- При правильному зберіганні продукт зберігається 12 міс;
- При використанні стаканчика для занурення сосків необхідно щодня промивати його і наповнювати свіжим продуктом.



Оприскувач дезінфекційний зі стаканом для соска

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Об'єм 500 мл;
- Цілеспрямована чистка сосків і ретельна дезінфекція завдяки соплу, спеціально зігнутому під кутом, і спрямованому вгору стакану для соска;
- Сопло плавно регулюється від розбризкування до прямого струменя;
- Використовувати тільки дезінфікуючі засоби.



Стакан для дезінфікуючого засобу, стандартний

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Об'єм: пляшка 300 мл, вставка 30 мл;
- Захисна кромка від проливання зі стоком в зливну камеру попереджає вихлюпування і марну трату дезінфікуючого засобу;
- Широкий шланг дозволяє використовувати також з в'язкими дезінфікуючими засобами;
- Зі шкалою заповнення;
- З практичним гачком для кріплення на пояс;



Стакан для дезінфікуючого засобу, безповоротний (Non-Return)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Зворотний клапан всередині стаканчика запобігає стіканню дезінфікуючого засобу назад в пляшку — гігієнічно, практично, надійно!
- Дезінфікуючий засіб після використання виливається, і стаканчик знову можна наповнити дезінфікуючим засобом за допомогою натискання на пляшку.
- Пляшка 300 мл, вставка 30 мл
- Захисна кромка від переливання зі стоком в зливну камеру попереджає вихлюпування і марну трату дезінфікуючого засобу
- Широкий шланг дозволяє використовувати також з в'язкими дезінфікуючими засобами
- Зі шкалою заповнення;
- З практичним гачком для кріплення на пояс.



Стакан для дезінфікуючого засобу, безповоротний (Non-Return) з щіткою

Виробництво: Avita, Польща

- Додатковий фільтр-щітка, який дозволяє зібрати зайвий консервант на сосках;
- Зворотний клапан всередині стаканчика;
- Пляшка. 300 мл, вставка 30 мл;
- Захисна кромка від проливання зі стоком в зливну камеру попереджає вихлюпування і марну трату дезінфікуючого засобу;
- Широкий шланг дозволяє використовувати також з в'язкими дезінфікуючими засобами;
- Зі шкалою заповнення;
- З практичним гачком для кріплення на пояс;

**Зонд для випоювання корів**

За допомогою промивної системи (зонд для випоювання ВРХ) легко ввести велику кількість теплої води в рубець корови. Цей захід особливо необхідний для підтримки слабких корів після отелення, у зв'язку з великою втратою води.

Виробник: *Hauptner, Німеччина*

- Зонд для випоювання ВРХ;
- Загальна довжина 190 см;
- Ебонітовий нетравматичний наконечник;
- Спеціальний з'єднувальний патрубок;
- Просте регулювання;
- Працює з електричним дренажним насосом KARCHER SDP 5000;
- В комплекті тільки ручний насос без електронасоса;
- Зручна ручка для перенесення;
- Матеріал: нержавіюча сталь.

**Тест-смужки FreeStyle Optium β-Ketone**

Виробник: *Abbott Laboratories, США*

- Додатковий електрод у тест-смужці дозволяє виключити запуск процесу вимірювань, якщо нанесено недостатньо крові;
- Можна протягом 30 сек. збільшити кількість зразка крові, якщо спочатку крові було недостатньо;
- Камера для забору крові має прозоре покриття і можна побачити рівень крові в тест-смужці;
- Всі тест-смужки індивідуально упаковані в зручні для розкриття пакувальні плівки з фольги, яка захищає від вологи, бруду і фізичного пошкодження;
- Малий розмір вибірки (всього 1,5 мкл);
- В упаковці 10 тест-смужок.

**Кетометр Optium Xceed**

Новий рівень ефективного контролю рівня глюкози в крові!
Унікальна можливість визначення концентрації Кетонів в крові

Виробництво: *США, Abbott Laboratories*

- Унікальна біосенсорна технологія True Measure™
 - Великий екран з додатковим освітленням
 - Пам'ять - 450 результатів із зазначенням дати, часу і середніх показників за 7, 14 і 30 днів
 - Кожна тест-смужка упакована в фольгу для забезпечення її збереження і якості вимірювань
 - Можливість передачі даних на комп'ютер
 - Маса приладу 42 г
- Діапазон вимірювань:
- Рівень глюкози в крові 1.1-27.8 ммоль/л
 - Рівень кетонів в крові 0.0-8.0 ммоль/л
 - Обсяг зразка крові
 - Всього 0.6 мкл для глюкози
 - Всього 1.5 мкл для кетонів
 - Точний результат:
 - Всього за 5 секунд для глюкози;
 - Всього за 10 секунд по кетонам.

Пропіленгліколь (сухий, рідкий)

Пропіленгліколь — основний засіб для індивідуального лікування тварин після отелу за результатами діагностики.

Призначення:

- Підвищення рівня глюкози у крові, особливо у дійних корів, протягом всього післяотельного періоду
- Профілактика та лікування кетозу у корів;
- Скорочення сервіс-періоду на 15-18 днів
- Підвищення рівня енергії в раціоні
- Активації процесів метаболізму,
- Підвищення надоев,
- Підвищення вмісту жиру у молоці,
- Має гепатопротекторну дію, відновлює структуру гепатоцитів

**Пропіленгліколь сухий**

Виробництво: *Україна*

- Фасування: 15 кг у мішку;
- Консистенція: порошок білого кольору з гарною сипучістю;
- Вміст пропіленгліколю і гліцерину не більше 70.0 %.

**Пропіленгліколь рідкий (C₃H₈O₂)**

Виробництво: *Німеччина*

- Фасування: 215 кг, 50 кг, 10 кг;
- Масова частка основної речовини: 99,97%;
- Обмінна Енергія: 27,9 МДж



Шприц для вливання Drencher

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Використовується для ручного застосування;
- Безступінчасте регулювання дозування за допомогою коліщатка-регулятора;
- Легка і міцна конструкція;
- Легко розбирається і чиститься;
- Об'єм: 300 мл, 500 мл.



Експрес-тести для визначення рівня кетонових тіл (смужки)

Виробництво: Корея

- Пакування: 25 або 50 штук.
- Призначені для кількісного, напівкількісного і якісного визначення в молоці кетонів (BHB - β -Hydroxybutyrate).
- Кількісний аналіз можливий з використанням аналізатора Milk Doctor-50S (ст.67) якійсний аналіз проводиться візуально.
- Час дослідження: 2 хвилини
- Термін зберігання: при 2-25°C/ максимально 18 місяців



Експрес-тести (смужки) для визначення кількості соматичних клітин в молоці.

Виробництво: Корея

- Пакування: 25 або 50 штук.
- Вимірювана величина: лактатдегідрогеназа (LDH - Lactate Dehydrogenase)
- Кількість молока для зразку: ~ 5мл. свіжого коров'ячого молока
- Метод дослідження: індикаторний/напівкількісний/колориметричний
- Час дослідження: 2 хвилини
- Термін зберігання: при 2-25°C/ максимально 18 місяців



Рукавички нітрилові MilkMaster

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Особливо підходять для доїння;
- Довжина 30 см;
- Товщина хв. 0,2 мм;
- Стерильні;
- 1.5 AQL (стандарт якості);
- Застосовні як для лівої, так і для правої руки;
- Не містять латекс і присипку;
- Не містять алергенних тіурамів, тіазолів і латексних протейнів;
- Матеріал: нітрil;
- 50 шт. в картонній коробці з дозатором;
- Розміри: M, L, XL



Детектор маститу

Виробництво: Draminski, Польща

Детектори маститу вимірюють електричний опір молока окремих часток вим'я. В ході дослідницьких робіт було доведено, що під час розвитку маститу в молоці значно підвищується вміст солей.

Пристрій фіксує ці зміни задовго до появи інших клінічних симптомів і ознак у тварини.

- Водонепроникний корпус детектора дозволяє проводити вимірювання навіть в важких умовах;

- Пристрій є портативним і може без проблем використовуватися як в стійлі, так і на вигоні;
- Перевірено кількома науковими інститутами.
- Електроживлення: батарея 9 В
- Споживання енергії: 14 мА
- Індикатор стану батареї: на дисплеї
- Індикація: ЖК-дисплей, 4 x 3 цифри (15703), 3 цифри (15704)
- Найменша одиниця виміру: 10 одиниць
- Діапазон вимірювань: від 10 до 990 одиниць
- Вага: 300 г





Лопатка для проби Шальма

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для проведення проби Шальма;
- В кожне тестове поле вливається проба молока (бл. 2 мл) з кожної частки вим'я;
- Матеріал: пластик.



Чашка для здоювання перших цівок молока

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для контролю перших цівок молока з кожного соска;
- З чорним диском в комплекті;
- Легко очищається та миється;
- Матеріал: пластик.



Оригінальний тестер для визначення маститу SHOOF

Виробник: Shoof, Нова Зеландія

- Завдяки тестеру X-Spurt визначення маститу стає легким і ефективним;
- За допомогою короткого натискання на ручку X-Spurt, яка також служить контейнером для рідини для тестування, одночасно в кожне з тестових полів потрапляє однакова кількість рідини; за допомогою обертальних рухів тестера проби з рідиною для тестування перемішуються;
- 300 мл рідини в ручці вистачає для тестування близько 15 корів



Діагностичний маститний тест

Застосовують для швидкої оцінки кількості соматичних клітин в молоці. Також може бути використаний для перевірки соматичних клітин у молоці після лікування маститу.

Виробник: Польща, Avita

- Водянистий розчин фіолетового кольору.
- Працює з лопаткою для проби Шальма;
- Об'єм: 250 мл, 1000 мл.



Одноразові штифти (соскова канюля)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- З пластмаси;
- 10 шт в коробці з вазеліном;
- Канюлі зберігають соскові канали розкритими;
- При пошкодженнях соска або верхівки соска, оперативне розширення соскового каналу.





Електропила для видалення рогів TECNALL

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для видалення рогів дорослих тварин;
- Шліфувальна машинка в комплекті з полотном;
- Зубці на полотні мають шахматне розположення;
- Живлення від 220 В;
- Потужність 2200 Вт;



Роговипалювач електричний

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Високоякісна сталь;
- Час нагрівання близько 11 хв;
- Робоча температура 620 °C;
- В комплекті сопло 18 мм;
- Термостійка ручка: 15 см;
- Живлення від 220 В;
- Довжина кабелю 4 м.



Запасне сопло до електричного роговипалювача

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Нержавіюча сталь діаметр 18 мм,
- Нержавіюча сталь діаметр 15 мм,



Роговипалювач газовий Portasol III

Виробництво: Portasol, Ірландія

- Швидке та ефективне видалення рогів;
- Корпус із нержавіючої сталі;
- Газовий патрон;
- Робоча температура 600 °C;
- Час нагрівання до 5 хв;
- Час роботи з одним патроном 45 хв.
- Розмір сопла 18,5 мм.



Роговипалювач акумуляторний BUDDEX

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Портативний, з акумулятором;
- Час нагрівання 7-10 секунд;
- Нагрів починається лише після натискання випалювача на бугорок ріжка
- Робоча температура 700 градусів;
- В комплекті адаптер 220 В та адаптер 12 В;
- Повна зарядка акумулятора – 15 голів.
- Термостійка, зручна ручка



Паста для видалення рогів Доктора Нейлора

Виробництво: США

- Каустичний пастоподібний засіб;
- Для телят віком від 1 до 8 тижнів;
- Розрахований на 40 голів;
- Ємність 114 г.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Тільки для зовнішнього застосування в ветеринарії. Даний продукт є каустичним засобом! Наносити тільки дерев'яним аплікатором. Не допускати контакту зі шкірою та очима.



Олівець каустичний для видалення ріжок у телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для телят віком від 1 до 4 тижнів;
- Розрахований на 4-6 голів;
- Олівець (помадка) 30 г;
- Каустичний засіб

УВАГА!

Даний продукт є каустичним засобом! Тільки для зовнішнього застосування в ветеринарії. Не допускати контакту зі шкірою та очима.



Ручна дротова пила для спилування рогів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Металевий дріт в пластиковій коробці;
- Виключно для спилування рогів;
- Легка та проста в використанні;
- Ручки до дротової пили замовляються окремо.

- Касета 3,6 м,
- Касета 12 м,



Ручки для ручної дротової пили

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для фіксації ручної дротової пили
- Нержавіюча сталь;
- В комплекті 2 шт.



Поїлка для телят MILK TRAIN подвійна

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Нова революційна поїлка для телят
- Розширюється до чотирьох подвійних поїлок шляхом простого з'єднання застискачів
- Подвійна поїлка зі встановленою посередині ручкою для полегшення транспортування
- Об'єм 10 літрів.
- З поліпропілену, захищеного від ультрафіолету, підвищена міцність



Поїлка чашкова, чавунна Фарма для корів і коней

Виробництво: Farma, Польща

- Призначена для великої рогатої худоби, коней.
- Виготовлена з сірого чавуну, покрита високоякісним порошковим покриттям гарячим способом.
- Підходить для настінного монтажу.
- З'єднання: 1/2 дюйма.
- Об'єм резервуара: 2,5 л.
- Вага 5,7 кг.
- Потік: 5-20 л / хв



Поїлка для великої рогатої худоби та коней (чавун)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Мисочна поїлка для великої рогатої худоби і коней
- Велика чаша з сірого чавуну
- Високоякісне порошкове покриття
- Підключення води 1/2 «знизу або зверху»
- Притисний язик з нержавіючої сталі
- Надійна і довговічна конструкція
- Підходять для кріплення на стіну і на трубу
- Об'єм резервуара: 1,45 л.
- Вага 3,7 кг.
- Потік: 5-20 л/хв.



Незамерзаючі поїлки THERMOLAC

Ізольовані морозостійкі поїлки THERMOLAC 40 та THERMOLAC 75 (подвійна)

Виробництво: La Buvette, Франція

- Завдяки подвійним стінкам, ізольованим спеціальною поліуритановою піною, вода в цій поїлці зберігає постійну температуру від 3 до 5°C зимою, і від 10 до 12°C літом
- Повністю виготовлена з витривалого поліуретану
- Стійка при температурі до -30°C, її можна

монтувати як в середині, так і назовні будинків

- Великий зливний отвір діаметром 100 мм дозволяє опорожнити поїлку протягом кількох секунд, завдяки цьому, очищення поїлки є дуже швидке і просте
- Зпатентована система відкриття верхньої кришки

В комплекті з поїлкою:

- З'єднувальний армований кабель 1/2" довжиною 60 см
- Ізоляційна трубка для підключення води довжиною 1 м
- Ізоляційна прокладка під поїлку



Термопоїлки Uno та Duo

Виробництво: Kumaй

- Для постачання води до 15 тварин (Uno) та 25 тварин (Duo) подвійна;
- Об'єм: 40 л;
- В т.ч. поплавковий клапан пропускною спроможністю до 35 л / хв;
- Підключення до джерела живлення не потрібно;
- Хороші ізолюючі властивості завдяки подвійним стінкам з прошарком теплоізоляційної піни;
- Вільна прохідність в мороз завдяки проточній воді;

- Постійна і приємна для тварин в будь-який час року температура води (прим. 3-5 ° C взимку, прим. 10-12 ° C влітку);
- Швидке випорожнення і промивання завдяки великим зливним отворами діаметром 100 мм (1 шт.);
- Патрубок 1/2 дюйма;
- Закритий корпус перешкоджає забрудненню і забезпечує оптимальну гігієну води;
- В т.ч. ущільнення дна, запасні ущільнення для поплавкового клапана і зливного отвору, гнучкий шланг з високоякісної сталі, ізоляція труби.



Дозатори для ліків та вітамінів (медикатори).

Принцип роботи: підключений в мережу води, дозатор використовує тиск води в якості єдиної рухаючої сили. Будучи в дії таким чином, він втягує концентрований продукт, дозує з необхідним процентним вмістом, а потім перемішує з водою в системі. Отриманий розчин рухається вниз по системі. Доза впорскуваного продукту завжди пропорційна об'єму води, що проходить через дозатор, незалежно від коливань витрати або тиску в мережі. Пропорційне дозування з зовнішнім регулюванням

Регулювання дозування проводиться зміщенням верху кільця з бажаною відміткою на градуированій лінійці. Кількість впорскуваного продукту пропорційна кількості води, що потрапляє в дозатор: наприклад регулювання з 1% = 1:100 = 1 об'єм продукту на 100 об'ємів води.

Гідравлічні дозатори марки Dosatron, серія D25

Виробництво: Франція

- Максимальна робоча температура води: 40°C;
- Мінімальна робоча температура води: 5 °C;
- З'єднання вхід/вихід: ¾, M:BSP:NPT, Ø 20x27 mm;
- Байпас: опція;

Технології дозування:

- Техніка дозування: пропорційна гідравлічна;
 - Джерело енергії: витрата та тиск води;
 - Вбудовані функції: вбудований гідравлічний волюметричний двигун;
 - Дозування: пропорційно неперервне впорскування концентрованого або розчинного продукту;
 - Регулювання: автоматичне регулювання пропорційності в залежності від зміни витрати води;
 - Змішування: вбудована гомогенізація
- Комплектація:
- Дозатор;
 - Настінне кріплення;
 - Прозорий всмоктуючий шланг довжиною 175 см;
 - Інструкція по використанню та технічному обслуговуванню.

Модель дозатора	Діапазон дозування	Тиск води
D 25 RE 1500	0,07-0,2%	0,3-6 бар
D 25 RE 0,9	0,1-0,9%	0,3-6 бар
D 25 RE 2/E	0,2-2%	0,3-6 бар
D 25 RE 5/E	1-5%	0,3-6 бар
D 25 RE 10/E*	3-10%	0,3-4 бар



Гідравлічні дозатори марки MixRite

Виробник: Ізраїль

Принцип роботи

Пристрій починає працювати автоматично, коли вода починає текти по трубопроводу і поступово вимикається, поки потік повністю не зупиниться, також можна контролювати операцію всмоктування (впуску) з використанням моделей з системою вмикання/вимикання (включення / вимикання).

Переваги:

- Точне змішування води і добавок;

- Дозування може легко і швидко регулюватися;
- Ремонт є простим і недорогим;
- Основні внутрішні деталі виконані з самого високоякісного матеріалу, наявного на ринку (пружина «Хастеллой», вітонове гумове ущільнення);
- Працює при низькому тиску води Easy to field maintenance;

- Простий в обслуговуванні в польових умовах;
- Має високу хімічну стійкість;
- Виконує гарне змішування інгредієнтів;
- Має високу стійкість до УФ-пошкоджень;
- Простий в установці;
- Не треба електроенергії;
- Проста настройка швидкості дозування;
- Змінні ущільнення.

	MixRite 2.5, 0.3 - 2% PO	MixRite 2.5, 0.4 - 4% PO
Межі дозування	0.3% — 2,0%	0.4% — 4%
Номінальна витрата	10-2500 л/ч	10-2500 л/ч
Мін. впорскуваний об'єм рідини	0,03 л/г	0,12 л/ч
Макс. впорскуваний об'єм рідини	50 л/г	100 л/ч
Мінімальна втрата тиску	0,1 Атм	0,2 Атм
Максимальна втрата тиску	0,85 Атм	1,4 Атм
Хімічна стабільність	Стандартна	Стандартна
Робочий тиск	0.2 — 8 Атм	0.2 — 8 Атм
Матеріал	Нейлон	Нейлон
Колір	Сірий	Сірий
Тип різьби	BSPT (дюймова трубна)	BSPT (дюймова трубна)
Різьба	¾	¾
Габаритні розміри	0,484 x 0,160	0,484 x 0,160
Вага	1.81 кг	1.81 кг



Металевий скрібак

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- 8-ми рядне розріджене виконання;
- Дротяний тримач з 4-точковим кріпленням;
- Виріб покрито безбарвним лаком;
- Довжина 11 см;
- Ширина 12,5 см.
- Для догляду за ВРХ та кіньми



Металевий скрібак для ВРХ

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Оцинковане покриття;
- Надійне виконання;
- Тонкі зубці в 8 рядів;
- Довжина 9,5 см;
- Ширина 14,5 см.



Металевий скрібак з гребнем для гриви

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Оцинковане покриття;
- 8-рядне проріджене виконання;
- Дротяний тримач з 4-точковим кріпленням;
- Виріб покрито безбарвним лаком;
- З гребнем для гриви;
- Тонкі зубці – підходить і для коней;
- Довжина 12 см;
- Ширина 12,5 см.



Скрібак для корів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- 2-рядне виконання;
- оцинковане покриття;
- Довжина 5,5 см
- Ширина 12,5 см.



Скрібак для чистки

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Овальна форма виробу;
- 3 петлю для долоні;
- Тонкі хвилясті зуби в 3 ряди;
- Оцинковане покриття;
- Довжина 17 см;
- Ширина 10 см.



Спіральний скрібак

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Двосторонній;
- Виконаний із сталі;
- Тонкі зубці – спеціально для корів та коней;
- Діаметр 10,5 см.
- Кількість рядів: 4; 5.



Механічна щітка чесалка «Euro-Farm»

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- В комплекті з пружиною;
- Без обмежень до розмірів тварин;
- Гнучка конструкція дозволяє витримати екстремальні навантаження;
- Спеціальна нейлонова щітка для чистки шкіри та догляду за нею;
- Сійка пружинна підвіска;
- Матеріали: сталь, дерево, тканина;
- Довжина щітки 50 см;
- Ширина щітки 10 см.



Щітка з дозатором «VINK»

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Щітка зберігає шкіру тварини здоровою, за рахунок вологого очищення;
- Можливе використання як в стаціонарних, так і в польових умовах.
- Щітка має пружинне кріплення;
- Довжина щітки 50 см;
- Ширина щітки 10 см;
- Матеріали: сталь, дерево, тканина;
- Дозатор об'єм 8-10 л.



Мати для корів

Мати MAYO є найбільш гігієнічною підстилкою для корів — навіть більш гігієнічні, ніж пісок, який постійно потрібно змінювати. Перевагою є одношарова структура матів та відсутність перфорації, яка затримує в собі бруд.

- Зменшують мастит та безпліддя;
- Зменшують використання підстилки до 80%;

- Збільшують молочну продуктивність та якість молока;
- Зменшують затрати на людську працю.

Виробник: Польща, Ірландія

- Мати для корівників на безприв'язній та прив'язній системі утримання
- Унікальна структура гарантує оптимальну пружинність, зручність, потрібну жорсткість та амортизацію ударів під час лягання;
- Забезпечує для корів комфорт, обмежує пошкодження кінцівок,
- покращує здоров'я, підвищує продуктивність корів ;
- Забезпечує теплоізоляцію;
- Поверхня не стирається на протязі всього часу використання;
- Підходить як для корів, так і інших тварин;
- Колір чорний;
- Розміри в залежності від моделі (MAYO, COW COMFORT, MAYO MAXI BED).

Модель килимка	Спосіб утримання тварин	Довжина, см	Ширина, см	Товщина, см
MAYO	безприв'язний	185	115	2,4
COW COMFORT	безприв'язний	180	115	4,4
MAYO MAXI BED	прив'язний	190	120	3,2



TailWell2® потужний тример для хвоста

Розроблений для полегшення виснажливий роботи зі стрижки вовни з хвостів молочних корів.

Видалення шерсті з хвоста, забрудненої екскрементами і сечею, є дуже важливим заходом для підтримки високого рівня гігієни худоби, молока і самого дояра.

Виробник: Нова Зеландія, ShooF

- Можна використовувати з будь-яким акумуляторним шурупвертом (мін.14 В) зі швидкістю близько 1250 об/хв;
- Акумуляторний шурупверт в комплект не входить;
- Працює тихо, легко. Можливо використовувати під час доїння;
- Тривалість обробки одного хвоста не більше 4 сек.;
- Через кожні 30-50 стрижок потребує змазування;
- Одного заряду вистачає для стрижки від 100 - до 200 хвостів;
- Практичний пластмасовий футляр для надійного зберігання;
- В комплекті DVD та інструкція.





Машинка для стрижки корів/коней ZXRH-933 (аккумуляторна, DC)

Виробництво: Dimi, KHP

- Потужність: 50W
- Літій-іонний акумулятор 10.8V 3000 mAh на 90 хв. роботи
- Швидкість обертів: 2300 об./хв
- Вимикач: так
- Низький рівень вібрації і тихий хід
- Леза: змінні, керамічні або з хромованої сталі (в комплекті)
- Можливість регулювання притискання ножів
- Вага: 3,1 кг.
- Використовується для: коней, великої рогатої худоби, верблюдів

Комплектація:

- Машинка ZXRH-933
- Викрутка
- Додаткове лезо
- Змащувальна рідина
- Щіточка
- Зарядний пристрій
- Інструкція



Машинка для стрижки корів/коней ZXH-902 (AC)

Виробництво: Dimi, KHP

- Потужність: 200W
- Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
- Швидкість обертів: 2600 об./хв
- Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
- Можливість регулювання притискання ножів
- Довговічні протягом тривалого часу, працюючи
- Супер тихий і низький рівень вібрації
- Вага: 3 кг.
- Використовується для: ВРХ, коней, собак

Комплектація:

- Машинка ZXRH-902
- Викрутка
- Додаткове лезо
- Змащувальна рідина
- Щітка для чистки
- Вугільна щітка для чистки
- Інструкція



Машинка для стрижки овець ZXS-306 (AC)

Виробництво: Dimi, KHP

- Потужність: 350W
- Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
- Швидкість обертів: 2500 об./хв
- Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
- Можливість регулювання притискання ножів
- Тихий хід та низький рівень вібрації
- Вага: 3,5 кг.
- Використовується для: овець ВРХ, коней, собак

Комплектація:

- Машинка ZXS-306
- Викрутка
- Змащувальна рідина
- Інструкція



Машинка для стрижки ZXP-888

Виробництво: Dimi, KHP

Професійна машинка ZXP-888 має класичний дизайн, створена як для професійного грумінгу, так і простої стрижки Вашого домашнього улюбленця. Спеціально підібраний комплект насадок (3, 6, 9 і 12 мм) допоможе Вам створити індивідуальний або особливий грумінг, згідно екстер'єру та породи тварини.

- Ножовий блок: Замінний ножовий блок з нержавіючої кованої сталі
- Привід: Мотор постійного струму з 2900 об/хв (використовується 2 підшипника)
- Тип живлення: від мережі
- Потужність: 30 Вт
- Провід: 3 м
- Розміри/Вага: 205x49 мм /477 г



Машинка для стрижки овець ZXS-301 (AC)

Виробництво: Dimi, KHP

- Потужність: 500W - найпотужніша в своєму класі!

Комплектація:

- Машинка ZXS-301
- Викрутка
- Змащувальна рідина
- Інструкція



Електричний погонич Magic Shock PRO, MOD 1500

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Підходить як для ВРХ, так і для свиней і ДРХ;
- Мінімальна пікова напруга 5600 В;
- Корпус виконаний з високоякісних матеріалів;
- Забезпечений звуковим сигналом для психологічного ефекту;
- Кнопка увімкнення/вимкнення усуває можливість випадкового натискання;
- Обладнується полікарбонатним батоном довжиною 71 см;
- Загальна довжина з батоном 98 см;
- В комплекті 4 батареї (міні С LR 14).

Модель	Мінімальна пікова напруга	Живлення
MOD 1500	5600В	4 батареї С Lr14
MOD 2000	5800В	4 батареї С Lr14
MOD 2500	6000В	Вбудовані акумуляторні батареї із зарядним пристроєм

Електричний погонич Magic Shock PRO, MOD 2000

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Інноваційна технологія;
- Мінімальна пікова напруга 5800 В;
- Забезпечений звуковим сигналом для психологічного ефекту;
- З функцією автоматичного вимкнення;
- Стійкий до перепадів температур та при роботі на мокрих тваринах;
- Полікарбонатний батіг довжиною 71 см;
- Загальна довжина з батоном 98 см;
- В комплекті 4 батареї (міні С LR 14).

Електричний погонич Magic Shock PRO, MOD 2500

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Простий у використанні та економічний електричний погонич;
- Підходить як для ВРХ, для свиней так і для ДРХ;
- Мінімальне споживання електроенергії;
- Повністю закритий корпус захищає корпус від пилу, бруду та води;
- Для більшого психологічного ефекту має звуковий сигнал;
- Вмикач/вимикач усуває можливість випадкового натискання;
- Обладнується полікарбонатним батоном довжиною 71 см, загальна довжина з батоном 98 см;
- Напруга мін. 6000 В;
- Вбудований акумулятор 2,5 Ah NiCd;
- В комплекті блок живлення для зарядного пристрою;
- Наясність вбудованого акумулятора;
- Підзарядка живлення 220 В через адаптер



Електричний погонич Picador

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Корпус із якісної пластмаси;
- Портативний інструмент;
- Міцний, захищений від механічних впливів і пару;
- Відсутня розрядка на корпус;
- З функцією автоматичного відключення;
- Для ВРХ застосовується в комплекті з подовжувачем;
- Довжина 30 см;
- Працює на 2 батарейках 1,5V R20;
- В комплекті без батарейок.
- Пластиковий подовжувач 60 см



Електричний погонич KAWÉ

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Високопродуктивний, надійний і простий електропогонич;
- Міцний, захищений від механічних впливів і пару;
- Електронне управління, відсутня розрядка на корпус;
- Має акустичний сигнал;
- Довжина 25 см;
- Працює на 2 батарейках 1,5V R20;
- В комплекті без батарейок.
- Пластиковий подовжувач 75 см



Антибрик, модель ANTI-KICK

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Допомогає утримувати тварину в спокої та нерухомому стані;
- Універсальний регулюючий розмір;
- Легкий та простий у використанні;
- Матеріал: оцинкована сталь;
- В комплекті пружина та резинові ковпачки.



Носові кільця для бугаїв Profi та Standart

Виробництво: Kerbl, Німеччина

З гвинтовим замком

Profi:

- з нержавіючої сталі
- внутрішній діаметр 54 мм
- товщина 10 мм

Standart:

- нікельоване
- внутрішній діаметр 57 мм
- товщина 9 мм



Щипці носові для фіксації бугаїв HARMS

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Нержавіюча сталь;
- Мають задвижну блокаду;
- Довжина 190 мм.



Щипці з пружиною для фіксації корів та телят

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Нікельована сталь;
- Ковані;
- Блокада пружиною;
- Довжина 110 мм.



Пластикове кільце проти самовидоювання корів (мале, середнє, велике)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Пластик;
- Гвинтовий затискач для швидкого регулювання та одягання;
- Запобігає самовидоюванню корів;
- Розміри: мале, середнє, велике.



Кільце проти самовидоювання MÜLLER (з фіксуючою пластиною)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Пластик
- Додаткова фіксуюча пластина - як додатковий захист від зміщення кільця;
- Просте та швидке регулювання гвинтовим затискачем;
- Розмір: (мале, середнє, велике).



Палка - поводир для бугаїв

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: метал;
- Довжина 145 см;
- Лакована;
- З D-подібною дерев'яною рукою;
- З надійним затискачем



1. Стовпчик поліпропіленовий

- Міцний завдяки реберн конструкції по всій довжині стовпчика;
- Ізолятори для провідників розміщені на декількох рівнях, що дає змогу створити додаткові лінії і підібрати їх висоту з урахуванням рекомендацій для кожного виду тварин;
- Стовпчики мають спеціальні ізолятори для кріплення електропровідного дроту, мотузки або стрічки шириною до 40 мм.
- Розміри (висота): 75 см, 104 см, 140 см, 169 см. Кольори: зелений, білий.

2. Стовпчик рециклінг

- Виготовлений з вторинної полімерної сировини;
- Зносостійкий, з можливістю вторинної переробки після зносу;
- Придатний для оздоблювальних операцій.
- Діаметр: 45 мм. Розміри (висота): 150 см, 200 см.

3. Стовпчик з скловолокна

- Виготовлений зі скловолокна
- Стійкий і довговічний
- Діаметр 10-12 мм. Розміри (висота): 135 см, 150 см.



Ізолятор саморіз «Чебурашка»

- Ізолятор для воротної ручки;
- На круглих металевих душах;
- Легко кріпиться.



Ізолятор комбінований «Kombi Super»

- 2 тримачі: для мотузки, дроту (до 8 мм) та тісьми (до 40 мм) ;
- Саморізний стрижень;
- Стійкий до високої напруги.



Ізолятор для проволки та мотузки

- Ізолятор круглий чорного кольору;
- Стрижень з різьбленням для дерева;
- Стійкий до високої напруги.



Назва	Довжина	Товщина	Колір
Мотузка RANGER	200, 400, 1000 м	2,5 мм, 6 мм	біло-жовтий
Дріт TRAPPER	250, 500 м	1,8 мм	жовто-помаранчевий
Тісьма FARMER	200 м	12, 20, 40, мм	Білий



З'єднувачі для мотузки, дроту, тісьми

- Швидкий, простий і надійний спосіб з'єднання;
- Виготовлені з якісних та надійних матеріалів;
- Легко кріпляться.



Електризатор Farmer AN1000

Виробництво: Horizont Rolos, Польща

Корпус повністю стійкий до кліматичних впливів (матеріал: міцний пластик). Контролер заряду сонячних батарей. Вбудований акумулятор 12 В та 3-рівневий датчик стану живлення. Зручна ручка для переносу. Замок від краді.

- Живлення: 12/230 В
- Енергія зарядки/розрядки: 1.3-0,9 Дж;
- Максимальна напруга: 11 000 В;
- Довжина огорожі теоретична: 40 Км;
- Довжина огорожі при травостої (низький/високий) 10,0 -1,2 Км;



Електризатор Trapper AS 20

Виробництво: Horizont Rolos, Польща

Вбудований акумулятор 12 В, 3-рівневий датчик стану живлення. Автоконтроль сонячної зарядки. Блок живлення 230 В для підтримання енергії вбудованої батареї 12 В. Довгий термін використання.

- Живлення: 12/230 В
- Енергія зарядки/розрядки: 0.18-0,12 Дж;
- Максимальна напруга: 75 00 В;
- Довжина огорожі теоретична: 3,7 Км;
- Довжина огорожі при травостої (низький/високий) 2,8 -0,9 Км;



Електризатор Redyk AB200

Виробництво: Horizont Rolos, Польща

Найбільш популярний електризатор, працює від 9-12 вольтової батареї. Вбудований в корпус дворежимний перемикач роботи електризатора в залежності від довжини огорожі.

- Живлення: 9/12 В
- Енергія зарядки/розрядки: 0.50-0,25 Дж;
- Максимальна напруга: 9 500 В;
- Струм споживання: 25-35 мА;
- Довжина огорожі теоретична: 10 Км;
- Довжина огорожі при травостої (низький/високий) 5,0 -0,5 Км;



Електризатор AN70

Виробництво: Horizont Rolos, Польща

Можливість підключення сонячних панелей. Потужний електризатор для тварин з густим шерстяним покривом.

- Живлення: 12 В;
- Енергія зарядки/розрядки: 6.5-4,8 Дж;
- Максимальна напруга: 12 000 В;
- Довжина огорожі теоретична: 130 Км;
- Довжина огорожі при травостої (низький/високий) 20,0 -10,0 Км;



Електризатор horiSMART N160

Виробництво: Horizont Rolos, Польща

Завдяки новій технології horiMAX навіть при збільшенні навантаження на електроогорожу напруга залишається високою. Найбільш потужний електризатор для огорожі всіх видів тварин.

- Живлення: 230 В;
- Енергія зарядки/розрядки: 25.0-14,0 Дж;
- Максимальна напруга: 12 000 В;
- Довжина огорожі теоретична: 320 Км;
- Довжина огорожі при травостої (низький/високий) 40,0 -25,0 Км;




Електризатор Trapper AN12

Виробництво: Horizont Rolos, Польща

Зручний вологостійкий корпус. Обладнаний кабелями для живлення 12 В та або 230 В.

- Живлення 12/230 В;
- Енергія зарядки/розрядки: 1.2-0,8 Дж;
- Максимальна напруга: 7 200 В;
- Довжина огорожі теоретична: 12 Км;
- Довжина огорожі при травостої (низький/високий) 8,0 -1,5 Км;

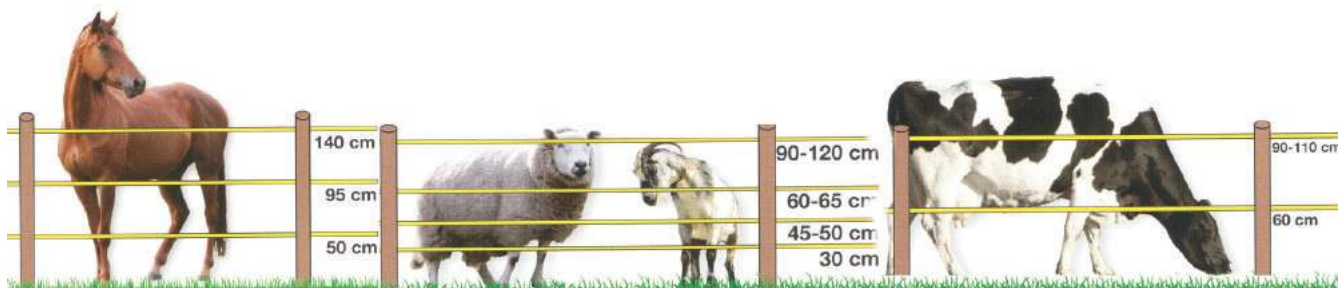

тел.: +38 (044) 502-55-45 +38 (050) 412-10-10 +38 (096) 426-45-45 +38 (050) 426-45-45

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ТВАРИН



• Ідентифікація та маркування тварин •



Вушні бірки MS TAG

Виробництво: Schippers, Нідерланди

- Вушна бірки MS TAG JUMBO без номера
- Виготовлена з поліуретану;
- Має металевий штифт;
- Розміри: Висота: 73 мм; Ширина: 60 мм;
- Колір: жовтий;
- Упаковка: 100 шт.



Кліпсатор для вушних бірок MStag

Виробництво: Schippers, Нідерланди

- Призначений для фіксації вушних бірок серії MS TAG;
- Матеріал: високоякісний метал, покритий стійкою фарбою;
- Ергономічний дизайн;
- Вага: 0,263 кг;
- Розмір: 241x128x28мм.



Бірка вушна Primaflex

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Використовується для маркування ВРХ;
- Виготовлена з поліуретану що робить вушну бірку довговічною;
- Гострий накінецьник забезпечує легке проколювання і надійну фіксацію бірки, проколювання відбувається легко, точно і майже безболісно.
- Колір жовтий;
- Розмір: 6,1 на 4,5 см (№2);
- Розмір: 9,0 на 6,2 см (№3);
- 25 шт/уп.;
- Без номера.



Універсальний біркувач Primaflex

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Універсальний, дозволяє встановлювати різні типи бірок (в залежності від вставки)
- Ергономічний, зручний дизайн;
- Забезпечує правильне кріплення бірок;
- Підходить для електронних бірок;
- Установка бірок майже безболісна, без крові, не викликає запальної реакції;
- Установка бірок згідно з інструкцією забезпечує тривале носіння тваринам;
- Полегшує роботу і економить час.

Кольори вставок для різних бірок:

- Чорний PrimaFlex;
- Сірий MultiFlex;
- Зелений Duo;
- Синій AllFlex.



Маркер для вушних бірок, MS Schippers

Виробництво: Schippers, Нідерланди

- Маркер для нанесення цифр на бірках;
- Проникає в пластик, не стирається;
- Миттєво висихає;
- В комплекті є додатковий стержень.



Маркер для вушних бірок Kerbl

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Фарба має стійкий пігмент;
- Стержень: тонкий, товстий;
- Не змивається і не вигорає на сонці;
- Ресурс маркера: 100 бірок.



Маркер-олівець для маркування тварин, MS Schippers

Виробництво: Schippers, Нідерланди

- Добре наносяться на шкіру (шерсть);
- Склад фарби не шкідливий для здоров'я людини та тварин;
- Колір: синій, зелений, червоний;
- Вага: 60 г.



Маркер-олівець для маркування тварин, Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

- Містять на 20% більше воску, ніж аналоги;
- Добре наносяться на шкіру (шерстний покрив);
- Колір: синій, зелений, червоний;
- Вага: 70 г.



Маркер-спрей для маркування тварин

Виробництво: Kruuse, Данія

- Миттєво висихає;
- Економний у використанні;
- Може бути очищений на 100% (не в'їдається в шкіру і шерсть);
- Кольори: червоний, синій, зелений.



Набір для татуювання

Виробництво: Raidex, Німеччина

- Молоток татуювальний (2 ряди по 6 цифр)
- Цифри 0-9 (2 см)
- Штampельна подушка
- Паста 0,6 кг, 1 л (чорний колір)



РАЙДЕКС – олівці для маркування м'яса

Виробництво: Raidex, Німеччина

- Два варіанти олівців для маркування м'яса: в дерев'яній або поліетиленовій оболонках
- Матеріали, використовувані при виробництві грифелів, дозволені до застосування згідно продовольчого законодавства та відповідають Директиві 94/36/EG

- Застосування: олівці для маркування м'яса служать для маркування шматків м'яса.
- Найкраще вони пишуть на світлій, злегка вологій поверхні.
- Кольори: коричневий і синій
- Мінімальна партія: 40 x 12 штук

Зберігання: будь ласка, зверніть увагу на те, що олівці повинні зберігатися, по можливості, в сухому (відносна вологість 50%) і прохолодному (максимально 25 °C) місці.



Браслети на бавки (пластик)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для довготривалого маркування;
- З високоякісного пластику;
- Без написів;
- Довжина приблизно 37 см;
- Для маркування корів при безприв'язному утриманні.

Просте відкриття вручну!



Маркувальні браслети на бавки (текстильні)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Із застібкою-липучкою;
- Довжина 36 см.
- Для маркування корів, які, наприклад, перебувають в сухостійному періоді, з маститом, з нужденними в лікуванні копитами і т. п.



Номерний цифровий блок

Виробник: Німеччина, Польща

- Однозначне число;
- Цифри від 0 до 9;
- Ширина 4,5 см,
- Для надягання на нашійник;
- Колір: жовтий;
- Комплект з 10 частин;
- Матеріал: пластик.



Нашийник для ВРХ

Виробництво: Польща, Німеччина

- 3 роликовою застібкою;
- Ширина ремня 40 мм;
- Матеріал: поліестер;
- Кольори: синій, зелений з полосами, білий з полосами, хакі.



Система Brand-a-Bull для таврування холодом

Виробництво: Нова Зеландія

Система Brand-a-Bull використовує стандартний балон з CO₂ для виробництва сухого льоду спеціальним пістолетом. Запатентована система знаків для таврування за допомогою сухого льоду використовується в кращих традиціях холодного таврування. Таврування можна здійснювати в будь-який час року, в будь-якому місці і на необхідній кількості тварин.

Переваги:

- Таврування в будь-який час;

- Низька вартість;
- Не вимагає досвіду.

Додатково потрібно:

- Стандартний балон із розрідженим CO₂;
- Якісна машинка для підстригання волоссяного покриву.

ПРИМІТКА: Балон CO₂ повинен мати внутрішній клапан для регулювання подачі CO₂

Комплект системи Brand-a-Bull:

- Пістолет;
- Тавро з цифрами від 0-8 (6 і 9 загальна);
- Пластиковая пляшка для дезрозчину.

Процедура таврування:

Використовуйте якісну машинку для стрижки з хірургічною (30 розмір) насадкою, щоб вистригти площу якнайкраще

Змастіть вистрежену площу спиртом, щоб очистити площу для таврування і прикладіть тавро, тримаючи його не менше 40 секунд (використовуйте секундомір)

Після зняття тавра; воно буде видно на поверхні шкіри і через кілька тижнів на цьому місці з'являється біле волосся (тавро можна використовувати і на білому волоссі).



Ваги для зважування корів

Виробництво: Україна

Варіанти виконання:

- Рифлена приймальна платформа з антикорозійною обробкою (стандарт);
- Конструкція ваги виготовлена із нержавіючої сталі (опція);
- Огорожа з двома входами висотою 1000мм або 1500 мм на вибір;
- Чотири тензOMETричних датчики (сталь з нікелевим покриттям) з класом захисту IP68 (Keli);
- Вагопроцесор з висотою висота цифр 18мм, LED з класом захисту IP54;
- Автономне живлення на > 20 годин роботи (опція);
- Ручки для переносу (комплект 4 шт.) (опція);
- На колесах (опція);

- Для індивідуального та групового зважування;
- Робоча температура -10°C + 40°C.

Стандартні функції:

- Функція автонуля;
- Функція LOC- зважування худоби (фіксації результатів зважування);
- Тарування по всьому діапазону;
- Функція TOTAL (сумування);
- Функція роботи з принтером або комп'ютером (RS232C);



Ваги для зважування телят

Виробництво: Україна

Ваги складаються:

- 3 приймальної платформи (рифлена металічна платформа з антикорозійною обробкою, з елементами проти ковзання);
- Огорожі висотою 1000 мм з двома входами;
- 4 (чотирьох) тензOMETричних датчиків (клас захисту IP67);
- Комутаторної коробки, вагопроцесора – Аксіс-01 з класом захисту IP 54 (в корпус із ударостійкого пластику) із автономним живленням (20 год.);

- Ручок для переносу з однієї сторони і коліс з другої. Висота платформи – 100-120 мм;
- Робоча температура: -20° +40°C;

Стандартний перелік функцій:

- Функція автонуля;
- Функція роботи з принтером або комп'ютером (RS232C).
- Довжина кабелю між вагопроцесором та вагою 5м.
- Функція зважування худоби (фіксація результатів зважування)
- Функція TOTAL (сумування)

КОРЕКЦІЯ І ДОГЛЯД ЗА КОПИТАМИ ТА РАТИЦЯМИ



- Інструменти по догляду за копитами та ратицями •
- Станки для розчистки копит, ратиць та фіксації тварин •



3



6

Диски для обробки ратиць (на 3/6 ножів)

Дискові ножі (на 3 або 6 ножів) для обрізки ратиць — це інноваційні інструменти для професійного догляду за копитами! Ріжучі елементи з оптимізованої геометрії гарантують максимальну продуктивність зняття.

Виробник: Німеччина, Kerbl

- Матеріал: зносостійкий металевий сплав
- Перфорований по всій поверхні для зменшення нагріву диску під час роботи

- Знижена вага для більш плавного ходу
- Похиле положення ріжучих елементів дозволяє зрізати ріг швидше і дбайливіше
- Вкрай чиста поверхня зрізу виключає необхідність додаткової обробки
- Ріжучі елементи можуть використовуватися з двох сторін (можна перевертати ножі)
- Ножі замінні (у комплекті 3 шт)
- Висота зрізу 1,2 мм, з підкладкою 1,8 мм
- Діаметр 120 мм



Диск для обробки ратиць 7 ножів Demotec

Виробництво: Німеччина, Demotec

- Завдяки конструкції фрези і ножів можлива обробка краю копита торцевою стороною;
- Одного комплекту лез вистачає на обробку понад 400 голів;
- Делікатна і швидка обробка копит без неприємного запаху, пилу або нагрівання;
- Матеріал корпусу: алюміній;
- Матеріал ножів: карбідо - вольфрам;
- Вкрай низькі витрати на обробку однієї тварини;
- Єдина в світі фреза, зазначена срібною медаллю DLG
- діаметр диску 100 мм



Диск шліфувальний, двосторонній Philipsen

Виробництво: Philipsen, Німеччина

- Висока якість;
- Не потребує додаткового шліфування;
- При шліфуванні не виділяє тепло;
- Тефлонове покриття;
- Двостороннє нанесення, розмір частинок 30 з лицьової сторони, 10 з тильної сторони;
- Рекомендовано для досвідчених спеціалістів;
- Доступні диски діаметром 115 та 125 мм.



Диск шліфувальний, Basic

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: ПВХ;
- Гофрована поверхня;
- Щільне нанесення (стружка металевого сплаву);
- Доступні диски діаметром 115 та 125 мм.



Ніж для розчистки копит та ратиць Profi

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Професійні ножі для розчистки;
- Матеріал: нержавіюча сталь найвищої якості;
- Зручна ручка з твердої деревини;
- Ширина леза 15 мм;
- Довжина леза 80 мм;
- Виконання ножа: двосторонній, лівосторонній, правосторонній.



Ніж для розчистки копит та ратиць (вузьке лезо)

Виробництво: Kruuse, Данія

- Матеріал: нержавіюча сталь стандартної якості;
- Довжина леза 80 мм;
- Ширина леза 10 мм;
- Легкість точіння;
- Дерев'яна ручка;
- Виконання ножа: двосторонній, лівосторонній, правосторонній



Ніж для розчистки копит та ратиць Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

- Матеріал: нержавіюча сталь;
- Довжина леза 80 мм;
- Ширина леза 18 мм;
- Профільовані вістря лез збільшують силу і точність різання;
- Спеціальної форми ручка з твердої деревини не спричинює втому руки;
- Виконання ножа: двосторонній, лівосторонній, правосторонній



Точильний брусок

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для точіння ножів;
- Плоска овальна форма;
- Розміри: 12,5 x 3 см



Щипці торцеві для обрізки копит

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: сталь;
- Колір: пофарбовані – темнозелені;
- Довжина 42 см;
- 3 подвійним плечем

Змінні ножі:

- Матеріал: сталь;
- Кількість: 2 шт;
- Легкість точіння та монтування на щипці;
- Розміри: 3.5 x 3.8 см



Щипці відривні Кпірех

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: загартована сталь;
- Довжина 36 см;
- Міцна та надійна конструкція



Ножиці для обробки копит та ратиць бокові

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: сталь;
- Колір пофарбовані – світлозелені;
- Довжина 60 см;
- Ножі трохи випуклої форми;
- Ідеальні для твердих ратиць



Рашпіль для обробки копит

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Пряме виконання;
- Матеріал: сталь;
- Довжина 350 мм;
- Ширина 36 мм;
- Товщина 7,5 мм;
- 3 дуже гострою та глибокою насічкою (одна сторона);
- Менші канавка та насічка для вирівнювання (інша сторона)



Рашпіль для обробки копит з ручкою

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: сталь;
- Довжина робочої зони 35 см;
- Довжина ручки 12,5 см;
- Зручна ручка з якісного пластика покрита гумою



Лінійка для виміру копит та ратиць

Виробництво: Kruuse, Данія

- Використовується в якості контролю за правильною форми копитного рогу (за наступними параметрами):
- Кут між землею та передньою стінкою копита;
 - Вимірювання довжини передньої стінки копита;
 - Порівнювати висоту всередині і зовні копит;
 - Забезпечення оптимального контакту між підшвою і землею;
 - Контролю нахилу підшви



Набір Demotec-95, для обробки копит та ратиць, 14 шт/уп.

Виробництво: Kruuse, Данія

- Набір Demotec-95 - це набір на основі 2-х компонентної смоли для обробки копит та ратиць ВРХ (рогатої худоби);
- Принцип дії: клей Demotec-95 пов'язує дерев'яний блок (накопитник) з підшвою здорової частини копита та ратиць.

Характеристики:

- Спеціалізована маса (клей) складається з порошку і рідини, які повинні бути змішані в співвідношенні 2:1;
- Порошок поділений на 14 пакетів по 70 г;
- Рідина 500 мл;
- Каталізатор Demotec Accelerator 80 мл;
- Стаканчик на 35 мл градуирований;
- Спеціальна дерев'яна паличка.

Особливості:

- Легкість в змішуванні;
- Простота у використанні (спеціальна маса не липка);
- Швидке застигання.

Температура, °C	Час нанесення на копито	Час застигання	Час застигання Demotec Accelerator
21	1-2 хв	~ 4 хв	~ 2 хв
15° C	2-3 хв	~ 8 хв	~ 4 хв
5° C	4-6 хв	~ 10 хв	~ 6 хв



Набір Demotec Easy-Bloc для обробки копит та ратиць

Виробництво: Kruuse, Данія

Набір Demotec Easy-Bloc - це нова вдосконалена система Demotec, щоб мінімізувати кульгавість і здійснити швидке, просте у використанні і безпечне «лікування» за доступною ціною.

- Універсальна конструкція чобітків Easy-Bloc враховує анатомію копита;
- Чобітки Easy-Bloc не мають гострих країв, які б могли нанести шкоди тварині;
- Матеріал: міцний пластик;
- Тонке еластичне верхнє покриття;
- Розроблена нова спеціальна маса (клей) з коротким періодом полімеризації;
- Комплект на 4 або 12 чобітків;
- Порошок 500 г;
- Рідина 250 мл



Дерев'яні колодки для ратиць

Виробник: Україна

- Матеріал: бук;
- Розміри: 110 мм; 130 мм.



Набір TECHNOBASE 8000 для обробки копит та ратиць

Виробництво: Kerbl, Німеччина

TECHNOBASE 8000 є сучасною системою лікування копит та ратиць, яка дозволяє лукувати або проводити профілактику копита та ратиць при травмах або захворюваннях.

- Швидка обробка: моделювання можна виконувати безпосередньо після замішування, в тому числі вручну;
- Міцне утримання: неперевершена клейкість;
- Маса залишається пластичною і придатною для обробки аж до остаточної полімеризації;
- Низьке екзотермічне температурне навантаження;
- Завдяки спеціалізованій масі можна надійно накладати зовнішні шини, не пошкоджуючи м'які тканини;
- Комплект: 14 дерев'яних блоків, 14 стаканчиків, мірка, 500 мл рідини, 1 кг порошку.

Рекомендується фахівцями з догляду за ратицями!





Клей для дерев'яних колодок

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Пластиковий корпус;
- Подвійний (по одному компоненту для клею в кожному);
- Об'єм 160 мл



Накінечники для нанесення клею

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: міцний пластик;
- Стійкий до нагрівання під час змішування компонентів;
- Довжина 13 см;
- Внутрішнє спірально-видне наповнення



Набір Technovit 6091 з прискорювачем

Виробництво: Kerbl, Німеччина

За характеристиками подібний до набору TECHNOBASE 8000

Особливість:

- Прискорювач, завдяки якому скорочується час полімеризації на 50 %;
- Вирішення проблеми в холодну пору року.

Комплект:

- 10 дерев'яних блоків;
- 10 стаканів;
- Мірка;
- Практичний посібник з використання Technovit Accelerator;

Температура, °C	Співвідношення (прискорювач-рідина)	Час застигання з прискорювачем, хв	Час застигання без прискорювача, хв
+ 5	1:7	13	24
+ 10	1:10	9	15
+ 20	1:14	5	8

Дозувальний пристрій (пістолет) для нанесення клею

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Міцна металева конструкція;
- Два виштовхувальних поршня;
- Легка і проста робота.



Набір Technovit-2-Bond для обробки ратиць

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Technovit-2-Bond – це швидко висихаючий двокомпонентний поліуретоновий клей для лікування копит у тюбіку. За допомогою невеликої кількості клею можна за лічені секунди прикріпити дерев'яні або гумові колодки до здорових копит, щоб знизити навантаження на хворе після лікування, тим самим прискоривши одужання.

Переваги:

- Висихання за 30 секунд;
- Надійне приклеювання дерев'яних і гумових колодок на тривалий термін;
- Простота в застосуванні – немає необхідності в змішуванні, немає відходів;
- Відсутність запахів і небезпеки при застосуванні в приміщенні;

Практичні комплекти:

- Подвійний тубік (по одному компоненту клею в кожному);
- Спеціальний дозувальний пістолет;
- Наконечники для змішування: 10 шт;
- Дерев'яні колодки 110 мм або 130 мм; 10 шт





Пов'язка для копит та ратиць Kromberg

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Чорного кольору;
- Просочена дьогтем;
- для захисту та бандажування;
- довжина 25 м, ширина 4,5 см.



Пов'язка для копит та ратиць Silbertape

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Пов'язка Silbertape для копит використовується для ізоляції копита від потрапляння води та бруду після лікування.

- Срібний колір;
- Матеріал: армований скотч;
- Довжина 50 м; ширина 5 см;
- Водонепроникне виконання (добре підходить у випадках безприв'язного утримання тварин);
- Висока міцність на розрив;
- Відмінна клейкість.



Марлевий бинт Mullino

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- 60% віскоза / 40% бавовна;
- У 20/22-нитки;
- для будь-яких фіксуючих пов'язок.



Самоклеюча пов'язка для копит та ратиць Valueline

Виробництво: Kruuse, Данія

- Гнучка, самоклеюча пов'язка;
- Вологостійка, проте дозволяє поверхні тварини дихати;
- Підходить для всіх типів тварин;
- Розміри (довжина 4,5 м, ширина від 5 до 10 см);
- 10 шт в упаковці;
- Кольори (в асортименті).



Самоклеюча пов'язка для копит та ратиць Vetflex

Виробництво: Kruuse, Данія

- Преміум клас, самоклеюча пов'язка;
- Вологостійка, проте дозволяє поверхні тварини дихати;
- Підходить для всіх типів тварин;
- Розміри (довжина 4,5 м, ширина від 5 до 10 см);
- 10 шт в упаковці;
- Кольори (в асортименті).



Пов'язка копитна (на копитний ріг)

Виробництво: Bovivet, Данія

- Виготовлені з водовідштовхувального матеріалу
- Відповідна форма та еластичний матеріал сприяє надійному утриманню на копитному розі
- Легко видаляється після проведення лікування
- Є двох розмірів: XL-підходить для більшості типів корів; L - підходить для нетелей та корів дрібних порід.



Копитний гель Kruise Hoof-Gel

Виробництво: Kruise, Данія

- Призначений для заживлення ран та пошкоджень копитного рогу;
- Містить саліцилову кислоту 38% і Алое Вера;
- Об'єм 500 мл.



Дезкилимки для копит та ратиць

Виробництво: Україна

Дезковрики — альтернатива копитним ваннам. Ефективний спосіб вирішення проблем захворювання копит тварин.

- Товщина 6 см;
- Розміри 100 см x 100см; 100 см x150 см; 100 см x 200 см;
- Змінний всмоктуючий мат відповідних розмірів;
- Вміщує дезрозчину до 24 л на 1м²



Копитні ванни Kombi

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Легкі і гнучкі завдяки матеріалу з поліетилену;
- Дно ванни із спеціальним профілем забезпечує стійкість тварин і оптимальне розширення копит;
- Завдяки зубчастим з'єднанням на довгих сторонах ванни можна пристиковувати одну до одної
- Місткість становить 200 л;
- 205 x 81 x 17 см



Мідний купорос

Виробництво: Україна

Мідний купорос (інакше - сірчаноокисла мідь, сульфат міді) є порошком, що складається з кристалів блакитнувато-синього кольору.

Мідний купорос - ефективний засіб для профілактики інфекційних хвороб копит в концентрації від 3 до 5%.

- Мішок 25 кг;
- Дозування: 12,5 кг/200л води на 100 голів.





Механічний станок ОРТОВЕТ 026

Виробництво: Україна

- Станок виготовлений з оцинкованого металу;
- Станок обладнаний лебідками для черева та задніх кінцівок, мають функцію автофіксації черева;
- Завдяки запатентованим механізмам корова фіксується більш надійно;
- Станок призначений для великих та маленьких корів, з рогами і без рогів;
- Розміри (ВхДхШ) – 2,1х2,1х1 м;
- Вага: 275 кг



Станок для розчистки ратиць з електроприводом модель «KVK 650-SP 0»

Виробництво: Німеччина, KVK

- Передні підйомники з ремнями;
- Електропривід грудної та черевної частини;
- Повністю оцинкований каркас;
- Роз'єм живлення (220 В), який обертається навколо станка;
- Підлога наполовину гумова із металевим покриттям;
- 4 колеса для транспортування;
- Крюк для підйому краном;
- Підлога металева, 70% вкрито гумою



Станок з одним електроприводом ОРТОВЕТ 026Е

Виробництво: Україна

За характеристиками подібна до механічного станка ОРТОВЕТ 026

Додатково містить:

- Електролебідка для підняття задніх кінцівок;
- Опора з ручною лебідкою для передніх кінцівок;
- Розміри (ВхДхШ) 2,25х 2,1х1 м;
- Вага: 320 кг

Додаткове обладнання до станків ОРТОВЕТ 026 та 026Е:

- Невеликі гумові колеса для транспортування станка;
- Ремінь для черева (широкий);
- Гумовий килимок.



Станок з електроприводами Ортовет ПРОФІ

Виробництво: Україна

- Цинкування. Каркас з металевого профілю 80х40х4;
- Електропривід підняття грудної частини тварини;
- Електропривід підняття черевної частини тварини;
- Електропривід підняття задніх кінцівок та фіксації копит;
- Ворота, які автоматично фіксують голову ВРХ;
- Роз'єм живлення 220 В для під'єднання інструменту;
- Підсвітка робочих місць (LED світильники);
- Фіксація передніх копит за принципом кайданок з регулюванням у двох площинах;
- Металева антиковзаюча підлога;
- Секції огорожі для загону тварин;
- Живлення станка від мережі 220 В;
- Ручка-підйомник і колеса для пересування станка;
- Розміри (ВхШхД): 2,5х2,5х1,1м;
- Вага: 670 кг





Станок для розчистки ратиць з гідравлічним управлінням, модель «KVK 650-SP 2 ++»

Виробництво: KVK, Німеччина

Гідравлічне управління:

- Ремінь для черевної частини;
- Підйомник передніх кінцівок;
- Підйомник задніх кінцівок;
- Гідравлічний ліфт для регулювання робочої висоти пристрою (макс. 40 см);
- Лебідка для втягування корови у станок або втягування станка в причіп;
- Гідравлічний затвор для передніх воріт.

Система управління опорною плитою для копит:

- Назовні / всередину;
- Вправо / вліво.

Обладнаний:

- Робоче освітлення навколо станка;
- Повністю оцинкований;
- Гальмо безпеки для кожної ноги;
- Роз'єм живлення (220 В), який обертається навколо станка;
- Підлога наполовину гумова із металевим покриттям;
- 4 колеса для транспортування;
- Крюк для підйому краном;
- Функція аварійної зупинки станка.

Додаткове обладнання:

- Вхідний загін моделі 200 з воротами 2 м; Додаткові ворота для моделі 200;
- Вхідний загін моделі 500 (механічний);
- Вхідний загін моделі 500-1 (гідравлічний);
- Візок для пересування верстата (220 В).



Станок ОРТОПЕД в комплектації "Міні"

Виробництво: Республіка Білорусь

- Суцільнозварений, гаряче цинкування, посилений каркас з металевого профілю перетином 80x40x4;
- Електропривід підняття грудної частини тварини;
- Електропривід підняття та фіксації задніх кінцівок;
- V-подібна затискна система фіксації голови
- Роз'єм живлення 220 В для під'єднання інструменту;
- Підсвітка робочих місць (LED світильники);
- Фіксація передніх кінцівок за принципом кайданок з регулюванням у двох площинах;
- Металева антиковзаюча підлога;
- Секції огорожі для загону тварин;
- Живлення станка від мережі 220 В.
- Ручка-підйомник і колеса для пересування станка;
- Вага - 450 кг



Станок ОРТОПЕД в комплектації "Профі"

Виробництво: Республіка Білорусь

- Гаряче цинкування. Каркас з металевого профілю 80x40x4



Станок ОРТОПЕД в комплектації "Стандарт"

Виробництво: Республіка Білорусь

- Гаряче цинкування. Каркас з металевого профілю 80x40x4;
- Потужніший електропривід підняття грудної частини тварини;
- Потужніший електропривід підняття та фіксації задніх кінцівок;
- Ворота, які автоматично фіксують голову ВРХ;
- Роз'єм живлення 220 В для під'єднання інструменту;
- Підсвітка робочих місць (LED світильники);
- Фіксація передніх кінцівок за принципом кайданок з регулюванням у двох площинах;
- Металева антиковзаюча підлога;
- Секції огорожі для загону тварин;
- Живлення станка від мережі 220 В;
- Ручка-підйомник і колеса для пересування станка;
- Вага - 650 кг.

- Потужніший електропривід підняття грудної частини тварини
- Потужніший електропривід підняття черевної частини тварини;
- Потужніший електропривід підняття та фіксації задніх кінцівок;
- Ворота, які автоматично фіксують голову ВРХ;
- Роз'єм живлення 220 В для під'єднання інструменту;
- Підсвітка робочих місць (LED світильники);
- Фіксація передніх кінцівок за принципом кайданок з регулюванням у двох площинах.
- Металева антиковзаюча підлога
- Секції огорожі для загону тварин
- Живлення станка від мережі 220 В
- Ручка-підйомник і колеса для пересування станка
- Вага - 750 кг

ВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ

- Шприци та голки • Ветеринарні інструменти для ВРХ •
- Дезінфекція та засоби індивідуального захисту •



Ветеринарні ін'єктори ECO-MATIC з тримачем флакону 2 мл, 5 мл (LL)
Виробництво: Henke-Sass Wolf, Німеччина

- Автоматичний самозаповнюючий шприц з тримачем флакона;
- Високоякісна пластмаса з міцним пластмасовим циліндром;
- Об'єм циліндра: 2 мл (дозування 0,2-2 мл); 5 мл (дозування 0,5-5 мл);
- Не зношується металева канюльна насадка;
- Точне і плавне регулювання дозування;
- Ергономічний дизайн і простота використання;
- Надійне приєднання пляшки для медикаментів;
- Захист від ударів.



Ветеринарний шприц ECO-MATIC з шлангом 2 мл, 5 мл (LL)

Виробництво: HENKE, Німеччина

- Призначений для проведення масових обробок тварин (вітамінізації, дегельмінтизації, стерилізації і тд);
- Корпус: високоякісна пластмаса;
- Циліндр: міцний та ударостійкий пластик;
- Об'єм циліндра: 2 мл (дозування 0,2-2 мл); 5 мл (дозування 0,5-5 мл);
- Канюля - високоякісний метал.



Ветеринарні ін'єктори MULTI-MATIC
Виробництво: Henke-Sass Wolf, Німеччина

Дуже зручний у використанні завдяки ручці, яка зроблена з литого під тиском алюмінію:

- Виготовлений з міцних матеріалів;
- Циліндр виготовлений з пластмаси;
- Металева головка для голки;
- Матеріали стійкі до всіх видів ліків, УФ випромінювання;
- Регулювання дозування здійснюється за допомогою коліщатка 0,5-2,5 мл (25мл)/ 1-5 мл (50 мл);
- Висока точність дозування (допуск <1%);
- Доступний об'єм: 25 мл та 50 мл



Ветеринарний ін'єктор-автомат SOCOREX 0,5 мл зі шлангом

Виробництво: Socorex, Німеччина

Ін'єкційний шприц Socorex виготовлений з високоякісних матеріалів і точно проводить багаторазові ін'єкції для всіх видів тварин. Всі моделі можуть автоклавуватися в повній комплектації при температурі 121°C протягом 20 хвилин.

- Дуже міцний і надійний шприц;
- М'який хід і чудова ергономічна форма;
- Тисячі послідовних ін'єкцій без перебоїв;
- Поршень без ущільнювача легко ковзає в циліндрі;
- Проста конструкція з невеликою кількістю частин;
- Шприц легко розбирається для очищення;
- Циліндр виготовлений зі стійкого до подряпин, шліфованого скла;
- Всі складові частини легко замінюються і поставляються окремо;
- Об'єм: 0,5 мл, доз. крок 0,05 мл;
- Доступні об'єми: 0,5; 1; 2; 5; 10 мл



Ветеринарний шприц Socorex з тримачем флакону

Виробництво: Socorex, Німеччина

- Шприци з автоматичним наповненням, з підпружиненим поршнем і двостороннім клапаном;
- Ідеальні для масових вакцинацій птиці, свиней, худоби, риби і дрібних лабораторних тварин;
- Шприци дозволяють точно і зручно ін'єкувати всілякі препарати, включаючи в'язкі розчини залізовмісних препаратів об'ємом від 0,025 мл;
- Циліндр виготовлений зі стійкого до подряпин, шліфованого скла і легко замінюється;
- М'який хід і чудова ергономічна форма;
- Тисячі послідовних ін'єкцій без перебоїв;
- Всі складові частини легко замінюються і поставляються окремо.
- Доступні об'єми: 0,5; 1; 2; 5 мл



Ветеринарний ін'єктор-автомат Ferro-matic 3 мл

Виробництво: Німеччина

Автоматичний шприц для вакцинації фармацевтичних препаратів для тварин. Є можливість приєднання змінних скляних і пластикових пляшок за допомогою адаптера.

- Автоматичний самозаправляючий шприц;
- Модель зі сталі та скла;
- Металевий корпус;
- Високоміцний шток поршня;
- Точне і плавне регулювання дозування медикаментів;
- Повністю демонтується, оптимальна можливість чищення;
- Гранично точне багатоступінчатое дозування, похибка <1%;
- Заповнення шприца бутильованими фармацевтичними розчинами ємністю до 100 мл;
- Нова і міцна насадка для пляшок дозволяє легко їх змінювати;
- Об'єм: 3 мл.



Ветеринарний ін'єктор-автомат Uni-matic

Виробництво: Henke-Sass Wolf, Німеччина

- Призначений для проведення масових обробок тварин (вакцинації, вітамінізації, дегельмінтизації, стерилізації і т.д.);
- Корпус - сталь у поєднанні з високоякісною пластмасою;
- Циліндр - скло;
- Об'єм циліндра - 1 мл;
- Об'єм циліндра - 2 мл;
- У комплекті шланг та тримач флакону



Шприци багаторазового використання Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

Шприц ветеринарний ін'єкційний для багаторазового використання. Призначений для дозованого введення в організм тварин рідких лікарських засобів.

- Корпус та деталі;
- Модель з міцного якісного пластику;
- Зручне дозування;
- З металевою замінною насадкою luer lock;
- Стерилізується при температурі 130 °C;
- Об'єм 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл




Голки одноразового використання Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

Призначені для проведення ін'єкцій різних видів сільськогосподарських тварин і птиці. Якість сталі виключає поломку голки в тілі тварини. Гостра заточка дозволяє проводити ін'єкцію швидко і знизити до мінімуму больові відчуття.

- Повний спектр високоякісних ін'єкційних голок;
- Діапазон голок спеціально розроблений для ветеринарних цілей;
- Без пирогенів, стерилізовані етиленоксидом,
- Пластикові канюля стандарту Luer lock;
- Кольорові;
- Упаковка 100 шт
- Розміри: 0,8x25 mm; 0,9x25 mm; 0,9x40 mm; 1,2x40 mm; 1,2x25 mm; 1,4x20 mm; 1,4x40 mm; 1,6x25 mm; 1,6x40 mm

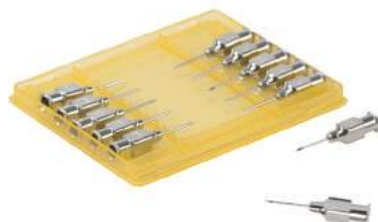

Голки багаторазового використання Kruuse

Виробництво: Kruuse, Данія

Багаторазова ветеринарна голка з прямокутною головкою, яка міцно фіксується біля основи. Ін'єкційна частина голки зроблена з нержавіючої сталі, основу голки зроблено з латуні з нікельованою і хромованою обробкою. Гостра заточка дозволяє легко проводити ін'єкції.

- Багаторазове використання;
- Нержавіюча сталь;
- Якісна канюля стандарту Luer lock;
- Піддаються стерилізації;
- Упаковка 12шт
- Розміри: 0,6x13; 0,9x13; 1,0x10; 1,2x20; 1,2x35; 1,2x40; 1,4x40; 1,6x25; 1,6x40; 1,8x25; 1,8x40; 2,0x30; 2,0x40; 2,0x50



Контейнери для використаних голок

Виробництво: Kruuse, Данія

Пластиковий контейнер призначений для утилізації використаних лез, голок та інших гострих предметів.

- Матеріал пластик;
- Об'єм контейнера 0,5 л;
- Об'єм контейнера 2,0 л



Ін'єктор для туберкулізації без-голковий БІ-7М

Виробництво: Україна / Росія

Використовується для внутрішньопіш-кірному введенні рідких препаратів, а також для масового внутрішньовенного введення препаратів струменевим мето-дом сільськогосподарським тваринам, у тому числі для ВРХ.

- Дія ін'єктора БІ-7М розрахована на 20 000 пострілів;
- Доза разової ін'єкції регулюється від 0,1 до 0,2 мл;
- Об'єм флакона з препаратом: 20 мл;
- Зведення ін'єктора: ручне, за допомогою рукоятки;
- Характер ін'єкції: під шкіру;
- Додаткова фіксація тварини не потрібна;
- Багаторазового використання
- Стерилізується;
- Нержавіюча сталь;
- Маса ін'єктора: 800 г.



Зонд магнітний Коробова

Виробництво: Україна

Відноситься до пристроїв, які використо-вуються в практиці ветеринарної медици-ни для видалення металевих предметів з передшлунків жуйних тварин.

Зонд є ефективним і надійним засобом для профілактики і лікування травматич-ного ретикуліта і ретикулоперекардиту ВРХ.

- Магнітна головка (контактна поверхня 4 см³);
- Гнучкий трос;
- Металевий трубчастий провідник;
- Немагнітний металевий зівник з фіксу-чими ремнями;
- Сумка укладка



Набір для підшивки сечуга

Виробництво: Kruuse, Данія

Використовується для малоінвазійного методу оперування лівостороннього зміщення сечуга.

- Троакар: діаметр 9 мм, гільза (12,8 см), голка канюлі (13,2 см), ручка (12,5 см);
- Фіксуєча пластина: (пластик) комплект 6 шт, форма овалу з 4 отворами вздовж довшого діаметру (8 см).
- Фіксатор сечуга: металевий фіксатор (4см) з поліамідною синтетичною ниткою (28 см), комплект 2 шт.



Магнітна ловушка

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Магніт в пластиковій оправі (корпусі)
- Товщина магніту 35мм;
- Ширина магніту 35 мм;
- Довжина магніту 100 мм

Використання магнітів рекоменду-ється і в профілактичних цілях!



Магніт, білий

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Магніт в пластиковій оправі;
- Суцільна магнітна пластина прямокут-ної форми;
- Висота магніту 20 мм;
- Ширина магніту 25 мм;
- Довжина магніту 80 мм.



Рукоятка для введення магніту

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Високоякісна сталь
- Для ручного управління;
- Закруглені кромки;
- Гільза введення: внутрішній діаметр 36 мм, довжина 11 см, з утримуючими пру-жинами;
- Загальна довжина: близько 53 см;
- Підходить для магнітних ловушок та пі-гулок.



Вимірювальна стрічка

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Довжина 2,5 м;
- Для оцінки збільшення ваги корів і свиней;
- Автоматичне згортання стрічки при натисканні на кнопку.



Сепаратор гною

Виробництво: Україна

Сепаратор гною призначений для аналізу роботи системи травлення у жуйних тварин методом відбору і подальшого просіювання проб гною через систему сит. Після чого проводиться інтерпретація результатів.

- Комплект сепаратору: набір сит (3 шт), відро 15 л, совок, розбріскувач, нітрилові рукавички пара;
- Матеріал сепаратора: нержавіюча (харчова) сталь;
- Діаметр сит 250 мм;
- Діаметр отворів сит: верхнє сито 5 мм, середнє сито 2,5 мм, нижнє сито 1,5 мм;
- Товщина сита 0,8 мм;
- Висота сита 100 мм.



Пенсільванський сепаратор кормів

Виробництво: Україна

Даний сепаратор є простим інструментом управління і контролю годівлі на молочних фермах ВРХ. За допомогою сепаратора можна визначити вологість суміші, кількість клітковини, розмір подрібнення суміші.

- Набір сит (3 шт + піддон);
- Діаметр отворів сит: верхнє сито 18 мм, середнє сито 8 мм, нижнє сито 2 мм;
- Відро;
- Ваги.

Захисні гумові чоботи Thermo+ S5

Виробництво: Dunlop, Велика Британія



- Матеріал: поліуретан;
- Захисний сталевий носок та сталева прокладка в підошві;
- Зберігає температуру до -50 °C;

Захисні гумові чоботи Dunlop Blizzard

Виробництво: Dunlop, Велика Британія



- Матеріал поверхні і підошви з ПВХ;
- Товста, зручна внутрішня підошва з синтетичного хутра;
- Кольорова амортизуюча підкладка;
- Водонепроникний відворот на шнурках;
- Нековзаюча зовнішня підошва.



Експресс-тести (смужки) для визначення сечовини в молоці

Виробництво: Корея

- Пакування: 25 або 50 штук;
- Вимірювана величина: сечовина (Milk Urea Nitrogen);
- Кількість молока для зразку: ~ 5мл. свіжого коров'ячого молока;
- Метод дослідження: індикаторний/напівкількісний/коліориметричний;
- Час дослідження: 1 хвилина;
- Термін зберігання: при 2~25°C/ максимально 18 місяців.



Хірургічні набори

Виробництво: Україна

- Матеріал: нержавіюча сталь;
- Комплектація можлива з стерилізатором або без стерилізатора;
- Набір хірургічний великий: 25 позицій;
- Набір хірургічний малий: 15 позицій;
- Набір паталогоанатомічний великий: 36 позицій;
- Набір паталогоанатомічний малий: 18 позицій.



Стерилізатор вогневий

Виробництво: Україна

Стерилізатор призначений для дезінфекції медичного інструменту, лабораторного посуду шляхом кип'ятіння в дистильованій воді. Дезінфікуючі предмети розміщуються в лотку, який можна занурювати і виймати за допомогою двох захоплювачів.

- Нержавіюча сталь;
- Модель П-34, об'єм 2.5 л;
- Модель П-40, об'єм 4 л;
- Вогневий.



Стерилізатор електричний

Виробництво: Україна

Стерилізатор призначений для стерилізації кип'ятінням у воді хірургічного інструменту і приладдя.

- Нержавіюча сталь;
- Модель Е-34, об'єм 2.5 л;
- Модель Е-40, об'єм 4 л.
- Час встановлення робочого режиму: 40 хв;
- Живлення: 220 В;



Ножиці гострокінцеві

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

Використовуються під час хірургічних втручань для розтину м'яких тканин, порожніх органів. Також використовують у ветеринарних і медичних установах як допоміжний інструмент.

- Нержавіюча сталь.
- Прямі, зігнуті;
- Гострі кінці;
- Довжина 14,0 см;
- Довжина 17,0 см.



Ножиці тупокінцеві

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

- Нержавіюча сталь.
- Прямі, зігнуті;
- Тупі кінці;
- Довжина 14,0 см;
- Довжина 17,0 см.



Пінцет анатомічний

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

- Анатомічними пінцетами користуються при втручаннях на м'язових тканинах (шлунково - кишковий тракт, судини);
- Пінцет має на кінці насічки, що дозволяють м'яко утримувати тканини і не травмувати їх;
- Нержавіюча сталь;
- Довжина 15,0 см, 20,0 см, 25,0 см



Пінцет хірургічний

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

- Пінцет призначений для маніпуляції невеликих предметів, які неможливо, незручно, або небажано чи небезпечно брати незахищеними руками.
- Кінчики мають зубчики, які добре і надійно утримують щільні тканини - фасції, апоневроз, шкіру;
- Нержавіюча сталь;
- Довжина 15,0 см, 20,0 см, 25,0 см;



Лезо до скальпеля

Виробництво: Пакистан

Лезо призначене для розтину м'яких тканин і судин при різних хірургічних операціях.

Гострота леза для скальпеля дозволяє виробляти хороші, рівні розрізи.

- Заточка і полірований ріжучий край леза робить виконаний розріз рівним, атравматичним;
- Стерильна індивідуальна упаковка;
- Упаковка 100 шт.
- Доступні розміри: №20-№24



Ручка скальпеля

Виробництво: Пакистан

Ручка-тримач для скальпеля призначена для кріплення лез, при хірургічних маніпуляціях.

- Не стерильна, багаторазового застосування, стійка до корозії, може оброблятися дез. розчинами;
- Стерилізується будь-яким способом;
- Хромова сталь;
- Має матове покриття;
- Підходить до лез № 18, 19, 21, 22, 23, 24, 36;
- Довжина 13,0 см



Скальпель черевковидний

Виробництво: Пакистан

- Для розтину м'яких тканин
- Не стерильний;
- Нержавіюча сталь;
- Довжина 15,0 см



Скальпель загострений

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

- Для сухожилля
- Не стерильний;
- Нержавіюча сталь;
- Довжина 15,0 см



Ніж черевковидний

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

Черевцевий ніж призначений для проведення відносно довгих прямолінійних глибоких розрізів шкіри, підшкірної жирової клітковини, апоневрозів, м'язів. Для розтину капсули суглобів, зв'язок, хряща зі значним зусиллям на невеликому проміжку.

- Прямолінійна форма обушка;
- Дугоподібна форма ріжучої кромки;
- Нержавіюча сталь;
- Довжина 20,5 см.



Ніж хрящовий, ребровий

Виробництво: Surgiwell, Пакистан

Ніж хрящовий реберний – масивний ніж в формі черевного скальпеля, лезо якого відігнуте наперед.

Призначений для розсічення реберних хрящів і інших грубих тканин, головним чином при розтині.

- Виготовляється з міцної та якісної медичної сталі;
- Витримує багаторазові стерилізації;
- Довжина 20,5 см.



Сумка для ветеринара

Виробництво: Україна

Сумка призначена для оснащення персоналу поза стаціонаром. Сумка розрахована для надання першої допомоги в домашніх умовах.

- Напів-жорстка конструкція;
- Складається з п'яти відділень;
- Основна ручка зручна і довговічна.
- У сумки є плечовий ремінь з накладкою;
- Матеріал верху: водовідштовхуюча міцна синтетична тканина ПВХ;
- Розміри: 350x170x250 мм;
- Маса не більше 0,8 кг.

Людина знаходиться в оточенні поверхонь та предметів, які контаміновані різними мікроорганізмами та можуть стати факторами передачі туберкульозу, вірусного гепатиту, гострих кишкових, грибкових та інших інфекцій. Основним методом впливу на фактори передачі інфекції являється вчасна профілактика та дезінфекція: знищення вірусів, грибків та інших мікроорганізмів.



Дезінфекційні килимки

Виробництво: Україна

Дезінфекційні килимки – використовують для проведення дезінфекції в закладах харчової та переробної промисловості, заводах з виготовлення дитячого харчування, на підприємствах сільського господарства і фермерських підприємствах, птахофабриках, лабораторіях, зоопарках, карантинних ділянках і т. п.

- Верхній шар – дрібна, дуже міцна сітчаста матерія (ПВХ);
- Внутрішній шар – щільний мат (пінополіуретан), що володіє високим ефектом вбирання;
- Нижній шар і бічні частини – високоякісний, міцний, водонепроникний матеріал (ПВХ);
- Розміри в асортименті та під замовлення;
- Автобар'єри.

Засоби для дезінфекції

Дезінфікуючі засоби мають велику протимікробну активність. Вони мають широкий спектр протимікробної дії, активні при наявності рідин організму та продуктів тканинного розпаду. Дані засоби швидко діють в кислому та лужному середовищах, добре розчиняються і мають достатню поверхневу активність. Дезінфекційні засоби хімічно стійкі, не викликають корозії інструментів та обладнання, а також не викликають подразнювальну дію.



Бланідас Актив

Виробництво: Україна

Універсальний безальдегідний безхлорний засіб для поточної, заключної, профілактичної дезінфекції та одночасного миття всіх типів поверхонь, для проведення генеральних прибирань, для знезараження виробів (дезінфекція + передстерилізаційне очищення + стерилізація).

- Склад: третинні аміни, ЧАС;
- Фасування: флакон 1000 мл, канистра 5 л;
- Рекомендований для знезараження обладнання з особливо чутливих матеріалів;
- Відсутність запаху;
- Має миючі властивості (85%);
- Можливість використання в присутності тварин;
- Термін зберігання невикористаного робочого розчину 16 діб.



Бланідас 300

Виробництво: Україна

Універсальний хлорвмісний таблетований засіб з широким спектром протимікробної активності (віруліцидної, бактерицидної, туберкулоцидної, фунгіцидної, спороцидної). Застосовується для дезінфекції, деконтамінації і дезінвазії різних об'єктів, які підлягають ветеринарному нагляду, а саме: обладнання боєнь і цехів по переробці м'ясних, молочних і інших продуктів тваринного походження; торгових, лабораторних приміщень та їх інвентарю, транспортних засобів для продукції тваринного походження та в зонах карантину...

- Склад: натрієва сіль дихлоризоціанурової кислоти – 80,52%;
- Фасування: таблетки 300 шт та (100 шт) в банці;
- Економічний – 3000 л робочого розчину з 1 банки таблеток;
- Гарні миючі та відбілюючі властивості;
- Висока ефективність при низьких концентраціях;
- Знезараження питної води, фруктів, овочів, яєць;
- Невикористаний робочий розчин зберігається 6 діб;
- Використовується для наповнення дез-килимків





Лізоформін 3000

Виробництво: Україна

Універсальний комбінований альдегідний засіб для поточної, заключної, профілактичної дезінфекції всіх типів поверхонь, для проведення генеральних прибирань, для знезараження медичних виробів (в тому числі стерилізація, дезінфекція високого рівня).

- Склад: глутаровий альдегід, ЧАС;
- Фасування: флакон 1000 мол;
- Засіб має миючі, дезодоруючі, змочуючі, емульгуючі властивості;
- Якісна дезінфекція при мінімальних концентраціях;
- Засіб зберігає властивості після замерзання і відтавання;
- Термін придатності робочого розчину – 28 діб;
- Термін придатності невикористаного робочого розчину – 16 діб.



Сталосан Ф

Виробництво: Данія

Сталосан ф — засіб для дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень, який дезінфікує, дезінвазує, зв'язує аміак, сірководень і підсушує поверхні приміщень, таким чином контролюючи мікроклімат в приміщенні.

Сталосан Ф – дезінфікуючий засіб у формі порошку, який призначений для дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень методом рівномірного розсіпання, або рівномірного розподілу засобу шляхом розпилення за допомогою спеціального обладнання, як у відсутності, так і в присутності тварин і птахів.

- Засіб у формі порошку;
- Порошок рожевого кольору;
- Фасовка: мішок 25 кг .



Порошковий розпилювач «Дустер VS 1800»

Виробництво: Україна

Дустер призначений для розпилення порошкових сумішей.

Розпилення порошкових сумішей є прогресивним методом в порівнянні з традиційним ручним розкиданням.

Розпилення забезпечує оптимальний рівномірний розподіл сумішей, економію і збільшену ефективність сумішей. При цьому час розпилення сумішей на 1000 м². близько 15-20 хвилин, що говорить про високу ефективність дустера.

Довжина: 15,0 см
Потужність: 1800 Вт
Живлення: 230-240V~50Hz
Швидкість обертання: 13000 об/хв.
Швидкість повітряного потоку: 130-230км/год
Максимальний повітряний потік: 7,52м³/хв.
Рівень шуму: 101 децибел
Вага: 5,3 кг
Габарити упаковки: 37х30х50 см



Туманогенератори

Виробництво: Україна

Туманогенератор є зволожувачем повітря і призначений для підвищення вологості в приміщенні, де знаходяться тварини. Це особливо актуально взимку, коли включається опалення. Пристрій регулює вологість і попереджає легеневі захворювання.

Однотурбінний апарат для використання на відносно невеликих площах.

Цей апарат набув широкого застосування в невеликих фермерських господарствах, грибних, тепличних господарствах, а також при обробці невеликих складських приміщень, холодильних камер, магазинів



Лампа для знищення комах «Екопоту»

Виробництво: Польща

Призначена для знищення комах в приміщеннях. Світло лампи привертає літаючих комах і знищує їх за допомогою електричного імпульсу, без будь-яких хімічних речовин. Після чого комахи падають в контейнер, який легко знімається та очищується.

- Корпус виготовлено з алюмінію;
- Економне використання енергії;
- Площа знищення: 75 м² або 120 м²;
- Потужність: 30 В або 40 В;



Бахіли одноразові, високі

Виробництво: Україна

Бахіли з товстого поліетилену та з грубішою текстурою, підходять для жорстких умов праці, мають довготриваліший термін використання, добре захищають від вологи. Використовують на фермах та будівництві та ін.

- Високі поліетиленові;
- Вологостійкі;
- Прозорі;
- На резинці.



Бахіли одноразові, короткі

Виробництво: Україна

Бахіли поліетиленові одноразові використовуються для відвідувань тваринницьких підприємств, харчових, медичних закладів, та інших підприємств з певним рівнем захисту.

- Короткі поліетиленові;
- Колір синій;
- Упаковка – 100 шт.



Халат одноразовий

Виробництво: Україна

Халат одноразовий дуже часто використовується для захисту від забруднення або відвідування в харчовій промисловості, на фермерських господарствах, або в медичних закладах.

- Матеріал: 100% нетканний поліпропілен;
- Хороша повітропроникність;
- Не викликає алергічних реакцій
- Довжина 100 см.



Комбінезон одноразовий з капюшоном

Виробництво: Україна

- З капюшоном;
- На блискавці;
- Всі краї на резинці;
- Захищає від бактерій та вірусів;
- Ідеально підходить для фермерів та ветеринарів;
- Індивідуальна упаковка.



Шапочка одноразова

Виробництво: Україна

- Не стерильна;
- Має хорошу повітропроникність
- Не викликає алергічних реакцій

РОЗВЕДЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ВІВЦЯМИ ТА КОЗАМИ

• Розведення та догляд за вівцями та козами •



Відро для випоювання ягнят

Виробництво: Avita, Польща

Відро призначене для випоювання молодняку кіз та овець.

- Матеріал: харчовий високоякісний пластик;
- 3 металевою ручкою для підвішування;
- В комплекті 5 сосок та 5 клапанів
- Об'єм 8 л.

Соска до відра, мала

- Високоякісна гума;
- Розріз х-подібний;



Ножиці для догляду за ратицями

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для овець та кіз
- Матеріал: метал.
- Довжина 26 см;
- Покриті зеленою фарбою;
- Надійне виконання;
- Високоякісні леза без зубців
- Виконання з зубцями.



Ножі для догляду за ратицями

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Для професійного догляду за копитами овець та кіз

- 3 двосічним коротким клинком;
- 3 високоякісної німецької нержавіючої сталі;
- Надзвичайно довгий термін експлуатації матеріалу ;
- Однофазна Profi заточка;
- Водостійка і жиростійка рукоятка ергономічної конструкції з дерева;
- Копитний ніж Profi, двосторонній;
- Копитний ніж, вигнутий



Стакан для дезінфікуючого засобу Non-Return

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Зворотний клапан всередині стаканчика запобігає стіканню дезінфікуючого засобу назад в пляшку — гігієнічно, практично, надійно!
- Пляшка 300 мл, стакан-вставка 30 мл;
- Зі шкалою заповнення;
- З практичним гачком для кріплення на пояс;
- Матеріал: пластик



Серветки гігієнічні для очищення вим'я Super (багаторазові)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- 50 серветок в пакеті;
- Серветка багаторазового використання для очищення вим'я і зменшення кількості мікробів;
- Піддається машинному пранню і є стійкою до кип'ятіння (до 95 ° C);
- Може використовуватися понад 300 разів;
- Матеріал: 80% віскоза, 20% поліпропілен.
- Миються і стійкі до кип'ятіння



Засіб для обробки сосків після доїння

Виробництво: Австрія

LuxDip 25 - цей продукт, на основі йоду, розроблений не тільки для гарної дезінфекції сосків, а й надійного запобігання агресивного впливу мікроорганізмів навколишнього середовища. До його складу входять високоякісні компоненти.

Перевага продукту:

- Інноваційна дезінфекція.
- Вміст йоду в обсязі 2.500 ppm гарантує надійну протидію збудникам маститу.
- Не утворює крапель.
- Спеціальна рецептура, не дозволяє продукту стікати з сосків, робить LuxDip 25 рентабельним і вигідним у використанні.
- В результаті занурення продукт чітко видно завдяки темно-жовтому забарвленню соска після обробки.
- Активні речовини роблять шкіру сосків гладкою і м'якою, тим самим зменшують ймовірність поселення мікроорганізмів і забруднення.
- Здорове вим'я і шкіра сосків дозволяють підвищити надої і якість молока.
- Засіб в тарі 20 л, 200 л.



Лопатка для проби Шальма

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для проведення проби Шальма (виявлення маститу);
- В кожне поглиблення вливається проба молока (бл. 2 мл) з кожної частки вимені;
- Матеріал: пластик.



Каліфорнійський маститний тест (КМТ)

Виробництво: Bayer, Німеччина

КМТ також може бути використаний для перевірки соматичних клітин у молоці після лікування маститу.

- Водянистий розчин фіолетового кольору.
- Використовується з лопаткою для проби Шальма;
- Об'єм 1л.





Вушні бірки PrimaFlex № 0

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для овець та кіз;
- В жовтому кольорі
- Непрономеровані
- Розмір 49 x 18 мм
- 25 штук в упаковці



Кліпсатор для вушних бірок Primaflex

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Призначений для установки бірок типу Multiflex, Primaflex
- Надійний та зручний у використанні
- Легка фіксація бірки
- Змінна голка



Маркер для вушних бірок Kerbl

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Фарба має стійкий пігмент
- Стержень: тонкий, товстий
- Не змивається і не вигорає на сонці
- Ресурс маркера: 100 бірок



Олівець для вушних бірок, Allflex

Виробництво: Schippers, Нідерланди

- Маркер для нанесення цифр на бірках
- Проникає в пластик, не стирається
- Миттєво висихає
- В комплекті є додатковий стержень



Блок для маркування RAIDEX

Виробник: Raidex, Німеччина

- Індикатор з встановленим восковим блоком прикріплюється попереду на груди вівці. Завдяки кольоровому маркуванню, нанесеному на спину самки, тваринник може визначити час появи або розмір виводка. За один період використовується один колір. Для кращого контрасту маркування блоки використовуються від світлого до темного.
- Склад: якісний віск, парафін та масла;
 - Пластиковий корпус;
 - Кольори в асортименті.



Маркувальні браслети на бабки (текстильні)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Для маркування або для зручного виділення окремих тварин чи груп кіз, вівць, яких необхідно помітити.

- Із зручною застібкою на липучці;
- Довжина 36 см.
- Матеріал: текстиль;
- Упаковка 10 шт.



Щипці-аплікатор для гумових кілець

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- З високоякісної сталі;
- Надійні і довговічні;
- Зручні у використанні.




Гумові кільця для кастрації

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Безкровний спосіб кастрації дрібної та великої рогатої худоби.

Також застосовуються для купірування хвостів у ягнят.

- Не потрібна підготовка операційного поля;
- Не потрібен лігатурний матеріал;
- Вкрай рідко виникають післяопераційні ускладнення;
- Виготовлені з якісного каучуку;
- 100 шт/уп.

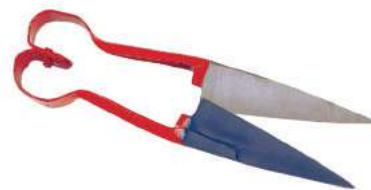

Ножиці для стрижки овець

Виробництво: Kerbl, Німеччина

Ручні ножиці для стрижки овець — найнеобхідніший інструмент для кожного стригаля.

Ножиці давно заслужили репутацію найнадійнішого і довговічного інструменту, що використовується для стрижки овець.

- Матеріал: нержавіюча сталь;
- Має ручки у формі серця;
- Довжина ножиць: 31 см;
- Довжина леза ножа: 16 см.



Паста для видалення рогів Доктора Нейлора

Виробництво: США

- Каустичний пастоподібний засіб;
- Для телят віком від 1 до 8 тижнів;
- Розрахований на 40 голів;
- Об'єм: 114 г.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Тільки для зовнішнього застосування в ветеринарії. Даний продукт є каустичним засобом! Наносити тільки дерев'яним аплікатором. Не допускати контакту з шкірою та очима.



Олівець каустичний для вида- лення ріжок у ягнят та козенят (помадка)

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Для ягнят, козенят віком від 1 до 4 тижнів;
- Розрахований на 4-6 голів;
- Олівець (помадка): 30 г;



Машинка для стрижки овець ZXS-306 (AC)

Виробництво: Dimi, КНР

- Потужність: 350W
- Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
- Швидкість обертів: 2500 об./хв
- Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
- Можливість регулювання притискання ножів
- Тихий хід та низький рівень вібрації

- Вага: 3,5 кг.
- Використовується для: овець ВРХ, коней, собак

Комплектація:

- Машинка ZXS-306
- Викрутка
- Змащувальна рідина
- Інструкція



Машинка для стрижки овець ZXS-301 (AC)

Виробництво: Dimi, КНР

- Потужність: 500W – найпотужніша в своєму класі!
- Напруга: 100-240V, частота: 50/60Hz
- Швидкість обертів: 2400 об./хв
- 6-ти ступінчате регулювання швидкості
- Узгоджені два леза (1 мм і 3 мм)
- Можливість регулювання притискання ножів

- Тихий хід та низький рівень вібрації
- Вага: 3 кг.
- Використовується для: овець ВРХ, коней, собак

Комплектація:

- Машинка ZXS-301
- Викрутка
- Змащувальна рідина
- Інструкція



ЛАБОРАТОРНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

- Аналіз молока • Обладнання для молочних залів •
- Дослідження крові та діагностика інфекційних захворювань •



Аналізатор молока ультразвуковий, ЕКОМІЛК Оптима

Виробництво: Болгарія

Ультразвуковий аналізатор якості молока Ekomilk Оптима - нова версія приладу Екомілк Стандарт. Основні відмінності зі старшою моделлю - забір проби в ручному режимі.

- Час вимірювального циклу: 120 секунд.
- Гарантія: 1 рік.

Діапазон вимірювання, точність:

- Жир (Fat): 0,1% - 9,0% $\pm$ 0,1%
- СЗМЗ (SNF): 6,0% - 12% $\pm$ 0,2%
- Густина (Den): 1,020 - 1,040 g/cm³; 0,0005 g/cm³
- Білок (Prot): 2,0% - 6,0% $\pm$ 0,15 %
- Додана вода (A.W.): 0% - 60% $\pm$ 3%
- Точка замерзання (F.P.): -0,4 -0,6 C $\pm$ 0,01 C
- * Провідність (Cond): 2,0-20 $\pm$ 3,0%
- * Кислотність Ph: 0,0 - 14 $\pm$ 0,02
- * Кислотність Тернера: 10 - 30 $\pm$ 1,6 T
- * Лактоза (Lact.): 0,5 - 7,0 $\pm$ 0,2%
- * Температура: 0 - 50 $\pm$ 0,5 C

* додаткові параметри



Аналізатор молока ультразвуковий, ЕКОМІЛК Стандарт

Виробництво: Болгарія

Ультразвуковий аналізатор ЕКОМІЛК-Стандарт проводить аналіз якісних показників складу молока без застосування будь-яких хімічних реактивів

- Час вимірювального циклу: 120 секунд.
- Гарантія: 1 рік.

Діапазон вимірювання, точність:

- Вміст жиру (Fat): 0,1% - 9,0% $\pm$ 0,1%;
- СЗМЗ (SNF): 6% - 12% $\pm$ 0,2%;
- Густина (Density): 1,020 - 1,040g / cm³ $\pm$ 0.0005g / cm³;
- Білок (протеїн): 2% - 6% $\pm$ 0,15%;
- Додана вода: 0,00 - 60% $\pm$ 3%;
- Точка замерзання: -0400-0,6500C $\pm$ 0010 0C;
- * Температура: 0 - 500C $\pm$ 0,50C
- * Кислотність pH: 0,00 - 0,05 $\pm$ 14 pH;
- * Кислотність Th 0: 10 - 30Th0 $\pm$ 1,5Th (Гра-дуси Тернера);
- * Провідність: 2 - 20 мСм / см $\pm$ 0,3%;
- * Лактоза: 0,5 - 7,0% $\pm$ 0,2%;

* додаткові параметри



Аналізатор молока ультразвуковий ЕКОМІЛК Бонд

Виробництво: Болгарія

Ультразвуковий аналізатор молока ЕКО-МІЛК Бонд – експрес аналізатор якісних показників молока. Має високу точність вимірювання, надійність, простоту в обслуговуванні.

- Час вимірювального циклу: 90 секунд.
- Гарантія: 1 рік.

Діапазон вимірювання, точність:

- Вміст жиру (Fat): 0,1% - 9,0% $\pm$ 0,1%.
- Вміст СЗМЗ (SNF): 6% - 12% $\pm$ 0,2%.
- Густина (Density): 1,020 - 1,040g / cm³ $\pm$ 0,0005g / cm³.
- Білок (протеїн): 2% - 6% $\pm$ 0,15%.
- Додана вода: 0,00 - 60% $\pm$ 3%.
- Точка замерзання: - 0400 - 0,6500C $\pm$ 0010 0C.
- Температура проби t 0: 0 - 500C $\pm$ 0,50C.
- Кислотність pH: 0,00 - 0,05 $\pm$ 14 pH.
- Провідність: 2 - 20 мСм / см $\pm$ 0,3%.
- Лактоза: 0,5 - 7,0% $\pm$ 0,2%.
- * Вміст жиру (Fat): 0,01% - 25% $\pm$ 0,1%.
- * Кислотність Th 0: 10 - 30Th0 $\pm$ 1,5Th (Градуси Тернера).

** додаткові параметри*



Аналізатор молока Milkotester Master Classic

Виробництво: Болгарія

Портативний і компактний аналізатор для використання на приймальних пунктах або для виїзду. Має меню російською мовою. Невеликий об'єм проби для дослідження (9 мл). Не вимагає використання дорогих реактивів

- Час вимірювального циклу: 80 секунд.
- Гарантія: 1 рік.

- Захист від перепадів напруги
- Передача даних через USB
- Пам'ять на 50 останніх вимірів

- Живлення: 220В або 12В
- Потужність: 30Вт.
- Розміри 110/260/205мм
- Вага: 3,1 кг

Діапазон вимірювання, точність:

- Жир 0 - 25 % (* до 45 %) $\pm$ 0,1%
- Білок 2 - 7 % $\pm$ 0,15%
- СЗМЗ 3 - 15 % (* до 40 %) $\pm$ 0,15%
- Густина 1015 - 1160 кг/м³ $\pm$ 0,3 кг/м³
- Додана вода 0 - 70% $\pm$ 3%
- Точка замерзання от -0,400 до -0,700 °C $\pm$ 0,005°C
- Сіль 0,4 - 1,5 % $\pm$ 0,05%
- Лактоза 0,01 - 6 % $\pm$ 0,2%
- Температура зразку 5 - 40 °C $\pm$ 1°C
- *Кислотність 0 - 14 pH $\pm$ 0,05%
- *Електропровідність 2-14 мСм/см $\pm$ 0,05 мСм/см

** додаткові параметри*



Аналізатор молока Milkotester Master PRO

Виробництво: Болгарія

Аналізатори якості молока Milkotester серії Master - це високотехнологічні прилади виробництва Болгарії для контролю якості молока (жир, білок, додана вода, СЗМЗ, густина, точка замерзання, сіль, лактоза, температура проби, кислотність, електропровідність)

- Час вимірювального циклу: 80 секунд.
- Гарантія: 1 рік.

- Об'єм проби для дослідження (9 мл)
- Не вимагає використання дорогих реактивів
- Високий клас енергозбереження та захист від перепадів напруги
- Вбудований термопринтер
- Передача даних через usb пам'ять на 500 останніх вимірювань

- Розміри 280/270 / 150мм
- Вага: 4 кг
- Живлення: 220 В
- Потужність: 30 Вт.

Діапазон вимірювання, точність:

- Жир: 0 - 25 % (* до 45 %) $\pm$ 0,1%
- Білок: 2 - 7 % $\pm$ 0,15%
- СЗМЗ: 3 - 15 % (* до 40 %) $\pm$ 0,15%
- Густина: 1015 - 1160 кг/м³ $\pm$ 0,3 кг/м³
- Додана вода: 0 - 70% $\pm$ 3%
- Точка замерзання: от -0,400 до -0,700 °C $\pm$ 0,005°C
- Сіль: 0,4 - 1,5 % $\pm$ 0,05%
- Лактоза: 0,01 - 6 % $\pm$ 0,2%
- Температура зразку: 5 - 40 °C $\pm$ 1°C
- *Кислотність: 0 - 14 pH $\pm$ 0,05%
- *Електропровідність: 2 - 14 мСм/см $\pm$ 0,05 мСм/см

** додаткові параметри*

АНАЛІЗ МОЛОКА



Аналізатор молока Milkotester Master ECO

Виробництво: Болгарія

Аналізатори якості молока Milkotester Master ECO – це прилади виробництва Болгарія для контролю показників якості молока (жир, білок, додана вода, СЗМЗ, густина, точка замерзання, сіль, лактоза,

температура проби, кислотність, електро-провідність)

- Час вимірювального циклу: 60 секунд.
- Гарантія: 1 рік.
- Висока точність
- Три калібрувальних канали
- 9-11 параметрів вимірювання за ціною шести
- Захист від перепадів напруги
- Великий дисплей з легким меню користувача
- Портативний і компактний для використання на приймальних пунктах або для виїзду
- Невеликий обсяг проби для дослідження (9 мл)
- Не вимагає використання дорогих реактивів
- Високий клас енергозбереження
- Захист від перепадів напруги

- Передача даних через USB

- Розміри: 139/47/181 мм
- Вага: 0.9 Кг
- Живлення: 220В чи 12В
- Потужність: 30 Вт.

Діапазон вимірювання, точність:

- Жир: 0 - 25 % $\pm 0,1\%$
- Білок: 2 - 7 % $\pm 0,15\%$
- СЗМЗ: 3 - 15 % $\pm 0,15\%$
- Густина: 1015 - 1160 кг/м³ $\pm 0,3$ кг/м³
- Додана вода: 0 - 70% $\pm 3\%$
- Точка замерзання: от -0,400 до -0,700 °C $\pm 0,005^\circ\text{C}$
- Сіль: 0,4 - 1,5 % $\pm 0,05\%$
- Лактоза: 0,01 - 6 % $\pm 0,2\%$
- Температура зразка: 5 - 40 °C $\pm 1^\circ\text{C}$
- *Кислотність: 0 - 14 pH $\pm 0,05\%$
- *Електропровідність: 2 - 14 мСм/см $\pm 0,05$ мСм/см

* додаткові параметри



Аналізатор соматичних клітин в молоці EKOMILK Scan

Виробництво: Болгарія

Призначений для швидкого і доступного по ціні контролю якості молока на молочних фермах і підприємствах. Регулярний аналіз молока на молочній фермі – основна частина процесу запобігання, виявлення і лікування маститу!

- Діапазон визначення кількості соматичних клітин в 1 мл молока: 90000-1500000
- Межа основної похибки: $\pm 5\%$
- Середня тривалість одного виміру: 4 хв
- Розміри: 200x260x290 мм



ЕКОПРИМ (європейський аналог Мастопрім)

Виробництво: Болгарія

- Препарат застосовується для визначення соматичних клітин в сирому коров'ячому молоці.
- Має тривалий термін придатності.
- Вага: 200 гр.
- Розведення: 3,5 г. на 100 мл. води



Центрифуга з підігрівом Nova Safety

Виробництво: Funke Gerber, Німеччина

- Призначена для визначення жиру в молоці.
- Зовнішня частина виготовлена з металу, покритого кислотостійкою емаллю;
- Автоматичний контроль блокування кришки;
- Автоматична зупинка;
- Цифровий таймер;
- Автоматичний підігрів і контроль температури на рівні 65°;
- Розрахована на 8 бутирометрів;
- Регульований таймер від 1 до 99 хв.

Тримачі для бутирометрів:

- Вага - 66 г
- Внутрішній діаметр - 26 мм
- Зовнішній діаметр - 27 мм
- Діаметр обідка - 33 мм
- Висота - 168 мм
- Виріб з латуні, циліндричної форми



Центрифуга лабораторна універсальна «Орбіта»

Виробництво: Україна

Центрифуга лабораторна універсальна «Орбіта» призначена для визначення вмісту жиру і масової частки білка в молоці і в молочних продуктах з частотою обертання 1370 об / хв, що гарантує надійну роботу апарату

- Максимальна кількість розміщуваних проб: 16
- Діапазон витримок, хв: від 1 до 16
- Живлення, 220В
- Потужність: 180 Вт
- Площа: 0,4 м²
- Вага: 35 кг



Експрес-тести (смужки) для аналізу молока (рівень кетонів тіл; кількість соматичних клітин; наявність сечовини)

Виробництво: Корея

- Смужки для визначення маститу LDH Milk;
- Смужки для визначення сечовини в молоці MUN;
- Смужки для визначення кетонів тіл в молоці BHB Milk;
- Кількість молока для зразку: ~ 5мл. свіжого коров'ячого молока;
- Метод дослідження: індикаторний/напівкількісний/колориметричний;
- Термін зберігання: при 2~30°C/ максимально 18 місяців;
- Пакування: 25 або 50 штук;
- Час дослідження: 1 хвилинка.




Аналізатор молока Milk Doctor-50S для визначення: сечовини, кетонів, лактатдегідрогенази

Виробництво: Корея

Аналізатор молока Milk Doctor-50S призначений для кількісного і якісного визначення в молоці сечовини (Milk Urea Nitrogen), кетонів тіл (BHB β -Hydroxybutyrate), і лактатдегідрогенази (LDH - Lactate Dehydrogenase).

- Дисплей: 4.3 TFT LCD
- Тип сканування: відбивний спектрофотометр
- Довжина хвилі, нм: 470, 530, 626
- Розміри, мм: 188 (Ш) x 74 (Д) x 77 (В)
- Вага: 460 грам
- Живлення: DC 12V / 3,33 або AAA акумулятори 1,5 x 8 шт.
- Робочий режим: температура 2 °C -30 °C/ вологість 10% -70%
- Кількість тестів/годину: 45 тестів / годину (стандартний режим), 120 тестів / годину (прискорений режим)
- Інтерфейс: USB
- Пам'ять: 2000 результатів досліджень
- Програмне забезпечення: можливість
- Можливість друку: через ПК або зовнішній принтер
- Опціонально: зовнішній принтер, Bluetooth

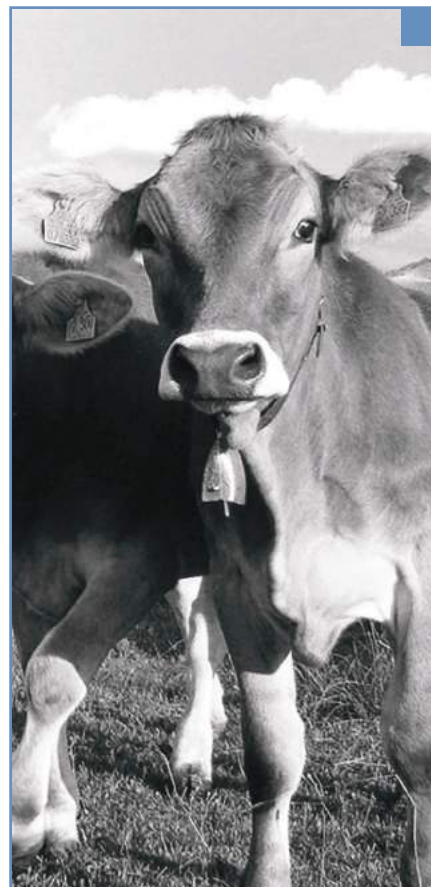

АНАЛІЗ МОЛОКА



Тест для визначення широкого спектру антибіотиків та інгібіторів CowSide® II

Виробництво: Charm, США

- Визначає антибіотики групи Бета-лактамінів.
- Найбільш чутливий інгібіторний тест для визначення антибактеріальних препаратів в молоці
- Результати стабільні до 16 годин
- Тести проводяться на наявному інкубаторі для інгібіторних тестів.



Шарм Роза тест визначення антибіотиків у молоці (США)

Виробництво: Charm, США

- Шарм Роза MRL - єдиний бета-лактаміний тест, який здатний визначити 10 основних бета - лактамів нижче рівня їх граничних значень.
- Він простий у використанні, портативний, для роботи з ним потрібна мінімальна кількість обладнання. Результат тесту доступний вже через 8 хвилин.
- З Роза-тестом Ви отримаєте якісне безпечне молоко для переробки і споживання



Інкубатор для тестів визначення антибіотиків у молоці Шарм Роза

Виробництво: Charm, США

- Призначений для термостатування тестів Шарм Роза при температурі 56 ° градусів



Безінкубаторний тест для визначення бета лактамів і тетрациклінів в молоці Biotest 100 ppb

Виробництво: Болгарія

- У представленому наборі використовується імуноферментний метод визначення антибіотиків в сирому, змішаному коров'ячому молоці без використання будь-якого приладу.
- Склад набору:
- Тест-смужки «BIOTEN COMBO TEST KIT», 96 штук в 12-ти контейнерах (8-м смужок в контейнері);
- Піпетки об'ємом 200 мкл (піпеточний дозатор - опційно);
- Підставка тримач для лунок;
- Листівка вкладиш до набору.
- Переваги тестів BIOTEN:
- Швидкість проведення тесту 10 хв;
- Не потрібно інкубатор або додаткові реагенти;
- Чутливість повністю відповідає нормам Європейського Союзу (EU / Codex MRL);
- Вигідна ціна;
- Надійність і точність;
- Зручність і компактність;

β-лактами	EU/ Codex MRL (мкг/л)	Межа визначення (мкг/л)	Цефалоспори	EU/ Codex MRL (мкг/л)	Межа визначення (мкг/л)
Пеніцилін G	4	2-4	Цефкіном	20	15-20
Ампіцилін	4	3-4	Цефазетрил	125	100
Амоксицилін	4	3-4	Цефалоніум	20	18-20
Оксацилін	30	6-8	Цефоперазон	50	40-50
Клоксацилін	30	6-8	Цефалірин	60	50-60
Диклоксацилін	30	6-8	Цефалотин	-	80
Нафцилін	30	20-30	Цефтиофур	100	90-100
Тетрацикліни	EU/ Codex MRL (мкг/л)	Межа визначення (мкг/л)	Тетрацикліни	EU/ Codex MRL (мкг/л)	Межа визначення (мкг/л)
Тетрациклін	100	80-100	Доксициклін	100	40-60
Окситетрациклін	100	80-100	Хлортетрациклін	100	40-60



Щітка для миття молочних цистерн

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Розмір 125 x 200 мм;
- Синього кольору: щетина з поліпропілену, 0,3 мм, середньої жорсткості;
- Білого кольору: поліестер ПБТ, 0,5 мм, жорсткий;
- Рукоятка, довжина 145 см, скловолокно теплостійка (до 80 ° C).



Щітка для соскової гуми та доїльних стаканів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Довжина 50 см;
- 3 тройною спіральною щетиною;
- 3 дерев'яною рукояткою;
- Високий рівень зносостійкості.



Щітка для соскової гуми та доїльних стаканів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Довжина 40 см;
- 3 подвійною спіральною щетиною;
- 3 дерев'яною рукояткою;
- Високий рівень зносостійкості.



Щітки для очищення молочних рукавів

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Матеріал: поліамід;
- 3 одинарною спіральною пружиною;
- Довжина 30 см;
- Довжина 155 см.



Фартух для доїння і прибирання

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- Високоякісний синтетичний матеріал;
- Водонепроникний;
- Висока термостійкість (від -25 ° C до +70 ° C);
- Довжина: 120-125 см;
- Ширина: 80-100 см.



Нарукавник з гумовою манжетою

Виробництво: Kerbl, Німеччина

- 100% водонепроникність;
- Високий рівень термостійкості (від -25 до +70 ° C);
- Продається попарно;
- Довжина: 40 см.





Мікропланшетний ІФА аналізатор MR-96A

Виробництво: Mindray, Кумаї

Устаткування призначене для проведення якісних і кількісних імуноферментних аналізів (ІФА) зразків фотометричним методом. Імуноферментний комплект Mindray сертифікований міжнародними сертифікатами TUV і CE.

- Швидкість зчитування одного планшета 5 сек.
- Автоматична обробка даних.
- Відкрита система роботи з реагентами.
- Економічність експлуатації завдяки автоматичному відключенню лампи.
- 8-канальна оптична система.
- Вузкий спектральний діапазон довжин хвиль фільтрів 400-700 нм
- Біхроматичне зчитування.
- Пам'ять для зберігання до 20 000 результатів.
- ЖК дисплей 19,8 см по діагоналі, інтерактивний.
- Регулювання інтенсивності і часу змішування.
- Вбудована програма контролю якості (КЯ).
- Створення реплікату зразка.
- Вбудований термопринтер.
- Порт USB для підключення принтера



Напівавтоматичний біохімічний аналізатор BA-88A

Виробництво: Mindray, Кумаї

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор BA-88A (Mindray) проводить вимірювання і розрахунок результатів лабораторних біохімічних тестів, заснованих на вимірі оптичної густини і розрахунку концентрації, на одному з 8-ми фільтрів з відповідною довжиною хвилі. Апарат призначений для використання в щоденній лабораторній практиці.

- «Відкрита» система роботи з реагентами;
- вбудована проточна кювета об'ємом вимірювання в 32 мкл;
- автоматичне колесо фільтра на 8 позицій 340, 405, 510, 546, 578, 630 нм і 2 вільних позиції: 450 і 670 нм;
- широкий набір методик;
- програма роботи з нелінійними і лінійними калібруваннями;
- побудова карт Леві-Дженінгса;
- вбудована система контролю якості (КЯ);
- обсяг пам'яті більш ніж на 3000 аналізів;
- великий кольоровий ЖК-дисплей з простим інтуїтивним управлінням;
- русифіковане меню;
- вбудований термопринтер.

ID.vet

ІФА дослідження для визначення інфекційних захворювань

Виробництво: ID-VET, Франція

- Вірус лейкозу BPX (BLV)
- Туберкульоз (TUBERCULOSIS BOVINE)
- Блутанг (BLUETONGUE)
- Бруцельоз (BRUCELLOSIS)
- Хвороба Акабане (AKABANE)
- Безноітиоз (BESNOITIOSIS)
- Вірус бичачого герпесу тип 4 (BHV-4)
- Вірусна діарея корів (BVD / MD / BD)
- Хламідіоз (CHLAMYDOPHILA ABORTUS)
- Ящур (FOOT AND MOUTH DISEASE)
- Інфекційний ринотрахеїт BPX (IBR)
- Вісні Маєді (MAEDI VISNA VIRUS / CAEV)
- Неоспоро (NEOSPOA CANINUM)
- Парагрип-3 (PARAINFLUENZA 3)
- PARATUBERCULOSIS
- Чума (PESTE DES PETITS RUMINANTS)
- Ку-лихоманка (Q FEVER)
- RIFT VALLEY FEVER
- Вірус шмаленберга (SCHMALLENBERG VIRUS)
- Токсоплазмоз (TOXOPLASMOSIS)

Вода демінералізована

Виробництво: ТОВ Укрвет, Україна

- Зручне застосування у лабораторіях, пунктах штучного осмінення, ветеринарних аптеках
- Ополіскування та миття лабораторного посуду
- Стерилізація інструментарію методом кип'ятіння
- Приготування розчинів для зовнішнього застосування
- Об'єм - каністра, 5 л.



ІФА дослідження для визначення інфекційних захворювань

Виробництво: DRG, США

- Тиреоїдна панель
- Репродуктивна панель
- Паразитологія
- Контрольні матеріали



**LED Лампа NANO T8 24W 4000K**

Виробник: Eurolamp, Німеччина

- Потужність W: 24;
- Світловий потік Lm: 2220;
- Кут розсіювання, градусів: 320°
- Світлова температура K: 4000;
- Напруга V: 220-240;
- Матеріал: Скло;
- Гарантійний термін: 3 роки;
- Тип Цоколя: G 13;
- Ресурс використання годин: 50000;
- Індекс передачі кольору Ra: 93;
- Розміри мм: H D 1500 30;
- Світло: Яскраве / Холодне / Денне;

**LED Лампа TURBO NEW dimmable A60 10W E27 4000K**

Виробник: Eurolamp, Німеччина

- Потужність W: 10;
- Світловий потік Lm: 880;
- Кут розсіювання, градусів: 300;
- Світлова температура K: 4000;
- Напруга V: 220;
- Матеріал: Алюопласт;
- Гарантійний термін: 10 років;
- Тип Цоколя: E27;
- Індекс передачі кольору Ra: 93;
- Ресурс використання годин: 50000;
- Розміри мм: H D 112 60;
- Світло: Яскраве / Холодне / Денне
- Потужність ЛОН: W 100

**Лампа КЛЛ Т4 55W 2700K E27**

Виробник: Eurolamp, Німеччина

- Потужність W: 50;
- Світловий потік Lm: 9600;
- Кут розсіювання, градусів: 200;
- Світлова температура K: 6500;
- Напруга V: 175-240;
- Матеріал: Пластик;
- Гарантійний термін: 10 років;
- Тип Цоколя: E40;
- Індекс передачі кольору Ra: 85;
- Ресурс використання годин: 35000;
- Розміри мм: H D 295- 190;
- Світло: Голубе / Холодне / Денне
- Потужність ЛОН: W 1000

**LED SMD Прожектор чорний з радіатором 200W 6500K**

Виробник: Eurolamp, Німеччина

- Потужність W: 200;
- Світловий потік Lm: 22000;
- Кут розсіювання, градусів: 120°
- Світлова температура K: 6500;
- Напруга V: 85-265;
- Матеріал: Метал;
- Гарантійний термін: 2 роки;
- Індекс передачі кольору, Ra: 85;
- Ресурс використання годин: 50000;
- Індекс передачі кольору Ra: 93;
- Потужність ЛОН, W: 2000
- Світло: Голубе / Холодне / Денне;

**LED Світильник 60*60 (панель) 40W 4000K**

Виробник: Eurolamp, Німеччина

- Потужність, W: 40;
- Світлові потік, Lm: 3100;
- Кут розсіювання, градусів: 180;
- Світлова температура, K: 4000;
- Напруга, V: 170-240;
- Матеріал: Алюміній
- Гарантійний термін: 3 роки;
- Індекс передачі кольору, Ra: 93;
- Ресурс використання, годин: 50000;
- Розміри, мм: H D 10 600;
- Світло: Яскраве / Холодне / Денне;

**Світильник лінійний IP65 34W 4000K (1.2m)**

Виробник: Eurolamp, Німеччина

- Потужність W: 34
- Світлові потік Lm: 2800
- Кут розсіювання, градусів: 120
- Світлова температура K: 4000
- Напруга V: 220-240
- Матеріал: Пластик
- Гарантійний термін: 2 роки
- Ресурс використання годин: 35000
- Пило-волого захист: IP 65
- Індекс передачі кольору: Ra> 85
- Розміри мм: H D 1225 71 30.5
- Світло Яскраве / Холодне / Денне

НАША МЕТА — забезпечити українських
споживачів ефективним сучасним обладнанням
та витратними матеріалами для ветеринарії



ТОВ «УКРВЕТ» 03127, м. Київ, вул. Сеченова, 7А;
тел/факс (044) 502-55-45;
моб.: +38 (050) 412-10-10; +38 (096) 426-45-45;
+38 (050) 426-45-45;
info@ukrvet.ua;
www.ukrvet.ua

