




CADDY® MACROFIX

Двухвинтовой хомут с присоединительной гайкой М8 или М10

- для диаметра до 3" М8; для больших диаметров М10
- Резиновая изоляция ЭПДМ для звукоизоляции согласно DIN 4109
- Многофункциональный винт М6 с шестигранной комбинированной головкой (прямой и крестообразной), в комплекте с фиксирующей шайбой
- Материал: нержавеющая сталь
- стальной профиль (В x S)
- для труб диаметром от 12 до 220 мм
- Номинальные температуры: от -50°C до +110°C
- Класс огнестойкости В2 согласно DIN 4102



№	Ø "	d mm	B x S mm	Sc x L			kg/1
595595	1/4	12-15	20x1,5	M6x20	1000	100	0,05
595600	3/8	15-19	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595610	1/2	20-24	20x1,5	M6x20	1000	100	0,06
595620	3/4	25-30	20x1,5	M6x20	1000	100	0,07
595630	1	32-37	20x1,5	M6x20	1000	100	0,08
595640	1 1/4	40-45	20x1,5	M6x25	1000	50	0,10
595645		44-49	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595650	1 1/2	48-53	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595660		54-58	20x1,5	M6x25	1300	50	0,10
595670	2	59-63	20x1,5	M6x25	1300	50	0,11
595675		62-64	25x2,0	M6x25	1300	25	0,13
595680		68-73	25x2,0	M6x25	1300	25	0,19
595690	2 1/2	75-80	25x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595695		82-86	25x2,0	M6x25	1300	25	0,20
595700	3	89-91	25x2,0	M6x25	1300	25	0,21
595710		95-103	25x2,0	M6x25	1300	25	0,22
595720	4	108-116	25x2,5	M6x25	2200	25	0,24
595730		121-127	25x2,5	M6x25	2200	25	0,30
595740		129-135	25x2,5	M6x25	2200	25	0,31
595750	5	135-141	25x2,5	M6x25	2200	25	0,32
595755		159-162	25x2,5	M6x25	2200	25	0,35
595760	6	165-168	25x2,5	M6x25	2200	25	0,37
595770		198-202	30x3,0	M8x25	2500	10	0,37
595775		210-215	30x3,0	M8x25	2500	10	0,46
595780	8	216-220	30x3,0	M8x25	2500	10	0,48

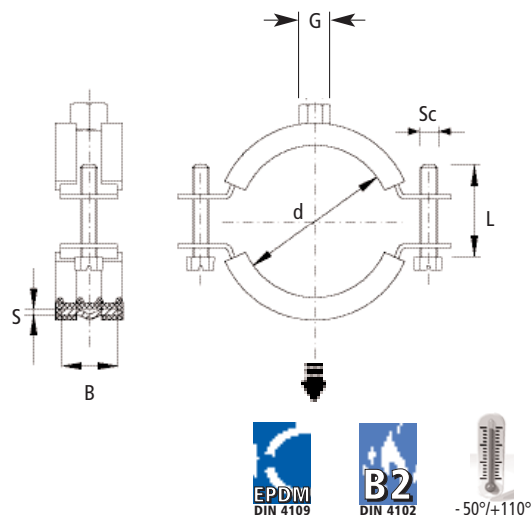

2, . 057 756-24-42, 721-32-46
 . 057 721-32-45, . 067 505-88-95
 E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua

