

Защита картера

Kolchuga

*1.0336.00*  
*Suzuki Swift*



# Защита 1.0336.00


Применяемость: *Suzuki Swift 1.3A 2011-*

| Модификации  | Число цилиндров | Мощность Л.с. | КПП      | Объем двигателя см3 |
|--------------|-----------------|---------------|----------|---------------------|
| <b>Svift</b> |                 |               | <b>A</b> | <b>1300</b>         |

## Комплектность:

| № п/п | Наименование   | Обозначение | Количество | Примечание |
|-------|----------------|-------------|------------|------------|
| 1     | Панель         | 373         | 1          |            |
| 2     | Балка          | 228         | 1          |            |
| 3     | Болт           | M8x25       | 4          |            |
| 4     | Болт           | M8x100      | 2          |            |
| 5     | Болт           | M10x25      | 2          |            |
| 6     | Шайба          | A8          | 6          |            |
| 7     | Шайба          | A10         | 4          |            |
| 8     | Шайба          | A12         | 2          |            |
| 9     | Планка         | 022         | 2          |            |
| 10    | Амортизатор 30 | -           | 3          |            |

Схема сборки защиты картера и КПП.

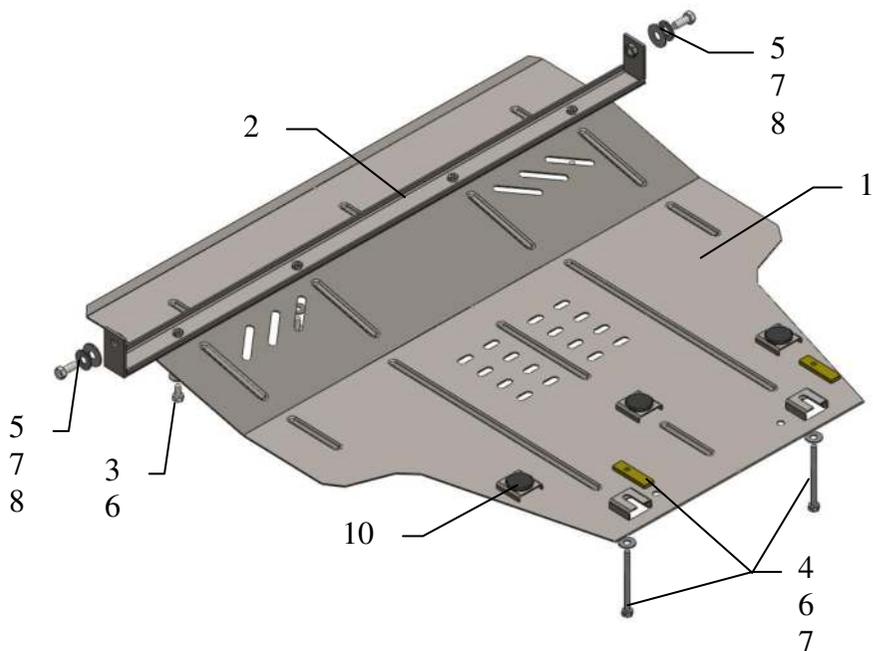

## Установка защиты

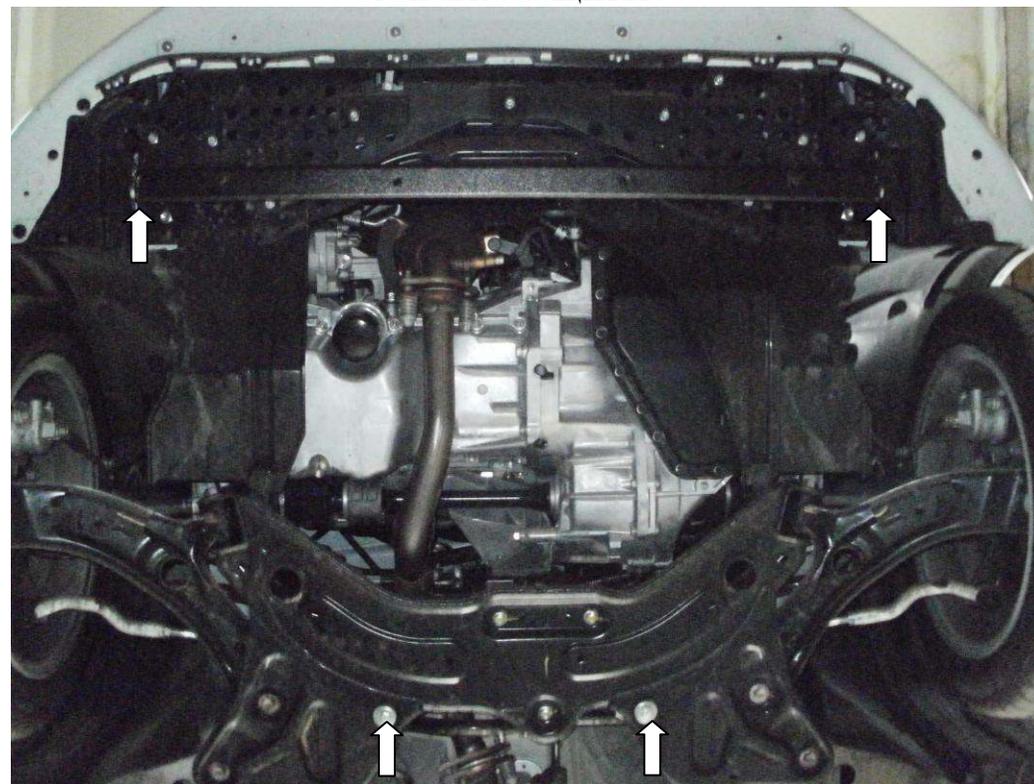


Рис.1

1. Наложить планки 9 над задними сквозными отверстиями подрамника двигателя и наживить болты 4 через шайбы 6, 8, рис.1.
2. Закрепить балку 2 за транспортировочные проушины автомобиля болтами 5 через шайбы 7,8, рис.1.
3. Завести панель 1 сзади под болты 4, спереди закрепить болтами 3 к балке 2.
4. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**