

## ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

### КОМПАКТНОСТЬ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – НАДЕЖНОСТЬ




Глубинные вибраторы электромеханические ручные **ZIP-150** и **JB-160** с гибким валом предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Механические колебания, создаваемые устройством при его погружении в бетонную смесь, способствуют активному уплотнению бетона.

В рабочий комплект глубинных вибраторов **ZIP-150** и **JB-160** входят: электродвигатель, гибкий обрезиненный вал и булава (вибронаконечник). Гибкий вал выполнен в сборке с булавой (неразъемная конструкция).

#### Преимущества

- Мобильность и практичность за счёт небольших габаритов и веса изделия.
- Оснащение гибкими валами длиной от 1,5 до 6 м и булавами диаметром от 29 до 48 мм.
- Металлическое крепление гибкого вала к приводу.
- Защита привода ZIP-150 металлическим каркасом.
- Выдающаяся характеристика по рабочей частоте для JB-160: 17000 об/мин.

### ZIP - 150

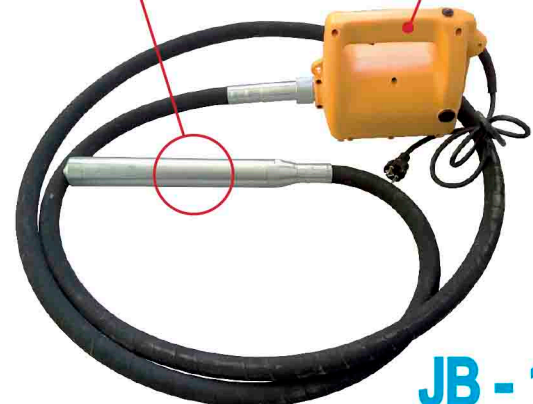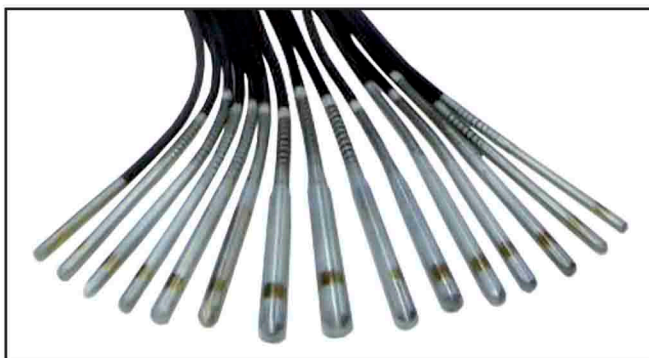

### JB - 160

#### Технические характеристики

Характеристика / Модель		ZIP-150	JB-160
Мощность	кВт	1,2	1,6
Питание	В	220	220
Частота	об/мин	12000	17000
Вес	кг	6,5	6,7
Длина гибкого вала	м	1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0	
Диаметр булавы	мм	29; 38; 48	