


ТЕЛЕЖКА – ДОЗАТОР ДЛЯ ТОППИНГОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – НАДЕЖНОСТЬ – МАНЕВРЕННОСТЬ

Тележка-дозатор **ТД-5** применяется для равномерного нанесения топпингов на свежееуложенную бетонную поверхность и создания однородной по цвету и прочности поверхности пола.

Преимущества

- Регулируемый расход топпинга на 1 м² (1).
- Повышенная надёжность за счёт использования высококачественных подшипников.
- Безопасное лезвие для разрезания бумажных мешков (2).
- Удобство транспортировки благодаря двум ручкам на корпусе (3) и съёмной рукояти (4).
- Высокая маневренность тележки за счёт обгонной муфты (5).
- Мягкие пневматические колёса не оставляют следов на свежем бетоне (6).
- Устойчивость при остановке за счёт откидной ножки (7).

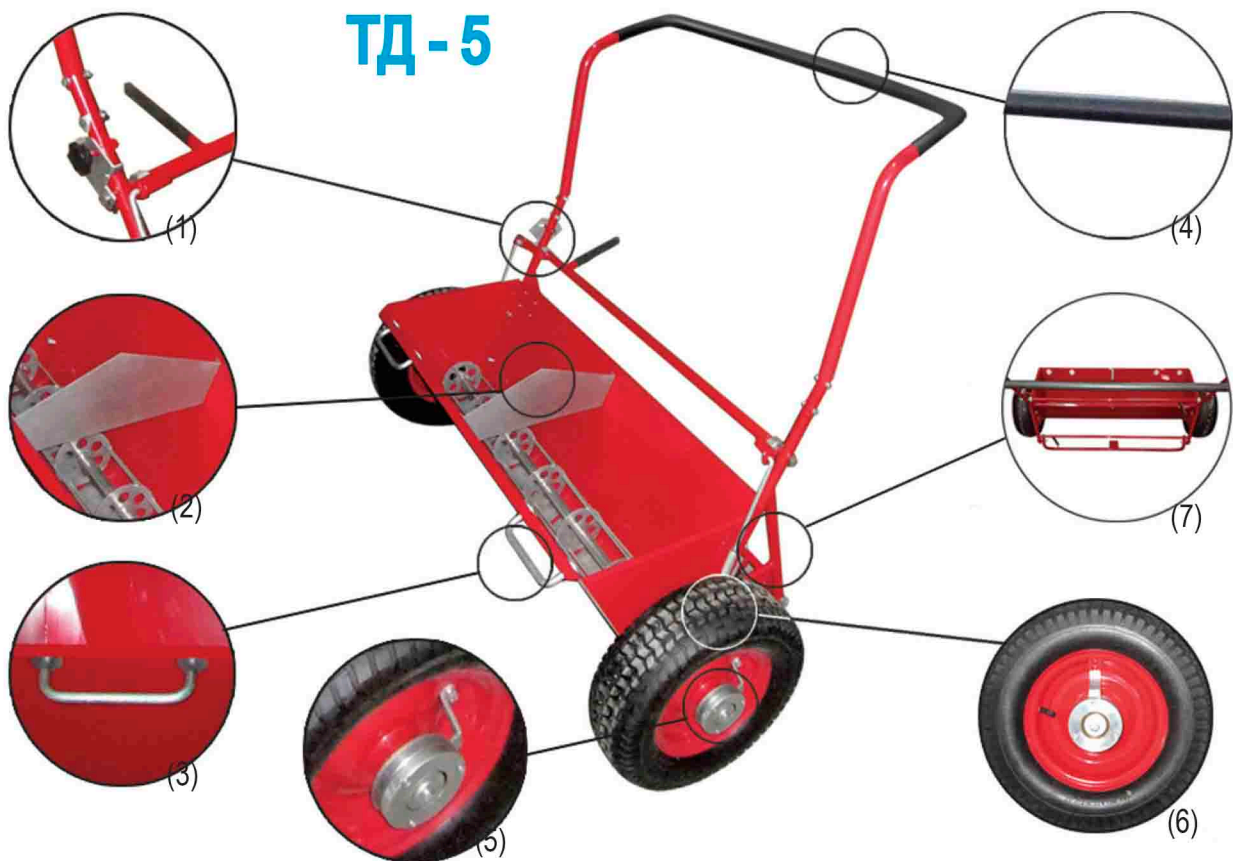

Технические характеристики

Характеристика / Модель	ТД-5	
Габариты		
длина	мм	850
ширина	мм	1325±25
высота	мм	990
Вес, не более	кг	36
Рабочая ширина	мм	1000
Объём загрузки	кг	125