


Type 145-ВФГД




Capaciteit in m³/uur bij een onderdruk van:

TYPE	10Pa	20Pa	40Pa
145 ВФГД	2900	4100	4800



Deze dubbele luchtinlaatklep is samengebouwd uit 2 stuks luchtinlaatkleppen type 145-VFG. De resp. onder- en bovenflens zijn verwijderd en de luchtinlaatkleppen zijn samengebouwd tot een unit. Voor de bediening kunnen de zijarmpjes gekoppeld worden. De unit is uitgevoerd met 2 gebogen binnenkleppen. Ook leverbaar in zelfsluitende uitvoering.

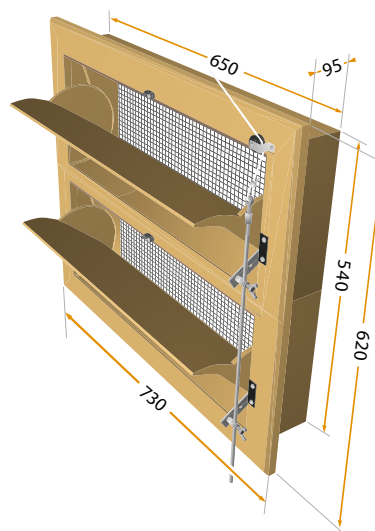

Member of SP Group A/S