

Наконечники кабельные трубчатые с изоляцией


Назначение: для оконцевания многожильных проводников.

Метод монтажа: опрессовка. **Материал:** наконечник – медь с лужением, изоляция – нейлон (полиамид) самозатухающий.

Маркировка (размер): сечение провода (мм²) / длина металлической части наконечника (мм).



Артикул	Размер	L1	L	D1	D2	S1	S2	Цвет изол.
RE11000	0,14/6	6	10	0,7	1,6	0,15	0,3	серый
RE11002	0,25/6	6	10	0,75	1,9	0,15	0,3	голубой
RE11003	0,25/8	8	12					бирюзов.
RE11004	0,34/6	6	10	0,8	1,9	0,15	0,3	бирюзов.
RE11005	0,34/8	8	12					
RE11006	0,5/6	6	12	1	2,6	0,15	0,3	оранж
RE11007	0,5/8	8	14					
RE11008	0,5/10	10	16					
RE11010	0,75/8	8	14	1,2	2,8	0,15	0,3	белый
RE11011	0,75/10	10	16					
RE11012	0,75/12	12	18					
RE11015	1/8	8	14	1,4	3	0,15	0,3	желтый
RE11016	1/10	10	16					
RE11017	1/12	12	18					
RE11019	1,5/8	8	14	1,7	3,5	0,15	0,3	красный
RE11020	1,5/10	10	16					
RE11021	1,5/12	12	18					
RE11022	1,5/18	18	24					
RE11023	2,5/8	8	14	2,2	4,2	0,15	0,3	синий
RE11024	2,5/10	10	16					
RE11025	2,5/12	12	18					
RE11026	2,5/18	18	24					
RE11027	4/10	10	18	2,8	4,8	0,2	0,35	серый
RE11028	4/12	12	20					
RE11029	4/18	18	26					
RE11030	6/12	12	20	3,5	6,3	0,2	0,4	черный
RE11031	6/18	18	28					
RE11032	10/12	12	20	4,5	7,6	0,2	0,4	слон.кость
RE11033	10/18	18	28					
RE11034	16/12	12	24	5,8	8,8	0,2	0,4	зеленый
RE11035	16/18	18	28					
RE11037	25/16	16	30	7,3	11,2	0,2	0,4	коричн.
RE11039	25/22	22	36					
RE11040	35/16	16	30	8,3	12,7	0,2	0,4	бежевый
RE11043	35/25	25	39					
RE11044	50/20	20	36	10,3	15	0,3	0,5	оливковый
RE11045	50/25	25	40					
RE11047	70/21	21	37	13,5	16	0,4	0,6	желтый
RE11049	95/25	25	44	14,7	18	0,4	0,6	красный
RE11050	120/27	27	48	16,7	20	0,45	0,7	синий
RE11051	150/32	32	58	19,5	23	0,5	1	желтый

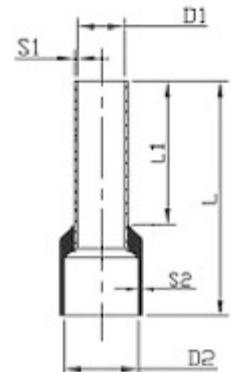

Инструменты (каждая модель рассчитана на определенный диапазон размеров наконечников, см. описания к инструментам):

HS-04wf, HS-06wf, HS-16wf, HS-35wf, SN-02wf, SN-06wf, SN-16wf, HSC 8-6-4, HSC 8-16-4, HSC 8-6-6

ООО "МКДС"

Украина г. Харьков, пр-т Гагарина, 127-А, оф. 320

т. +38 057 755-06-90 м. +380 050 36-777-52, 050 48-777-52

E-mail: zakaz@mkds.com.ua Сайт: www.mkds.prom.ua

Наконечники кабельные трубчатые без изоляции

Назначение: для оконцевания многожильных проводников.

Метод монтажа: опрессовка.

Материал: медь с лужением.

Маркировка (размер): сечение провода (мм²) / длина наконечника (мм).

Артикул	Размер	L	d1	D1	D2
RE11120	0,5/6	6	1	1,3	1,8
RE11123	0,75/6	6	1,2	1,5	2,3
RE11129	1/10	10	1,4	1,7	2,5
RE11132	1,5/10	10	1,7	2	2,8
RE11136	2,5/7	7	2,2	2,5	3,4
RE11137	2,5/10	10	2,2	2,5	3,4
RE11142	4/9	9	2,8	3,2	4
RE11143	4/12	12	2,8	3,2	4
RE11148	6/12	12	3,5	3,9	4,7
RE11152	10/12	12	4,5	4,9	5,8



Наконечники кабельные трубчатые с изоляцией для двух проводов

Назначение: для оконцевания многожильных проводников с фиксацией одновременно двух проводов в одном наконечнике.


Метод монтажа: опрессовка.

Материал: наконечник – медь с лужением, изоляция – нейлон (полиамид) само-затухающий.

Маркировка (размер): 2*сечение каждого из двух проводов (мм²) / длина металлической части наконечника. Данный вид наконечников отличается от обычных трубчатых наконечников диаметром гильзы, рассчитанным на суммарное сечение двух проводов, и формой изоляции.



Артикул	Размер	L1	L	D1	D2	S1	S2	цвет изол.
RE11100	2*0,5/8	8	15	1,5	2,5/4,7	0,15	0,25	белый
RE11101	2*0,75/8	8	15	1,8	2,8/5,0	0,15	0,25	серый
RE11102	2*0,75/10	10	17	1,8	2,8/5,0	0,15	0,25	
RE11103	2*1/8	8	15	2,05	3,4/5,4	0,15	0,3	красный
RE11104	2*1/10	10	17	2,05	3,4/5,4	0,15	0,3	
RE11105	2*1,5/8	8	16	2,3	3,6/6,6	0,15	0,3	черный
RE11106	2*1,5/12	12	20	2,3	3,6/6,6	0,15	0,3	
RE11107	2*2,5/10	10	18,5	2,8	4,2/7,8	0,2	0,3	синий
RE11108	2*2,5/13	13	21,5	2,8	4,2/7,8	0,2	0,3	
RE11109	2*4/12	12	23	3,7	4,9/8,8	0,2	0,4	серый
RE11110	2*6/14	14	26	4,8	6,9/10,0	0,2	0,4	желтый
RE11111	2*10/14	14	26,5	6,4	7,6/12,8	0,2	0,5	красный
RE11112	2*16/14	14	31,5	8,3	9,6/18,6	0,3	0,5	синий



Инструменты (каждая модель рассчитана на определенный диапазон размеров наконечников, см. описания к инструментам):

HS-04wf, HS-06wf, HS-16wf, HS-35wf, SN-02wf, SN-06wf, SN-16wf, HSC 8-6-4, HSC 8-16-4, HSC 8-6-6

ООО "МКДС"

Украина г. Харьков, пр-т Гагарина, 127-А, оф. 320

т. +38 057 755-06-90 м. +380 050 36-777-52, 050 48-777-52

E-mail: zakaz@mkds.com.ua Сайт: www.mkds.prom.ua