

F notice d'instruction

CIRCUIT IMPRIME

GB user instructions

PRINTED CIRCUIT BOARD

I istruzioni d'impiego

CIRCUITO STAMPATO

ES manual de instrucciones

CIRCUITO ELECTRÓNICO

F - Notice d'instruction

INFORMATION


Remplace les circuits imprimés :
 660056003700
 00034202490x
 00034201560x

I - Istruzioni d'impiego

INFORMAZIONI

Sostituisci i circuiti stampati :
 660056003700
 00034202490x
 00034201560x

PLAQUE SIGNALÉTIQUE TARGHETTA CARATTERISTICHE

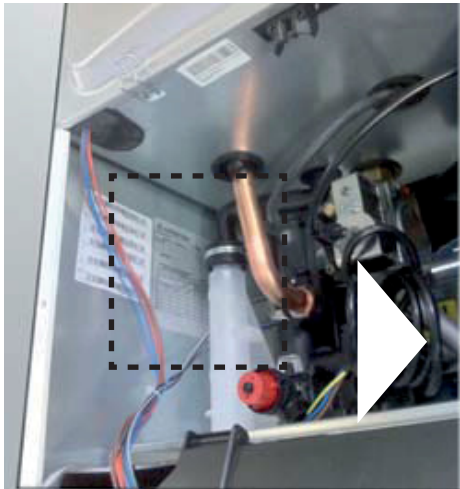

NUMERO DE SERIE

21 Caractères:

3675007 XX 07 070 0000315

Code appareil
 Année de fabrication

Code séquentiel
 Jour de fabrication

NUMERO DI SERIE

21 Caratteri:

3675007 XX 07 070 0000315

Codice articolo
 Anno di fabbricazione

Codice sequenziale
 Giorno di fabbricazione

GB - User instructions

INFORMATION

Replace the printed circuit :
 660056003700
 00034202490x
 00034201560x

ES - Manual de instrucciones

INFORMACIÓN

Sustituye los circuitos electrónicos:
 660056003700
 00034202490x
 00034201560x

DATA PLATE TARJETA DE CARACTERÍSTICAS

Numero de serie
 Serial number
 Numero di serie
 Numero di serie

SERIAL NUMBER

21 Characters :

3675007 XX 07 070 0000315

Product reference
 Year of manufacture

Sequential number
 Manufacturing day

NUMERO DI SERIE

21 Caracteres :

3675007 XX 07 070 0000315

Referencia del aparato
 Año de fabricación

Código secuencial
 Día de fabricación

REGLAGES

PARAMETRES A VERIFIER dans le menu PCB :

Configurer les paramètres ci-dessous suivant les indications du tableau pages 5>7.

- Paramètre 220 : Allumage Lent
 - Paramètre 221 : Ratio modulation haute
 - Paramètre 223 : Selection Thermostat plancher ou Thermostat Ambiance zone 2
 - Parameter 227 : Chaudière Hybride
 - Paramètre 228 : Version chaudière
 - Paramètre 229 : Puissance chaudière
 - Paramètre 231 : Réglage puissance chauff. max.
 - Paramètre 232 : Puissance maxi sanitaire
 - Paramètre 233 : Puissance mini
 - Paramètre 234 : Puissance absolue chauffage
 - Paramètre 235 : Tempo. anti-cycle chauffage
 - Paramètre 246 : Puissance mini pompe
 - Paramètre 247 : Indication dispositif pour pression circuit chauffage
 - Parameter 250 : Comfort
 - Paramètre 253 : Extinction du brûleur en sanitaire
- Effectuer le réglage des paramètres en fonction de la configuration de l'installation (voir la notice d'installation).

ADJUSTMENTS

PARAMETERS TO BE CHECKED :

Configure the parameters below according to the indications of the table pages 5>7.

- Parameter 220 : Soft ignition
 - Parameter 221 : High modulation ratio
 - Parameter 223 : Underfloor Thermostat or zone 2 ambient thermostat selection
 - Parameter 227 : Boiler Hybrid
 - Parameter 228 : Boiler version
 - Parameter 229 : Power output
 - Parameter 231 : Max. CH Adjustable
 - Parameter 232 : Max DHW percentage
 - Parameter 233 : Minimum percentage
 - Parameter 234 : Max CH percentage
 - Parameter 235 : CH Anti-cycling time mode
 - Parameter 246 : Min PWM Pump
 - Parameter 247 : CH Press Detection Device
 - Parameter 250 : Comfort
 - Parameter 253 : DHW Switch Off Logic
- Adjust the parameters according to the configuration of the installation (*see the installation instructions*).

CONNECTEURS PERIPHERIQUES

CONNECTORS OF PERIPHERALS

BUS (Connecteur Orange) :

- Expert control
- ou Easy control bus

TA2/FLOOR (Connecteur Bleu)

- Thermostat amb. Zone 2

SE (Connecteur Gris) :

- Sonde externe

TNK (Connecteur Rouge) :


- Sonde réserve sanitaire

SOL (Connecteur Jaune) :

- Sonde solaire

TA1 (Connecteur Blanc) :

- Thermostat amb. Zone 1

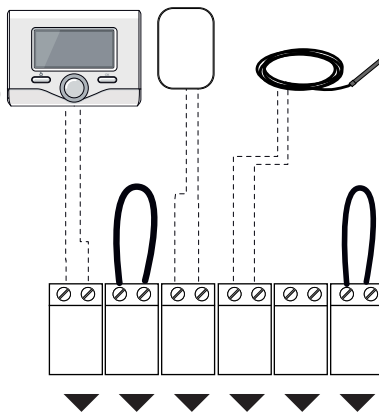

BUS (Orange Connector) :

- Remote Control
- (modulating device)

TA2/FLOOR (Blu Connector) :

- Room Thermostat 2

SE (Grey Connector) :

- Outdoor sensor

TNK (Red Connector) :


- Tank sensor

SOL (Yellow Connector) :

- Solar temperature probe

TA1 (White Connector) :

- Room Thermostat 1

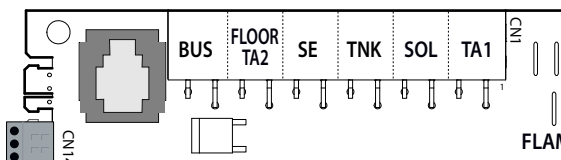

CLAS PREMIUM EVO	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros																
	220	221	223	227	228	229	231	232	233	234	235	238	246	247	248	250	253
3300457 CLAS PREMIUM EVO 24	55	0	0	0	0	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	0	0
3300458 CLAS PREMIUM EVO 30	60	0	0	0	0	30	60	86	18	78	1	2	40	1	0	0	0
3300504 CLAS PREMIUM EVO 35	60	0	0	0	0	35	60	88	18	78	1	2	40	1	0	0	0
3300462 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18	55	0	0	0	1	18	55	85	19	85	1	2	40	1	0	2	0
3300463 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24	55	0	0	0	1	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	2	0
3300546 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 35	60	0	0	0	1	35	60	88	18	78	1	2	40	1	0	2	0

CLAS HE EVO	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros																
	220	221	223	227	228	229	231	232	233	234	235	238	246	247	248	250	253
3300459 CLAS HE EVO 24 UK	55	0	0	0	0	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	0	0
3300460 CLAS HE EVO 30 UK	60	0	0	0	0	30	60	86	18	78	1	2	40	1	0	0	0
3300461 CLAS HE EVO 38 UK	60	0	0	0	0	38	60	93	19	78	1	2	40	1	0	0	0
3300464 CLAS HE SYSTEM EVO 18 UK	55	0	0	0	2	18	55	85	19	85	1	2	40	1	0	2	0
3300465 CLAS HE SYSTEM EVO 24 UK	55	0	0	0	2	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	2	0
3300466 CLAS HE SYSTEM EVO 30 UK	60	0	0	0	2	30	60	86	18	78	1	2	40	1	0	2	0

E-COMBI EVO	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros																
	220	221	223	227	228	229	231	232	233	234	235	238	246	247	248	250	253
3300467 E-COMBI EVO 24 FF UK	55	0	0	0	0	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	0	0
3300468 E-COMBI EVO 30 FF UK	60	0	0	0	0	30	60	86	18	78	1	2	40	1	0	0	0
3300469 E-COMBI EVO 38 FF UK	60	0	0	0	0	38	60	93	19	78	1	2	40	1	0	0	0
3300470 E-SYSTEM EVO 24 UK	55	0	0	0	2	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	0	0
3300471 E-SYSTEM EVO 30 UK	60	0	0	0	2	30	60	86	18	78	1	2	40	1	0	0	0

EGIS	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros																
	220	221	223	227	228	229	231	232	233	234	235	238	246	247	248	250	253
3300414 EGIS PREMIUM 24 NG	35	0	0	0	0	24	70	93	13	93	0	1	40	1	0	0	0
3300436 EGIS PREMIUM 30 NG	35	0	0	0	0	30	60	94	16	94	0	1	40	1	0	0	0
3300560 EGIS PREMIUM 25 (CI)	35	0	0	0	0	24	70	93	13	93	0	2	40	1	0	0	0
3300561 EGIS PREMIUM 31 (CI)	35	0	0	0	0	30	60	94	16	94	0	2	40	1	0	0	0
3300420 EGIS PREMIUM EVO IN 25	35	0	0	0	0	24	70	93	13	93	0	1	40	1	0	0	0
3300500 EGIS HE 24 UK	35	0	0	0	0	24	70	93	13	93	0	2	40	1	0	0	0
3300501 EGIS HE 30 UK	35	0	0	0	0	30	60	94	16	94	0	2	40	1	0	0	0

ALIXIA GREEN	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros																
	220	221	223	227	228	229	231	232	233	234	235	238	246	247	248	250	253
3310235 ALIXIA GREEN IN EVO 25	35	0	0	0	0	24	70	93	13	93	0	1	40	1	0	0	1

MIRA C GREEN EVO	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros																
	220	221	223	227	228	229	231	232	233	234	235	238	246	247	248	250	253
3310220 MIRA C GREEN EVO 25 FR BE	55	0	0	0	0	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	2	1
3310221 MIRA C GREEN EVO 30 FR BE	60	0	0	0	0	30	60	86	18	78	1	2	40	1	0	2	1
3310222 MIRA C GREEN EVO 35 FR BE	60	0	0	0	0	35	60	88	18	78	1	2	40	1	0	2	1
3310309 MIRA C GREEN EVO 25 3 CEP FR BE	55	0	0	0	0	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	2	1

URBIA GREEN EVO	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros																
	220	221	223	227	228	229	231	232	233	234	235	238	246	247	248	250	253
3310233 URBIA GREEN EVO 25 FR	55	0	0	0	3	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	2	1
3310236 URBIA GREEN EVO 30 FR	60	0	0	0	3	30	60	86	18	78	1	2	40	1	0	2	1
3310310 URBIA GREEN EVO 25 3 CEP FR	55	0	0	0	3	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	2	1

PIGMA GREEN EVO	Paramètres / Parameters / Parametri / Parametros																
	220	221	223	227	228	229	231	232	233	234	235	238	246	247	248	250	253
3310224 PIGMA GREEN EVO 25	55	0	0	0	0	24	55	91	18	76	1	2	40	1	0	2	1
3310226 PIGMA GREEN EVO 30	60	0	0	0	0	30	60	86	18	78	1	2	40	1	0	2	1
3310232 PIGMA GREEN EVO 35	60	0	0	0	0	35	60	88	18	78	1	2	40	1	0	2	1
3310159 PIGMA GREEN IN EVO 25	60	0	0	0	0	24	60	91	18	76	1	2	40	2	1	2	1
3310186 PIGMA GREEN EXT EVO 25	60	0	0	0	0	24	60	91	18	76	1	2	40	2	1	2	1
3310335 PIGMA GREEN IN EVO 25 SYSTEM	60	0	0	0	1	24	60	91	18	76	1	2	40	2	1	2	1