

Інструкція по установці станка для опоросу свиноматок

Характеристики:

Довжина: міні - 2300 см; максимум - 2600 см.;

Ширина: перед - 55 см; зад міні 55 см - максимум 78 см (регулювання через 5 см.)


Висота: 110 см.;

Параметри кріплення:

до підлоги: довжина 200 см, ширина 65 см; (можливість кріплення до щелевої підлоги)

до стіни: висота 100 см; ширина (низ) 65 см, верх 62.5 см;

Корито - ширина (39 см.), висота (23 см.), висота від основи (10 см.); об'єм - 35 л;

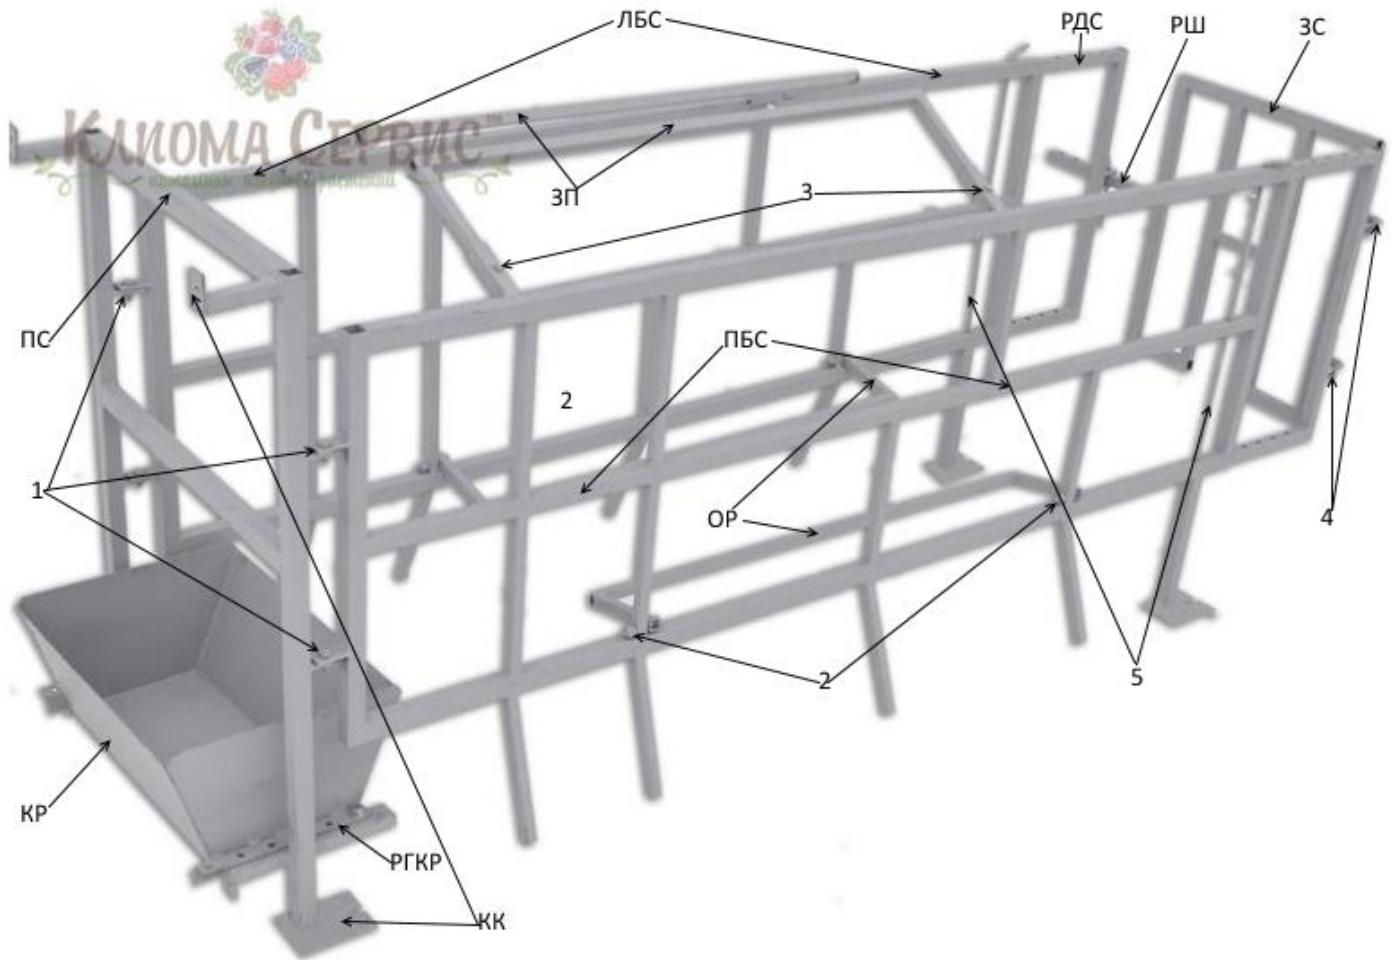

Станок постачається в розібраному стані, для установки потрібно зробити наступне:

1. Закріпити передню стінку (ПС на мал. 1) через кронштейни кріплення (КК) до стіни або підлоги за допомогою анкерів або ін. елементів кріплення (в комплект станка не входять).
2. Закріпи ліву (ЛБС) та праву (ПБС) бокові стінки до ПС через болти 1 та до підлоги через КК.
3. Приєднати задню стінку (ЗС) до ПБС через болти 4 та до ЛБС через кронштейн регулювання ширини (РШ). ЗС на болтах 4 повинна вільно повертатись.
4. Затягнути болти 3 захисних планок (ЗП).
5. Відрегулювати положення корита за допомогою РГКР.
6. Відрегулювати необхідну довжину ЛБС та ПБС за допомогою РДС та вставити штопорні штирі.
7. Відрегулювати необхідну ширину станка через РШ.
8. За допомогою болтів 2 встановити необхідне положення обмежувачів руху (ОР) свиноматки.

Кліома Сервіс™

Тел. +380443344025, +380501681408, +380989553536 Email: kliomaservice@gmail.com

Сайт: <https://klioma-service.in.ua>, <https://klioma.com.ua/>