



ТД «ФАВОРИТ»

050-603-35-70

050-502-00-19

favordn@gmail.com

<http://tdfavorit.com.ua>

<http://tdfavorit.zakupka.com>

Вентиляторы канальные круглые ВК

Серия центробежных канальных вентиляторов «ВК» состоит из шести номинальных типоразмеров **100, 125, 150, 200, 250 и 315 мм**.

Все модели предназначены для прямого подсоединения со стандартным диаметром круглого вентиляционного канала. Диапазон производительности **от 290 до 1980 м³/час**.


Данные вентиляторы, в силу их размеров и производительности, используются в приточно-вытяжной вентиляции общественных помещений (магазины, кафе, бары, рестораны), санитарно-бытовых помещений, жилых помещениях, а также на промышленных объектах (ангары, склады, гаражи, мастерские...). Монтаж вентиляторов осуществляется в воздуховодах. Вентиляторы не требуют частых и длительных осмотров, приспособлены к непрерывной работе, в зависимости от условий работы.



Технические характеристики и цены

Диаметр вентилятора а мм	Выход воздуха м ³ /час	Напряжение питания (V/Hz)	Шум (dB)	Давление (Pa)	Мощность (W)	Класс изоляции (IP)	Обороты двигателя (об/мин)
ВК 100	290	220/50	38	295	62	44	2470
ВК 125	350	220/50	40	270	70	44	2630
ВК 150	550	220/50	43	370	103	44	2520
ВК 200	1000	220/50	43	440	160	44	2520
ВК 250	1350	220/50	46	450	175	44	2540
ВК 315	1980	220/50	48	700	250	44	2400


Габаритные размеры

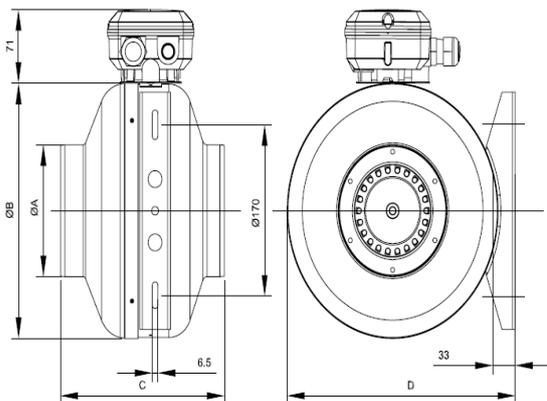


№	Наименование вентилятора	Ø А мм	Ø В мм	С мм	D мм
1	БК 100	98	240	202	282
2	БК 125	123	240	202	282
3	БК 160	148	290	212	332
4	БК 200	197	340	252	388
5	БК 250	247	340	228	384
6	БК 315	313	402	260	450

Графики зависимости (давление/производительность)


БК 100

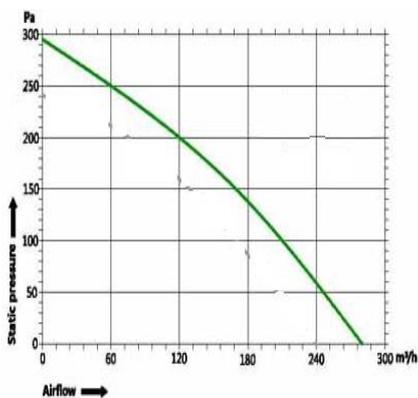


БК 125

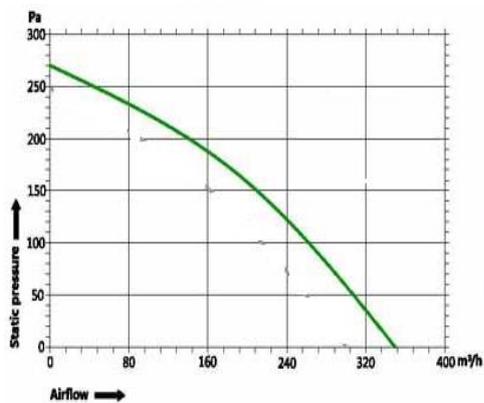


БК 150

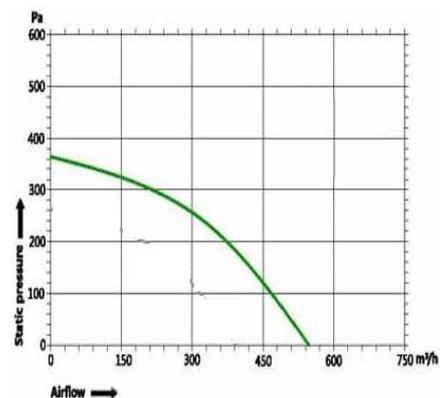

БК 200

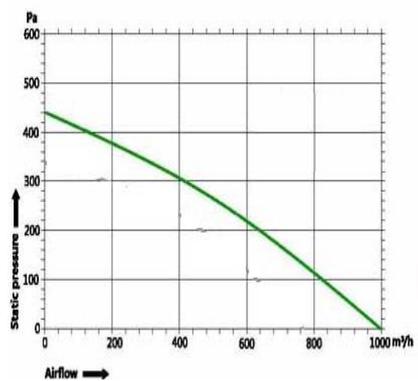

БК 250

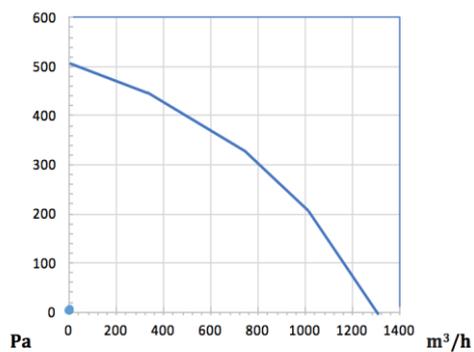

БК 315

