


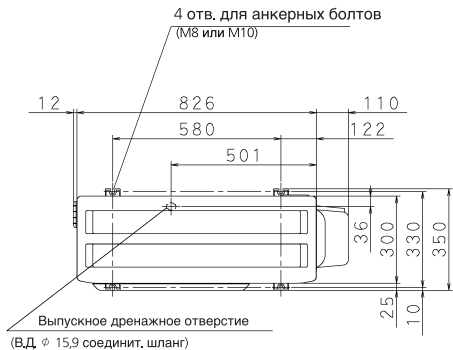



4MXS68F



5-Клеммная колодка с выводом для заземления

Паспортная табличка



Запорный клапан для
жидкости

Канал обслуживания

Запорный клапан для газа

Трубопровод для газа
($\phi 9,5$ одномуфтовое соединение)
Трубопровод для жидкости
($\phi 6,4$ одномуфтовое соединение)



Трубопровод для газа
($\phi 9,5$ одномуфтовое соединение)
Трубопровод для жидкости
($\phi 6,4$ одномуфтовое соединение)

Трубопровод для газа
($\phi 12,7$ одномуфтовое соединение)
Трубопровод для жидкости
($\phi 6,4$ одномуфтовое соединение)

Трубопровод для газа
($\phi 15,9$ одномуфтовое соединение)
Трубопровод для жидкости
($\phi 6,4$ одномуфтовое соединение)

Минимальное пространство, требуемое для прохождения воздуха

Высота стены на стороне выпуска воздуха = Менее 1200

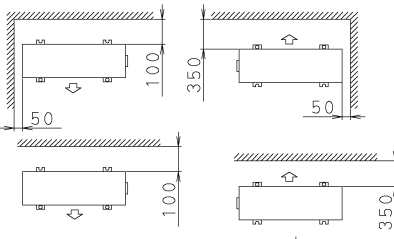

Термистор температуры
наружного воздуха

Соединительный трубопровод и
вход для проводки

		A
Жидкость	ϕ 6.4	95
Газ	ϕ 9.5	85
	ϕ 12.7	76

