

Комбинированный разрядник 3-полюсный + NPE



Артикул: 5094463
 Тип: V25-B+C 3+NPE

V 25-B+C/...: комбинированный разрядник, молниеразрядники и разрядники перенапряжения типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6).
 • В комплекте новым основанием Multibase с соединительными клеммами
 • Блок в сборе, состоящий из верхней и нижней части, собран и готов к подключению
 • Универсальный, подходит для систем TN-S и TT
 • Вставной разрядник с динамическим разделительным приспособлением
 • С визуальной индикацией функций
 • Уровень защиты <math><0,9 \text{ kV}</math>
 • Закрытый разрядник с варистором на основе оксида цинка для использования в обычных корпусах распределителя
 • Маркированные соединения
 Пример применения: в зданиях с вводом воздушных линий передач и системах молниезащиты.

Размеры


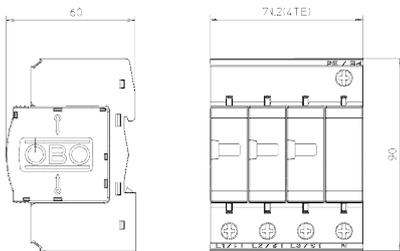


Схема подключения

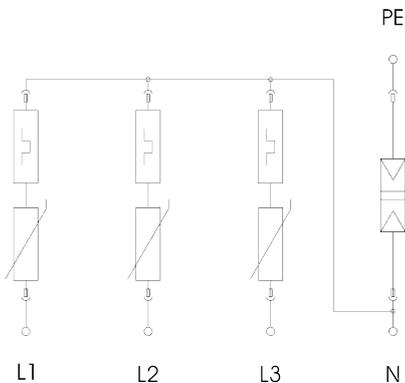

Тип	Макс. напряжение при длительной нагрузке, В	Исполнение	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
V25-B+C 3+NPE	280	3-pole complete with NPE	1	51,000	5094463