



Кольцо стопорное внутреннее DIN 472

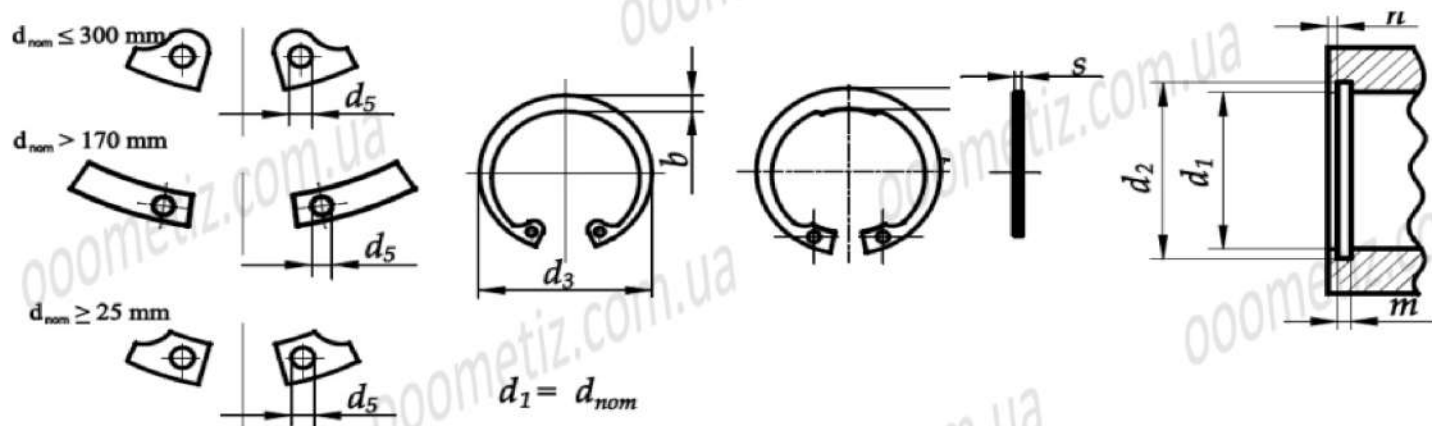


d=d1	s	d3	d5	b	d2	m	n	кг/1000 шт.
8	0,8	8,7	1	1,1	8,4	0,9	0,6	0,1
9	0,8	9,8	1	1,3	9,4	0,9	0,6	0,13
10	1	10,8	1,2	1,4	10,4	1,1	0,6	0,26
11	1	11,8	1,2	1,5	11,4	1,1	0,6	0,31
12	1	13	1,5	1,7	12,5	1,1	0,8	0,37
13	1	14,1	1,5	1,8	13,6	1,1	0,9	0,42
14	1	15,1	1,7	1,9	14,6	1,1	0,9	0,52
15	1	16,2	1,7	2	15,7	1,1	1,1	0,56
16	1	17,3	1,7	2	16,8	1,1	1,2	0,6
17	1	18,3	1,7	2,1	17,8	1,1	1,2	0,65
18	1	19,5	2	2,2	19	1,1	1,5	0,74
19	1	20,5	2	2,2	20	1,1	1,5	0,83
20	1	21,5	2	2,3	21	1,1	1,5	0,9
21	1	22,5	2	2,4	22	1,1	1,5	1
22	1	23,5	2	2,5	23	1,1	1,5	1,1
23	1,2	24,6	2	2,5	24,1	1,3	1,7	1,34
24	1,2	25,9	2	2,6	25,2	1,3	1,8	1,42
25	1,2	26,9	2	2,7	26,2	1,3	1,8	1,5
26	1,2	27,9	2	2,8	27,2	1,3	1,8	1,6
27	1,2	29,1	2	2,9	28,4	1,3	2,1	1,75
28	1,2	30,1	2	2,9	29,4	1,3	2,1	1,8
29	1,2	31,1	2	3	30,4	1,3	2,1	1,88
30	1,2	32,1	2	3	31,4	1,3	2,1	2,06
31	1,2	33,4	2,5	3,2	32,7	1,3	2,6	2,1
32	1,2	34,4	2,5	3,2	33,7	1,3	2,6	2,21
33	1,2	35,5	2,5	3,3	34,7	1,3	2,6	2,4
34	1,5	36,5	2,5	3,3	35,7	1,6	2,6	3,2
35	1,5	37,8	2,5	3,4	37	1,6	3	3,54
36	1,5	38,8	2,5	3,5	38	1,6	3	3,7
37	1,5	39,8	2,5	3,6	39	1,6	3	3,74
38	1,5	40,8	2,5	3,7	40	1,6	3	3,9
39	1,5	42	2,5	3,8	41	1,6	3	4
40	1,75	43,5	2,5	3,9	42,5	1,85	3,8	4,7
41	1,75	44,5	2,5	4	43,5	1,85	3,8	5,1
42	1,75	45,5	2,5	4,1	44,5	1,85	3,8	5,4
43	1,75	46,5	2,5	4,2	45,5	1,85	3,8	5,6

Кольцо стопорное внутреннее DIN 472

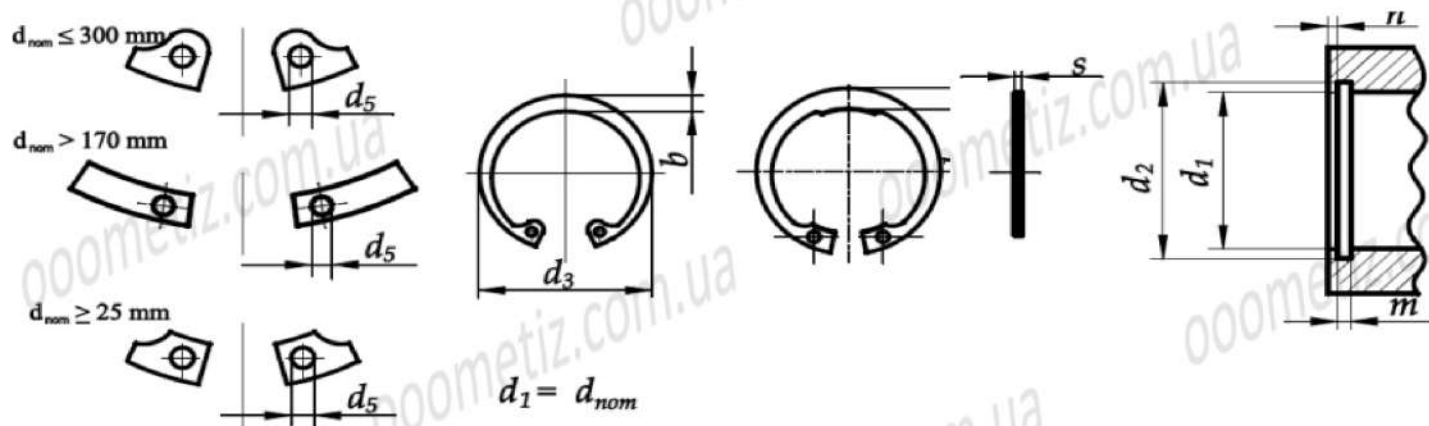


d=d1	s	d3	d5	b	d2	m	n	кг/1000 шт.
44	1,75	47,5	2,5	4,2	46,5	1,85	3,8	5,8
45	1,75	48,5	2,5	4,3	47,5	1,85	3,8	6
46	1,75	49,5	2,5	4,4	48,5	1,85	3,8	6,05
47	1,75	50,5	2,5	4,4	49,5	1,85	3,8	6,1
48	1,75	51,5	2,5	4,5	50,5	1,85	3,8	6,7
50	2	54,2	2,5	4,6	53	2,15	4,5	7,3
51	2	55,2	2,5	4,7	54	2,15	4,5	7,75
52	2	56,2	2,5	4,7	55	2,15	4,5	8,2
53	2	57,2	2,5	4,9	56	2,15	4,5	8,22
54	2	58,5	2,5	5	57	2,15	4,5	8,25
55	2	59,2	2,5	5	58	2,15	4,5	8,3
56	2	60,2	2,5	5,1	59	2,15	4,5	8,8
57	2	61,2	2,5	5,1	60	2,15	4,5	9,4
58	2	62,2	2,5	5,2	61	2,15	4,5	10,5
60	2	64,2	2,5	5,4	63	2,15	4,5	11,1
62	2	66,2	2,5	5,5	65	2,15	4,5	11,2
63	2	67,2	2,5	5,6	66	2,15	4,5	12,4
64	2	68,2	2,5	5,7	67	2,15	4,5	12,45
65	2,5	69,2	3	5,8	68	2,65	4,5	14,3
67	2,5	71,5	3	6	70	2,65	4,5	15,3
68	2,5	72,5	3	6,1	71	2,65	4,5	16
70	2,5	74,5	3	6,2	73	2,65	4,5	16,5
72	2,5	76,5	3	6,4	75	2,65	4,5	18,1
75	2,5	79,5	3	6,6	78	2,65	4,5	18,8
76	2,5	80,5	3	6,6	79	2,65	4,5	19
78	2,5	82,5	3	6,8	81	2,65	4,5	20,4
80	2,5	85,5	3	7	83,5	2,65	5,3	22
81	2,5	86,5	3	7	84,5	2,65	5,3	23
82	2,5	87,5	3	7	85,5	2,65	5,3	24
83	2,5	88,5	3	7	86,5	2,65	5,3	25
85	3	90,5	3,5	7,2	88,5	3,15	5,3	25,3
88	3	93,5	3,5	7,4	91,5	3,15	5,3	31
90	3	95,5	3,5	7,6	93,5	3,15	5,3	33
92	3	97,5	3,5	7,8	95,5	3,15	5,3	35
95	3	100,5	3,5	8,1	98,5	3,15	5,3	37
98	3	103,5	3,5	8,3	101,5	3,15	5,3	41

Кольцо стопорное внутреннее DIN 472

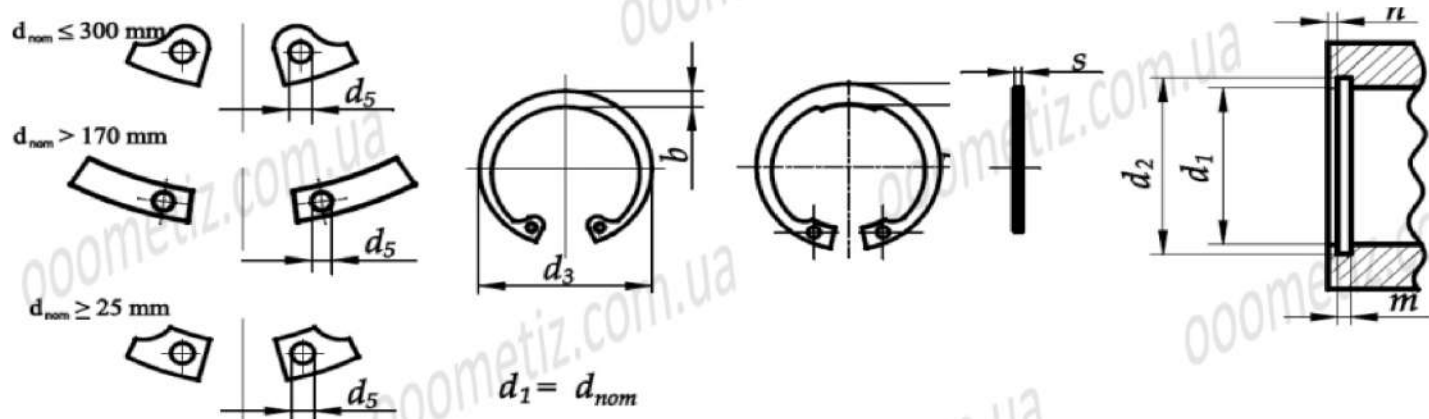


d=d1	s	d3	d5	b	d2	m	n	кг/1000 шт.
100	3	105,5	3,5	8,4	103,5	3,15	5,3	42
102	4	108	3,5	8,5	106	4,15	6	55
105	4	112	3,5	8,7	109	4,15	6	56
108	4	115	3,5	8,9	112	4,15	6	60
110	4	117	3,5	9	114	4,15	6	64,5
112	4	119	3,5	9,1	116	4,15	6	72
115	4	122	3,5	9,3	119	4,15	6	74,5
118	4	125	3,5	9,6	122	4,15	6	75,5
120	4	127	3,5	9,7	124	4,15	6	77
122	4	129	4	9,8	126	4,15	6	78
125	4	132	4	10	129	4,15	6	79
128	4	135	4	10,2	132	4,15	6	81
130	4	137	4	10,2	134	4,15	6	82
132	4	139	4	10,3	136	4,15	6	83
135	4	142	4	10,5	139	4,15	6	84
138	4	145	4	10,6	142	4,15	6	86
140	4	147	4	10,7	144	4,15	6	87,5
142	4	149	4	10,8	146	4,15	6	89
145	4	152	4	10,9	149	4,15	6	93
148	4	155	4	11,1	152	4,15	6	100
150	4	158	4	11,2	155	4,15	7,5	105
152	4	161	4	11,3	157	4,15	7,5	106
155	4	164	4	11,4	160	4,15	7,5	107
158	4	167	4	11,5	163	4,15	7,5	109
160	4	169	4	11,6	165	4,15	7,5	110
162	4	171,5	4	11,7	167	4,15	7,5	118
165	4	174,5	4	11,8	170	4,15	7,5	125
168	4	177,5	4	12,1	173	4,15	7,5	135
170	4	179,5	4	12,2	175	4,15	7,5	140
172	4	181,5	4	12,5	177	4,15	7,5	145
175	4	184,5	4	12,7	180	4,15	7,5	150
178	4	187,5	4	12,9	183	4,15	7,5	162
180	4	189,5	4	13,2	185	4,15	7,5	165
182	4	191,5	4	13,5	187	4,15	7,5	168
185	4	194,5	4	13,7	190	4,15	7,5	170
188	4	197,5	4	13,8	193	4,15	7,5	174

Кольцо стопорное внутреннее DIN 472

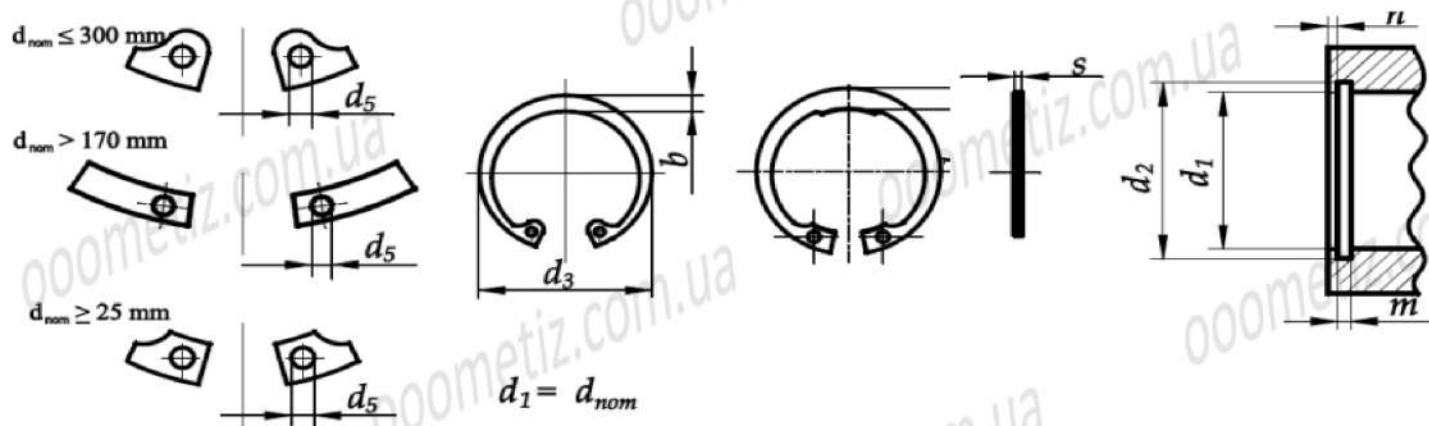

d=d1	s	d3	d5	b	d2	m	n	кг/1000 шт.
190	4	199,5	4	13,8	195	4,15	7,5	175
192	4	201,5	4	13,8	197	4,15	7,5	178
195	4	204,5	4	13,8	200	4,15	7,5	183
198	4	207,5	4	14	203	4,15	7,5	190
200	4	209,5	4	14	205	4,15	7,5	195
205	5	217	4	14	211	5,15	9	225
210	5	222	4	14	216	5,15	9	270
215	5	227	4	14	221	5,15	9	300
220	5	232	4	14	226	5,15	9	315
225	5	237	4	14	231	5,15	9	323
230	5	242	4	14	236	5,15	9	330
235	5	247	4	14	241	5,15	9	338
240	5	252	4	14	246	5,15	9	345
245	5	257	4	14	251	5,15	9	353
250	5	262	4	14	256	5,15	9	360
255	5	270	5	16	263	5,15	12	368
260	5	275	5	16	268	5,15	12	375
265	5	280	5	16	273	5,15	12	383
270	5	285	5	16	278	5,15	12	388
275	5	290	5	16	283	5,15	12	393
280	5	295	5	16	288	5,15	12	400
285	5	300	5	16	293	5,15	12	408
290	5	305	5	16	298	5,15	12	415
295	5	310	5	16	303	5,15	12	426
300	5	315	5	16	308	5,15	12	435
305	6	322	6	20	315	6,2	12	755
310	6	327	6	20	320	6,2	15	770
315	6	332	6	20	325	6,2	15	785
320	6	337	6	20	330	6,2	15	800
325	6	342	6	20	335	6,2	15	810
330	6	347	6	20	340	6,2	15	820
335	6	352	6	20	345	6,2	15	830
340	6	357	6	20	350	6,2	15	840
345	6	362	6	20	355	6,2	15	855
350	6	367	6	20	360	6,2	15	870
355	6	372	6	20	365	6,2	15	880

Кольцо стопорное внутреннее DIN 472

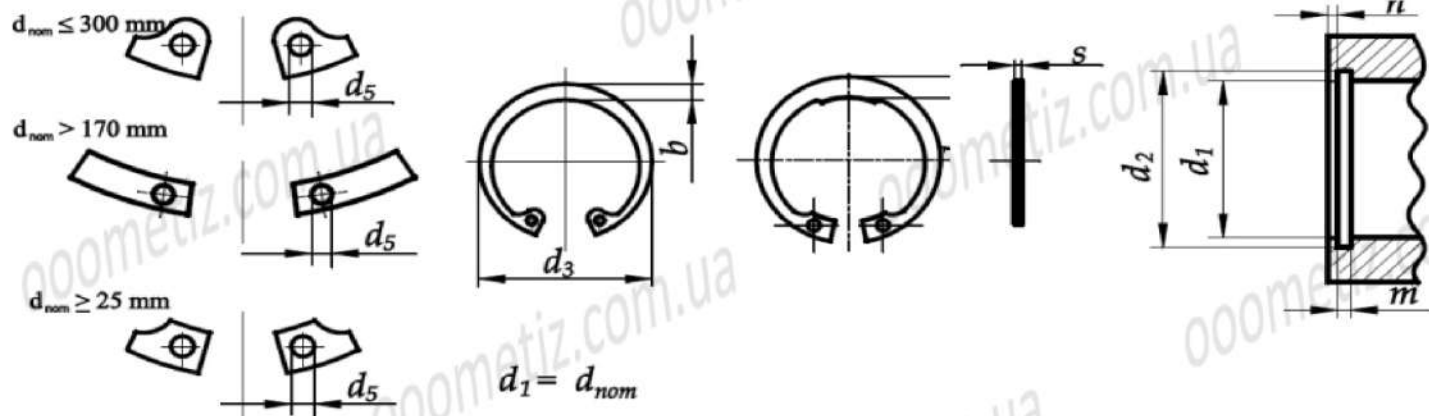

d=d1	s	d3	d5	b	d2	m	n	кг/1000 шт.
360	6	377	6	20	370	6,2	15	890
365	6	382	6	20	375	6,2	15	906
370	6	387	6	20	380	6,2	15	920
375	6	392	6	20	385	6,2	15	932
380	6	397	6	20	390	6,2	15	940
385	6	402	6	20	395	6,2	15	950
390	6	407	6	20	400	6,2	15	960
395	6	412	6	20	405	6,2	15	972
400	6	417	6	20	410	6,2	15	980
410	7	430	6	26	422	7,2	18	1380
420	7	440	6	26	432	7,2	18	1410
430	7	450	6	26	442	7,2	18	1440
440	7	460	6	26	452	7,2	18	1470
450	7	470	6	26	462	7,2	18	1510
460	7	480	6	26	472	7,2	18	1550
470	7	490	6	26	482	7,2	18	1595
480	7	500	6	26	492	7,2	18	1640
490	7	510	6	26	502	7,2	18	1685
500	7	520	6	26	512	7,2	18	1730
510	8	535	6	26	524	8,2	21	2250
520	8	545	6	26	534	8,2	21	2290
530	8	555	6	26	544	8,2	21	2335
540	8	565	6	26	554	8,2	21	2380
550	8	575	6	26	564	8,2	21	2430
560	8	585	6	26	574	8,2	21	2495
570	8	595	6	26	584	8,2	21	2560
580	8	605	6	26	594	8,2	21	2625
590	8	615	6	26	604	8,2	21	2700
600	8	625	6	26	614	8,2	21	2770
650	9	680	6	34	666	9,3	24	3600
700	9	730	6	34	716	9,3	24	4120
750	9	785	9	34	768	9,3	27	4540
800	9	835	9	34	818	9,3	27	5450
850	9	890	9	34	870	9,3	30	5990
900	9	940	9	34	920	9,3	30	6740
950	9	1000	9	34	972	9,3	33	7930
1000	9	1050	9	34	1022	9,3	33	8880