
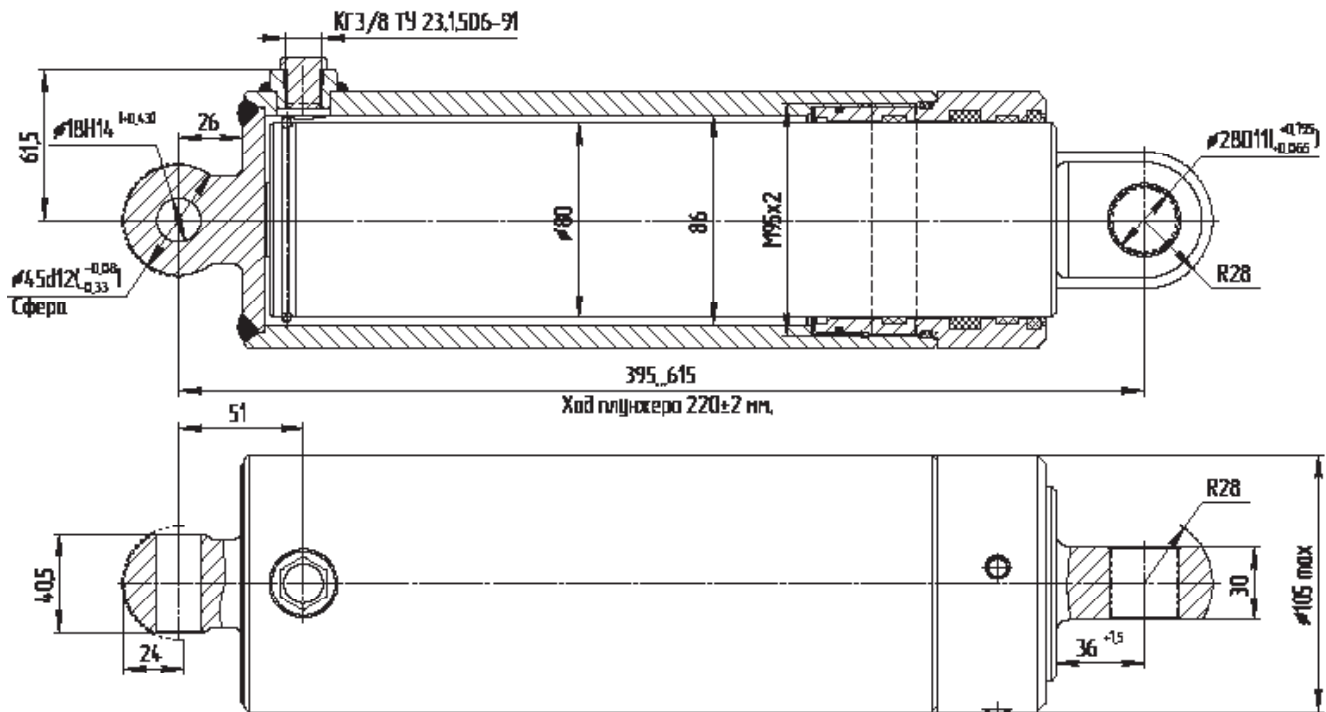


Гидроцилиндры МСР

МСР80x220-3.82

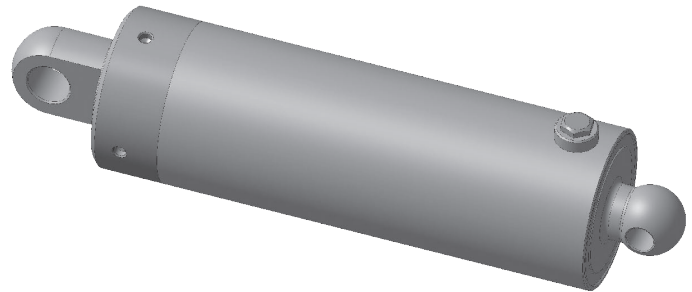

Технические характеристики

| | | | |
|----------------------|------|------------------------|------|
| Диаметр плунжера, мм | 80 | Скорость плунжера, м/с | |
| Давление, МПа | | номинальная | 0,15 |
| номинальное | 16 | максимальная | 0,3 |
| максимальное | 20 | Гидромеханический КПД | 0,94 |
| Усилие на штоке, кН | | Масса, кг | 13,6 |
| толкающее | 80,4 | | |

Применяемость:

Гидроподъемники ГНС тракторов МТЗ-1221, МТЗ-1225, МТЗ-1025.