




# URBANIA

URBANIA - декоративне покриття, створене спеціально для сміливих і модних дизайнерських і архітектурних рішень. Цей матеріал ідеально впишеться в інтер'єр в стилі luxury industrial, а також відмінно доповнить елементи фасаду будинку в сучасному урбаністичному стилі. Випускається URBANIA в базі RUST.



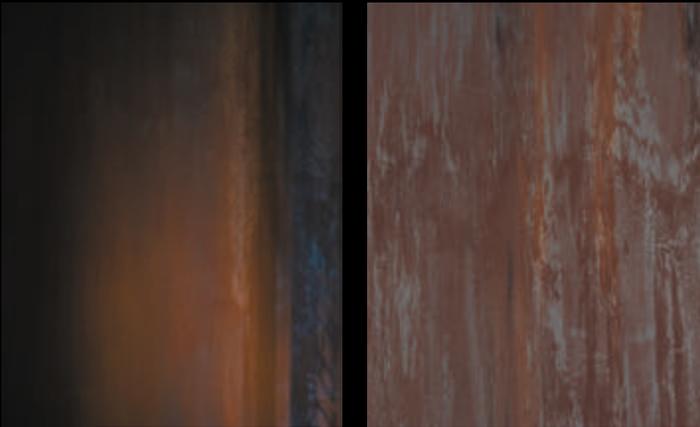

Продукт можна використовувати як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На рівну, підготовлену, оброблену зміцнюючим ґрунтом Д 13 або Д 15 (ТМ «ЭЛЬФ») (при фасадних роботах) чи Д 11 (при внутрішніх роботах) поверхню нанести кварцовий ґрунт QUARTZ PRIMER NERO (мал. 1), повністю уклавши основу (при необхідності – нанести другий шар QUARTZ PRIMER NERO). Дочекатися повного його висихання. Перед нанесенням ретельно розмішати матеріал, додаючи барвник відповідно до карти кольорів в каталозі. URBANIA слід наносити в один шар, використовуючи одну із запропонованих технік:

**Техніка №1.** Нанести матеріал нержавіючою малкою різноспрямованими рухами, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні, шаром ~ 1 мм (мал. 2).

**Техніка №2.** Нанести матеріал плоским широким пензлем смугами в обраному напрямку (вертикально або горизонтально), розподіляючи покриття рівномірно по всій поверхні (мал. 3). Потім нержавіючою малкою ущільнити матеріал в тому ж напрямку (мал. 4). При необхідності можливе корегування недоліків покриття шляхом додаткового нанесення матеріалу пензлем «мокрим по мокрому», з подальшим ущільненням нержавіючою малкою.

Після нанесення матеріалу дочекатися повного його висихання (8-12 годин).

ПРИМІТКА: Можлива комбінація колірних рішень для отримання більш вишуканого ефекту.



## ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт	
	Д11 внутр.	Д13 фасад.	Д15 фасад.	QPН	QP
URBANIA	+++	+++	+++	+++	++

QPН – Quartz Primer Nero  
QP – Quartz Primer

«+++» – ідеально  
«++» – добре  
«+» – допустимо  
«-» – категорично недопустимо



Дрібнофракційна гранітна крихта найвищої якості, що входить до складу матеріалу, забезпечує його міцність і довговічність, а силіконові полімери і спеціальні добавки роблять URBANIA паропроникним, вологостійким та здатним до самоочищування покриттям.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** базове покриття URBANIA - 1-2 м<sup>2</sup>/кг  
(залежно від технології нанесення)

**Застосування:** фасади, інтер'єри

**Склад:** спеціальні акрилові і силіконові полімери, кольорові мінеральні наповнювачі, допоміжні субстанції

**Розчинник:** вода

**Питома вага:** 1,4 кг/л

**Розведення:** водою до 10%

**Фасовка:** 1 кг, 5 кг, 15 кг

**Зберігання:** 18 місяців  
при t° від 5°C до 30°C

## ВЛАСТИВОСТІ

- Висока паропроникність
- Має високу міцність
- Зручність в нанесенні
- Самоочищення
- Добра адгезія

