

РУССКИЙ

HARTL CRUSHER

hartl-crusher.com



ОПЫТ
НИЧЕМ
НЕ ЗАМЕНИМ

HARTL HOY XAV

HBC


650-1250



УНИКАЛЬНОЕ – QUATTRO ДВИЖЕНИЕ

Уникальное, направленное вверх позиционирование шарнирной плиты вызывает неповторимое „Quattro“ движение. Процесс движения движущейся щеки протекает при этом не так как в обычных дробилках, т. е. не параллельно направлению прохождения, а в переменном вибрационном движении (в форме восьмерки). За счет этого достигается предварительное дробление в верхней части дробильной камеры и последующее дробление в нижней части камеры.

МОДЕЛИ	HBC 650	HBC 750	HBC 950	HBC 1250
Вес экскаватора т*	≥ 10	≥ 18	≥ 24	≥ 35
Вход дробящей щеки мм	650 x 500	750 x 500	950 x 525	1250 x 570
Давление масла бар	220	220	220	220
Поток масла л/мин	> 100	> 145	> 200	> 290
Установка зазора мин-макс мм	10 – 100	12 – 100	12 – 120	12 – 120
Объем загрузки м³ ИСО 7451	0,51	0,73	1,00	1,66
Размеры мм (Д x Ш x В)	1940/1100/1280	2210/1210/1370	2350/1450/1390	2570/1820/1550
Вес кг	1700	2800	3950	5720



Боковые изнашивающиеся плиты



Маятник: массивная литая часть



Двойная пружинная система



Центральное смазывающее устройство

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

С помощью HARTL CRUSHER™ Вы снизите следующие статьи расходов:

- ▬ Расходы на подвоз и отвоз материалов
- ▬ Расходы на свалку, покупка нового материала
- ▬ Транспортные и организационные расходы
- ▬ Число строительных машин на строительной площадке - 1 экскаватор = 1 человек
- ▬ Расходы на переработку и подготовку
- ▬ Производственные расходы



reddot design award
winner 2013



Все данные без гарантии. Право на технические изменения сохранено.


* Соблюдайте и всегда придерживайтесь контрольных значений грузоподъемности Вашей несущей машины.

ОПЦИИ


Безопасность и эффективность являются одними из основных требований для этих опционально покупаемых изделий. „Проверенное и рассчитанное на Ваше изделие Hartl-качество“



Магниты

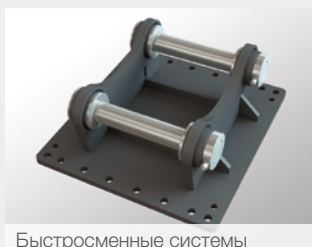

Быстросменные системы

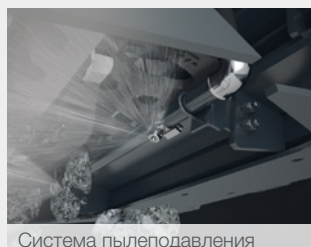


Система пылеподавления



Контроль дробления




Зубья

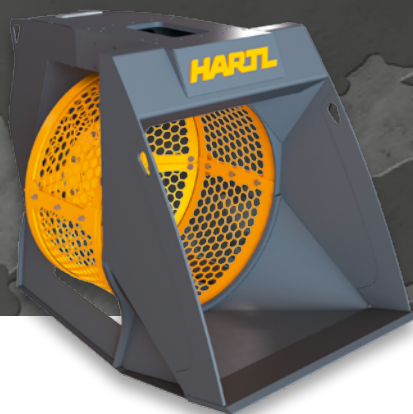


НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ГИБКОСТЬ

HARTL SCREENER применяются для гибкого мобильного и дешевого разделения природных камней или рециклинговых материалов на месте, при минимальной потребности в площади и минимальных временных затратах. Сита пригодны как для предварительного просеивания, так и для заключительного классифицирования. Большой приемный бункер позволяет принимать большое количество материала с постоянной загрузкой и, таким образом, обеспечивать большую производительность.

МОДЕЛИ	HBS 800	HBS 1200	HBS1600	HBS 2000
Вес экскаватора т*	≥ 8	≥ 13	≥ 22	≥ 35
Диаметр барабана мм	800	1200	1600	2000
Глубина корзины барабана мм	500	750	1100	1100
Давление масла бар	130	170	170	170
Поток масла л/мин	20	75	120	120
Объем загрузки м³ ИСО 7451	0,60	2,00	4,80	7,50
Размеры мм (Д x Ш x В)	1790/ 935/1190	2390/1355/1600	3140/1850/2130	3740/2210/2230
Вес кг	640	1220	2320	4600



XXL Объем барабана



XXL Объем бункера



Ситовые модули заменяемы



Прочный дизайн


ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

С помощью HARTL SCREENER Вы снизите следующие статьи расходов:


- ▬ Расходы на подвоз и отвоз материалов
- ▬ Расходы на свалку, покупка нового материала
- ▬ Транспортные и организационные расходы
- ▬ Число строительных машин на строительной площадке - 1 экскаватор = 1 человек
- ▬ Расходы на дробление при использовании в качестве предварительного сита
- ▬ Производственные расходы



Все данные без гарантии. Право на технические изменения сохранено.
* Соблюдайте и всегда придерживайтесь контрольных значений грузоподъемности Вашей несущей машины.

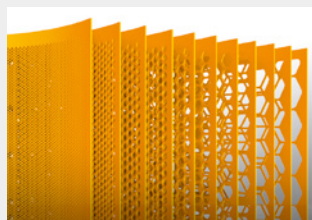

Ситовый модуль

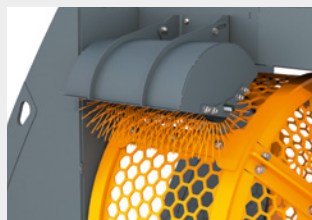

Щетка

- ✓ Минимальные затраты за тонну
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Кубическое конечное зерно
- ✓ Низкие инвестиционные затраты
- ✓ Короткое время амортизации
- ✓ Наилучшее качество, продолжительный срок службы

HSP + HCB

3300 5000



HARTL SCREEN PLANT – HSP

HARTL SCREEN PLANT убеждает своей прочной конструкцией, небольшими транспортными габаритами, высокой пропускной способностью при низких эксплуатационных затратах и небольшой потребностью в площади. Это изделие находит свое применение в переработке природных камней, а также при классифицировании и обогащении подлежащих рециклингу материалов с 3 или 4 готовыми фракциями.



МОДЕЛЬ	HSP 3300
Площадь сита м²	3,3
Число дек	2
Ширина сита мм	1814
Длина сита мм	1820
Производительность м³/час	65
Мощность привода кВт	5,5
Размеры мм (Д x Ш x В)	2260 / 2663 / 2981
Вес кг	2200

HARTL CONVEYOR BELT – HCB

В качестве идеального дополнения Hartl предлагает подходящие ленточные транспортеры, краткое название - HCB. Ленточные транспортеры запускаются также электрически и имеют максимальную высоту сброса 2,5 м.




МОДЕЛЬ	HCB 5000
Длина мм	5000
Ширина ленточного транспортера мм	600
Ширина шеврон-профиля мм	500
Высота шеврон-профиля мм	16
Высота сброса мм	2400
Скорость ленточного транспортера м/сек	1,2
Макс. Подъем дег	25
Мощность привода кВт	2,2
Размеры мм (Д x Ш x В)	5290 / 1310 / 2840
Вес кг	760

HARTL ОНЛАЙН-СЕРВИС

КУПИТЬ БЫСТРО, УДОБНО И НАДЕЖНО

- С помощью HARTL Partsfinder нахождение правильной детали гарантировано
- Визуализированный инструктаж по монтажу и сервису
- Привлекательные цены для зарегистрированных клиентов
- Немедленная доступность и быстрая поставка
- Постоянное прослеживание статуса заказа и поставки

hartl-crusher.com

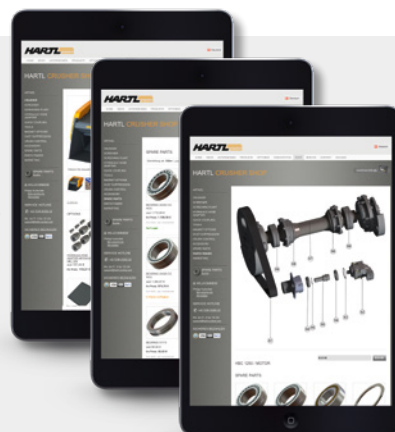


≡ HARTL CRUSHER, SCREENER И SCREEN PLANT ИСПЫТАТЬ В ДЕЙСТВИИ!

Регистрируйтесь для Вашей личной презентации изделий: demoday@hartl-crusher.com
Demoday-видео Вы найдете на www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/



- ≡ Переработка природных камней
- ≡ Переработка строительных отходов
- ≡ Рециклинг
- ≡ Городское строительство и земляные работы
- ≡ Рытье котлованов и строительство грунтовых дорог
- ≡ Строительство каналов и прокладка трубопроводов

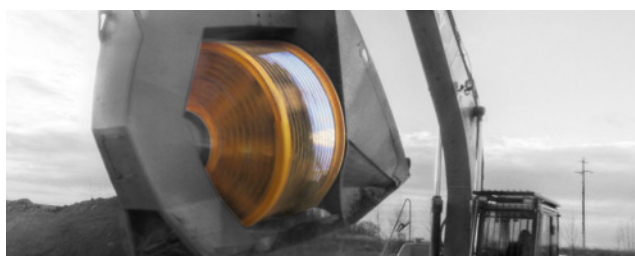

HARTL CRUSHER – РЕЗУЛЬТАТЫ

HARTL CRUSHER убеждает высокой производительностью при минимальных затратах на износ, а также максимально кубовидным с низким процентом недробленого материала.



HARTL CRUSHER – ИМЯ, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ КАЧЕСТВО

Австрийская компания HARTL Engineering & Marketing GmbH специализируется в области разработки, производства и международного сбыта специальных строительных машин и оборудования для производства строительных материалов. Этот высококачественный и инновационный ассортимент объединяет под именем HARTL CRUSHER™ более чем 40-летний опыт и инновации в области развития дробильно-сортировочного оборудования. Технически уникальная и чрезвычайно прочная конструкция интегрированная в экскаваторном ковше дробилке гарантирует высокую производительность и надежность в области дробления коренных пород и рециклинга строительных отходов на месте. Благодаря инновационному дизайну, передовой технологии производства, а также исключительному применению испытанных компонентов достигнуты наивысшее качество, простота в техническом обслуживании и управлении, а также длительный срок службы. Продукция экспортируется по всему миру. Компания опирается при этом на годами испытанную торговую сеть в более чем 65 странах.

hartl-crusher.com

HARTL  **CRUSHER**

HARTL ENGINEERING & MARKETING GMBH
Pem-Straße 2 · 4310 Mauthausen · АВСТРИЯ
Тел. +43 7238 20202 · office@hartl-crusher.com

