



## Змеевик медный

Обозначение змеевика	Количество шт. в поставке
121 00 00 00	
121 00 00 00-01	
121 00 00 00-02	
121 00 00 00-03	
121 00 00 00-04	
121 00 00 00-05	
121 00 00 00-06	
121 05 00 00	
121 10 00 00	
121 20 00 00	
121 30 00 00	
121 30 00 00-01	
121 40 00 00	
121 50 00 00	
121 60 00 00	
121 70 00 00	
121 70 00 00-01	
121 70 00 00-02 (коррозионностойкий)	

## 1. Назначение

Змеевик медный предназначен для соединения деталей трубопроводной арматуры рампы перепускной кислородной или рампы аналогичного типа с условным давлением газа  $P_{у} \leq 20,0$  МПа. Исполнение 121 05 00 00 может применяться для заправки кислородом баллонов объема 5 или 10л от баллонов объема 40 или 50л в полевых условиях.

## 2. Основные технические данные

Основные технические данные приведены в таблице.

Обозначение	Присоединительные резьбы	Диаметр условного прохода, мм	Условное давление газа, МПа	Рис.	Масса кг	Длина трубки	Наружный диаметр трубки	Толщина стенки
121 00 00 00	G3/4–Сп 21,8	4	20	1	0,5	1500	6	1
121 00 00 00 -01	G3/4–G1/4	4		1	0,5	1500	6	1
121 00 00 00 -02	G3/4–G3/4	4		1	0,5	1500	6	1
121 00 00 00 -03	G3/4–G3/4	6		1	0,5	1500	8	1,5
121 00 00 00 -04	M16x1,5–Сп 21,8	4		1	0,5	1500	6	1
121 00 00 00 -05	M16x1,5–G3/4	4		1	0,5	1500	6	1
121 00 00 00 -06	G3/4-G1/2	4		1	0,5	1500	6	1
121 05 00 00	G3/4–G3/4	6		9	0,4	800	8	1
121 10 00 00	G3/4–G3/4	4		2	0,54	580	6	1
121 20 00 00	G3/4–G3/4	5		3	0,39	1025	8	1,5

121 30 00 00	G3/4-G1/4	3	4	0,26	661,6	5	1
121 30 00 00 -01	G3/4-G1/4	4	4	0,26	661,6	6	1
121 40 00 00	G3/4-G3/4	5	5	0,4	398,5	8	1,5
121 50 00 00	G3/4-G3/4	5	6	0,46	599	8	1,5
121 60 00 00	G3/4-G3/4	4	7	0,5	436	6	1
121 70 00 00	G3/4-G3/4	4	8		1500	6	1
121 70 00 00-01	G3/4-Сп21,8	4	8		1500	6	1
121 70 00 00-02 (коррозионностойкий)	G3/4-G3/4	4	8	0,45	1500	6	1



Рис.1



Рис.2



Рис.3




Рис.4



Рис. 5



Рис.6



Рис.7



Рис.8

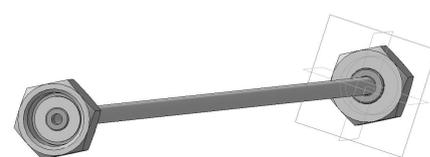


Рис. 9

### 3. Свидетельство о приемке

3.1 Змеевик медный изготовлен, испытан, обезжирен, согласно ТУ 3645-011-54455145-2007, соответствует требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования.

Отметка о приемке:

Дата выпуска \_\_\_\_\_

### 4. Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения эксплуатации.

4.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со дня продажи, но не более 18-ти месяцев со дня изготовления.

### 5. Сведения о сертификации

5.1 Змеевик медный сертифицирован в составе рампы перепускной.

### 6. Особые отметки

6.1 Змеевик медный обезжирен в соответствии с ОСТ 26-04-312-83

### ООО "ФИРМА КАПИТАЛ-ТРЕЙД"

01103, Україна, Київ, вул. Михайла Бойчука, 28.

+38 096 780 28 28

+38 099 347 28 28

e-mail: [nerzhavey@gmail.com](mailto:nerzhavey@gmail.com)

<https://izgotovlenie.com.ua>