



NBH/DBJ



Расточная головка NBH2084 с микрометрическим регулированием



Размеры в миллиметрах

Обозначение	D	d	d ₁	d ₂	L	Диапазон диаметров	Диапазон микрорегулирования	Точность регулирования по лимбу	Обозначение оправки	Масса, кг
NBH2084	84	20	35	60	80	8–280	28	0,01	NBH-A, B	2,74
						Стопорный винт	Ключ	Винт крепления резца	Ключ	
						M080U120-D	T04	M120U140-D	T06	

Резцы DBJ20 к расточной головке NBH2084 с микрометрическим регулированием

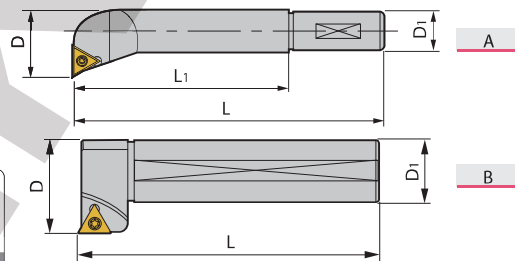

Размеры в миллиметрах

Обозначение	Рисунок	D	D ₁	L ₁	L	Диапазон диаметров	Режущая пластина	Винт режущей пластины	Ключ	Масса, кг
DBJ 2008-32	A	8	20	32	74	8–11	TB*T0601L	M020W040	Q06	0,09
	A	10	20	40	75	10–13	TB*T0601L	M020W040	Q06	0,10
2012-53	A	12	20	53	88	12–17	TPGH0902L	M025W060	Q08	0,12
2016-68	A	16	20	68	103	16–21	TPGH0902L	M025W060	Q08	0,16
2020-83	A	20	20	83	115	20–26	TPGH1103L	M030W070	Q08	0,22
2025-96	A	25	20	96	131	25–135	TPGH1103L	M030W070	Q08	0,35
2030-115	A	30	20	115	159	30–140	TPGH1103L	M030W070	Q08	0,52
20120-97	B	30	20	–	97	120–280	TPGH1103L	M030W070	Q08	0,25

Перечисленные в таблице инструменты могут оснащаться режущими пластинами Derek, Kyocera, Sumitomo.

Наборы расточного инструмента с головкой NBH2084 с микрометрическим регулированием

Набор	Расточные резцы			
	DBJ20-8PCS, 8 резцов	DBJ2008-32	DBJ2012-53	DBJ2020-83
	DBJ2010-40	DBJ2016-68	DBJ2025-96	DBJ20120-97
Набор	Диапазон диаметров, мм	Оправка	Масса, кг	
BT40-NBH2084-8PCS	8–280	BT40-NBH-A50	6,44	
BT50-NBH2084-8PCS	8–280	BT50-NBH-A50	8,89	

Состав набора

1. Оправка для расточной головки (1 шт.)
2. Расточная головка с микрометрическим регулированием (1 шт.)
3. Резцы к расточной головке с микрометрическим регулированием (8 шт.)
4. Ключи (4 шт.)

