


# 4В2


специальные


## КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ

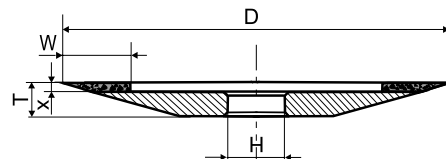

4В2 D\*T\*W\*X\*H

### - Применение:

- заточка и доводка режущего инструмента по передним поверхностям.
- Алмазоносный слой изготавливается из алмазных шлифпорошков и микропорошков на органических связках.
- Продукция сертифицирована. 



Заточка инструмента по  
передней поверхности

Шифр	D, мм	T, мм	W, мм	X, мм	H, мм
8-7002	100	10	6	1,5	31,75
8-7004	150	12	6	1,5	31,75
8-7005	175	14	6	1,5	31,75
8-7006	180	14	6	1,5	31,75
8-7008	125	10	6	2	32
8-7009	150	12	6	1,5	32
8-7010	100	10	6	1,5	32

Пример заказа алмазного круга формы 4В2 (шифр 8-7009), с размерами 150-12-6-1,5-32 из алмазов марки АС4, зернистостью 125/100, относительной концентрацией алмазного порошка 100%, на органической связке В2-01:

**8-7009 4В2 150-12-6-1,5-32 АС4 125/100 100% В2-01**