



PANINI

РУССКИЙ 

РОТАЦИОННОЕ
ДВИЖЕНИЕ



UNIVERSAL-STEAM/R

РОТОРНЫЙ АВТОКЛАВ

UNIVERSAL-STEAM/R

Автоклав предназначен для стерилизации продуктов, которые требуют вращения. Ротация сокращает время стерилизации, повышает передачу тепла и качество продукта. Также улучшает гомогенитет продукта, если он сделан из сырья с разным удельным весом. Прямой паровой процесс намного эффективнее и требует намного меньше времени и энергии, чем процесс с душем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулируются обороты вращения ротора
- Свободный доступ снаружи к подшипникам роторного кольца без демонтажа ротора
- Специальный фланец для тушения нагрузки от ротора
- Ручное или автоматическое крепление корзин
- Прямой обогрев паром, который циркулируется вентилятором и охлаждение душем холодной водой, которая циркулируется насосом, чтобы снизить ее расход и достигнуть равномерной температуры
- Противодействие сжатым воздухом во время всего цикла


ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ UNIVERSAL

- Максимальное рабочее давление 4 бар (до 150°C)
- Диаметры 1200, 1400, 1600, 1800 и 2000 мм
- Полезные длины от 2000 до 8000 мм
- Изготовление из нерж.стали AISI 304 или 316
- Стандартная сертификация PED 23/97CE (возможно также по стандартам ASME, ГОСТ и другим)
- Выполняет требования стандарта США USDA 21 CFR 113.40 стандарты LACF для автоклавов

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНЫ

Модель Universal-Steam/R оснащена двойными клапанами для точной и плавной регулировки процесса:

- | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Предохранитель | 4. Пар x 2 | 7. Предохлаждение |
| 2. Деаэрация x 2 | 5. Холод. вода x 2 | 8. — |
| 3. Сж. воздух x 2 | 6. Слив | 9. — |

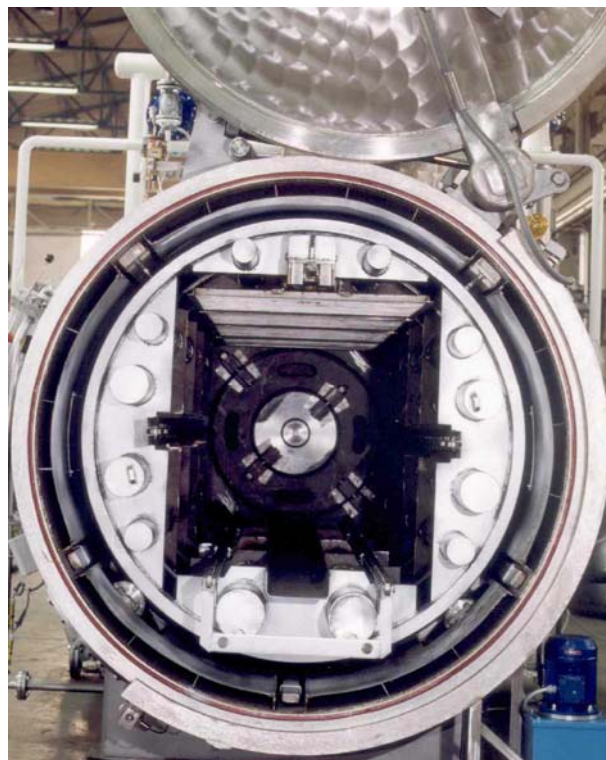

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ мм			ВЕС КГ
	ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	
Ø1200 x				
2000	3150	1750	2010	1170
3000	4150	1750	2010	1380
4000	5150	1750	2010	1590
Ø1400 x				
3000	4250	1950	2310	2430
4000	5250	1950	2310	2690
Ø1600 x				
3000	4250	2150	2510	2430
4000	5250	2150	2510	2690
Ø1800 x				
3000	4250	2350	2710	2430
4000	5250	2350	2710	2690
Ø2000 x				
3000	4300	2550	2910	2850
4000	5300	2550	2910	3150

Замечание: Другие размеры автоклава по требованию Заказчика. Исполнение может отличаться в зависимости от используемых компонентов или улучшений.

