




LE-WW4828WF-36W



Описание

- Использование линз круглой формы даёт более однородный засвет, так что эффект заливки стен более насыщенный


Использование полиуретанового клея с полным покрытием конструкции

- даёт стабильную и надёжную защиту от попадания влаги, что обеспечивает надёжность и качество продукции
- Вывод кабеля снизу даёт возможность собирать одну сплошную линию светильников без разрывов


Корпус изготовлен из алюминиевого авиационного профиля

- который нелегко деформировать, имеет хорошие характеристики рассеивания тепла
- Питания низкого напряжения 24 В делает продукт более безопасным и стабильным

Размеры

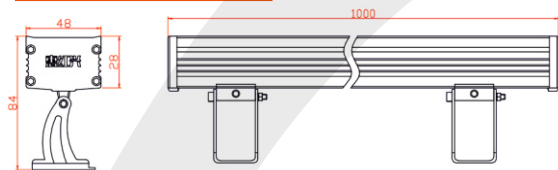

Установка

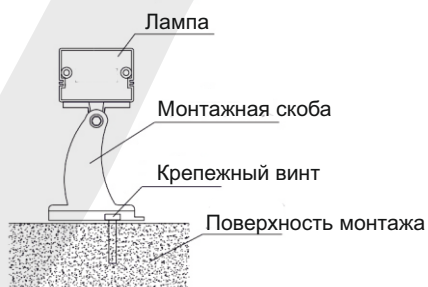

Характеристики

Тип LED	SMD 3030 Osram
Количество	36
Напряжение	DC 24V
Мощность	36W
Ток	1500mA
Размеры	1000*48*28mm
Цвет	монохромный
Угол свечения	15*60°
Цвет корпуса	естественный алюминий
Материал корпуса	алюминий+закаленное стекло
Клей	Полиуретановый герметик
Степень защиты	IP66
Огнестойкость	V-0

Схема подключения

