

Техническая спецификация

AO Extension

Part No: 100382

О продукте

Loxone AO Extension имеет 4 аналоговых выхода 0-10В.




Электрические данные

Источник питания	14 ... 28VDC
Потребляемая мощность	typ. 110mW, max. 1.26W
Выходы	4 аналоговых выхода 0 ... 10 В Моментальный выход: макс. 20 мА Непрерывный выход: макс. 10 мА
Интерфейсы	Loxone Link: соединение с Miniserver
Потеря мощности при макс. нагрузке	1.26W
Temperature range	0 ... 55°C / 32 ... 131°F
Humidity	max. 95% r.H. (без конденсации)

Соединения

	аналоговые выходы	Блок питания & Loxone Link
Сечение провода	0.14 ... 0.5mm ² / AWG26 ... 20	0.25 ... 0.8mm ² / AWG23 ... 18
Длина зачистки	7mm / 0.28"	5mm / 0.2"
Термостойкость	-40 ... 70 °C / -40 ... 158°F	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F
Оранжевый/белый	-	+24VDC / GND
Синий/белый	-	Loxone Link

Схема подключения

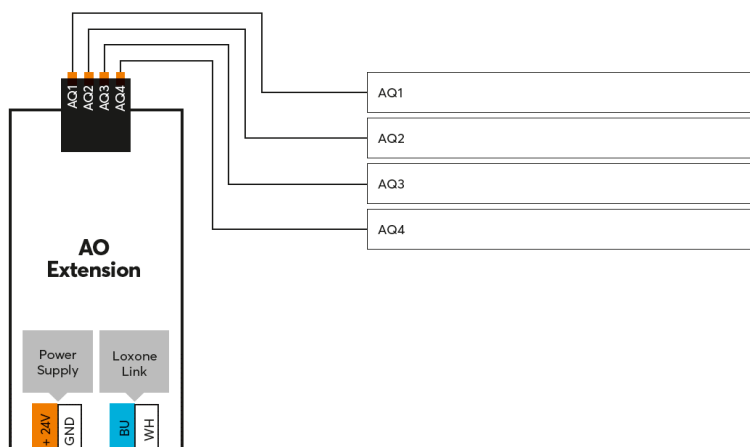


Характеристика продукта

Тип крепления	DIN-рейка согласно EN50022, 35 мм
Цвета	Черный: RAL 9005
	Матовый

Вес и размеры

Нетто	338g
Общий вес	412g
Размеры продукта	35.5x88x57mm / 1.4x3.46x2.24 (LxWxH), 2 division units

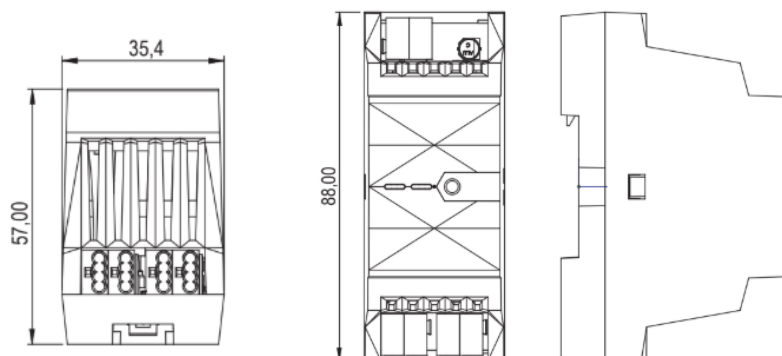

Размер упаковки	180x110x65mm / 7.08x4.33x2.56" (LxWxH)
-----------------	--

Сертификаты и стандарты

Рейтинг безопасности	IP20
Сертификаты	UL 62368-1 CSA C22.2#62368-1 RECOGNIZED COMPONENT CE ETL LISTED US Intertek

Установка должна выполняться квалифицированным электриком в соответствии с действующими нормами.

Published by

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1

4154 Kollerschlag

Austria

Tel: +43 7287 7070-0

loxone.com

Datenblatt

AO Extension

Art. Nr. 100382

Information zum Produkt

Die Loxone AO Extension stellt 4 analoge 0-10V Ausgänge zur Verfügung.




Elektrische Daten

Spannungsversorgung	14 ... 28VDC
Leistungsaufnahme	typ. 110mW, max. 1.26W
Ausgänge	4 analoge Ausgänge 0 ... 10V Momentane Leistung: max. 20mA Kontinuierliche Leistung: max. 10mA
Schnittstellen	Loxone Link: Verbindung mit Miniserver
Verlustleistung bei max. Last	1.26W
Umgebungstemperatur	0 ... 55°C / 32 ... 131°F
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)

Anschlüsse

	analoge Ausgänge	Spannungsversorgung & Loxone Link
Leiterquerschnitt	0,14 ... 0,5mm ² / AWG26 ... 20	0,25 ... 0,8mm ² / AWG23 ... 18
Abisolierlänge	7mm / 0,28"	5mm / 0,2"
Temperaturbeständigkeit	-40 ... 70 °C / -40 ... 158°F	-40 ... 105°C / -40 ... 221°F
Orange / Weiß	-	+24VDC / GND
Blau/ Weiß	-	Loxone Link

Anschlussplan

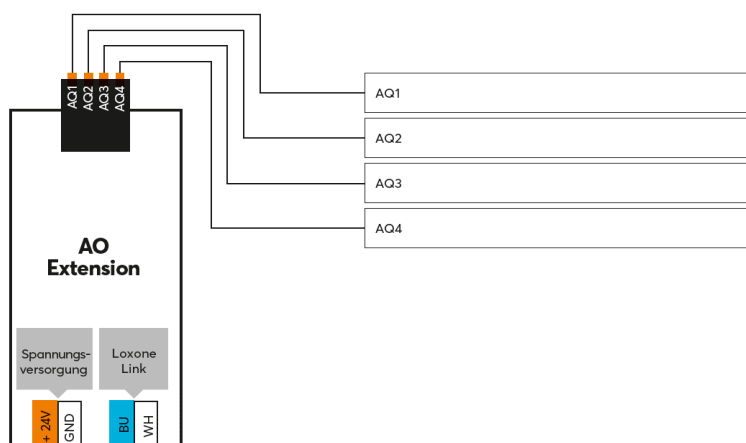


Produkteigenschaften

Montageart	Hutschiene nach EN50022, 35mm
Farbe	Schwarz: RAL 9005
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	338g
Bruttogewicht	412g
Produktmaße	35,5x88x57mm / 1,4x3,46.2,24 (LxWxH), 2 Teilungseinheiten

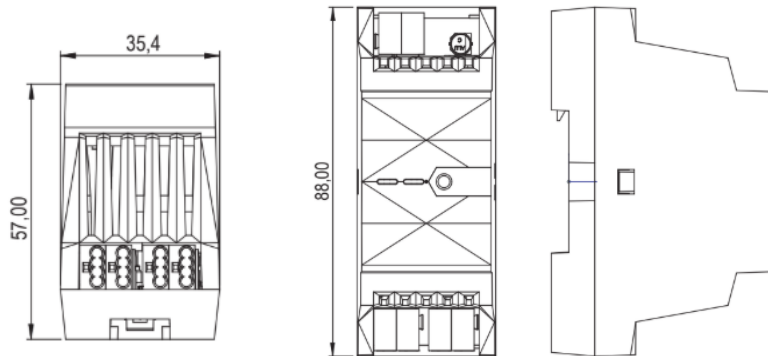

Packmaß	180x110x65mm / 7,08x4,33x2,56" (LxBxH)
---------	--

Zertifizierungen & Standards

Schutzart	IP20
Zertifizierungen	UL 62368-1 CSA C22.2#62368-1
	 

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1

4154 Kollerschlag

Austria

Tel: +43 7287 7070-0

loxone.com