

Рис.2

Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие УСПД требованиям IEC 62053-22 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения УСПД – 6 месяцев со дня производства, гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода УСПД в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня производства. Гарантийный ремонт УСПД производится при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

УСПД не подлежит гарантийному ремонту в случае повреждения корпуса, колодки зажимов, окна и в случае повреждения поверочных пломб.

Производитель не несёт ответственности за материальные убытки, понесенные из-за эксплуатации неправильно установленных и (или) параметризованных УСПД.

При предоставлении УСПД, для гарантийного ремонта, обязательно должен быть предъявлен паспорт УСПД, со всеми необходимыми отметками, а также полное описание выявленных дефектов.

О выявленных недостатках УСПД и программного обеспечения просим информировать производителя - ЗАО "ELGAMA - ELEKTRONIKA".


Свидетельство о приемке

Концентратор данных DC12.G2.DM4.L1.0.5.0

заводской № [номер], соответствует стандарту ДСТУ IEC 62053-22:2012.

Дата производства и поверки;

Дата продажи: _____ Печать и подпись продавца:

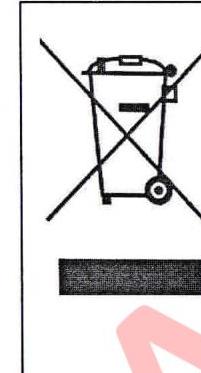

Данный значок, изображенный на продукте, или, находящийся в его описании, означает, что продукт после окончания срока его службы, запрещается выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. С целью предупреждения возможности нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей, из-за неконтролируемого удаления отходов, необходимо отдельно отбросить данный продукт от отходов других сортов и, по возможности, повторно использовать его или его составляющие части с целью вторичного использования материалов.

Жители бытового сектора могут связаться с продавцом продукта или с работниками самоуправления для получения информации, куда и каким образом можно передать недействующий прибор для повторного использования, не нанося при этом опасности окружающей среды.

Предприятия должны связаться со своими поставщиками, пересмотреть срок действия договора о продаже продукта или условия. Данный продукт не может быть удален вместе с другими отходами коммерческого назначения.

Производитель:



ЗАО "ELGAMA - ELEKTRONIKA"

Ул. Висорю 2,

LT-08300 Вильнюс, Литва

Тел.: +370 5 2375000; факс: +370 5 2375020;

эл. почта: info@elgama.eu

Концентратор данных DC12

Паспорт

Концентратор данных **DC12** – это многофункциональное устройство сбора и передачи данных (УСПД) по PLC. Предназначено для применения в составе АСКУЭ с целью автоматического снятия показаний с приборов учёта, хранения и передачи информации на верхние уровни диспетчеризации, а также для дистанционного контроля и управления приборами учёта.

Он предназначен для использования в промышленности, в транспортных, сельскохозяйственных предприятиях.

По климатическим и механическим требованиям УСПД **DC12** соответствует IEC 62052-11, при использовании в помещениях, в которых нет пыли, агрессивных паров и газов.

Технические характеристики

Связь PLC	G3-PLC (ITU-T G.9903)
Характеристики	
Питание	3x230/400 ± 20% В, 50 Гц
Потребляемая мощность	<10 ВА (<5 Вт)
Диапазон температур	рабочие -25... +60°C пределевые -40... +70°C
Испытание импульсным напряжением	6 кВ, 1,2/50 мс
Часы	
Класс точности	0,5 с/24 час
Литиевая батария	10 лет
Корпус	
Масса, кг	<3,0 кг
Габаритные размеры, мм	290 x 180 x 95
Класс защиты	IP51

Включение

УСПД передает PLC сигнал во все три фазы одновременно. Для подключения используются 3 фазы (L1, L2, L3) и нейтраль. Схема подключения указана на Рис.1. Габаритные размеры на Рис.2.

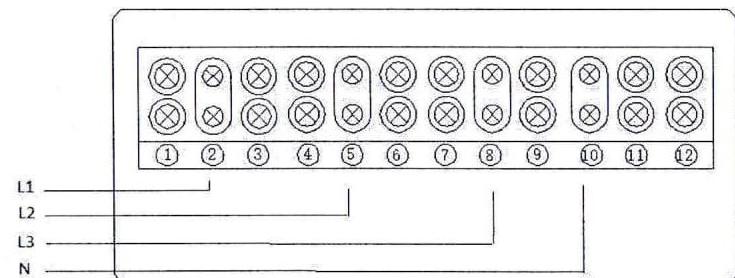


Рис.1