


Шухляда до ліжка

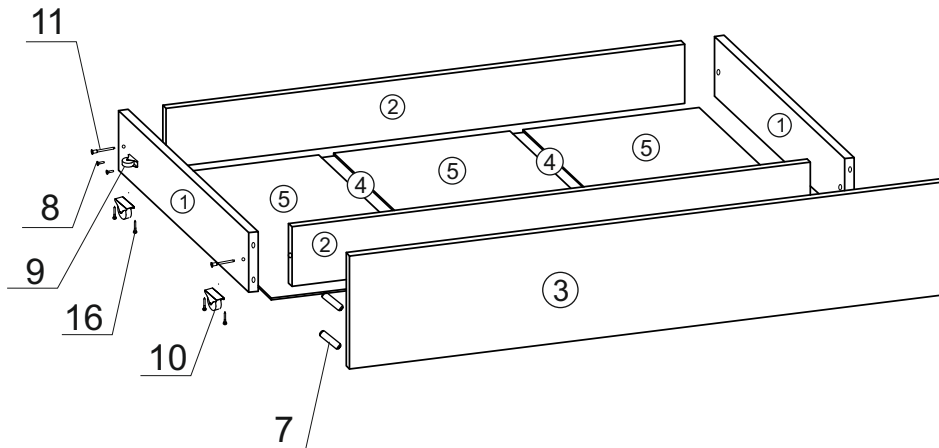

Специфікація виробу:

Деталі:

1. Бічна стінка шухляди 600x100 - 2 шт.
2. Царга шухляди 871x100 - 2 шт.
3. Фасад шухляди 997x190 - 1 шт.
4. Планка посилювач - 600x70 - 2шт.
5. Дно шухляди (ДВП) - 596x296 - 3шт.

Фурнітура:

6. Ключ конфірматний - 1 шт.
7. Шкант 8x30 - 4 шт.
8. Шуруп 3,5x16 - 40 шт.
9. Ролик 32,5мм - 4 шт.
10. Ролик 43,5мм - 4 шт.
11. Конфірмат 6,3x50 - 8 шт.
12. Шуруп 3,5x25 - 12 шт.

Інструкція по збірці виробу:

1. Встановити царги шухляди (поз. 2) між бічними стінками шухляди (поз. 1) та зафіксувати конфірматами (поз. 11) за допомогою ключа (поз. 6) з комплекту фурнітури.
2. Приєднати планки посилювачі (поз. 4) до царг шухляди (поз. 2) за допомогою конфірматів, а під них вставити дно шухляди ДВП (поз. 5) та зафіксувати його шурупами (поз. 8) по периметру. Дивись малюнок.
3. Встановити в отвори фасада (поз. 3) шканти (поз. 7) попередньо обробивши отвори фасадів клеєм ПВА.
4. Поеднати фасад (поз. 3) з бічними стінками шухляди (поз. 1) попередньо обробивши отвори стінок клеєм. Додатково зафіксувати фасад (поз. 3) шурупами (поз. 12) до царги шухляди (поз. 2) з внутрішньої сторони.
5. Встановити ролики (поз. 10) на нижні торці бічних стінок (поз. 1) та зафіксувати шурупами (поз. 12).
6. Встановити ролики (поз. 9) з боку стінок шухляди (поз. 1) та зафіксувати шурупами (поз. 8) як зазначено на малюнку (2 шт.).
7. Ролики (поз. 9) які залишились (2 шт.) приєднати до ліжка.