

Електрокардіограф МІДАС 6/12, МІДАС 6/12 I*




МІДАС 6/12 - 3/6/12-канальний переносний електрокардіограф. Вбудований дисплей для одночасного перегляду до 12-ти відведень. Повна алфавітно-цифрова клавіатура для зручного і швидкого вводу даних пацієнта.

Електрокардіограф МІДАС 6/12 EXI



МІДАС 6/12 EXI - 3/6/12-канальний переносний електрокардіограф. Сенсорний екран. Передача даних в форматі DICOM 3.0 з підтримкою WORKLIST. Вбудований алгоритм інтерпретації ЕКГ.

Електрокардіограф МІДАС 6/12 MINI

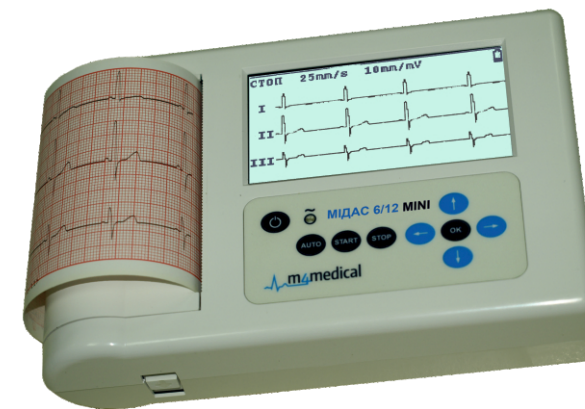

МІДАС 6/12 MINI - 3/6-канальний малогабаритний переносний електрокардіограф.

Програмне забезпечення M-TracePC BASE



Програмне забезпечення **M-TracePC BASE** призначено для роботи з електрокардіографами серії **МІДАС 6/12**

Програмне забезпечення дозволяє:

- Отримувати записи ЕКГ обстежень від електрокардіографів серії **МІДАС 6/12**
- Вести базу даних пацієнтів
- Здійснювати огляд обстеження
- Робити аналіз ЕКГ та її інтерпретацію
- Друкувати результати ЕКГ обстеження, аналіз та інтерпретацію на зовнішньому принтері.
- Формувати файли звітів у форматі **PDF**
- Надсилати необроблений ЕКГ-сигнал у форматі **SCP** або звіти у форматі **PDF**

Програмне забезпечення **M-TracePC BASE** розроблено відповідно до директиви 93/42 /ЕЕС та норми EN 62304.

Технічні характеристики

- **Запис/друк ЕКГ:**
Автоматичний або ручний режим
- **Тип паперу:**
Термопапір в рулоні 110 мм x 25 м
- **Швидкість друку:** 5, 10, 25, 50 мм/с
- **Чутливість:** 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ
- **Фільтри:**
 - Мережевий 50 або 60 Гц
 - Міографічний фільтр 25 або 35 Гц
 - Вирівнювання ізолінії
- **Дисплей:**
 - Кольоровий LCD- дисплей 5,7 дюйма, (для МІДАС 6/12, МІДАС 6/12I)
 - Кольоровий сенсорний екран 7 дюймів, (для МІДАС 6/12EXI)

- **Джерело живлення змінного струму:**
90-240 В, 50-60 Гц
- **Вбудована акумуляторна батарея:**
Літій-іонна 7,4 В 2200 мАгод,
час зарядження до 90% - 7 год
- **Внутрішня пам'ять:**
на 500 ЕКГ досліджень
- **Частота дискретизації:** 1000 Гц/канал
- **Принтер:** Термопринтер з високою роздільною здатністю
- **Розміри:** 260x220x52 мм
- **Вага:** 1,3 кг
- * **МІДАС 6/12 I** має вбудований алгоритм інтерпретації ЕКГ.

Технічні характеристики

- **Запис/друк ЕКГ:**
Автоматичний або ручний режим
- **Тип паперу:**
Термопапір в рулоні 80 мм x 20 м
- **Швидкість друку/запису:** 5, 10, 25, 50 мм/с
- **Чутливість:** 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ
- **Фільтри:**
 - Мережевий 50 або 60 Гц
 - Міографічний фільтр 25 або 35 Гц
 - Вирівнювання ізолінії
- **Дисплей:**
Монохромний LCD-дисплей 4.0 дюйми
- **Джерело живлення:**
Універсальне: від мережі змінного струму або внутрішнього акумулятора
- **Розміри:** 175x115x45 мм
- **Вага:** менше 0,7 кг (без аксесуарів)


Столик для електрокардіографа **МІДАС 6/12**

Столик призначений для перевезення електрокардіографа у відділеннях лікувальних закладів.

Габарити: 480x460x860 мм



Електрокардіограф **МІДАС 6/12 PC**

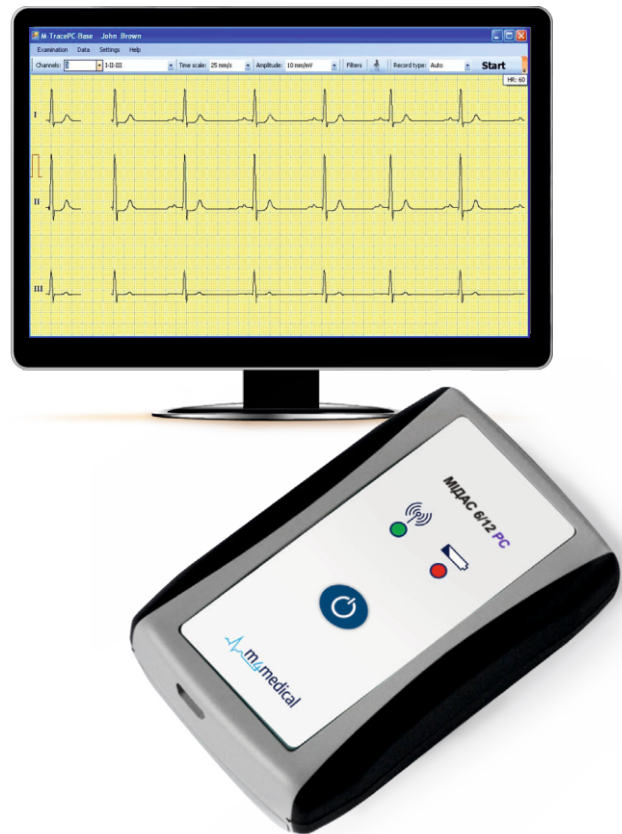

Електрокардіограф **МІДАС 6/12 PC** призначений для запису ЕКГ сигналів з 12-ти стандартних відведень на ПК або мобільні пристрої.

Сигнали ЕКГ передаються до ПК за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth або USB.

Прилад в естетичному пластиковому корпусі з мембранною клавіатурою зручний в роботі та легкий для перенесення.

Електрокардіограф **МІДАС 6/12 MOBILE**



Електрокардіограф **МІДАС 6/12 MOBILE** призначений для запису ЕКГ в 6 стандартних відведеннях.

Дані передаються на сервер через GSM зв'язок пакетною передачею даних.

Пристрій вимагає SIM-карту, яка забезпечує доступ до GSM мережі та пакетної передачі даних.

Вбудована акумуляторна батарея при повній зарядці забезпечує виконання більш ніж 100 стандартних тестів.

m4medical

Універсальні рішення в кардіології



**Оптимальний вибір для
лікувальних закладів будь-якого рівня**

CE 0197 UATR.039