


TRAYMATIC®



TRAYMATIC® INTERIEUR TRAYMATIC® EXTERIEUR

TRAYMATIC® экстра-плоские (46 мм высотой) акриловые поддоны с насосом для принудительной канализации легко устанавливаются в любом месте без общестроительных работ.

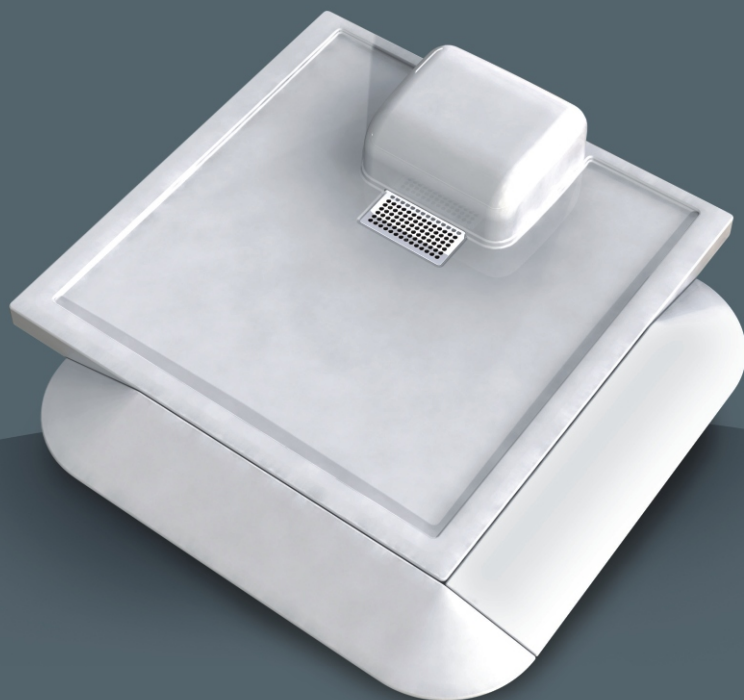

Откачивание : ↑ до 3 м → до 20 м

телефон : (050)4210010; (068)9582643
e-mail: istoki-m@mail.ru

16

TRAYMATIC® INT душевой поддон с установленным внутри насосом.

TRAYMATIC® EXT душевой поддон с внешним насосом.

Две новые модели специально разработаны для установки душа без углубления коммуникаций в пол.

Обеспечивают новые возможности для нестандартных дизайнерских решений, позволяя установить душевую кабину в ранее недоступных местах. Гарантируют максимальный комфорт и оптимальное пространство при принятии душа.

Насосы миниатюрных размеров с минимальным уровнем включения, что обеспечивает быстрое удаление воды.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Вода поступает в корпус насоса, датчик уровня автоматически запускает мотор. После удаления воды из корпуса насоса мотор выключается.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Установка в любом месте без углубления коммуникаций
- Анти-скользящее покрытие поддона
- Дополнительно предусмотрена комплектация для людей с ограниченными возможностями (пандус и табурет).
- Бесшумность
- Максимум пространства в душе
- Варианты размеров душевого поддона

Возможное подключение: душ

Откачивание по вертикали: до 3 м

Откачивание по горизонтали: до 20 м

Диаметр откачивания: 32 мм

Допустимая температура

использованных вод: 35°C

Степень защиты: IP44

Напряжение питания: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность мотора: 250 Вт



Размеры поддона: 900x900x46 мм (25 кг)

1200x800x46 мм (26 кг)


Размеры насоса: Int 331x306x123 мм (3,5 кг)

Ext 291x194x136 мм (3,5 кг)

Аксессуары: внешний съемный обратный клапан (угол поворота 360°), экстра-плоский слив с хромированной съемной сеткой из нержавеющей стали

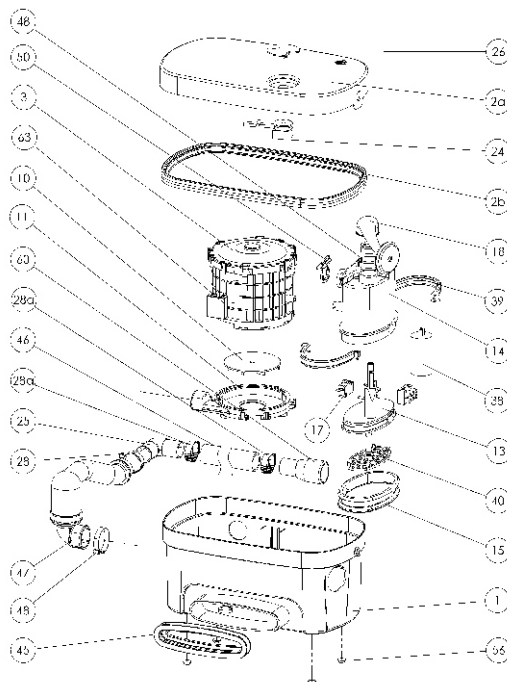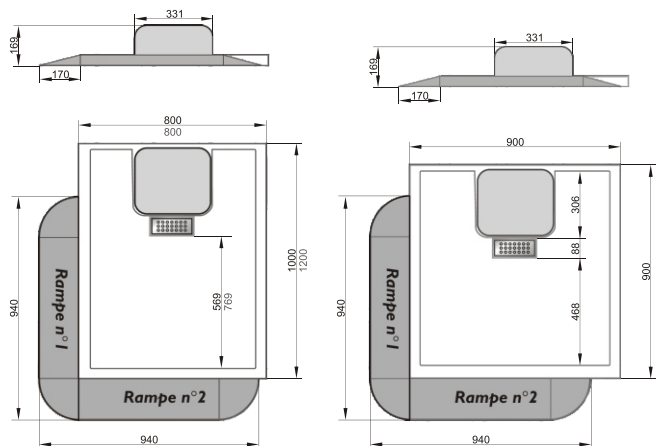

Для заказа запасной части достаточно указать название насоса и номер детали

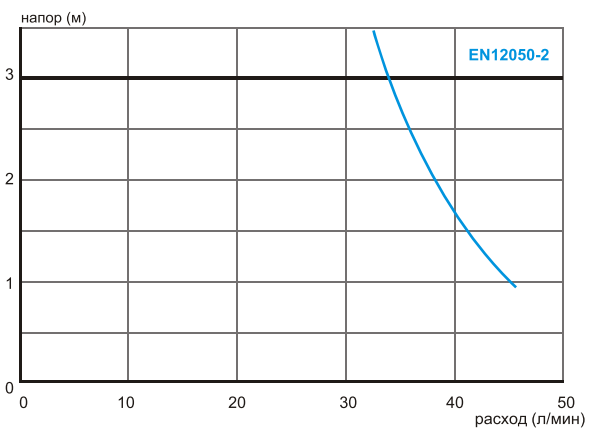

ПАНДУС КАК ОПЦИЯ



ТАБУРЕТ КАК ОПЦИЯ

