Душовий канал PRIME LINE 33 см, корпус - пластик, решітка дощ - нержавіюча сталь, мембрана, горизонтальний вихід 50 мм

Душові канали серії Прайм (код 4023.360) — поєднують у собі ключові якості: доступну ціну, стильний дизайн, легкий монтаж.

Комплектація душового каналу:

- Корпус (з поворотним сифоном на 360 градусів)
- Ніжки
- Затвор (сухий)
- Решітка (постачається в захисній п/е плівці)
- Гачок для швидкого знімання решітки

***** Виріб упакований у картонну коробку

Корпус, затвор, ніжки та горизонтальний фланець виготовлені з міцного поліпропілену.

Ніжки лотка сприяють легкому монтажу завдяки регулюванню висоти від 55-85 мм.

Фланець у цій конструкції потрібен для надійного укладання гідроізоляції.

Решітка виготовлена з неіржавкої сталі марки AISI 304. На неї наклеєна п/е плівка, яка слугує захистом від бруду та подряпин під час монтажу та до моменту експлуатації.

Душовий лоток має поворотний сифон на 360 градусів, що дає змогу безперешкодно під'єднати лоток до каналізаційної труби навіть із найбільш важкодоступним під'єднанням.

Вихід у виробу горизонтальний з діаметром під'єднання до системи каналізації 50 мм.

Висока пропускна здатність 32 л/хв не дасть застоятися воді на поверхні підлоги.

Ще одна ключова перевага цієї моделі — сухий закрив. Він працює за принципом «хлопавушки», яка відкривається від тиску стічної води, і також легко закривається після її стоку. Цей закрив точно не дасть каналізаційним запахам потрапити в приміщення.

Під час очищення стока від волосся досить зняти решітку за допомогою гачка (йде в комплекті) і видалити сміття з жолоба.

Серія Прайм має малюнок решітки: "дощ".

Малюнки: "квадрат", "хвиля" і "під плитку" (повна решітка або решітка під мурку плитки) постачаються під замовлення.

Довжина лотка: 33, 50, 60 см (під замовлення 40 і 80 см)

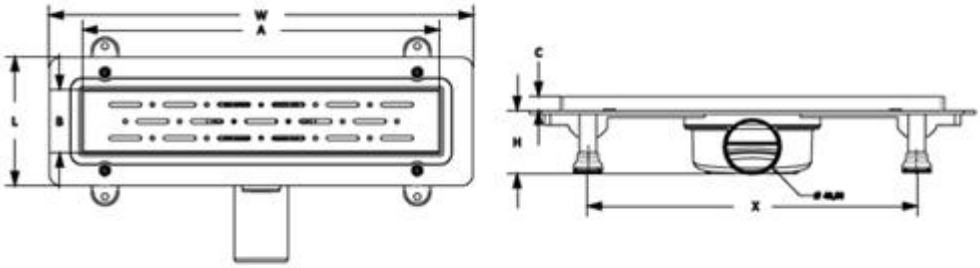

W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1.2
454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1.2
554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1.2
654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1.2