



INDUSTRIAL VACUUM SYSTEMS

Продукция группы  
Промышленные пылесосы

VacPro 56

VacPro 76

VacPro 110



VacPro 56 / 76  
VacPro 56 / 76 Atex 3D



VacPro 110  
VacPro 110 M Atex 3D

Профессиональные промышленные пылесосы  
для сбора жидкости, смазочных масел,  
металлической стружки и тонкой пыли.



**wieland lufttechnik**

Представительство в Украине

04123, г. Киев

ул. Александра Бестужева, дом 36А, оф. 3

Тел: +38 (099) 327-20-51

+38 (067) 751-62-02

office@wieland-luft.com.ua

www.wieland-luft.com.ua



Уборка в цехах




Скоростное пылеудаление



Очистка машин

**Превосходная производительность всасывания, оптимальная управляемость**


**Вихревой вакуумный насос, 5.5, 7.5 or 11 кВт, трехфазный двигатель** для непрерывной работы, высокий вакуум для стружки, смазки, масла, жидкостей, пыли и для больших расстояний всасывания (система стационарных трубопроводов).



**Встроенный циклонный сепаратор** почти полностью направляет мелкую пыль и жидкости в сборный контейнер, не забивая фильтр

**В стандартную комплектацию входит:**

- механический пре-сепаратор
- высокопроизводительный карманный фильтр, класс пыли M
- пневматическая очистка фильтра AirShock®
- Сборный контейнер 80 или 150 литров

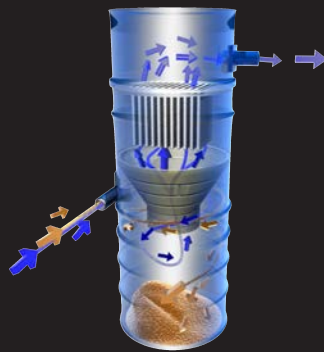

Существует три модели. Сделайте свой выбор:

	VacPro 56 VacPro 56 M Atex 3D	VacPro 76 VacPro 76 Atex 3D	VacPro 110 VacPro 110 M Atex 3D
Трехфазный / продолжительная работа	✓	✓	✓
Вихревой вакуумный насос	✓	✓	✓
Всасывающий патрубок, мм	100	100	100
Длина шланга, м	35	50	70

Технические данные	Ед	VacPro 56 VacPro 56 M Atex 3 D	VacPro 76 VacPro 76 Atex 3D	VacPro 110 VacPro 110 M Atex 3D
Electric power	кВт	5.5	7.5	11
Макс. скорость потока	м³/ч	520	700	1140
Макс. сила всасывания	мбар	440 280	440 280	440 270
Сборный контейнер	Л	80	80	150
Площадь главного фильтра	см²	20000	20000	45000
Размеры (Д x Ш x В)	мм	1260 x 750 x 1560	1260 x 750 x 1560	1495 x 821 x 1675
Напряжение	В	400 Δ	400 Δ	400 Δ
Вес прикл.	кг	191	206	310 / 315
Защита по току (50 Гц)	А	32	32	32
Уровень шума, DIN 45635	дБ(А)	69	71	72

## Высокотехнологичный карманный фильтр с большой площадью фильтрации

Тканевый, иглопробивной, со специальным грязеотталкивающим PTFE покрытием и карманными вставками для предотвращения залипания карманов. Легко фильтрует металлическую стружку, опилки, жидкости и тонкую пыль класса M (европейский стандарт EN 60335-2-69).



## Пневматическая система очистки фильтра AirShock® в стандартной комплектации



Система AirShock® работает в автоматическом режиме и, через определенные промежутки времени, регенерирует рабочий фильтр, сбивая с него грязь обратным потоком воздуха (обратная продувка). Всасывающий тракт на время регенерации закрывается.