




433CRR

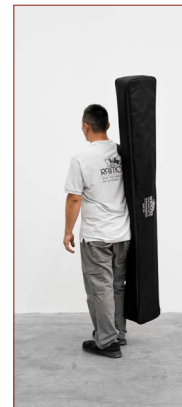






RAIZOR - СИСТЕМА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ

- Система для резки плит большого формата максимальной длиной 332 см (447 см с удлинителем – дополнительная опция), легкая (9 кг) и простая для транспортировки.
- RAIZOR включает в себя:
 - две направляющие, которые могут быть соединены между собой, с режущей способностью 160 см каждая
 - режущий блок из литого алюминия, укомплектованный колесиком Ø 16 мм и штифтом на подшипниках
 - щипцы для откалывания плит толщиной от 3 до 6 мм
 - сумку-чехол с ручками
- Прочная мягкая сумка-чехол защищает инструмент и позволяет легко его транспортировать. Также в ней есть модульные отсеки и внутренний карман для хранения личных вещей или рабочих инструментов.
- Направляющие изготовлены из экструдированных алюминиевых профилей с тремя противоскользкими резиновыми присосками Ø 88 мм (всего 6 присосок).

- Присоски предотвращают перемещение направляющей во время резки, тем самым гарантируя максимальную точность.
- Присоски обеспечивают фиксацию направляющей независимо от приложенного давления на группу реза, что позволяет эффективно резать плиты разной толщины.
- Ручка присоски с поворотом на 180°, чтобы не мешать перемещению каретки.
- Группа реза выполнена из литого алюминия и установлена на направляющей с тремя полипропиленовыми роликами, каждый из которых оснащен подшипником и системой регулирования, что позволяет получить идеальную параллель отрезного колесика к направляющей и устранить любые зазоры. Это обеспечивает эффективную, точную резку и поддержание качества реза с течением времени.
- Для порезки плит толщиной свыше 6 мм используют щипцы арт. 169TM01AN (дополнительная опция). Они полностью изготовлены из прочной оцинкованной стали и оснащены ручкой для точного и плавного давления на линию реза плиты.
- Удлинитель арт. 433CRP100 (дополнительная опция) длиной 103 см для увеличения максимальной длины реза до 447 см или 275 см, используя только один удлинитель.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Артикул | Описание | Длина реза | Размер сумки | | | |
|---------|---|------------|----------------|------|----------------|--------|
| 433CRR | Raizor - Система для резки плит длиной до 332 см. Состоит из: - две направляющие с режущей способностью 160 см каждая - режущий блок с отрезным колесиком диам. 16 мм - щипцы для откалывания плит толщиной 3-6 мм - сумка-чехол с ручками для транспортировки и хранения | 332 см | 180x25x h16 см | 9 кг | 186x27x h18 см | 9,5 кг |



POWER-RAIZOR И ОПЦИИ ДЛЯ RAIZOR



433CRP100



169TM01AN




169TR01A



433PWR



433PWR0HR



179CCT125



179FLEX006SE
179FLEX010SE

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ RAIZOR

- Удлинитель изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, оснащен двумя противоскользящими резиновыми присосками Ø 88 мм и системой крепления к Raizor.
- Может использоваться в сочетании с одной или двумя направляющими Raizor, а также самостоятельно.
- Может храниться в сумке-чехле с Raizor, где для него предусмотрено отделение.

ЩИПЦЫ ДЛЯ RAIZOR

- арт. 169TM01AN - щипцы для плит толщиной от 6 до 20 мм. Изготовлены из прочной оцинкованной стали и оснащены ручкой для точного и плавного давления на линию реза плиты.

POWER-RAIZOR - МНОГОУГОЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ БЛОК 45°/90°/180°

- Универсальный режущий блок с угловой шлифовальной машиной для применения на направляющих RAIZOR.
- Осуществляет рез под углами: 45°, 90°, 180° (вырезание и/или боковое профилирование). Также может быть установлен в промежуточных угловых сегментах: 30°/47°/70°.
- Доступен с угловой шлифовальной машиной и без нее.
- Оснащен полууниверсальной муфтой: совместим с самыми популярными марками и моделями угловых шлифовальных машин.
- Используется только сухой рез и сбор пыли.
- Толщина реза: 20 мм при 90°; 16 мм при 45° и 180°.

ОПЦИИ И ЗАП.ЧАСТИ ДЛЯ RAIZOR

| Артикул | Описание | | | |
|-----------|--|--------|--------------|--------|
| 433CRP100 | Удлинитель 115 см для Raizor с двумя присосками. Длина реза 103 см | 2,5 кг | | |
| 169TM01AN | Щипцы для откалывания плитки толщиной от 6 до 20 мм | 1,3 кг | 38x18xh 8 см | 1,5 кг |
| 169TR01A | Щипцы для откалывания плитки толщиной до 6 мм | 330 г | - | - |
| 135D16A | Отрезное колесико Ø 16 мм с фиксатором | 10 г | - | - |




POWER-RAIZOR

| Артикул | Описание | | | | | |
|-----------|---|----------|---------------|-------|---------------|--------|
| 433PWR EU | POWER-RAIZOR Режущая группа с угловой шлифмашиной | Ø 125 мм | 230V 50/60 Hz | 900 W | 39x39x h14 см | 9,5 кг |
| 433PWR0HR | Режущая группа без угловой шлифмашины, без диска | - | - | - | 39x39x h14 см | 4,3 кг |

ДИСКИ И ФРЕЗЫ ДЛЯ POWER-RAIZOR

| Артикул | Описание |
|--------------|--|
| 179CCT125 | Турбо-диск с алмазным напылением Ø 125 мм (f 22,2 мм) – сухой рез. |
| 179FLEX006SE | Диск шлифовальный для полукруглого профиля, радиус 6 мм, Ø 120 мм – сухой рез. |
| 179FLEX010SE | Диск шлифовальный для полукруглого профиля, радиус 10мм, Ø 120 мм – сухой рез. |

ДЛИНА РЕЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМБИНИРОВАНИЯ RAIZOR + УДЛИНИТЕЛЬ RAIZOR

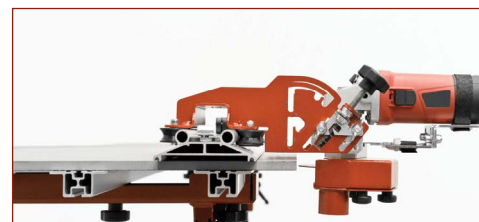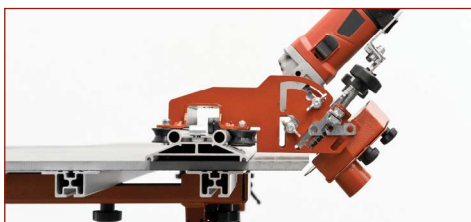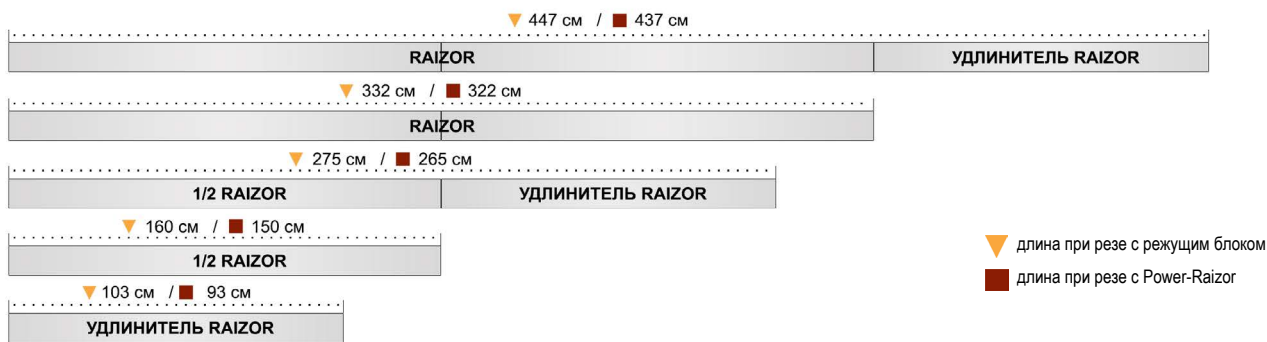

УСТРОЙСТВА СБОРА ПЫЛИ ДЛЯ POWER-RAIZOR



УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ (ПРИ СУХОМ РЕЗЕ)

- Устройство для сбора пыли, применяется в комбинации с POWER-RAIZOR.
- Используется в сочетании с пылесосом, что позволяет радикально уменьшить количество пыли при выполнении сухого реза.

- Может применяться с любой шлифовальной машиной, установленной на POWER-RAIZOR
- Регулируется в зависимости от толщины плиты.
- Может использоваться для прямого разреза 90° и под углом 45°.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Артикул | Описание | | |
|-----------|---|---------------|--------|
| 433PWZP A | Устройство для сбора пыли при сухом резе с Power-Raizor. Используется со всеми угловыми шлифовальными машинами. | 27x15x h10 см | 0,5 кг |

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ

- Водяное устройство для удаления пыли, используется в комбинации с POWER-RAIZOR
- Применение устройства для водяного охлаждения диска включает в себя:
 - полное удаление пыли
 - улучшение качества реза
 - увеличение скорости реза

- Благодаря возможности регулировки напора, диск идеально охлаждается с минимальным расходом воды.
- Применяется в комбинации только с угловыми шлифовальными машинами, которые работают от батареи и/или с IP 54 и более.
- Может использоваться в любой позиции углового реза (45°/90°/180°).
- Резервуар емкостью 8 литров с клапаном для вентиляции.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Артикул | Описание | Применение | | | |
|----------|--|------------|----------|---------------|--------|
| 433PWW A | Устройство водяного сбора пыли при резе с помощью Power-Raizor. Используется с угловыми шлифовальными машинами, которые работают от батареи и/или с IP 54 и более. | и/или | 8 литров | 58x30x h25 см | 2,4 кг |

