


HL62.1HSafe/1

Воронка для аварийного водостока DN110 с электрообогревом, с полимербитумным полотном, с возможностью регулировки толщины слоя воды



Воронка для аварийного водостока DN110 с электрообогревом, с полимербитумным полотном, верт. выпуск, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.

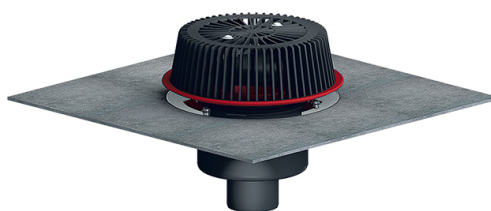

тех.изображение

