


HL62H/2

Кровельная воронка DN125 с битумным полотном.



Воронка для плоских кровель DN125 вертикальный выпуск с теплоизоляцией, с приваренным битумным полотном d 500 мм, в качестве идеального соединения к битумным кровельным уплотнениям, с листвоуловителем d 180 мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.

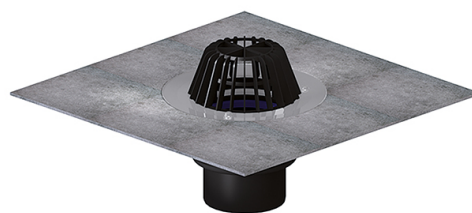

тех.изображение

