


HL62HSafe/5

Воронка для аварийного водостока DN160 с полимербитумным полотном, с возможностью регулировки толщины слоя воды



Воронка для аварийного водостока DN160 с полимербитумным полотном, с вертикальным выпуском, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.

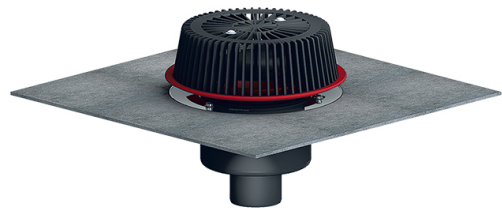

тех.изображение

