


HL5100THG

Трап с горизонтальным выпуском DN75, битумным полотном, незамерзающим запахозапирающим устройством, чугунные подрамник 190x190 мм и решётка 175x175 мм



Трап с горизонтальным выпуском DN75, с полотном из полимербитумного материала, с механическим незамерзающим запахозапирающим устройством, надставной элемент с чугунным подрамником 190x190 мм подрезается по высоте 45-80 мм, с чугунной решёткой 175x175 мм. В комплект входят монтажная заглушка и фиксирующие планки.

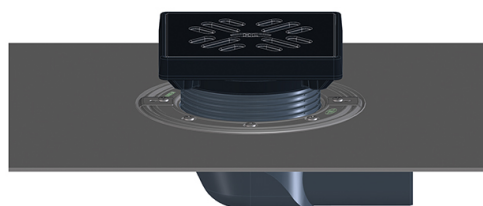

тех.изображение

