


HL64.1HSafe

Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN75/110 с электрообогревом, с полимербитумным полотном, с возможностью регулировки толщины слоя воды



Воронка для аварийного водостока с гориз. выпуском DN75/110 с эл. обогревом, с полимербитумным полотном, с возможностью регулировки слоя воды от 28 до 68 мм.

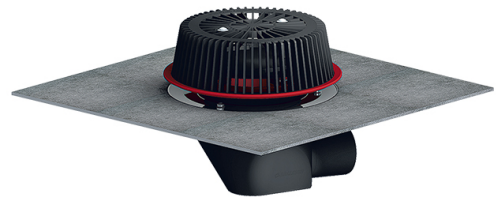

тех.изображение

