


HL64.1PSafe/7

Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN75 с электрообогревом, с корпусом из ПВХ, с возможностью регулировки толщины слоя воды



Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN75 с эл. обогревом, с корпусом из ПВХ, с возможностью регулировки толщины слоя воды от 28 до 68 мм.

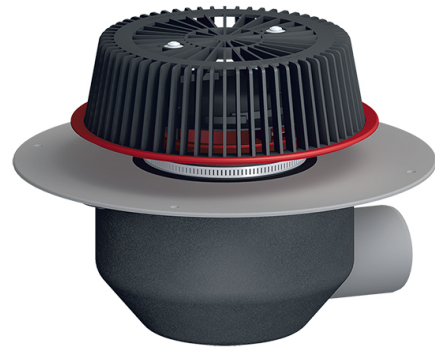

тех.изображение

