


273


ПРИЗНАЧЕННЯ: Поперечний та поздовжній розпил.
Тонкий пропил зменшує втрату матеріалу.

ОБЛАДНАННЯ: Настільна пила; торцювальна пила, ручна циркулярна пила;
акумуляторна пила.

МАТЕРІАЛ: М'яка, тверда та екзотична деревина,
плити деревопохідні, ДСП, ламінат.

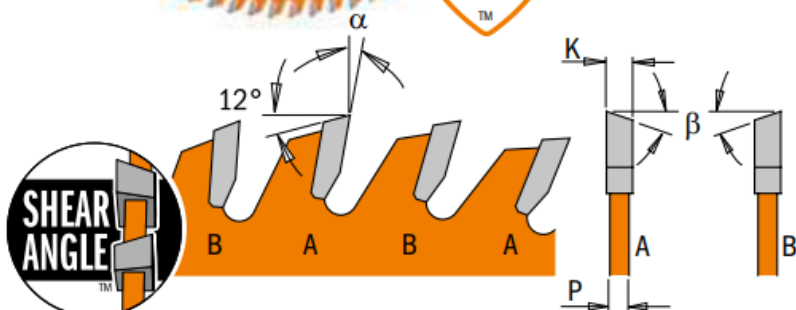

ISO:	K01
HV10:	1.840
N/MM ² :	2.050

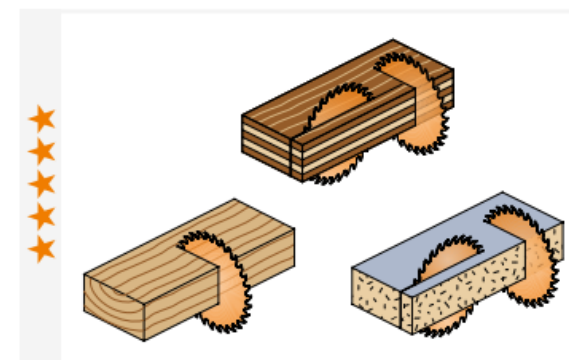

D MM	F MM	Додаткові отвори	Z	K MM	P MM	α	β	АРТИКУЛ
160	20 (+16)	2/6/32	56	1,7	1,1	12°	10° ATB + 8° Shear	273.160.56H
190	30 (+20+16)	2/7/42	64	1,7	1,1	15°	10° ATB + 8° Shear	273.190.64M
216	30	COMBI3	64	1,8	1,2	-5° Neg.	10° ATB + 8° Shear	273.216.64M
250	30	COMBI3	80	2,4	1,6	12°	10° ATB + 8° Shear	273.250.80M
300	30		96	2,6	1,8	12°	10° ATB + 8° Shear	273.300.96M