



QUBE 2

Пропорциональные размеры и компактность делают данную печь уникальной. Изысканная облицовка из майолики ручной работы.



Основная техническая информация

отопление с естественным распределением тепла

Лучистое отопление с естественным распределением тепла, конвективный теплообмен и отопление посредством естественной конвекции.

Система Multifuoco System Plus

дополнительный вентиляционный комплект с 4-мя уровнями мощности и пультом управления с ЖК дисплеем.

Отопление с системой вентиляции Multifuoco System®

4-х скоростная система вентиляции с дистанционным управлением. Рассеивание прогретого воздуха в радиусе более 10 м.

Конструкция

Герметичное оборудование. эмалированная сталь с дверцей и чугунной колосниковой решеткой, топка из жаропрочного материала Алукер.

Система подачи третичного воздуха

обеспечивает наивысшую эффективность сгорания и гарантирует достижение высокого КПД при низком уровне выбросов в атмосферу.

Система обдува стекла.

Самоочищающееся керамическое жаропрочное стекло, выдерживающее до 750° С.

Легкость чистки

Быстрое и простое обслуживание, вынимаемый зольник.


Панорамный вид огня

атмосфера тепла и уюта

Отделка из майолики

Уникальные детали больших размеров, ручная работа.

Технический чертёж

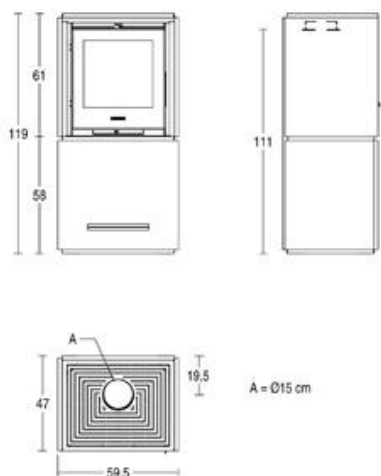

Технические данные

| | | |
|--|----------------|--|
| Обогреваемая площадь (мин-макс) | m ³ | 150 - 260 |
| Номинальный уровень термального КПД | % | 80,5 |
| Теплоотдача | кВт | 9,0 |
| Потребление при номинальном уровне КПД | кг /ч | 1,4 |
| Максимальная теплоотдача | кВт | 9,5 |
| Максимальное потребление | кг /ч | 1,6 |
| Размеры | См | 59,5x47x119 |
| Отделка фронтальной части | | майолики |
| Фронт | | майолики |
| Топка | | Сталь |
| Первичный , вторичный воздух | | Регулируется вручную. |
| Троичный воздух | | Предварительно нагретый третичный воздух |
| Набор подачи воздуха горения | | нет |
| Топка | | Aluker® |
| Колосниковая решетка | | Чугун |
| Выход дымохода Ø | См | 15 Верхний . Стандартный |
| Зольник | | Вынимаемый |
| Дверца | | Сталь |
| Керамическое стекло | | Самоочищающееся , выдерживающее до 750° С. |
| Ручка дверцы | | Эмалированная сталь, скрытая и съемная . |
| Увлажнитель | | нет |
| Духовка из нержавеющей стали | См | нет |
| Multifuoco System® | | необязательный . Четырех -ступенчатая система вентиляции |
| Multifuoco System Plus | | необязательный . Четырех -ступенчатая система вентиляции |
| Фронтальные вентиляционные отверстия | | нет |
| Принудительная циркуляция воздуха | | нет |
| Общий вес | Кг | |

Доступность продукции может отличаться для каждой страны