

0301 • DIAMETRO 63

0300 • DIAMETRO 50

MANOMETRI ATTACCO RADIALE

ATTACCO: MASCHIO



0301



0300

**DIAMETRO 63****CARATTERISTICHE TECNICHE****Pressioni:**

pressione max continuativa 3/4 valore fondo scala  
 pressione fluttuante max 2/3 valore fondo scala  
 scale 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25, 0-40 bar  
 precisione Cl. 1.6 EN 837-1  
 protezione IP 54

**Temperature:**

ambiente da -20°C a +60°C  
 fluido massima 60 °C

Filettatura/attacco: radiale in ottone EN 10226 - R1/4"

**COSTRUZIONE**

Cassa acciaio verniciato  
 Attacco filettato ottone EN 12164 - CW614N  
 Trasparente vetro  
 Quadrante alluminio serigrafato  
 Lancetta alluminio

**CODICE PRODOTTI**

0301.004 scala 0-4  
 0301.006 scala 0-6  
 0301.010 scala 0-10  
 0301.016 scala 0-16  
 0301.025 scala 0-25  
 0301.040 scala 0-40

**DIAMETRO 50****CARATTERISTICHE TECNICHE****Pressioni:**

pressione max continuativa 3/4 valore fondo scala  
 pressione fluttuante max 2/3 valore fondo scala  
 scale 0-6 bar  
 precisione Cl. 1.6 EN 837-1  
 protezione IP 32

**Temperature:**

ambiente da -20°C a +60°C  
 fluido massima 60 °C

Filettatura/attacco: radiale in ottone EN 10226 - R1/4"

**COSTRUZIONE**

Cassa acciaio verniciato  
 Attacco filettato ottone EN 12164 - CW614N  
 Trasparente policarbonato  
 Quadrante alluminio serigrafato  
 Lancetta nera alluminio  
 Lancetta rossa ABS

**CODICE PRODOTTI**

0300.006 scala 0-6




OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.  
 via Circonvallazione, 9  
 13018 Valduggia (VC), ITALY  
 TEL. +39 0163.48165  
 FAX +39 0163.47254  
 www.officinerigamonti.it  
 italia@officinerigamonti.it

0301 • DIAMETRO 63


0300 • DIAMETRO 50

MANOMETRI ATTACCO RADIALE

ATTACCO: MASCHIO

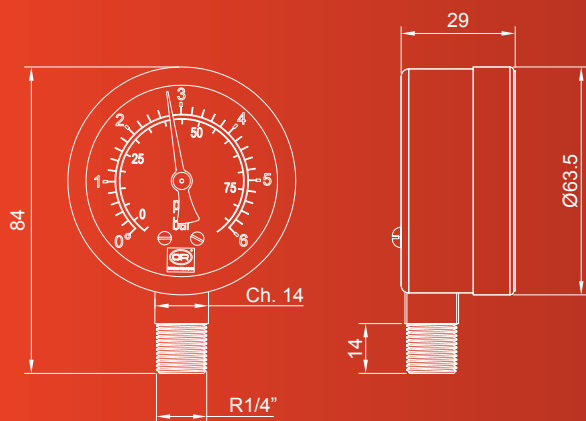

0301

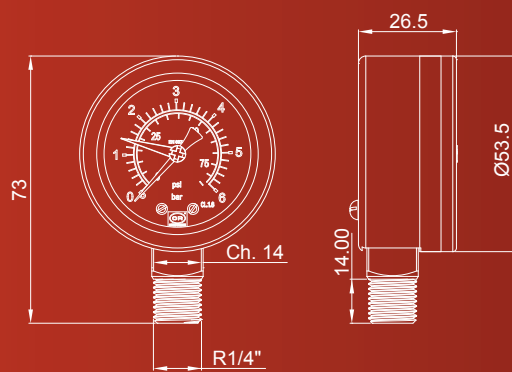

0300