

# MP 630

**Materyaller**  
**Pompa** : Paslanmaz Çelik Aisi 304L  
**Fan** : Paslanmaz Çelik Aisi 304L  
**Pompa Mili** : Paslanmaz Çelik Aisi 420  
**Süzgeç** : Paslanmaz Çelik Aisi 304L  
**Çıkış Haznesi** : 3"  
**Sıvı Sıcaklığı** : 30 °C  
**Yoğunluk** : 1000 kg / m<sup>3</sup>  
**Viskozite** : 1 mm<sup>2</sup>/s

**Materials**  
**Pump** : Stainless Steel Aisi 304L  
**Impeller** : Stainless Steel Aisi 304L  
**Pump Shaft** : Stainless Steel Aisi 420  
**Strainer** : Stainless Steel Aisi 304L  
**Pump Outlet** : Rp 3"  
**Liquid Temperature** : 30 °C  
**Density** : 1000 kg / m<sup>3</sup>  
**Kinematic viscosity** : 1 mm<sup>2</sup>/s

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Насос** : Нержавіюча сталь Aisi 304L  
**колесо** : Нержавіюча сталь Aisi 304L  
**вал** : Нержавіюча сталь Aisi 420  
**фільтр** : Нержавіюча сталь Aisi304L  
**діаметр з'єднання** : 3 "  
**температура рідини** : 30 °C  
**щільність** : 1000 kg / m<sup>3</sup>  
**Кінематична в'язкість** : 1 mm<sup>2</sup>/s

MP 630				DEBİ / CAPACITY / ДЕБИТ								Довжина Lenght Longeur	Ø Max	Bara Weight Poids
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel / Acier Inox				0.0	2.2	4.4	6.7	7.8	8.9	10.8				
PUMP TYPE	SIZE	MOTOR KW	HP	It/sn m <sup>3</sup> /h	0	8	16	24	28	32	39			
MP630-01	4"	1	2	9	8	7	5	4	3	1	351	132	6	
MP630-02	4"	2	3	20	19	17	15	12	10	4	447	132	8	
MP630-03	4"	3	4	32	30	27	24	20	17	9	543	132	9	
MP630-04	4"	4	6	43	42	37	32	29	24	12	639	132	11	
MP630-05	4"	5,5	8	55	53	48	42	38	32	18	735	132	13	
MP630-06	4"	5,5	8	66	64	57	50	45	38	22	831	132	15	
MP630-07	6"	7,5	10	78	76	68	60	54	46	27	927	132	16	
MP630-08	6"	7,5	10	88	86	77	68	61	52	31	1023	132	18	
MP630-09	6"	9	13	100	98	88	77	70	60	36	1119	132	20	
MP630-10	6"	9	13	111	108	97	86	77	66	40	1215	132	21	
MP630-11	6"	9	13	122	119	107	94	84	72	43	1311	132	23	
MP630-12	6"	11	15	134	130	118	103	93	80	48	1407	132	25	
MP630-13	6"	11	15	145	141	127	112	100	86	53	1503	132	26	
MP630-14	6"	13	18	157	153	138	121	110	95	58	1599	132	28	
MP630-15	6"	13	18	168	164	147	130	117	100	63	1695	132	30	
MP630-16	6"	15	20	180	175	158	140	127	109	68	1791	132	32	
MP630-17	6"	15	20	188	182	167	147	133	116	73	1887	132	33	
MP630-18	6"	19	25	198	191	179	159	146	126	78	1983	132	35	
MP630-19	6"	19	25	207	200	190	167	152	132	82	2079	132	37	
MP630-20	6"	19	25	215	210	199	176	161	137	86	2175	132	38	
MP630-21	6"	19	25	226	221	208	185	167	145	91	2271	132	40	
MP630-22	6"	22	30	237	234	219	195	177	153	96	2367	132	42	
MP630-23	6"	22	30	260	254	230	203	185	159	100	2463	132	43	
MP630-24	6"	22	30	272	265	239	211	192	165	104	2559	132	45	
MP630-25	6"	22	30	282	275	247	219	197	172	108	2655	144	47	
MP630-26	6"	22	30	293	285	257	227	205	177	112	2751	144	49	
MP630-27	6"	26	35	307	298	271	239	217	187	116	2847	144	50	
MP630-28	6"	26	35	317	309	280	247	225	196	120	2943	144	52	
MP630-29	6"	26	35	328	320	289	255	232	199	124	3039	144	54	
MP630-30	6"	30	40	337	328	295	261	236	204	128	3135	144	55	
MP630-31	6"	30	40	348	339	305	269	244	210	132	3231	144	57	
MP630-32	6"	30	40	363	353	320	283	256	221	136	3327	144	59	
MP630-33	6"	30	40	373	364	329	290	264	226	140	3423	144	60	
MP630-34	6"	30	40	385	375	338	297	270	231	144	3519	144	62	
MP630-35	6"	30	40	395	385	347	305	277	237	148	3615	144	64	
MP630-36	6"	30	40	406	396	357	314	285	244	152	3711	144	66	
MP630-37	6"	37	50	418	407	367	323	293	251	156	3807	144	67	
MP630-38	6"	37	50	429	418	377	332	301	267	160	3903	144	69	
MP630-39	6"	37	50	440	431	390	345	315	274	164	3999	144	71	
MP630-40	6"	37	50	451	442	400	354	323	281	168	4095	144	72	
MP630-41	6"	37	50	463	453	410	363	331	288	172	4191	144	74	
MP630-42	6"	37	50	474	465	420	372	340	295	176	4287	144	76	
MP630-43	6"	37	50	484	477	430	381	349	299	180	4383	144	77	

Basma Yüksekliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm)

# MP 630 (50 Hz)

## Performance Curves

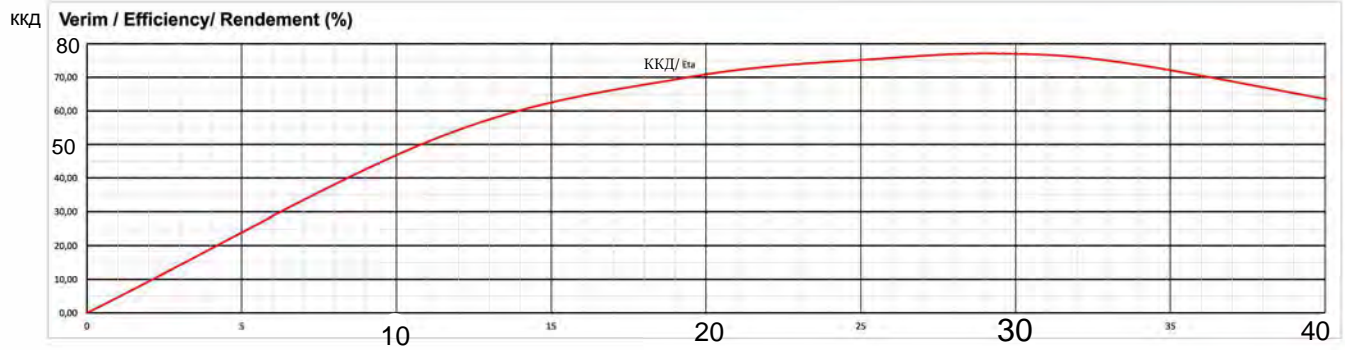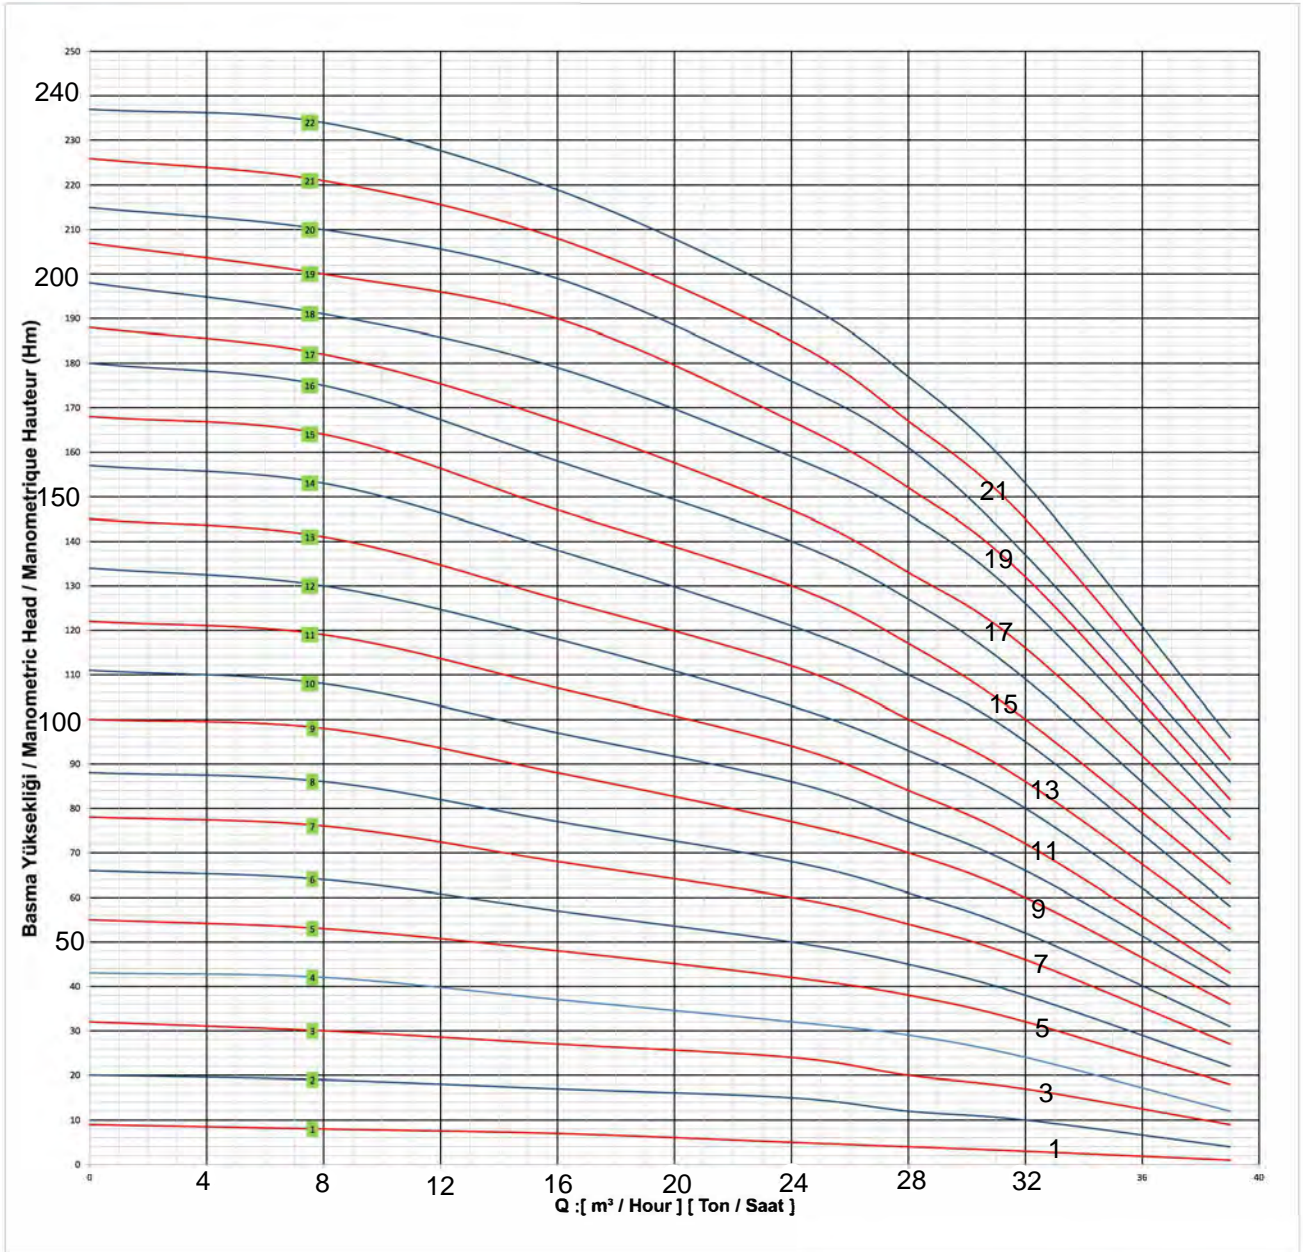

# MP 630 (50 Hz 2900 Rpm)

Performans Eęerileri / Performance Curves  
Caracteristiques Courbes

