


DIN 933

Болти з шестигранною головкою та повною різьбою

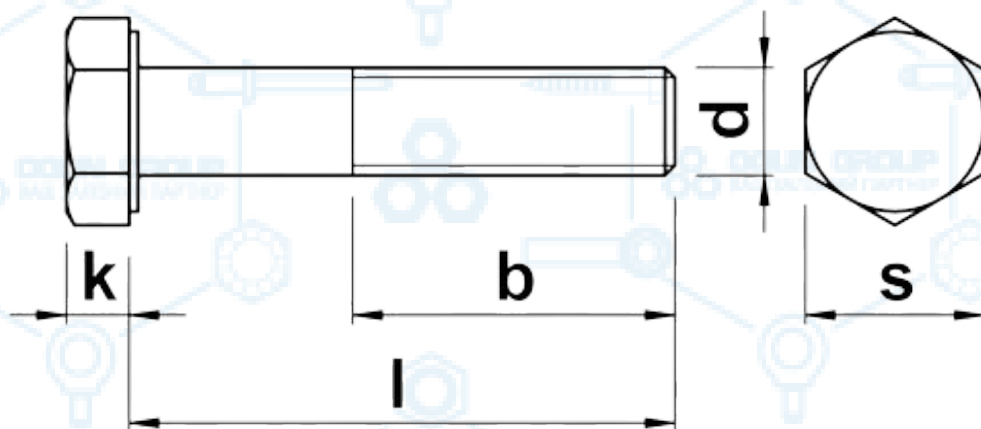

D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
P	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5
k	2	2.8	3.5	4	5.3	6.4	7.5	8.8	10	11.5
S	5.5	7	8	10	13	17	19	22	24	27

D	M20	M22	M24	M27	M30	M36	M42	M48	M56	M64
P	2,5	2,5	3	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
k	12,5	14	15	17	18,7	22,5	26	30	35	40
S	30	32	36	41	46	55	65	75	85	95

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua

DIN 933

Позначення:

P - крок різьби
k - висота головки
d - діаметр
s - розмір під ключ
l - довжина болта

Аналоги стандарту DIN 933:

ISO 4017 — болт з шестигранною головкою та повною різьбою клас точності А, В

DIN 931 (ISO 4014) — болт з шестигранною головкою та неповною різьбою клас точності А, В

DIN 558 (ISO 4018) — болт з шестигранною головкою та повною різьбою клас точності С

ГОСТ 7798-70 — болт з шестигранною головкою та неповною різьбою клас точності В

ГОСТ 7805-70 — болт з шестигранною головкою та неповною різьбою клас точності А

ГОСТ 15589-70 — болт з шестигранною головкою та неповною різьбою клас точності С

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua