


ОПЦІЇ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ СТІЙОК, КРОНШТЕЙНІВ



ТРИМАЧ

- тримач комплектується до кронштейна телескопічного без тримача (регулювання від 200 до 320мм).
- використовується в комплекті з кронштейном телескопічним без тримача (регулювання від 200 до 320мм) (1) для адаптації та фіксації одного з елементів: тримач пін-пада універсальний LP-PIN (2), кронштейни сканера (3, 4)

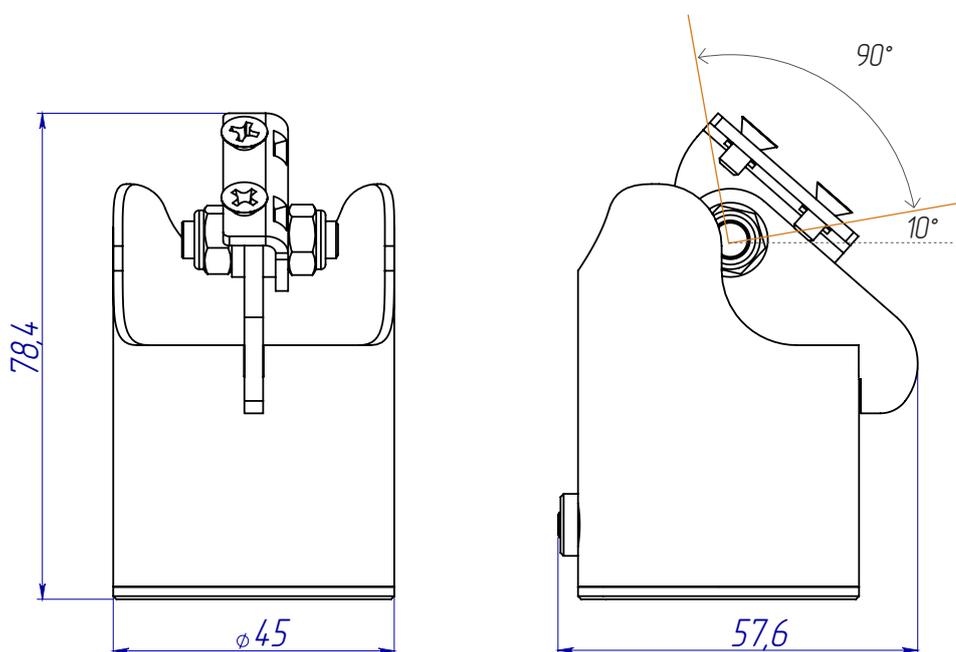

Ідентифікатор товару:

LP-ARM-
KR45-60

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сумісне з
тримач пін-пада універсальний LP-PIN, кронштейн сканера LP-HOL-MOTOROLA DS9308, кронштейн сканера LP-HOL-ZEBRA DS9308

Діапазон кутів нахилу 90°

Матеріал метал

Колір RAL 9005 м.ш.

Монтаж
кронштейн телескопічний без тримача (регулювання від 200 до 320мм)

Проведення кабелів зовнішнє

Гарантія 12 місяців

ЗАМОВЛЯЙ



①



③



②



④