


DIN 444

Болти відкидні

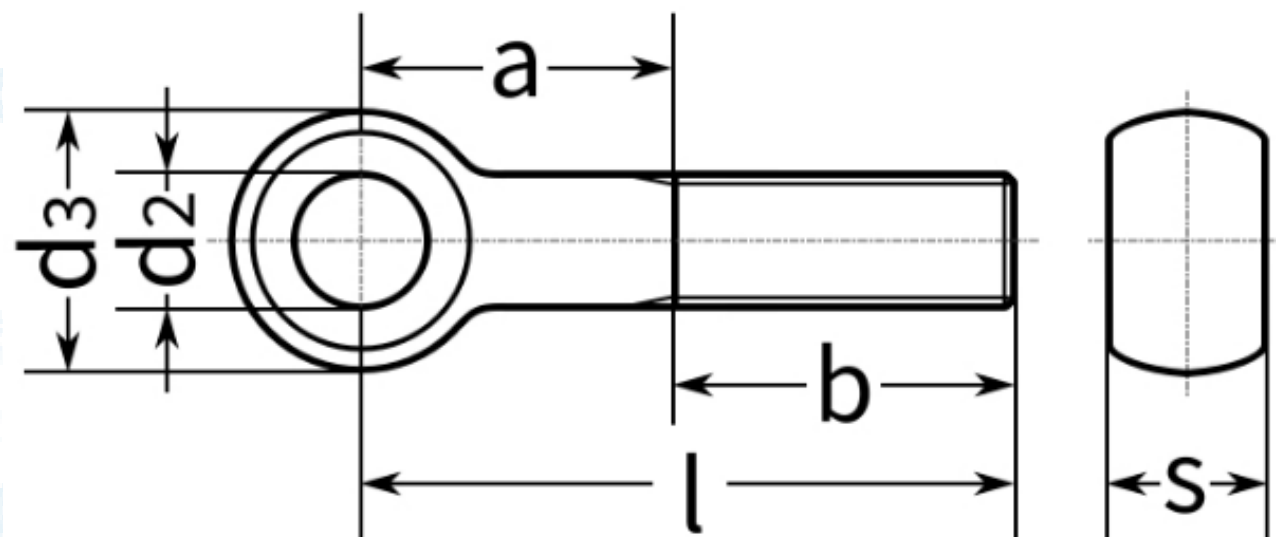

Діаметр різьби	d2	d3	s	a	b1	b2	b3
M5	5	12	6	11	16	-	-
M6	6	14	7	14	18	-	-
M8	8	18	9	16	22	28	-
M10	10	20	12	18	26	32	-
M12	12	25	14	23	30	36	49
M16	16	32	17	27	38	44	57
M20	18	40	22	32	46	52	65
M24	22	45	25	40	54	60	73
M27	25	50	27	-	від 60	від 60	від 60
M30	27/28	55	30	46	66	72	85
M33	30	60	41	-	-	від 84	від 84
M36	32/33	65	38	56	-	84	97
M39	35	70	46	-	-	від 90	від 90

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua
www.ogun-grup.com.ua

DIN 444

Позначення:

d2 — діаметр кільця внутрішній

d3 — діаметр кільця зовнішній

s — ширина кільця, розмір під ключ

a — розмір

b1 — довжина різьби для довжин $l \leq 125$ мм.

b2 — довжина різьби для довжин $l \leq 200$ мм.

b3 — довжина різьби для довжин $l > 200$ мм.

Аналоги стандарту DIN 444:

ГОСТ 14724-69 — Болти відкидні

066 062 09 99

sale3.ogun@gmail.com



OGUN GROUP
ВАШ ЗАЛІЗНИЙ ПАРТНЕР

www.metizz.com.ua

www.ogun-grup.com.ua